



RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

DEU

Preisliste

Multicolonna 2018

Gültig ab 01.März 2018



Produktionsstätte

Moimacco

Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine - Italy

Fossalta di Piave

Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venice - Italy



DL Radiators ist Teil der Unternehmensgruppe **De' Longhi Industrial**, international als hervorragendes italienisches Unternehmen im Bereich **Heizung** und **komfortable Lösungen für zu Hause** bekannt.

Fortschrittliche und leidenschaftliche **Professionalität**, **Investitionen** und organisatorische Kapazität, moderne **Technologien**, **italienische Kreativität** und Berücksichtigung der Erwartungen des Marktes, die mit **bahnbrechenden Produkten** vorweggenommen werden, sind die Elemente, die aus DL Radiators seit 30 Jahren einen bekannten Bezugspunkt machen. Die **Heizkörper** von DL Radiators sind aufgrund ihrer Mission innovativ und vereinen eine **genaue Endbearbeitung** mit **Funktionalität**. Durch die Berücksichtigung technischer Details und der verwendeten Materialien sprechen sie anspruchsvolle Kunden sowie wählerische, anspruchsvolle Architekten und Installateure an.

Ein Qualitäts-Heizkörper

Die Qualität jedes einzelnen Heizkörpers stellt für DL Radiators den wichtigsten Wert des Unternehmens dar. Dadurch möchte das Unternehmen jedem Kunden erhöhte Energieeffizienz, Konnektivität, Zuverlässigkeit und besonderes Design bei allen Produkten anbieten.

Produktion in Italien

Lange Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand, Effizienz und Design: das sind die Aufgaben, die die Produkte von DL Radiators stets meistern müssen. Um sie sicherzustellen, hat sich das Unternehmen dafür entschieden, jeden **Heizkörper** zur Gänze in Italien zu produzieren und dabei auf unmerkliche Details wie die Endbearbeitung oder das Verschweißen zu achten.

Materialen von höchster Qualität

DL Radiators verwendet ausschließlich Stahl von höchster Qualität, das von zertifizierten Lieferanten stammt. Jedes Coil wird strengsten Kontrollen unterzogen, um die technische und ästhetische Perfektion des **Heizkörpers** sicherzustellen.

Achtung der Umwelt

Anhand eines streng überwachten Produktionszyklus und bahnbrechender Produkte, die auf Energieersparnisse und maximale Effizienz ausgerichtet sind, macht DL Radiators die Achtung der Umwelt zu einem der wichtigsten Werte des Unternehmens.

Produktpalette

DL Radiators bietet ein vollständiges Sortiment von Heizkörpern an, das von den hydronischen bis zu den äußerst flexiblen elektrischen und Hybridheizkörpern reicht.



Index



MULTICOLONNA


2 Säuler	008
3 Säuler	010
4 Säuler	012
5 Säuler	014
6 Säuler	016
Multicolonna Bauhöhen	018
Multicolonna Austausch: Nabenabstand Guss-HK/DIN-Radiatoren	038
Multicolonna Austausch: Nabenabstand Aluminium-HK	040
Multicolonna Austausch: Nabenabstand Lamella-HK	042
Multicolonna Klinik	044
Multicolonna mit Ventil	046
Multicolonna Artikelnummer	048
Anschlüsse	049
Konfiguration	050
Zubehör	052
Umrechnung auf andere Heizmittelttemperaturen	057
Technische Informationen	058

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Alle Farben der Wärme	062
Verpackungen und Produktsicherung	066
Garantie	066
Allgemeine Verkaufs-und Lieferbedingungen	066



Hydronische

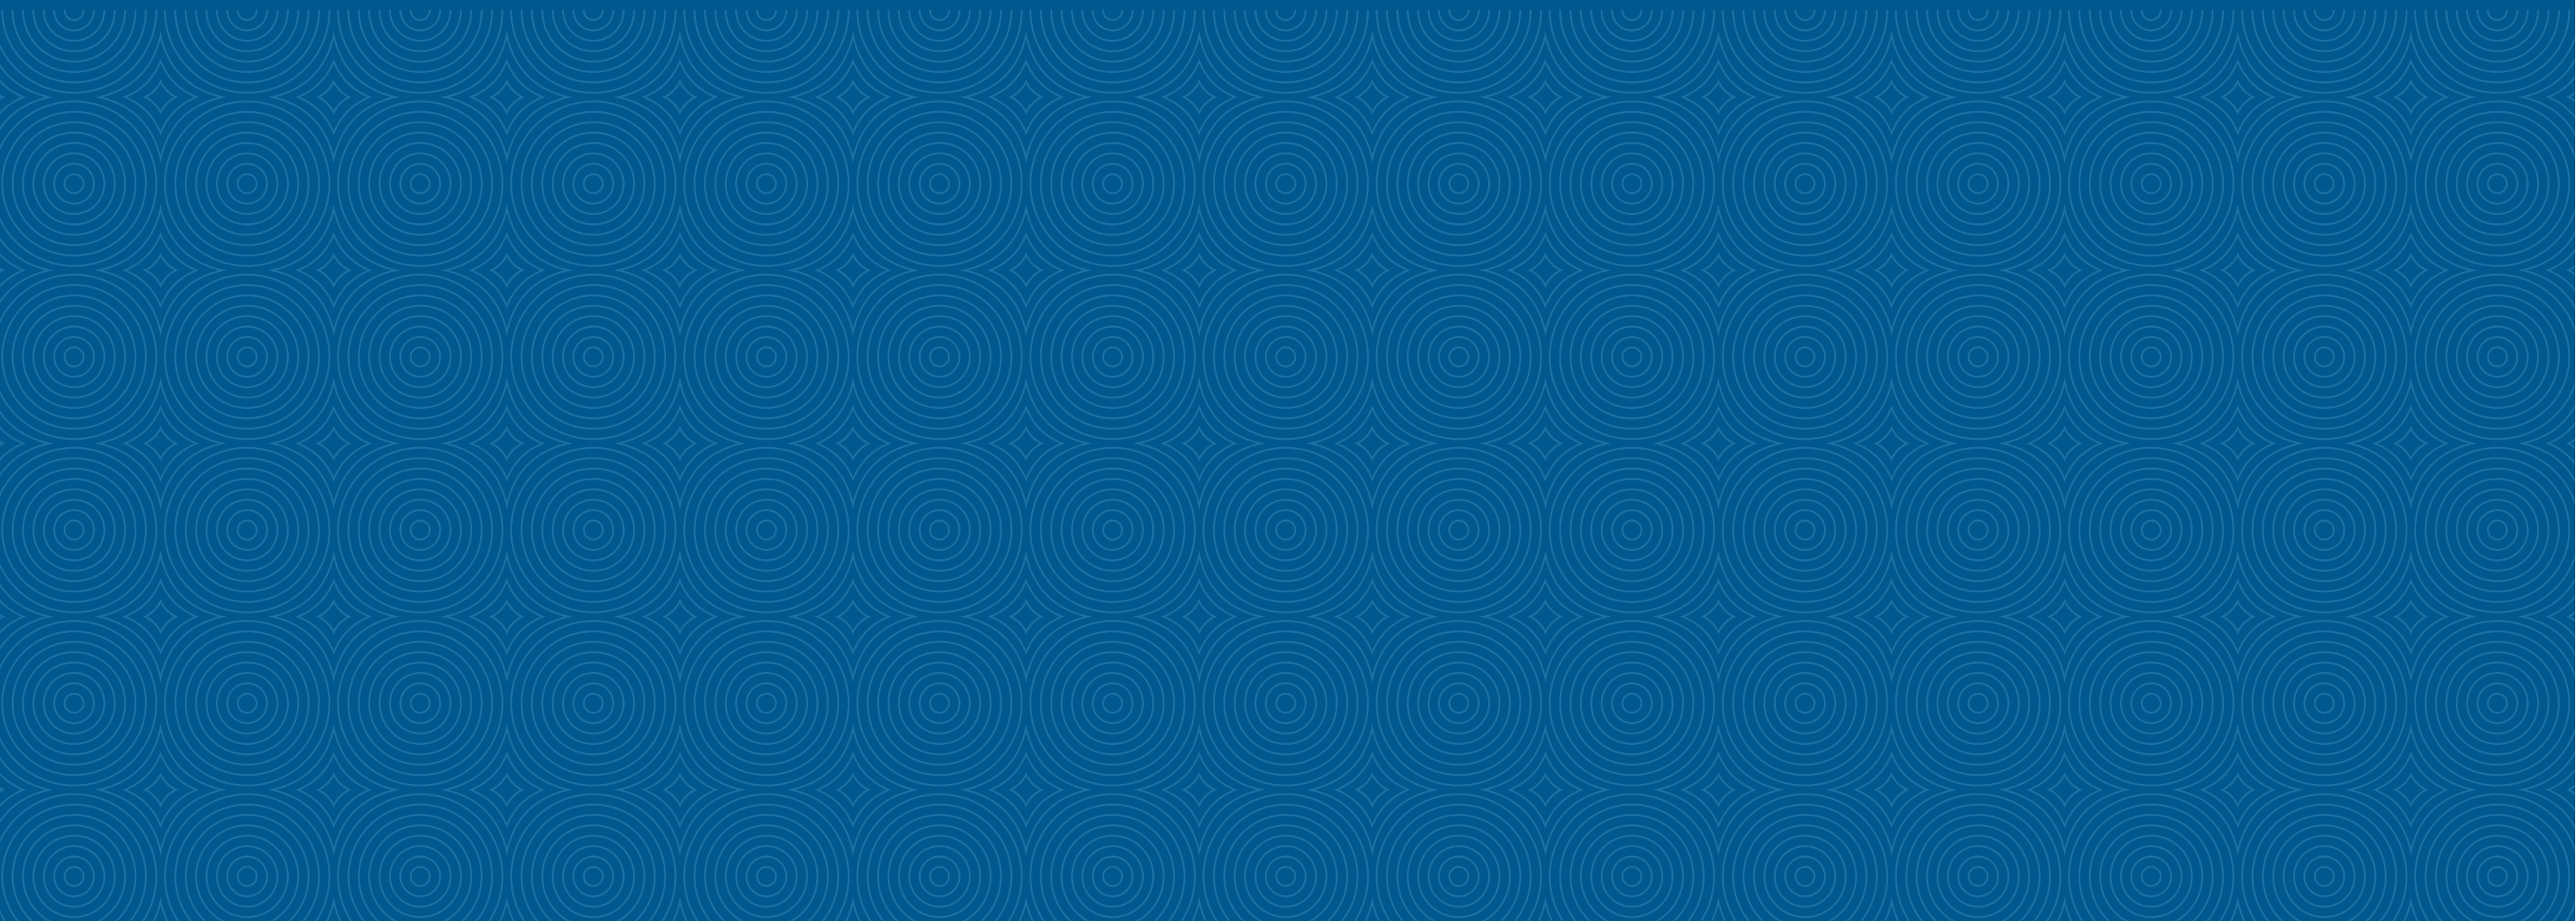



Multicolonna

2—3—4—5—6 SÄUBER



10 Jahre Garantie

Qualität und Präzision des Herstellungsverfahrens der Heizkörper Multicolonna hat in den verschiedenen Phasen von Formung, Schweißung, Zusammenbau und Endkontrolle ein solches Niveau erreicht, dass DL Radiators für die Produktlinie Multicolonna 10 Jahre Garantie leistet.

Qualität und Leistung

Die Qualität von Multicolonna sticht aus jedem Blickwinkel ins Auge. Der Glanz der in drei Phasen aufgetragenen Lackierung und die weichen abgerundeten Linien der Glieder, aus denen der Heizkörper Multicolonna besteht, verleihen ihm eine Optik, die ihn zu einem geschmackvollen Einrichtungsgegenstand für jedes Ambiente machen. Dank präziser Laserschweißung der Halbschalen werden Kopfstücke gewonnen, die außen perfekt glatt und innen sauber sind. Dank dieser Eigenschaft und der Präzision der Verbindungsstellen zwischen Kopfstücken und Röhren werden Glieder erzielt, die absolut frei von Formfehlern und Rückständen im Innern sind. Das Material, aus dem die Glieder von Multicolonna gefertigt sind, ist ein hochwertiges Spezialblech, das sich zum Tiefziehen eignet. Die stetigen und strengen Qualitätskontrollen am Ende der Produktionskette haben den Zweck, ein ästhetisch einmaliges und konstruktionstechnisch einwandfreies Produkt zu bieten. Dank einer sorgfältigen Untersuchung der thermodynamischen Ströme konnten die vom Produkt erzeugte Wärmeleitung, Abstrahlung und Konvektion optimiert werden; dieses Produkt setzt daher Maßstäbe unter den Rohrheizkörpern und vereint auf optimale Weise Wärmeleistung und Produktdesign.

Die Produktfamilie Multicolonna

Die Baureihe Multicolonna zeichnet sich durch eine hohe Vielseitigkeit in der Gestaltung aus, denn die Heizkörper lassen sich an jeden Raum und an jede Einsatzart anpassen, um sich als Wohnaccessoire in das Ambiente einzufügen und ihm Eleganz zu verleihen. Erhältlich in den Ausführungen 2, 3, 4, 5 und 6 Säulen mit einer Höhe von 300 bis 3000 mm. Die Produktfamilie umfasst die Standardausführung mit 4 Anschlüssen, Multicolonna mit thermostatischem Ventil, Multicolonna Klinik für die Installation in Räumen, die einen höheren Hygienestandard erfordern, Multicolonna mit Spezial-Nabenabstand [Gusseisen, Aluminium und Lamella] für den Ersatz alter Heizkörper und schließlich Multicolonna in spezieller gebogener oder Eckausführung für Formen, die den Vorstellungen von Innenarchitekten folgen. Ein einzelner Gliederblock ist in Baulängen von bis zu ca. 168 cm erhältlich. Für Ausführungen, die die verfügbare Höchstzahl der Glieder übersteigen, werden die Heizkörper Multicolonna in Anbaublöcken geliefert, die dann direkt vor Ort vernippelt werden.

Schweißprozess

Die Halbschalen, die die Kopfstücke der Glieder bilden, wurden mit Maschinen formgestanzt, mit denen hochpräzise Formen erzielt werden, deren scharfe Verbindungskanten Toleranzen von nahezu Null aufweisen. Nur ein Formstanzen mit einem solchen Präzisionsniveau gestattet das anschließende Laserschweißen der Halbschalen, eine spezielle Schweißtechnik, über die DL Radiators verfügt. Die Verbindung der Kopfstücke mit den Röhren zur Fertigung der Glieder, die dann den Gliederblock bilden, erfolgt durch Kondensator-Impulsschweißen: Die zwei Phasen, die mit ausgereifter Schweißtechnik ohne Materialauftrag erfolgen, ermöglichen die Fertigung von Produkten, die höchste Ansprüche in Bezug auf Sauberkeit, Sicherheit und Ästhetik erfüllen.

Lackierung

Die Lackierung der Multicolonna ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Glied eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Heizkörper Multicolonna werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und heiße Zink-Mangan-Phosphatierung
- Grundierung im kataphoretischen Tauchverfahren, damit die Farbe sowohl in den inneren als auch in den äußeren Bereichen des Heizkörpers gleichmäßig aufgetragen wird; anschließendes Brennen bei 130 °C
- Deckschicht mit Expoxidpulver und Brennen im Ofen bei 180 °C, um Multicolonna einen glatte und brillante Oberfläche zu verleihen

Die Farbe ist das typische Weiß De'Longhi RAL9016 Lackierung gemäss DIN55900.

Bauhöhe	Kode *	Naben- abstand (I)	Leergewicht	Wasser- inhalt	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp.	EUR
(H) mm		mm	Kg	L						n	je Glied


weiß oder farbig

300	00f020300xyAAC0	230	0,5	0,4	60	24,3	19,9	12,9	7,6	1,244	18,25
350	00f020350xyAAC0	280	0,6	0,5	60	27,7	22,6	14,7	8,9	1,244	18,68
400	00f020400xyAAC0	330	0,6	0,5	60	31,1	25,4	16,4	9,6	1,249	19,03
450	00f020450xyAAC0	380	0,7	0,6	60	34,6	28,2	18,3	11,0	1,249	19,37
500	00f020500xyAAC0	430	0,8	0,6	60	38,0	31,0	20,0	11,7	1,255	19,82
550	00f020550xyAAC0	480	0,9	0,7	60	41,4	33,8	21,8	13,1	1,255	20,25
600	00f020600xyAAC0	530	0,9	0,7	60	44,8	36,5	23,5	13,7	1,261	20,80
750	00f020750xyAAC0	680	1,1	0,8	60	55,0	44,7	28,7	16,7	1,270	21,96
800	00f020800xyAAC0	730	1,2	0,8	60	58,4	47,4	30,5	17,7	1,273	29,31
900	00f020900xyAAC0	830	1,4	0,9	60	65,1	52,9	33,9	19,6	1,279	23,45
1000	00f021000xyAAC0	930	1,5	1,0	60	72,1	58,5	37,4	21,6	1,285	23,97
1100	00f021100xyAAC0	1030	1,6	1,1	30	78,9	64,0	40,9	24,3	1,285	24,77
1200	00f021200xyAAC0	1.130	1,8	1,1	30	85,6	69,4	44,2	25,4	1,294	27,07
1500	00f021500xyAAC0	1.430	2,2	1,4	30	106,4	86,0	54,6	31,2	1,307	34,24
1800	00f021800xyAAC0	1.730	2,6	1,6	30	127,7	103,0	65,0	37,0	1,321	40,90
2000	00f022000xyAAC0	1.930	2,9	1,7	30	142,3	114,8	72,5	41,3	1,320	46,37
2200	00f022200xyAAC0	2.130	3,2	1,9	30	157,2	126,8	80,1	45,6	1,320	51,04
2500	00f022500xyAAC0	2.430	3,6	2,1	20	180,1	145,4	91,8	52,3	1,319	61,75
2800	00f022800xyAAC0	2.730	4,0	2,3	20	203,9	164,6	104,0	59,2	1,318	70,44
3000	00f023000xyAAC0	2.930	4,3	2,4	20	217,9	175,9	111,1	63,3	1,318	76,19

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe (f), die Anzahl der Glieder (xy), die Anschlüsse (AA) und die Konfiguration [C] bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Daten je Glied. Die Baulängen und die Wärmeleistungen je Heizkörper stehen in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62
Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

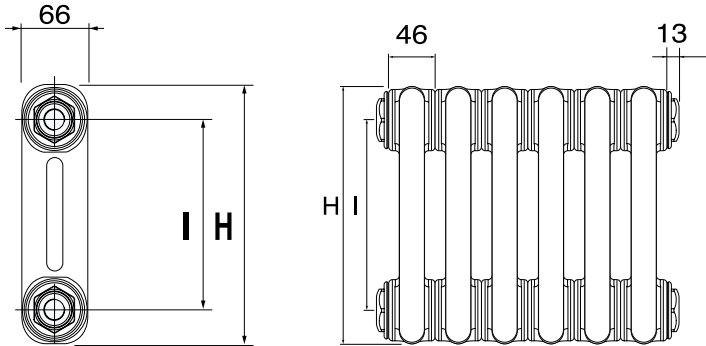

Anschlüsse

Standardanschlüsse: 4 x ½" Anschlussnippeln an den Seiten, ein ½" montierter Blindstopfen.
Sonderanschlüsse: Seite "Anschlüsse".

Sicherung

- Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Höchstbetriebstemperatur 110 °C

Zertifizierung und Konformitätszeichen

Die Heizkörper Multicolonna tragen das Konformitätszeichen CE und erfüllen die französischen Norm NF (www.marque-nf.com).
Alle angegebenen Wärmeleistungen wurden gemäß der europäischen Norm EN 442 gemessen und zertifiziert.

Verpackung

Jeder Heizkörper von DL Radiators ist einzeln in einer Spezialhülle aus Polystyrol verpackt und mit Schrumpffolie geschützt.
Die Verpackung kann vor Ort bis zur Abnahme der gesamten Anlage benutzt werden; nach Fertigstellung der Arbeiten kann sie vollständig entfernt werden.
Die Gebrauchsanleitung in der Packung enthält wichtige Informationen über Installation, Anschlüsse und Vorsichtsmaßregeln.

Konsolen geeignet für Multicolonna 2

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)




Konsolen GBT, mit N6 und QKS

cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten

cod. 550Q003600 [2 st.]weiß	51,55 €
-----------------------------	---------

Optional

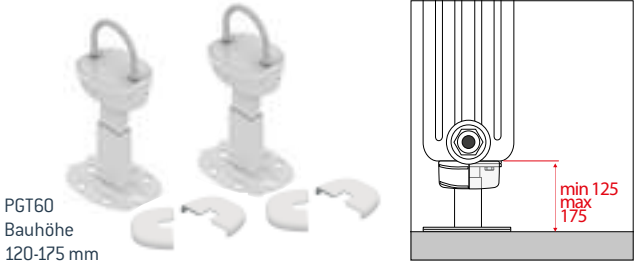



Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (I) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR je Glied
----------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------


weiß oder farbig

300	0Qf030300xyAAC0	230	0,5	0,6	60	33,1	27,0	17,5	10,3	1,249	19,91
350	0Qf030350xyAAC0	280	0,7	0,7	60	37,7	30,8	19,9	12,0	1,249	20,45
400	0Qf030400xyAAC0	330	0,8	0,7	60	42,3	34,5	22,3	13,1	1,254	21,17
450	0Qf030450xyAAC0	380	0,9	0,8	60	47,0	38,3	24,7	14,9	1,254	21,69
500	0Qf030500xyAAC0	430	1,0	0,8	60	51,6	42,1	27,1	15,9	1,258	22,29
550	0Qf030550xyAAC0	480	1,2	0,9	60	56,2	45,8	29,6	17,7	1,258	22,92
600	0Qf030600xyAAC0	530	1,3	1,0	60	60,8	49,5	31,9	18,6	1,263	23,53
750	0Qf030750xyAAC0	680	1,4	1,1	55	74,5	60,6	38,9	22,6	1,270	25,50
800	0Qf030800xyAAC0	730	1,8	1,2	55	79,1	64,3	41,3	24,0	1,272	34,30
900	0Qf030900xyAAC0	830	1,7	1,3	55	88,2	71,7	45,9	26,6	1,277	27,44
1000	0Qf031000xyAAC0	930	2,1	1,4	55	97,4	79,1	50,6	29,3	1,281	28,85
1100	0Qf031100xyAAC0	1030	2,3	1,5	30	106,7	86,6	55,5	33,0	1,281	32,67
1200	0Qf031200xyAAC0	1.130	2,5	1,6	30	116,0	94,1	60,0	34,6	1,290	38,42
1500	0Qf031500xyAAC0	1.430	2,7	2,0	30	144,4	116,9	74,3	42,6	1,302	49,11
1800	0Qf031800xyAAC0	1.730	3,3	2,3	30	173,6	140,2	88,7	50,6	1,315	60,80
2000	0Qf032000xyAAC0	1.930	4,0	2,6	30	193,7	156,5	99,0	56,5	1,313	65,58
2200	0Qf032200xyAAC0	2.130	4,4	2,8	30	214,2	173,1	109,6	62,7	1,311	75,03
2500	0Qf032500xyAAC0	2.430	4,8	3,2	20	246,0	198,9	126,1	72,2	1,308	86,89
2800	0Qf032800xyAAC0	2.730	5,3	3,6	20	279,0	225,7	143,2	82,1	1,305	95,06
3000	0Qf033000xyAAC0	2.930	6,0	3,8	20	301,8	244,2	155,1	88,9	1,303	105,68

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe (f), die Anzahl der Glieder (xy), die Anschlüsse (AA) und die Konfiguration [C] bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Daten je Glied. Die Baulängen und die Wärmeleistungen je Heizkörper stehen in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62
Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

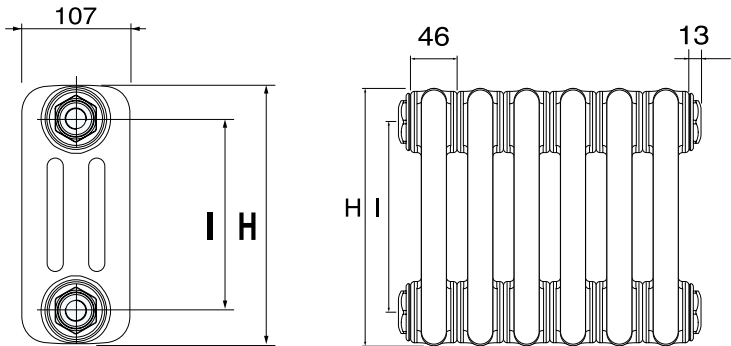

Anschlüsse

Standardanschlüsse: 4 x ½" Anschlussnippeln an den Seiten, ein ½" montierter Blindstopfen.
Sonderanschlüsse: Seite "Anschlüsse".

Sicherung

- Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Höchstbetriebstemperatur 110 °C

Zertifizierung und Konformitätszeichen

Die Heizkörper Multicolonna tragen das Konformitätszeichen CE und erfüllen die französische Norm NF (www.marque-nf.com).
Alle angegebenen Wärmeleistungen wurden gemäß der europäischen Norm EN 442 gemessen und zertifiziert.

Verpackung

Jeder Heizkörper von DL Radiators ist einzeln in einer Spezialhülle aus Polystyrol verpackt und mit Schrumpffolie geschützt.
Die Verpackung kann vor Ort bis zur Abnahme der gesamten Anlage benutzt werden; nach Fertigstellung der Arbeiten kann sie vollständig entfernt werden.
Die Gebrauchsanleitung in der Packung enthält wichtige Informationen über Installation, Anschlüsse und Vorsichtsmaßnahmen.


Konsolen geeignet für Multicolonna 2

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)



Konsolen GBT, mit N6 und QKS cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten cod. 550Q003600 [2 st.]weiß	51,55 €
---	---------

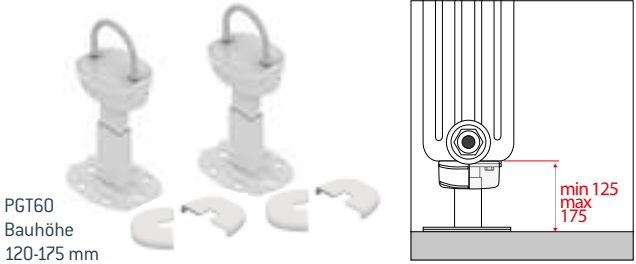

Optional



Bauhöhe	Kode *	Naben- abstand (I)	Leergewicht	Wasser- inhalt	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20	Exp.	EUR
[H] mm		mm	Kg	L		W	W	W	W	n	je Glied


weiß oder farbig

300	0Qf040300xyAAC0	230	0,9	0,8	60	42,3	34,5	22,3	13,1	1,252	22,21
350	0Qf040350xyAAC0	280	1,1	0,9	60	48,9	39,9	25,8	15,5	1,252	22,92
400	0Qf040400xyAAC0	330	1,2	0,9	60	55,5	45,2	29,2	17,1	1,257	23,37
450	0Qf040450xyAAC0	380	1,4	1,1	60	61,9	50,4	32,6	19,6	1,257	23,96
500	0Qf040500xyAAC0	430	1,5	1,1	60	68,3	55,6	35,8	20,9	1,263	25,40
550	0Qf040550xyAAC0	480	1,7	1,2	60	74,7	60,8	39,2	23,5	1,263	26,02
600	0Qf040600xyAAC0	530	1,8	1,2	60	81,1	66,0	42,4	24,7	1,268	26,91
750	0Qf040750xyAAC0	680	2,2	1,5	50	100,0	81,3	52,1	30,2	1,276	30,70
800	0Qf040800xyAAC0	730	2,4	1,6	50	106,3	86,4	55,3	32,1	1,279	44,35
900	0Qf040900xyAAC0	830	2,6	1,7	50	118,9	96,5	61,7	35,7	1,284	35,48
1000	0Qf041000xyAAC0	930	2,9	1,9	50	131,5	106,6	68,0	39,2	1,290	39,04
1100	0Qf041100xyAAC0	1030	3,1	2,1	30	144,1	116,7	74,5	44,2	1,290	42,21
1200	0Qf041200xyAAC0	1.130	3,5	2,2	30	156,6	126,8	80,7	46,4	1,297	48,34
1500	0Qf041500xyAAC0	1.430	4,4	2,7	30	194,3	157,1	99,6	57,0	1,308	64,52
1800	0Qf041800xyAAC0	1.730	5,3	3,1	30	232,3	187,5	118,5	67,5	1,318	77,18
2000	0Qf042000xyAAC0	1.930	5,8	3,4	30	257,8	208,2	131,7	75,1	1,315	85,31
2200	0Qf042200xyAAC0	2.130	6,3	3,8	30	283,5	229,1	145,1	82,9	1,311	96,57
2500	0Qf042500xyAAC0	2.430	7,1	4,2	20	322,3	260,7	165,5	94,8	1,305	110,00
2800	0Qf042800xyAAC0	2.730	7,8	4,7	20	361,6	292,8	186,2	107,0	1,299	125,15
3000	0Qf043000xyAAC0	2.930	8,4	5,0	20	388,1	314,4	200,3	115,2	1,295	134,45

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe [f], die Anzahl der Glieder [xy], die Anschlüsse [AA] und die Konfiguration [C] bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Daten je Glied. Die Baulängen und die Wärmeleistungen je Heizkörper stehen in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62
Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

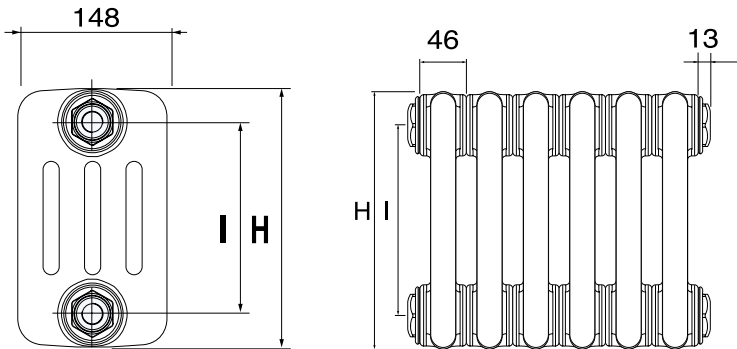

Anschlüsse

Standardanschlüsse: 4 x ½" Anschlussnippeln an den Seiten, ein ½" montierter Blindstopfen.
Sonderanschlüsse: Seite "Anschlüsse".

Sicherung

- Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Höchstbetriebstemperatur 110 °C

Zertifizierung und Konformitätszeichen

Die Heizkörper Multicolonna tragen das Konformitätszeichen CE und erfüllen die französische Norm NF (www.marque-nf.com).
Alle angegebenen Wärmeleistungen wurden gemäß der europäischen Norm EN 442 gemessen und zertifiziert.

Verpackung

Jeder Heizkörper von DL Radiators ist einzeln in einer Spezialhülle aus Polystyrol verpackt und mit Schrumpffolie geschützt.
Die Verpackung kann vor Ort bis zur Abnahme der gesamten Anlage benutzt werden; nach Fertigstellung der Arbeiten kann sie vollständig entfernt werden.
Die Gebrauchsanleitung in der Packung enthält wichtige Informationen über Installation, Anschlüsse und Vorsichtsmaßnahmen.

Konsolen

Die Konsolen sind im Lieferumfang des Heizkörpers nicht enthalten und sollen separat bestellt werden.

Baulängen und mögliche Vernippelung

Je nach Gliederhöhe und Bautiefe (Anzahl Säulen) werden Multicolonna mit maximal 20-60 Gliedern geliefert (siehe Tabelle Bauhöhen/Baulängen auf der folgenden Seite).
Heizkörper mit einer höheren Gliederanzahl werden direkt vor Ort durch Vernippelung von Anbaublöcken mit weniger Gliedern ausgeführt: Dazu enthält der Lieferumfang Nippel 1"1/4, Dichtungen und Reduziernippel 1 1/4" auf Standard 1/2". Andere Varianten siehe Seite "Anschlüsse".



4


SÄULER

Eigenschaften

Optional

Konsolen geeignet für Multicolonna 2

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)

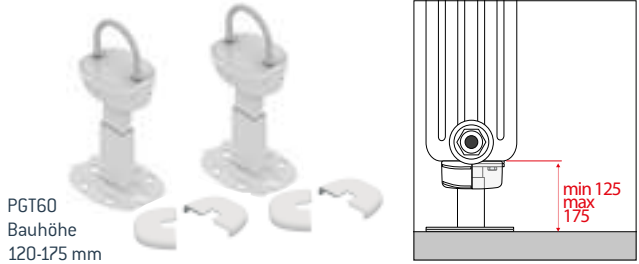

Konsolen GBT, mit N6 und QKS	
cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten	
cod. 550Q003600 [2 st.]weiß	51,55 €

Bauhöhe	Kode *	Naben- abstand (I)	Leergewicht	Wasser- inhalt	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp.	EUR
[H] mm		mm	Kg	L						n	je Glied


weiß oder farbig

300	0Qf050300xyAAC0	230	1,2	1,0	55	51,9	42,3	27,4	16,0	1,253	26,45
350	0Qf050350xyAAC0	280	1,4	1,1	55	59,6	48,5	31,4	18,9	1,253	27,17
400	0Qf050400xyAAC0	330	1,6	1,2	55	67,2	54,7	35,3	20,6	1,261	27,54
450	0Qf050450xyAAC0	380	1,7	1,3	55	74,7	60,8	39,2	23,5	1,261	28,58
500	0Qf050500xyAAC0	430	1,9	1,4	55	82,2	66,9	43,0	25,0	1,270	29,20
550	0Qf050550xyAAC0	480	2,1	1,5	55	89,6	72,9	46,8	28,0	1,270	30,10
600	0Qf050600xyAAC0	530	2,3	1,6	55	97,0	78,8	50,5	29,3	1,278	31,50
750	0Qf050750xyAAC0	680	2,8	1,8	45	119,0	96,5	61,5	35,5	1,291	36,64
800	0Qf050800xyAAC0	730	3,1	1,9	45	126,3	102,3	65,2	37,5	1,295	51,23
900	0Qf050900xyAAC0	830	3,3	2,1	45	140,8	113,9	72,4	41,5	1,303	40,98
1000	0Qf051000xyAAC0	930	3,7	2,3	45	155,4	125,6	79,5	45,4	1,312	44,34
1100	0Qf051100xyAAC0	1030	4,1	2,5	30	169,9	137,3	88,4	51,1	1,312	51,33
1200	0Qf051200xyAAC0	1.130	4,4	2,7	30	184,5	148,9	94,0	53,5	1,320	58,43
1500	0Qf051500xyAAC0	1.430	5,5	3,3	25	228,4	183,9	115,7	65,5	1,332	78,89
1800	0Qf051800xyAAC0	1.730	6,5	3,9	25	272,9	219,3	137,3	77,3	1,345	94,88
2000	0Qf052000xyAAC0	1.930	7,2	4,3	25	302,9	243,7	152,9	86,4	1,338	106,36
2200	0Qf052200xyAAC0	2.130	7,9	4,7	15	333,3	268,4	168,8	95,6	1,332	117,53
2500	0Qf052500xyAAC0	2.430	9,0	5,3	15	379,7	306,3	193,3	109,9	1,322	134,27
2800	0Qf052800xyAAC0	2.730	10,1	5,9	12	427,1	345,1	218,5	124,8	1,312	152,33
3000	0Qf053000xyAAC0	2.930	10,8	6,2	12	459,3	371,5	235,7	135,0	1,306	163,91

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe [f], die Anzahl der Glieder [xy], die Anschlüsse [AA] und die Konfiguration [C] bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Daten je Glied. Die Baulängen und die Wärmeleistungen je Heizkörper stehen in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite G2
Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

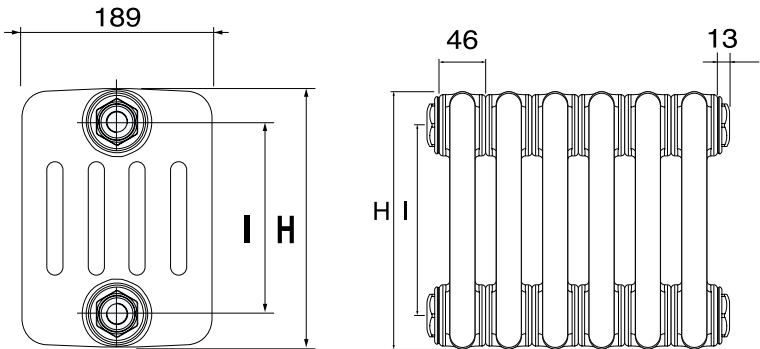

Anschlüsse

Standardanschlüsse: 4 x ½" Anschlussnippeln an den Seiten, ein ½" montierter Blindstopfen.
Sonderanschlüsse: Seite "Anschlüsse".

Sicherung

- Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Höchstbetriebstemperatur 110 °C

Zertifizierung und Konformitätszeichen

Die Heizkörper Multicolonna tragen das Konformitätszeichen CE und erfüllen die französische Norm NF (www.marque-nf.com).
Alle angegebenen Wärmeleistungen wurden gemäß der europäischen Norm EN 442 gemessen und zertifiziert.

Verpackung

Jeder Heizkörper von DL Radiators ist einzeln in einer Spezialhülle aus Polystyrol verpackt und mit Schrumpffolie geschützt.
Die Verpackung kann vor Ort bis zur Abnahme der gesamten Anlage benutzt werden; nach Fertigstellung der Arbeiten kann sie vollständig entfernt werden.
Die Gebrauchsanleitung in der Packung enthält wichtige Informationen über Installation, Anschlüsse und Vorsichtsmaßnahmen.


Konsolen geeignet für Multicolonna 2

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)



Konsolen GBT, mit N6 und QKS cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten cod. 550Q003600 [2 st.]weiß	51,55 €
---	---------

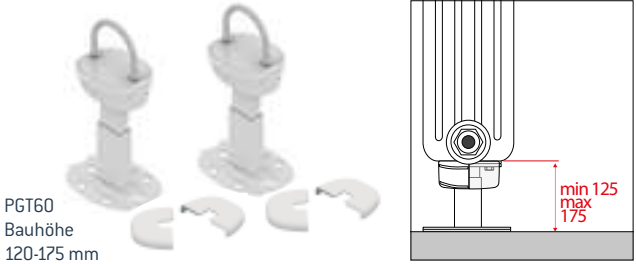

Optional

Bauhöhe	Kode *	Naben- abstand (I)	Leergewicht	Wasser- inhalt	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp.	EUR
(H) mm		mm	Kg	L						n	je Glied


weiß oder farbig

300	0Qf060300xyAAC0	230	1,5	1,1	50	62,3	50,7	32,7	19,1	1,262	30,88
350	0Qf060350xyAAC0	280	1,7	1,2	50	71,7	58,3	37,6	22,6	1,262	31,60
400	0Qf060400xyAAC0	330	1,9	1,3	50	81,0	65,9	42,3	24,6	1,270	32,67
450	0Qf060450xyAAC0	380	2,0	1,5	50	90,2	73,4	46	28,2	1,270	33,37
500	0Qf060500xyAAC0	430	2,3	1,6	50	99,4	80,8	51,7	30,0	1,278	34,24
550	0Qf060550xyAAC0	480	2,4	1,7	50	108,5	88,1	55	33,4	1,278	36,10
600	0Qf060600xyAAC0	530	2,7	1,8	50	117,5	95,3	60,9	35,1	1,287	37,53
750	0Qf060750xyAAC0	680	3,4	2,2	40	144,4	116,9	74,4	42,7	1,299	42,57
800	0Qf060800xyAAC0	730	3,8	2,3	40	153,3	124,0	78,8	45,2	1,303	59,83
900	0Qf060900xyAAC0	830	4,0	2,5	40	171,0	138,2	87,5	50,0	1,311	47,86
1000	0Qf061000xyAAC0	930	4,4	2,8	40	188,6	152,2	96,1	54,8	1,319	51,15
1100	0Qf061100xyAAC0	1030	4,8	3,1	30	206,2	166,4	105,1	61,6	1,319	60,63
1200	0Qf061200xyAAC0	1.130	5,2	3,3	30	223,8	180,5	113,9	64,8	1,322	68,59
1500	0Qf061500xyAAC0	1.430	6,5	4,0	20	276,3	222,8	140,4	79,8	1,325	94,16
1800	0Qf061800xyAAC0	1.730	7,7	4,7	20	328,9	265,0	166,8	94,6	1,329	112,42
2000	0Qf062000xyAAC0	1.930	8,6	5,2	15	364,0	293,3	184,7	104,8	1,328	125,15
2200	0Qf062200xyAAC0	2.130	9,5	5,7	13	399,2	321,8	202,8	115,1	1,326	137,28
2500	0Qf062500xyAAC0	2.430	10,8	6,4	13	452,4	364,8	229,9	130,6	1,325	158,52
2800	0Qf062800xyAAC0	2.730	12,1	7,2	10	505,9	408,0	257,2	146,2	1,324	179,76
3000	0Qf063000xyAAC0	2.930	13,3	7,7	10	541,9	437,1	275,8	156,9	1,322	191,96

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe (f), die Anzahl der Glieder (xy), die Anschlüsse (AA) und die Konfiguration [C] bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Daten je Glied. Die Baulängen und die Wärmeleistungen je Heizkörper stehen in den Tabellen auf den folgenden Seiten.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62
Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

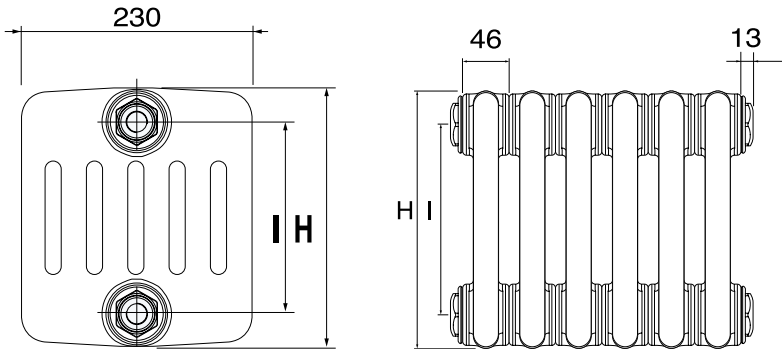

Anschlüsse

Standardanschlüsse: 4 x ½" Anschlussnippeln an den Seiten, ein ½" montierter Blindstopfen.
Sonderanschlüsse: Seite "Anschlüsse".

Sicherung

- Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Prüfdruck 13 bar
- Höchstbetriebstemperatur 110 °C

Zertifizierung und Konformitätszeichen

Die Heizkörper Multicolonna tragen das Konformitätszeichen CE und erfüllen die französische Norm NF (www.marque-nf.com).
Alle angegebenen Wärmeleistungen wurden gemäß der europäischen Norm EN 442 gemessen und zertifiziert.

Verpackung

Jeder Heizkörper von DL Radiators ist einzeln in einer Spezialhülle aus Polystyrol verpackt und mit Schrumpffolie geschützt.
Die Verpackung kann vor Ort bis zur Abnahme der gesamten Anlage benutzt werden; nach Fertigstellung der Arbeiten kann sie vollständig entfernt werden.
Die Gebrauchsanleitung in der Packung enthält wichtige Informationen über Installation, Anschlüsse und Vorsichtsmaßnahmen.


Konsolen geeignet für Multicolonna 2

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)



Konsolen GBT, mit N6 und QKS cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten cod. 550Q003600 [2 st.]weiß	51,55 €
---	---------

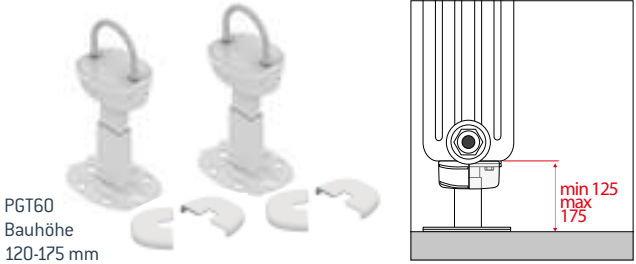

Optional


Bauhöhe 300




Säuler		2	3	4	5	6
Exponent n		1,244	1,249	1,252	1,253	1,262
max. Gliederanzahl		60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	49	66	85	104
Elem. (n)	2	Eur	36,50	39,82	44,42	52,89
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	73	99	127	156
Elem. (n)	3	Eur	54,75	59,73	66,64	79,34
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	97	132	169	208
Elem. (n)	4	Eur	73,00	79,64	88,85	105,78
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	122	166	212	260
Elem. (n)	5	Eur	91,25	99,56	111,06	132,23
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	146	199	254	311
Elem. (n)	6	Eur	109,51	119,47	133,27	158,67
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	170	232	296	363
Elem. (n)	7	Eur	127,76	139,38	155,48	185,12
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	194	265	338	415
Elem. (n)	8	Eur	146,01	159,29	177,70	211,56
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	219	298	381	467
Elem. (n)	9	Eur	164,26	179,20	199,91	238,01
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	243	331	423	519
Elem. (n)	10	Eur	182,51	199,11	222,12	264,46
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	267	364	465	571
Elem. (n)	11	Eur	200,76	219,02	244,33	290,90
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	292	397	508	623
Elem. (n)	12	Eur	219,01	238,93	266,54	317,35
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	316	430	550	675
Elem. (n)	13	Eur	237,26	258,85	288,75	343,79
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	340	463	592	727
Elem. (n)	14	Eur	255,51	278,76	310,97	370,24
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	365	497	635	779
Elem. (n)	15	Eur	273,76	298,67	333,18	396,68
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	389	530	677	830
Elem. (n)	16	Eur	292,02	318,58	355,39	423,13
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	413	563	719	882
Elem. (n)	17	Eur	310,27	338,49	377,60	449,57
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	437	596	761	934
Elem. (n)	18	Eur	328,52	358,40	399,81	476,02
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	462	629	804	986
Elem. (n)	19	Eur	346,77	378,31	422,03	502,47
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	486	662	846	1038
Elem. (n)	20	Eur	365,02	398,22	444,24	528,91
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	510	695	888	1090
Elem. (n)	21	Eur	383,27	418,14	466,45	555,36
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	535	728	931	1142
Elem. (n)	22	Eur	401,52	438,05	488,66	581,80
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	559	761	973	1194
Elem. (n)	23	Eur	419,77	457,96	510,87	608,25
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	583	794	1015	1246
Elem. (n)	24	Eur	438,02	477,87	533,09	634,69
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	608	828	1058	1298
Elem. (n)	25	Eur	456,27	497,78	555,30	661,14
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	632	861	1100	1349
Elem. (n)	26	Eur	474,53	517,69	577,51	687,58
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	656	894	1142	1401
Elem. (n)	27	Eur	492,78	537,60	599,72	714,03
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	680	927	1184	1453
Elem. (n)	28	Eur	511,03	557,51	621,93	740,48
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	705	960	1227	1505
Elem. (n)	29	Eur	529,28	577,43	644,14	766,92
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	729	993	1269	1557
Elem. (n)	30	Eur	547,53	597,34	666,36	793,37
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	753	1026	1311	1609
Elem. (n)	31	Eur	565,78	617,25	688,57	819,81
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	778	1059	1354	1661
Elem. (n)	32	Eur	584,03	637,16	710,78	846,26
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	802	1092	1396	1713
Elem. (n)	33	Eur	602,28	657,07	732,99	872,70
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	826	1125	1438	1765
Elem. (n)	34	Eur	620,53	676,98	755,20	899,15
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	851	1159	1481	1817
Elem. (n)	35	Eur	638,78	696,89	777,42	925,59
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	875	1192	1523	1868
Elem. (n)	36	Eur	657,04	716,80	799,63	952,04

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
	2-14	2
3 Säuler	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
4 Säuler	60	5
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
5 Säuler	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
	60	5
6 Säuler	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3


Bauhöhe 350




Säuler		2	3	4	5	6
Exponent n		1,247	1,252	1,255	1,257	1,266
max. Gliederanzahl		60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	55	75	98	119
Elem. (n)	2	Eur	37,35	40,91	45,84	54,34
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	83	113	147	179
Elem. (n)	3	Eur	56,03	61,36	68,76	81,51
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	111	151	196	238
Elem. (n)	4	Eur	74,71	81,81	91,67	108,69
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	139	189	245	298
Elem. (n)	5	Eur	93,38	102,27	114,59	135,86
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	166	226	293	358
Elem. (n)	6	Eur	112,06	122,72	137,51	163,03
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	194	264	342	417
Elem. (n)	7	Eur	130,74	143,17	160,43	190,20
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	222	302	391	477
Elem. (n)	8	Eur	149,41	163,63	183,35	217,37
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	249	339	440	536
Elem. (n)	9	Eur	168,09	184,08	206,27	244,54
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	277	377	489	596
Elem. (n)	10	Eur	186,77	204,53	229,18	271,71
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	305	415	538	656
Elem. (n)	11	Eur	205,44	224,99	252,10	298,88
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	332	452	587	715
Elem. (n)	12	Eur	224,12	245,44	275,02	326,06
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	360	490	636	775
Elem. (n)	13	Eur	242,80	265,89	297,94	353,23
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	388	528	685	834
Elem. (n)	14	Eur	261,48	286,35	320,86	380,40
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	416	566	734	894
Elem. (n)	15	Eur	280,15	306,80	343,78	407,57
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	443	603	782	954
Elem. (n)	16	Eur	298,83	327,25	366,70	434,74
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	471	641	831	1013
Elem. (n)	17	Eur	317,51	347,71	389,61	461,91
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	499	679	880	1073
Elem. (n)	18	Eur	336,18	368,16	412,53	489,08
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	526	716	929	1132
Elem. (n)	19	Eur	354,86	388,62	435,45	516,25
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	554	754	978	1192
Elem. (n)	20	Eur	373,54	409,07	458,37	543,43
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	582	792	1027	1252
Elem. (n)	21	Eur	392,21	429,52	481,29	570,60
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	609	829	1076	1311
Elem. (n)	22	Eur	410,89	449,98	504,21	597,77
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	637	867	1125	1371
Elem. (n)	23	Eur	429,57	470,43	527,13	624,94
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	665	905	1174	1430
Elem. (n)	24	Eur	448,24	490,88	550,04	652,11
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	693	943	1223	1490
Elem. (n)	25	Eur	466,92	511,34	572,96	679,28
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	720	980	1271	1550
Elem. (n)	26	Eur	485,60	531,79	595,88	706,45
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	748	1018	1320	1609
Elem. (n)	27	Eur	504,27	552,24	618,80	733,63
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	776	1056	1369	1669
Elem. (n)	28	Eur	522,95	572,70	641,72	760,80
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	803	1093	1418	1728
Elem. (n)	29	Eur	541,63	593,15	664,64	787,97
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	831	1131	1467	1788
Elem. (n)	30	Eur	560,30	613,60	687,55	815,14
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	859	1169	1516	1848
Elem. (n)	31	Eur	578,98	634,06	710,47	842,31
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	886	1206	1565	1907
Elem. (n)	32	Eur	597,66	654,51	733,39	869,48
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	914	1244	1614	1967
Elem. (n)	33	Eur	616,33	674,96	756,31	896,65
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	942	1282	1663	2026
Elem. (n)	34	Eur	635,01	695,42	779,23	923,82
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	970	1320	1712	2086
Elem. (n)	35	Eur	653,69	715,87	802,15	951,00
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	997	1357	1760	2146
Elem. (n)	36	Eur	672,36	736,32	825,07	978,17

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER



6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER


Bauhöhe 400




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,249	1,254	1,257	1,261	1,270
max. Gliederanzahl			60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	62	85	111	134	162
Elem. (n)	2	Eur	38,07	42,34	46,75	55,07	65,34
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	93	127	167	202	243
Elem. (n)	3	Eur	57,10	63,50	70,12	82,61	98,01
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	124	169	222	269	324
Elem. (n)	4	Eur	76,13	84,67	93,50	110,15	130,69
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	156	212	278	336	405
Elem. (n)	5	Eur	95,17	105,84	116,87	137,68	163,36
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	187	254	333	403	486
Elem. (n)	6	Eur	114,20	127,01	140,24	165,22	196,03
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	218	296	389	470	567
Elem. (n)	7	Eur	133,24	148,18	163,62	192,76	228,70
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	249	338	444	538	648
Elem. (n)	8	Eur	152,27	169,35	186,99	220,29	261,37
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	280	381	500	605	729
Elem. (n)	9	Eur	171,30	190,51	210,37	247,83	294,04
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	311	423	555	672	810
Elem. (n)	10	Eur	190,34	211,68	233,74	275,37	326,72
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	342	465	611	739	891
Elem. (n)	11	Eur	209,37	232,85	257,11	302,90	359,39
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	373	508	666	806	972
Elem. (n)	12	Eur	228,40	254,02	280,49	330,44	392,06
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	404	550	722	874	1053
Elem. (n)	13	Eur	247,44	275,19	303,86	357,98	424,73
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	435	592	777	941	1134
Elem. (n)	14	Eur	266,47	296,36	327,24	385,51	457,40
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	467	635	833	1008	1215
Elem. (n)	15	Eur	285,51	317,52	350,61	413,05	490,07
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	498	677	888	1075	1296
Elem. (n)	16	Eur	304,54	338,69	373,99	440,59	522,74
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	529	719	944	1142	1377
Elem. (n)	17	Eur	323,57	359,86	397,36	468,12	555,42
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	560	761	999	1210	1458
Elem. (n)	18	Eur	342,61	381,03	420,73	495,66	588,09
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	591	804	1055	1277	1539
Elem. (n)	19	Eur	361,64	402,20	444,11	523,19	620,76
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	622	846	1110	1344	1620
Elem. (n)	20	Eur	380,67	423,37	467,48	550,73	653,43
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	653	888	1166	1411	1701
Elem. (n)	21	Eur	399,71	444,53	490,86	578,27	686,10
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	684	931	1221	1478	1782
Elem. (n)	22	Eur	418,74	465,70	514,23	605,80	718,77
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	715	973	1277	1546	1863
Elem. (n)	23	Eur	437,77	486,87	537,60	633,34	751,44
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	746	1015	1332	1613	1944
Elem. (n)	24	Eur	456,81	508,04	560,98	660,88	784,12
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	778	1058	1388	1680	2025
Elem. (n)	25	Eur	475,84	529,21	584,35	688,41	816,79
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	809	1100	1443	1747	2106
Elem. (n)	26	Eur	494,88	550,38	607,73	715,95	849,46
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	840	1142	1499	1814	2187
Elem. (n)	27	Eur	513,91	571,54	631,10	743,49	882,13
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	871	1184	1554	1882	2268
Elem. (n)	28	Eur	532,94	592,71	654,47	771,02	914,80
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	902	1227	1610	1949	2349
Elem. (n)	29	Eur	551,98	613,88	677,85	798,56	947,47
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	933	1269	1665	2016	2430
Elem. (n)	30	Eur	571,01	635,05	701,22	826,10	980,15
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	964	1311	1721	2083	2511
Elem. (n)	31	Eur	590,04	656,22	724,60	853,63	1012,82
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	995	1354	1776	2150	2592
Elem. (n)	32	Eur	609,08	677,39	747,97	881,17	1045,49
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1026	1396	1832	2218	2673
Elem. (n)	33	Eur	628,11	698,55	771,34	908,71	1078,16
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1057	1438	1887	2285	2754
Elem. (n)	34	Eur	647,15	719,72	794,72	936,24	1110,83
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1089	1481	1943	2352	2835
Elem. (n)	35	Eur	666,18	740,89	818,09	963,78	1143,50
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1120	1523	1998	2419	2916
Elem. (n)	36	Eur	685,21	762,06	841,47	991,32	1176,17

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




3 SÄULER




4 SÄULER



5 SÄULER



6 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
	60	5
4 Säuler	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
	60	5
	2-12	2
5 Säuler	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
6 Säuler	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4
	2-10	2
	11-13	2

Bauhöhe 450



Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,252	1,256	1,260	1,265	1,274
max. Gliederanzahl			60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	69	94	124	149	180
Elem. (n)	2	Eur	38,73	43,37	47,92	57,16	66,73
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	104	141	186	224	271
Elem. (n)	3	Eur	58,10	65,06	71,89	85,74	100,10
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	138	188	248	299	361
Elem. (n)	4	Eur	77,46	86,74	95,85	114,33	133,47
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	173	235	310	374	451
Elem. (n)	5	Eur	96,83	108,43	119,81	142,91	166,84
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	208	282	371	448	541
Elem. (n)	6	Eur	116,19	130,12	143,77	171,49	200,20
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	242	329	433	523	631
Elem. (n)	7	Eur	135,56	151,80	167,74	200,07	233,57
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	277	376	495	598	722
Elem. (n)	8	Eur	154,92	173,49	191,70	228,65	266,94
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	311	423	557	672	812
Elem. (n)	9	Eur	174,29	195,17	215,66	257,23	300,31
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	346	470	619	747	902
Elem. (n)	10	Eur	193,65	216,86	239,62	285,82	333,67
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	381	517	681	822	992
Elem. (n)	11	Eur	213,02	238,55	263,58	314,40	367,04
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	415	564	743	896	1082
Elem. (n)	12	Eur	232,38	260,23	287,55	342,98	400,41
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	450	611	805	971	1173
Elem. (n)	13	Eur	251,75	281,92	311,51	371,56	433,77
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	484	658	867	1046	1263
Elem. (n)	14	Eur	271,11	303,60	335,47	400,14	467,14
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	519	705	929	1121	1353
Elem. (n)	15	Eur	290,48	325,29	359,43	428,72	500,51
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	554	752	990	1195	1443
Elem. (n)	16	Eur	309,84	346,98	383,40	457,30	533,88
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	588	799	1052	1270	1533
Elem. (n)	17	Eur	329,21	368,66	407,36	485,89	567,24
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	623	846	1114	1345	1624
Elem. (n)	18	Eur	348,57	390,35	431,32	514,47	600,61
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	657	893	1176	1419	1714
Elem. (n)	19	Eur	367,94	412,03	455,28	543,05	633,98
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	692	940	1238	1494	1804
Elem. (n)	20	Eur	387,30	433,72	479,25	571,63	667,35
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	727	987	1300	1569	1894
Elem. (n)	21	Eur	406,67	455,41	503,21	600,21	700,71
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	761	1034	1362	1643	1984
Elem. (n)	22	Eur	426,04	477,09	527,17	628,79	734,08
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	796	1081	1424	1718	2075
Elem. (n)	23	Eur	445,40	498,78	551,13	657,37	767,45
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	830	1128	1486	1793	2165
Elem. (n)	24	Eur	464,77	520,46	575,09	685,96	800,81
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	865	1175	1548	1868	2255
Elem. (n)	25	Eur	484,13	542,15	599,06	714,54	834,18
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	900	1222	1609	1942	2345
Elem. (n)	26	Eur	503,50	563,84	623,02	743,12	867,55
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	934	1269	1671	2017	2435
Elem. (n)	27	Eur	522,86	585,52	646,98	771,70	900,92
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	969	1316	1733	2092	2526
Elem. (n)	28	Eur	542,23	607,21	670,94	800,28	934,28
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1003	1363	1795	2166	2616
Elem. (n)	29	Eur	561,59	628,89	694,91	828,86	967,65
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1038	1410	1857	2241	2706
Elem. (n)	30	Eur	580,96	650,58	718,87	857,45	1001,02
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1073	1457	1919	2316	2796
Elem. (n)	31	Eur	600,32	672,26	742,83	886,03	1034,39
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1107	1504	1981	2390	2886
Elem. (n)	32	Eur	619,69	693,95	766,79	914,61	1067,75
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1142	1551	2043	2465	2977
Elem. (n)	33	Eur	639,05	715,64	790,75	943,19	1101,12
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1176	1598	2105	2540	3067
Elem. (n)	34	Eur	658,42	737,32	814,72	971,77	1134,49
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1211	1645	2167	2615	3157
Elem. (n)	35	Eur	677,78	759,01	838,68	1000,35	1167,86
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1246	1692	2228	2689	3247
Elem. (n)	36	Eur	697,15	780,69	862,64	1028,93	1201,22


Bauhöhe 500




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,255	1,258	1,263	1,270	1,278
max. Gliederanzahl			60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	76	103	137	164	199
Elem. (n)	2	Eur	39,63	44,59	50,80	58,39	68,47
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	114	155	205	247	298
Elem. (n)	3	Eur	59,45	66,88	76,21	87,59	102,71
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	152	206	273	329	398
Elem. (n)	4	Eur	79,27	89,18	101,61	116,79	136,95
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	190	258	342	411	497
Elem. (n)	5	Eur	99,08	111,47	127,01	145,98	171,18
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	228	310	410	493	596
Elem. (n)	6	Eur	118,90	133,77	152,41	175,18	205,42
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	266	361	478	575	696
Elem. (n)	7	Eur	138,71	156,06	177,81	204,38	239,66
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	304	413	546	658	795
Elem. (n)	8	Eur	158,53	178,36	203,22	233,57	273,90
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	342	464	615	740	895
Elem. (n)	9	Eur	178,35	200,65	228,62	262,77	308,13
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	380	516	683	822	994
Elem. (n)	10	Eur	198,16	222,95	254,02	291,97	342,37
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	418	568	751	904	1093
Elem. (n)	11	Eur	217,98	245,24	279,42	321,17	376,61
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	456	619	820	986	1193
Elem. (n)	12	Eur	237,80	267,54	304,82	350,36	410,84
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	494	671	888	1069	1292
Elem. (n)	13	Eur	257,61	289,83	330,23	379,56	445,08
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	532	722	956	1151	1392
Elem. (n)	14	Eur	277,43	312,13	355,63	408,76	479,32
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	570	774	1025	1233	1491
Elem. (n)	15	Eur	297,25	334,42	381,03	437,95	513,55
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	608	826	1093	1315	1590
Elem. (n)	16	Eur	317,06	356,72	406,43	467,15	547,79
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	646	877	1161	1397	1690
Elem. (n)	17	Eur	336,88	379,01	431,83	496,35	582,03
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	684	929	1229	1480	1789
Elem. (n)	18	Eur	356,69	401,31	457,24	525,54	616,26
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	722	980	1298	1562	1889
Elem. (n)	19	Eur	376,51	423,60	482,64	554,74	650,50
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	760	1032	1366	1644	1988
Elem. (n)	20	Eur	396,33	445,90	508,04	583,94	684,74
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	798	1084	1434	1726	2087
Elem. (n)	21	Eur	416,14	468,19	533,44	613,13	718,98
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	836	1135	1503	1808	2187
Elem. (n)	22	Eur	435,96	490,49	558,84	642,33	753,21
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	874	1187	1571	1891	2286
Elem. (n)	23	Eur	455,78	512,78	584,25	671,53	787,45
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	912	1238	1639	1973	2386
Elem. (n)	24	Eur	475,59	535,08	609,65	700,72	821,69
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	950	1290	1708	2055	2485
Elem. (n)	25	Eur	495,41	557,37	635,05	729,92	855,92
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	988	1342	1776	2137	2584
Elem. (n)	26	Eur	515,23	579,67	660,45	759,12	890,16
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1026	1393	1844	2219	2684
Elem. (n)	27	Eur	535,04	601,96	685,85	788,31	924,40
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1064	1445	1912	2302	2783
Elem. (n)	28	Eur	554,86	624,26	711,25	817,51	958,63
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1102	1496	1981	2384	2883
Elem. (n)	29	Eur	574,67	646,55	736,66	846,71	992,87
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1140	1548	2049	2466	2982
Elem. (n)	30	Eur	594,49	668,85	762,06	875,91	1027,11
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1178	1600	2117	2548	3081
Elem. (n)	31	Eur	614,31	691,14	787,46	905,10	1061,34
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1216	1651	2186	2630	3181
Elem. (n)	32	Eur	634,12	713,44	812,86	934,30	1095,58
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1254	1703	2254	2713	3280
Elem. (n)	33	Eur	653,94	735,73	838,26	963,50	1129,82
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1292	1754	2322	2795	3380
Elem. (n)	34	Eur	673,76	758,03	863,67	992,69	1164,05
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1330	1806	2391	2877	3479
Elem. (n)	35	Eur	693,57	780,32	889,07	1021,89	1198,29
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1368	1858	2459	2959	3578
Elem. (n)	36	Eur	713,39	802,62	914,47	1051,09	1232,53

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm (2x13 mm) Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
	2-14	2
3 Säuler	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
4 Säuler	60	5
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
5 Säuler	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
	60	5
6 Säuler	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4

Bauhöhe 550



Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,258	1,261	1,265	1,274	1,282
max. Gliederanzahl			60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	83	112	149	179	217
Elem. (n)	2	Eur	40,51	45,84	52,03	60,21	72,20
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	124	169	224	269	326
Elem. (n)	3	Eur	60,76	68,76	78,05	90,31	108,30
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	166	225	299	358	434
Elem. (n)	4	Eur	81,01	91,67	104,07	120,41	144,40
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	207	281	374	448	543
Elem. (n)	5	Eur	101,27	114,59	130,08	150,51	180,49
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	248	337	448	538	651
Elem. (n)	6	Eur	121,52	137,51	156,10	180,62	216,59
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	290	393	523	627	760
Elem. (n)	7	Eur	141,77	160,43	182,12	210,72	252,69
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	331	450	598	717	868
Elem. (n)	8	Eur	162,03	183,35	208,13	240,82	288,79
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	373	506	672	806	977
Elem. (n)	9	Eur	182,28	206,27	234,15	270,92	324,89
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	414	562	747	896	1085
Elem. (n)	10	Eur	202,54	229,18	260,16	301,03	360,99
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	455	618	822	986	1194
Elem. (n)	11	Eur	222,79	252,10	286,18	331,13	397,09
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	497	674	896	1075	1302
Elem. (n)	12	Eur	243,04	275,02	312,20	361,23	433,19
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	538	731	971	1165	1411
Elem. (n)	13	Eur	263,30	297,94	338,21	391,34	469,29
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	580	787	1046	1254	1519
Elem. (n)	14	Eur	283,55	320,86	364,23	421,44	505,38
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	621	843	1121	1344	1628
Elem. (n)	15	Eur	303,80	343,78	390,25	451,54	541,48
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	662	899	1195	1434	1736
Elem. (n)	16	Eur	324,06	366,70	416,26	481,64	577,58
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	704	955	1270	1523	1845
Elem. (n)	17	Eur	344,31	389,61	442,28	511,75	613,68
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	745	1012	1345	1613	1953
Elem. (n)	18	Eur	364,56	412,53	468,30	541,85	649,78
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	787	1068	1419	1702	2062
Elem. (n)	19	Eur	384,82	435,45	494,31	571,95	685,88
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	828	1124	1494	1792	2170
Elem. (n)	20	Eur	405,07	458,37	520,33	602,05	721,98
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	869	1180	1569	1882	2279
Elem. (n)	21	Eur	425,32	481,29	546,35	632,16	758,08
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	911	1236	1643	1971	2387
Elem. (n)	22	Eur	445,58	504,21	572,36	662,26	794,17
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	952	1293	1718	2061	2496
Elem. (n)	23	Eur	465,83	527,13	598,38	692,36	830,27
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	994	1349	1793	2150	2604
Elem. (n)	24	Eur	486,09	550,04	624,40	722,47	866,37
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1035	1405	1868	2240	2713
Elem. (n)	25	Eur	506,34	572,96	650,41	752,57	902,47
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1076	1461	1942	2330	2821
Elem. (n)	26	Eur	526,59	595,88	676,43	782,67	938,57
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1118	1517	2017	2419	2930
Elem. (n)	27	Eur	546,85	618,80	702,45	812,77	974,67
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1159	1574	2092	2509	3038
Elem. (n)	28	Eur	567,10	641,72	728,46	842,88	1010,77
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1201	1630	2166	2598	3147
Elem. (n)	29	Eur	587,35	664,64	754,48	872,98	1046,87
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1242	1686	2241	2688	3255
Elem. (n)	30	Eur	607,61	687,55	780,49	903,08	1082,97
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1283	1742	2316	2778	3364
Elem. (n)	31	Eur	627,86	710,47	806,51	933,18	1119,06
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1325	1798	2390	2867	3472
Elem. (n)	32	Eur	648,11	733,39	832,53	963,29	1155,16
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1366	1855	2465	2957	3581
Elem. (n)	33	Eur	668,37	756,31	858,54	993,39	1191,26
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1408	1911	2540	3046	3689
Elem. (n)	34	Eur	688,62	779,23	884,56	1023,49	1227,36
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1449	1967	2615	3136	3798
Elem. (n)	35	Eur	708,87	802,15	910,58	1053,60	1263,46
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1490	2023	2689	3226	3906
Elem. (n)	36	Eur	729,13	825,07	936,59	1083,70	1299,56


Bauhöhe 600




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,261	1,263	1,268	1,278	1,287
max. Gliederanzahl			60	60	60	55	50
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	90	122	162	194	235
Elem. (n)	2	Eur	41,60	47,06	53,82	62,99	75,07
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	134	182	243	291	353
Elem. (n)	3	Eur	62,40	70,58	80,72	94,49	112,60
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	179	243	324	388	470
Elem. (n)	4	Eur	83,20	94,11	107,63	125,99	150,13
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	224	304	406	485	588
Elem. (n)	5	Eur	104,00	117,64	134,54	157,49	187,67
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	269	365	487	582	705
Elem. (n)	6	Eur	124,80	141,17	161,45	188,98	225,20
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	314	426	568	679	823
Elem. (n)	7	Eur	145,60	164,70	188,36	220,48	262,74
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	358	486	649	776	940
Elem. (n)	8	Eur	166,41	188,23	215,26	251,98	300,27
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	403	547	730	873	1058
Elem. (n)	9	Eur	187,21	211,75	242,17	283,48	337,80
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	448	608	811	970	1175
Elem. (n)	10	Eur	208,01	235,28	269,08	314,97	375,34
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	493	669	892	1067	1293
Elem. (n)	11	Eur	228,81	258,81	295,99	346,47	412,87
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	538	730	973	1164	1410
Elem. (n)	12	Eur	249,61	282,34	322,90	377,97	450,40
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	582	790	1054	1261	1528
Elem. (n)	13	Eur	270,41	305,87	349,80	409,47	487,94
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	627	851	1135	1358	1645
Elem. (n)	14	Eur	291,21	329,40	376,71	440,96	525,47
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	672	912	1217	1455	1763
Elem. (n)	15	Eur	312,01	352,92	403,62	472,46	563,01
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	717	973	1298	1552	1880
Elem. (n)	16	Eur	332,81	376,45	430,53	503,96	600,54
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	762	1034	1379	1649	1998
Elem. (n)	17	Eur	353,61	399,98	457,44	535,46	638,07
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	806	1094	1460	1746	2115
Elem. (n)	18	Eur	374,41	423,51	484,34	566,95	675,61
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	851	1155	1541	1843	2233
Elem. (n)	19	Eur	395,21	447,04	511,25	598,45	713,14
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	896	1216	1622	1940	2350
Elem. (n)	20	Eur	416,01	470,56	538,16	629,95	750,67
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	941	1277	1703	2037	2468
Elem. (n)	21	Eur	436,81	494,09	565,07	661,45	788,21
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	986	1338	1784	2134	2585
Elem. (n)	22	Eur	457,61	517,62	591,98	692,94	825,74
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1030	1398	1865	2231	2703
Elem. (n)	23	Eur	478,42	541,15	618,89	724,44	863,28
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1075	1459	1946	2328	2820
Elem. (n)	24	Eur	499,22	564,68	645,79	755,94	900,81
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1120	1520	2028	2425	2938
Elem. (n)	25	Eur	520,02	588,21	672,70	787,44	938,34
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1165	1581	2109	2522	3055
Elem. (n)	26	Eur	540,82	611,73	699,61	818,93	975,88
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1210	1642	2190	2619	3173
Elem. (n)	27	Eur	561,62	635,26	726,52	850,43	1013,41
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1254	1702	2271	2716	3290
Elem. (n)	28	Eur	582,42	658,79	753,43	881,93	1050,94
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1299	1763	2352	2813	3408
Elem. (n)	29	Eur	603,22	682,32	780,33	913,43	1088,48
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1344	1824	2433	2910	3525
Elem. (n)	30	Eur	624,02	705,85	807,24	944,92	1126,01
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1389	1885	2514	3007	3643
Elem. (n)	31	Eur	644,82	729,38	834,15	976,42	1163,54
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1434	1946	2595	3104	3760
Elem. (n)	32	Eur	665,62	752,90	861,06	1007,92	1201,08
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1478	2006	2676	3201	3878
Elem. (n)	33	Eur	686,42	776,43	887,97	1039,42	1238,61
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1523	2067	2757	3298	3995
Elem. (n)	34	Eur	707,22	799,96	914,87	1070,91	1276,15
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1568	2128	2839	3395	4113
Elem. (n)	35	Eur	728,02	823,49	941,78	1102,41	1313,68
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1613	2189	2920	3492	4230
Elem. (n)	36	Eur	748,82	847,02	968,69	1133,91	1351,21

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
4 Säuler	60	5
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
	60	5
5 Säuler	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
6 Säuler	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4

Bauhöhe 750



Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,270	1,270	1,276	1,291	1,299
max. Gliederanzahl			60	55	50	45	40
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	110	149	200	238	289
Elem. (n)	2	Eur	43,93	50,99	61,41	73,29	85,15
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	165	224	300	357	433
Elem. (n)	3	Eur	65,89	76,49	92,11	109,93	127,72
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	220	298	400	476	578
Elem. (n)	4	Eur	87,85	101,99	122,81	146,58	170,30
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	275	373	500	595	722
Elem. (n)	5	Eur	109,81	127,48	153,51	183,22	212,87
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	330	447	600	714	866
Elem. (n)	6	Eur	131,78	152,98	184,22	219,87	255,44
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	385	522	700	833	1011
Elem. (n)	7	Eur	153,74	178,48	214,92	256,51	298,02
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	440	596	800	952	1155
Elem. (n)	8	Eur	175,70	203,97	245,62	293,15	340,59
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	495	671	900	1071	1300
Elem. (n)	9	Eur	197,67	229,47	276,33	329,80	383,16
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	550	745	1000	1190	1444
Elem. (n)	10	Eur	219,63	254,97	307,03	366,44	425,74
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	605	820	1100	1309	1588
Elem. (n)	11	Eur	241,59	280,47	337,73	403,09	468,31
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	660	894	1200	1428	1733
Elem. (n)	12	Eur	263,55	305,96	368,44	439,73	510,89
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	715	969	1300	1547	1877
Elem. (n)	13	Eur	285,52	331,46	399,14	476,38	553,46
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	770	1043	1400	1666	2022
Elem. (n)	14	Eur	307,48	356,96	429,84	513,02	596,03
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	825	1118	1500	1785	2166
Elem. (n)	15	Eur	329,44	382,45	460,54	549,66	638,61
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	880	1192	1600	1904	2310
Elem. (n)	16	Eur	351,41	407,95	491,25	586,31	681,18
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	935	1267	1700	2023	2455
Elem. (n)	17	Eur	373,37	433,45	521,95	622,95	723,75
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	990	1341	1800	2142	2599
Elem. (n)	18	Eur	395,33	458,94	552,65	659,60	766,33
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1045	1416	1900	2261	2744
Elem. (n)	19	Eur	417,29	484,44	583,36	696,24	808,90
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1100	1490	2000	2380	2888
Elem. (n)	20	Eur	439,26	509,94	614,06	732,89	851,48
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1155	1565	2100	2499	3032
Elem. (n)	21	Eur	461,22	535,43	644,76	769,53	894,05
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1210	1639	2200	2618	3177
Elem. (n)	22	Eur	483,18	560,93	675,46	806,17	936,62
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1265	1714	2300	2737	3321
Elem. (n)	23	Eur	505,15	586,43	706,17	842,82	979,20
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1320	1788	2400	2856	3466
Elem. (n)	24	Eur	527,11	611,92	736,87	879,46	1021,77
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1375	1863	2500	2975	3610
Elem. (n)	25	Eur	549,07	637,42	767,57	916,11	1064,34
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1430	1937	2600	3094	3754
Elem. (n)	26	Eur	571,03	662,92	798,28	952,75	1106,92
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1485	2012	2700	3213	3899
Elem. (n)	27	Eur	593,00	688,41	828,98	989,40	1149,49
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1540	2086	2800	3332	4043
Elem. (n)	28	Eur	614,96	713,91	859,68	1026,04	1192,07
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1595	2161	2900	3451	4188
Elem. (n)	29	Eur	636,92	739,41	890,38	1062,68	1234,64
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1650	2235	3000	3570	4332
Elem. (n)	30	Eur	658,89	764,90	921,09	1099,33	1277,21
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1705	2310	3100	3689	4476
Elem. (n)	31	Eur	680,85	790,40	951,79	1135,97	1319,79
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1760	2384	3200	3808	4621
Elem. (n)	32	Eur	702,81	815,90	982,49	1172,62	1362,36
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1815	2459	3300	3927	4765
Elem. (n)	33	Eur	724,77	841,40	1013,20	1209,26	1404,93
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1870	2533	3400	4046	4910
Elem. (n)	34	Eur	746,74	866,89	1043,90	1245,91	1447,51
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	1925	2608	3500	4165	5054
Elem. (n)	35	Eur	768,70	892,39	1074,60	1282,55	1490,08
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	1980	2682	3600	4284	5198
Elem. (n)	36	Eur	790,66	917,89	1105,31	1319,19	1532,66


Bauhöhe 800




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,273	1,272	1,279	1,295	1,303
max. Gliederanzahl			60	55	50	45	40
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	117	158	213	253	307
Elem. (n)	2	Eur	58,61	68,60	88,71	102,46	119,66
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	175	237	319	379	460
Elem. (n)	3	Eur	87,92	102,91	133,06	153,69	179,49
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	233	316	425	505	613
Elem. (n)	4	Eur	117,23	137,21	177,41	204,92	239,31
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	292	395	532	631	766
Elem. (n)	5	Eur	146,53	171,51	221,76	256,15	299,14
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	350	474	638	758	920
Elem. (n)	6	Eur	175,84	205,81	266,12	307,39	358,97
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	408	553	744	884	1073
Elem. (n)	7	Eur	205,15	240,11	310,47	358,62	418,80
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	467	633	851	1010	1226
Elem. (n)	8	Eur	234,45	274,42	354,82	409,85	478,63
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	525	712	957	1136	1379
Elem. (n)	9	Eur	263,76	308,72	399,17	461,08	538,46
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	584	791	1063	1263	1533
Elem. (n)	10	Eur	293,07	343,02	443,53	512,31	598,29
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	642	870	1170	1389	1686
Elem. (n)	11	Eur	322,37	377,32	487,88	563,54	658,11
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	700	949	1276	1515	1839
Elem. (n)	12	Eur	351,68	411,63	532,23	614,77	717,94
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	759	1028	1382	1642	1992
Elem. (n)	13	Eur	380,98	445,93	576,58	666,00	777,77
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	817	1107	1489	1768	2146
Elem. (n)	14	Eur	410,29	480,23	620,94	717,23	837,60
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	875	1186	1595	1894	2299
Elem. (n)	15	Eur	439,60	514,53	665,29	768,46	897,43
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	934	1265	1701	2020	2452
Elem. (n)	16	Eur	468,90	548,83	709,64	819,69	957,26
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	992	1344	1808	2147	2605
Elem. (n)	17	Eur	498,21	583,14	753,99	870,92	1017,09
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1050	1423	1914	2273	2759
Elem. (n)	18	Eur	527,52	617,44	798,35	922,16	1076,91
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1109	1502	2020	2399	2912
Elem. (n)	19	Eur	556,82	651,74	842,70	973,39	1136,74
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1167	1581	2127	2525	3065
Elem. (n)	20	Eur	586,13	686,04	887,05	1024,62	1196,57
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1225	1660	2233	2652	3218
Elem. (n)	21	Eur	615,44	720,34	931,41	1075,85	1256,40
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1284	1740	2339	2778	3372
Elem. (n)	22	Eur	644,74	754,65	975,76	1127,08	1316,23
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1342	1819	2446	2904	3525
Elem. (n)	23	Eur	674,05	788,95	1020,11	1178,31	1376,06
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1400	1898	2552	3030	3678
Elem. (n)	24	Eur	703,36	823,25	1064,46	1229,54	1435,89
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1459	1977	2659	3157	3832
Elem. (n)	25	Eur	732,66	857,55	1108,82	1280,77	1495,72
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1517	2056	2765	3283	3985
Elem. (n)	26	Eur	761,97	891,86	1153,17	1332,00	1555,54
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1575	2135	2871	3409	4138
Elem. (n)	27	Eur	791,28	926,16	1197,52	1383,23	1615,37
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1634	2214	2978	3536	4291
Elem. (n)	28	Eur	820,58	960,46	1241,87	1434,46	1675,20
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1692	2293	3084	3662	4445
Elem. (n)	29	Eur	849,89	994,76	1286,23	1485,69	1735,03
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1751	2372	3190	3788	4598
Elem. (n)	30	Eur	879,20	1029,06	1330,58	1536,93	1794,86
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	1809	2451	3297	3914	4751
Elem. (n)	31	Eur	908,50	1063,37	1374,93	1588,16	1854,69
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	1867	2530	3403	4041	4904
Elem. (n)	32	Eur	937,81	1097,67	1419,28	1639,39	1914,52
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	1926	2609	3509	4167	5058
Elem. (n)	33	Eur	967,12	1131,97	1463,64	1690,62	1974,34
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	1984	2688	3616	4293	5211
Elem. (n)	34	Eur	996,42	1166,27	1507,99	1741,85	2034,17
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	2042	2767	3722	4419	5364
Elem. (n)	35	Eur	1025,73	1200,57	1552,34	1793,08	2094,00
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	2101	2847	3828	4546	5517
Elem. (n)	36	Eur	1055,04	1234,88	1596,69	1844,31	2153,83

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm (2x13 mm) Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
4 Säuler	40-55	4
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
5 Säuler	40-50	4
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
	40-45	4
	2-10	2
6 Säuler	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4

Bauhöhe 900



Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,279	1,277	1,284	1,303	1,311
max. Gliederanzahl			60	55	50	45	40
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	130	176	238	282	342
Elem. (n)	2	Eur	46,89	54,88	70,96	81,97	95,73
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	195	265	357	422	513
Elem. (n)	3	Eur	70,34	82,33	106,45	122,95	143,59
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	260	353	476	563	684
Elem. (n)	4	Eur	93,78	109,77	141,93	163,94	191,45
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	326	441	595	704	855
Elem. (n)	5	Eur	117,23	137,21	177,41	204,92	239,31
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	391	529	713	845	1026
Elem. (n)	6	Eur	140,67	164,65	212,89	245,91	287,18
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	456	617	832	986	1197
Elem. (n)	7	Eur	164,12	192,09	248,37	286,89	335,04
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	521	706	951	1126	1368
Elem. (n)	8	Eur	187,56	219,53	283,86	327,88	382,90
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	586	794	1070	1267	1539
Elem. (n)	9	Eur	211,01	246,98	319,34	368,86	430,77
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	651	882	1189	1408	1710
Elem. (n)	10	Eur	234,45	274,42	354,82	409,85	478,63
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	716	970	1308	1549	1881
Elem. (n)	11	Eur	257,90	301,86	390,30	450,83	526,49
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	781	1058	1427	1690	2052
Elem. (n)	12	Eur	281,34	329,30	425,79	491,82	574,35
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	846	1147	1546	1830	2223
Elem. (n)	13	Eur	304,79	356,74	461,27	532,80	622,22
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	911	1235	1665	1971	2394
Elem. (n)	14	Eur	328,23	384,18	496,75	573,79	670,08
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	977	1323	1784	2112	2565
Elem. (n)	15	Eur	351,68	411,63	532,23	614,77	717,94
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	1042	1411	1902	2253	2736
Elem. (n)	16	Eur	375,12	439,07	567,71	655,75	765,81
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	1107	1499	2021	2394	2907
Elem. (n)	17	Eur	398,57	466,51	603,20	696,74	813,67
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1172	1588	2140	2534	3078
Elem. (n)	18	Eur	422,01	493,95	638,68	737,72	861,53
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1237	1676	2259	2675	3249
Elem. (n)	19	Eur	445,46	521,39	674,16	778,71	909,39
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1302	1764	2378	2816	3420
Elem. (n)	20	Eur	468,90	548,83	709,64	819,69	957,26
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1367	1852	2497	2957	3591
Elem. (n)	21	Eur	492,35	576,28	745,12	860,68	1005,12
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1432	1940	2616	3098	3762
Elem. (n)	22	Eur	515,79	603,72	780,61	901,66	1052,98
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1497	2029	2735	3238	3933
Elem. (n)	23	Eur	539,24	631,16	816,09	942,65	1100,85
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1562	2117	2854	3379	4104
Elem. (n)	24	Eur	562,69	658,60	851,57	983,63	1148,71
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1628	2205	2973	3520	4275
Elem. (n)	25	Eur	586,13	686,04	887,05	1024,62	1196,57
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1693	2293	3091	3661	4446
Elem. (n)	26	Eur	609,58	713,48	922,53	1065,60	1244,44
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1758	2381	3210	3802	4617
Elem. (n)	27	Eur	633,02	740,93	958,02	1106,59	1292,30
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	1823	2470	3329	3942	4788
Elem. (n)	28	Eur	656,47	768,37	993,50	1147,57	1340,16
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	1888	2558	3448	4083	4959
Elem. (n)	29	Eur	679,91	795,81	1028,98	1188,56	1388,02
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	1953	2646	3567	4224	5130
Elem. (n)	30	Eur	703,36	823,25	1064,46	1229,54	1435,89
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	2018	2734	3686	4365	5301
Elem. (n)	31	Eur	726,80	850,69	1099,95	1270,52	1483,75
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	2083	2822	3805	4506	5472
Elem. (n)	32	Eur	750,25	878,13	1135,43	1311,51	1531,61
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	2148	2911	3924	4646	5643
Elem. (n)	33	Eur	773,69	905,58	1170,91	1352,49	1579,48
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	2213	2999	4043	4787	5814
Elem. (n)	34	Eur	797,14	933,02	1206,39	1393,48	1627,34
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	2279	3087	4162	4928	5985
Elem. (n)	35	Eur	820,58	960,46	1241,87	1434,46	1675,20
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	2344	3175	4280	5069	6156
Elem. (n)	36	Eur	844,03	987,90	1277,36	1475,45	1723,06


Bauhöhe 1000




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,285	1,281	1,290	1,312	1,319
max. Gliederanzahl			60	55	50	45	40
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	144	195	263	311	377
Elem. (n)	2	Eur	47,93	57,71	78,08	88,68	102,30
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	216	292	395	466	566
Elem. (n)	3	Eur	71,90	86,56	117,12	133,02	153,44
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	288	390	526	622	754
Elem. (n)	4	Eur	95,87	115,41	156,16	177,36	204,59
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	361	487	658	777	943
Elem. (n)	5	Eur	119,84	144,26	195,20	221,70	255,74
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	433	584	789	932	1132
Elem. (n)	6	Eur	143,80	173,12	234,24	266,04	306,89
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	505	682	921	1088	1320
Elem. (n)	7	Eur	167,77	201,97	273,28	310,39	358,03
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	577	779	1052	1243	1509
Elem. (n)	8	Eur	191,74	230,82	312,32	354,73	409,18
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	649	877	1184	1399	1697
Elem. (n)	9	Eur	215,70	259,68	351,36	399,07	460,33
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	721	974	1315	1554	1886
Elem. (n)	10	Eur	239,67	288,53	390,40	443,41	511,48
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	793	1071	1447	1709	2075
Elem. (n)	11	Eur	263,64	317,38	429,44	487,75	562,63
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	865	1169	1578	1865	2263
Elem. (n)	12	Eur	287,60	346,24	468,48	532,09	613,77
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	937	1266	1710	2020	2452
Elem. (n)	13	Eur	311,57	375,09	507,52	576,43	664,92
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1009	1364	1841	2176	2640
Elem. (n)	14	Eur	335,54	403,94	546,56	620,77	716,07
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	1082	1461	1973	2331	2829
Elem. (n)	15	Eur	359,51	432,79	585,60	665,11	767,22
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	1154	1558	2104	2486	3018
Elem. (n)	16	Eur	383,47	461,65	624,64	709,45	818,37
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	1226	1656	2236	2642	3206
Elem. (n)	17	Eur	407,44	490,50	663,68	753,79	869,51
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1298	1753	2367	2797	3395
Elem. (n)	18	Eur	431,41	519,35	702,72	798,13	920,66
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1370	1851	2499	2953	3583
Elem. (n)	19	Eur	455,37	548,21	741,76	842,47	971,81
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1442	1948	2630	3108	3772
Elem. (n)	20	Eur	479,34	577,06	780,80	886,82	1022,96
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1514	2045	2762	3263	3961
Elem. (n)	21	Eur	503,31	605,91	819,84	931,16	1074,10
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1586	2143	2893	3419	4149
Elem. (n)	22	Eur	527,27	634,76	858,88	975,50	1125,25
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1658	2240	3025	3574	4338
Elem. (n)	23	Eur	551,24	663,62	897,92	1019,84	1176,40
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1730	2338	3156	3730	4526
Elem. (n)	24	Eur	575,21	692,47	936,96	1064,18	1227,55
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1803	2435	3288	3885	4715
Elem. (n)	25	Eur	599,18	721,32	975,99	1108,52	1278,70
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	1875	2532	3419	4040	4904
Elem. (n)	26	Eur	623,14	750,18	1015,03	1152,86	1329,84
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	1947	2630	3551	4196	5092
Elem. (n)	27	Eur	647,11	779,03	1054,07	1197,20	1380,99
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	2019	2727	3682	4351	5281
Elem. (n)	28	Eur	671,08	807,88	1093,11	1241,54	1432,14
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	2091	2825	3814	4507	5469
Elem. (n)	29	Eur	695,04	836,73	1132,15	1285,88	1483,29
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	2163	2922	3945	4662	5658
Elem. (n)	30	Eur	719,01	865,59	1171,19	1330,22	1534,43
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	2235	3019	4077	4817	5847
Elem. (n)	31	Eur	742,98	894,44	1210,23	1374,56	1585,58
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	2307	3117	4208	4973	6035
Elem. (n)	32	Eur	766,94	923,29	1249,27	1418,90	1636,73
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	2379	3214	4340	5128	6224
Elem. (n)	33	Eur	790,91	952,15	1288,31	1463,25	1687,88
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	2451	3312	4471	5284	6412
Elem. (n)	34	Eur	814,88	981,00	1327,35	1507,59	1739,03
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	2524	3409	4603	5439	6601
Elem. (n)	35	Eur	838,85	1009,85	1366,39	1551,93	1790,17
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	2596	3506	4734	5594	6790
Elem. (n)	36	Eur	862,81	1038,71	1405,43	1596,27	1841,32

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm (2x13 mm) Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
4 Säuler	40-55	4
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
5 Säuler	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	4
	40-45	4
6 Säuler	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	4
	37-38	4
	39-40	4

Bauhöhe 1100



Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,289	1,285	1,293	1,316	1,320
max. Gliederanzahl			60	55	50	45	40
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	158	213	288	340	412
Elem. (n)	2	Eur	49,55	65,34	84,41	102,67	121,25
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	237	320	432	510	619
Elem. (n)	3	Eur	74,32	98,00	126,62	154,00	181,88
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	316	427	576	680	825
Elem. (n)	4	Eur	99,09	130,67	168,82	205,33	242,51
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	395	534	721	850	1031
Elem. (n)	5	Eur	123,86	163,34	211,03	256,67	303,14
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	473	640	865	1019	1237
Elem. (n)	6	Eur	148,64	196,01	253,24	308,00	363,76
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	552	747	1009	1189	1443
Elem. (n)	7	Eur	173,41	228,67	295,44	359,33	424,39
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	631	854	1153	1359	1650
Elem. (n)	8	Eur	198,18	261,34	337,65	410,67	485,02
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	710	960	1297	1529	1856
Elem. (n)	9	Eur	222,96	294,01	379,85	462,00	545,65
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	789	1067	1441	1699	2062
Elem. (n)	10	Eur	247,73	326,68	422,06	513,33	606,27
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	868	1174	1585	1869	2268
Elem. (n)	11	Eur	272,50	359,35	464,27	564,67	666,90
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	947	1280	1729	2039	2474
Elem. (n)	12	Eur	297,27	392,01	506,47	616,00	727,53
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1026	1387	1873	2209	2681
Elem. (n)	13	Eur	322,05	424,68	548,68	667,33	788,16
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1105	1494	2017	2379	2887
Elem. (n)	14	Eur	346,82	457,35	590,88	718,67	848,78
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	1184	1601	2162	2549	3093
Elem. (n)	15	Eur	371,59	490,02	633,09	770,00	909,41
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	1262	1707	2306	2718	3299
Elem. (n)	16	Eur	396,37	522,68	675,30	821,34	970,04
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	1341	1814	2450	2888	3505
Elem. (n)	17	Eur	421,14	555,35	717,50	872,67	1030,67
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1420	1921	2594	3058	3712
Elem. (n)	18	Eur	445,91	588,02	759,71	924,00	1091,29
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1499	2027	2738	3228	3918
Elem. (n)	19	Eur	470,68	620,69	801,91	975,34	1151,92
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1578	2134	2882	3398	4124
Elem. (n)	20	Eur	495,46	653,35	844,12	1026,67	1212,55
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1657	2241	3026	3568	4330
Elem. (n)	21	Eur	520,23	686,02	886,33	1078,00	1273,18
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1736	2347	3170	3738	4536
Elem. (n)	22	Eur	545,00	718,69	928,53	1129,34	1333,80
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1815	2454	3314	3908	4743
Elem. (n)	23	Eur	569,78	751,36	970,74	1180,67	1394,43
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	1894	2561	3458	4078	4949
Elem. (n)	24	Eur	594,55	784,03	1012,94	1232,00	1455,06
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	1973	2668	3603	4248	5155
Elem. (n)	25	Eur	619,32	816,69	1055,15	1283,34	1515,69
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	2051	2774	3747	4417	5361
Elem. (n)	26	Eur	644,09	849,36	1097,36	1334,67	1576,31
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	2130	2881	3891	4587	5567
Elem. (n)	27	Eur	668,87	882,03	1139,56	1386,00	1636,94
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	2209	2988	4035	4757	5774
Elem. (n)	28	Eur	693,64	914,70	1181,77	1437,34	1697,57
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	2288	3094	4179	4927	5980
Elem. (n)	29	Eur	718,41	947,36	1223,97	1488,67	1758,20
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	2367	3201	4323	5097	6186
Elem. (n)	30	Eur	743,19	980,03	1266,18	1540,00	1818,82
Baulänge (mm)	1.426	Wärmel. ΔT 50°C - W	2446	3308	4467	5267	6392
Elem. (n)	31	Eur	767,96	1012,70	1308,39	1591,34	1879,45
Baulänge (mm)	1.472	Wärmel. ΔT 50°C - W	2525	3414	4611	5437	6598
Elem. (n)	32	Eur	792,73	1045,37	1350,59	1642,67	1940,08
Baulänge (mm)	1.518	Wärmel. ΔT 50°C - W	2604	3521	4755	5607	6805
Elem. (n)	33	Eur	817,50	1078,04	1392,80	1694,00	2000,71
Baulänge (mm)	1.564	Wärmel. ΔT 50°C - W	2683	3628	4899	5777	7011
Elem. (n)	34	Eur	842,28	1110,70	1435,00	1745,34	2061,33
Baulänge (mm)	1.610	Wärmel. ΔT 50°C - W	2762	3735	5044	5947	7217
Elem. (n)	35	Eur	867,05	1143,37	1477,21	1796,67	2121,96
Baulänge (mm)	1.656	Wärmel. ΔT 50°C - W	2840	3841	5188	6116	7423
Elem. (n)	36	Eur	891,82	1176,04	1519,42	1848,00	2182,59


Bauhöhe 1200




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,294	1,290	1,297	1,320	1,322
max. Gliederanzahl			30	30	30	30	30
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	171	232	313	369	448
Elem. (n)	2	Eur	54,15	76,85	96,67	116,86	137,18
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	257	348	470	554	671
Elem. (n)	3	Eur	81,22	115,27	145,01	175,29	205,78
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	342	464	626	738	895
Elem. (n)	4	Eur	108,30	153,69	193,35	233,72	274,37
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	428	580	783	923	1119
Elem. (n)	5	Eur	135,37	192,12	241,69	292,15	342,96
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	514	696	940	1107	1343
Elem. (n)	6	Eur	162,44	230,54	290,02	350,58	411,55
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	599	812	1096	1292	1567
Elem. (n)	7	Eur	189,52	268,96	338,36	409,00	480,15
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	685	928	1253	1476	1790
Elem. (n)	8	Eur	216,59	307,39	386,70	467,43	548,74
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	770	1044	1409	1661	2014
Elem. (n)	9	Eur	243,67	345,81	435,04	525,86	617,33
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	856	1160	1566	1845	2238
Elem. (n)	10	Eur	270,74	384,23	483,37	584,29	685,92
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	942	1276	1723	2030	2462
Elem. (n)	11	Eur	297,81	422,65	531,71	642,72	754,52
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1027	1392	1879	2214	2686
Elem. (n)	12	Eur	324,89	461,08	580,05	701,15	823,11
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1113	1508	2036	2399	2909
Elem. (n)	13	Eur	351,96	499,50	628,38	759,58	891,70
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1198	1624	2192	2583	3133
Elem. (n)	14	Eur	379,04	537,92	676,72	818,01	960,29
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	1284	1740	2349	2768	3357
Elem. (n)	15	Eur	406,11	576,35	725,06	876,44	1028,89
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	1370	1856	2506	2952	3581
Elem. (n)	16	Eur	433,19	614,77	773,40	934,87	1097,48
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	1455	1972	2662	3137	3805
Elem. (n)	17	Eur	460,26	653,19	821,73	993,30	1166,07
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1541	2088	2819	3321	4028
Elem. (n)	18	Eur	487,33	691,62	870,07	1051,73	1234,66
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	1626	2204	2975	3506	4252
Elem. (n)	19	Eur	514,41	730,04	918,41	1110,16	1303,26
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	1712	2320	3132	3690	4476
Elem. (n)	20	Eur	541,48	768,46	966,74	1168,58	1371,85
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	1798	2436	3289	3875	4700
Elem. (n)	21	Eur	568,56	806,89	1015,08	1227,01	1440,44
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	1883	2552	3445	4059	4924
Elem. (n)	22	Eur	595,63	845,31	1063,42	1285,44	1509,03
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	1969	2668	3602	4244	5147
Elem. (n)	23	Eur	622,70	883,73	1111,76	1343,87	1577,63
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	2054	2784	3758	4428	5371
Elem. (n)	24	Eur	649,78	922,16	1160,09	1402,30	1646,22
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	2140	2900	3915	4613	5595
Elem. (n)	25	Eur	676,85	960,58	1208,43	1460,73	1714,81
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	2226	3016	4072	4797	5819
Elem. (n)	26	Eur	703,93	999,00	1256,77	1519,16	1783,40
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	2311	3132	4228	4982	6043
Elem. (n)	27	Eur	731,00	1037,42	1305,11	1577,59	1851,99
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	2397	3248	4385	5166	6266
Elem. (n)	28	Eur	758,07	1075,85	1353,44	1636,02	1920,59
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	2482	3364	4541	5351	6490
Elem. (n)	29	Eur	785,15	1114,27	1401,78	1694,45	1989,18
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	2568	3480	4698	5535	6714
Elem. (n)	30	Eur	812,22	1152,69	1450,12	1752,88	2057,77

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
	2-14	2
3 Säuler	15-19	2
	20-30	3
	2-16	2
4 Säuler	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	2-12	2
5 Säuler	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	2-10	2
	11-13	2
6 Säuler	14-15	2
	16-19	3
	20	3
	21-35	3
	26-30	4


Bauhöhe 1500




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,307	1,302	1,308	1,332	1,325
max. Gliederanzahl			30	30	30	25	20
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	213	289	389	457	553
Elem. (n)	2	Eur	68,47	98,22	129,05	157,77	188,32
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	319	433	583	685	829
Elem. (n)	3	Eur	102,71	147,32	193,57	236,66	282,48
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	426	578	777	914	1105
Elem. (n)	4	Eur	136,95	196,43	258,10	315,54	376,64
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	532	722	972	1142	1382
Elem. (n)	5	Eur	171,18	245,54	322,62	394,43	470,80
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	638	866	1166	1370	1658
Elem. (n)	6	Eur	205,42	294,65	387,15	473,32	564,96
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	745	1011	1360	1599	1934
Elem. (n)	7	Eur	239,66	343,76	451,67	552,20	659,12
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	851	1155	1554	1827	2210
Elem. (n)	8	Eur	273,90	392,86	516,20	631,09	753,28
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	958	1300	1749	2056	2487
Elem. (n)	9	Eur	308,13	441,97	580,72	709,97	847,44
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	1064	1444	1943	2284	2763
Elem. (n)	10	Eur	342,37	491,08	645,25	788,86	941,60
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	1170	1588	2137	2512	3039
Elem. (n)	11	Eur	376,61	540,19	709,77	867,75	1035,76
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1277	1733	2332	2741	3316
Elem. (n)	12	Eur	410,84	589,30	774,30	946,63	1129,92
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1383	1877	2526	2969	3592
Elem. (n)	13	Eur	445,08	638,41	838,82	1025,52	1224,09
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1490	2022	2720	3198	3868
Elem. (n)	14	Eur	479,32	687,51	903,35	1104,40	1318,25
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	1596	2166	2915	3426	4145
Elem. (n)	15	Eur	513,55	736,62	967,87	1183,29	1412,41
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	1702	2310	3109	3654	4421
Elem. (n)	16	Eur	547,79	785,73	1032,40	1262,18	1506,57
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	1809	2455	3303	3883	4697
Elem. (n)	17	Eur	582,03	834,84	1096,92	1341,06	1600,73
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	1915	2599	3497	4111	4973
Elem. (n)	18	Eur	616,26	883,95	1161,45	1419,95	1694,89
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	2022	2744	3692	4340	5250
Elem. (n)	19	Eur	650,50	933,05	1225,97	1498,83	1789,05
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	2128	2888	3886	4568	5526
Elem. (n)	20	Eur	684,74	982,16	1290,50	1577,72	1883,21
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	2234	3032	4080	4796	5802
Elem. (n)	21	Eur	718,98	1031,27	1355,02	1656,61	1977,37
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	2341	3177	4275	5025	6079
Elem. (n)	22	Eur	753,21	1080,38	1419,54	1735,49	2071,53
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	2447	3321	4469	5253	6355
Elem. (n)	23	Eur	787,45	1129,49	1484,07	1814,38	2165,69
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	2554	3466	4663	5482	6631
Elem. (n)	24	Eur	821,69	1178,59	1548,59	1893,26	2259,85
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	2660	3610	4858	5710	6908
Elem. (n)	25	Eur	855,92	1227,70	1613,12	1972,15	2354,01
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	2766	3754	5052	5938	7184
Elem. (n)	26	Eur	890,16	1276,81	1677,64	2051,04	2448,17
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	2873	3899	5246	6167	7460
Elem. (n)	27	Eur	924,40	1325,92	1742,17	2129,92	2542,33
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	2979	4043	5440	6395	7736
Elem. (n)	28	Eur	958,63	1375,03	1806,69	2208,81	2636,49
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	3086	4188	5635	6624	8013
Elem. (n)	29	Eur	992,87	1424,13	1871,22	2287,69	2730,65
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	3192	4332	5829	6852	8289
Elem. (n)	30	Eur	1027,11	1473,24	1935,74	2366,58	2824,81

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4 Säuler	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
5 Säuler	2-12	2
	13-15	2
	16-19	3
	20-25	4
6 Säuler	2-10	2
	11-13	2
	14-15	3
	16-19	3
	20	3


Bauhöhe 1800




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,321	1,315	1,318	1,345	1,329
max. Gliederanzahl			30	30	30	25	20
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	255	347	465	546	658
Elem. (n)	2	Eur	81,80	121,60	154,36	189,77	224,85
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	383	521	697	819	987
Elem. (n)	3	Eur	122,70	182,40	231,53	284,65	337,27
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	511	694	929	1092	1316
Elem. (n)	4	Eur	163,61	243,20	308,71	379,54	449,69
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	639	868	1162	1365	1645
Elem. (n)	5	Eur	204,51	304,01	385,89	474,42	562,12
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	766	1042	1394	1637	1973
Elem. (n)	6	Eur	245,41	364,81	463,07	569,30	674,54
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	894	1215	1626	1910	2302
Elem. (n)	7	Eur	286,31	425,61	540,25	664,19	786,96
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1022	1389	1858	2183	2631
Elem. (n)	8	Eur	327,21	486,41	617,43	759,07	899,39
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1149	1562	2091	2456	2960
Elem. (n)	9	Eur	368,11	547,21	694,60	853,95	1011,81
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	1277	1736	2323	2729	3289
Elem. (n)	10	Eur	409,02	608,01	771,78	948,84	1124,23
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	1405	1910	2555	3002	3618
Elem. (n)	11	Eur	449,92	668,81	848,96	1043,72	1236,66
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1532	2083	2788	3275	3947
Elem. (n)	12	Eur	490,82	729,61	926,14	1138,61	1349,08
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1660	2257	3020	3548	4276
Elem. (n)	13	Eur	531,72	790,41	1003,32	1233,49	1461,50
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1788	2430	3252	3821	4605
Elem. (n)	14	Eur	572,62	851,21	1080,50	1328,37	1573,93
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	1916	2604	3485	4094	4934
Elem. (n)	15	Eur	613,52	912,02	1157,67	1423,26	1686,35
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	2043	2778	3717	4366	5262
Elem. (n)	16	Eur	654,43	972,82	1234,85	1518,14	1798,77
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	2171	2951	3949	4639	5591
Elem. (n)	17	Eur	695,33	1033,62	1312,03	1613,02	1911,19
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	2299	3125	4181	4912	5920
Elem. (n)	18	Eur	736,23	1094,42	1389,21	1707,91	2023,62
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	2426	3298	4414	5185	6249
Elem. (n)	19	Eur	777,13	1155,22	1466,39	1802,79	2136,04
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	2554	3472	4646	5458	6578
Elem. (n)	20	Eur	818,03	1216,02	1543,57	1897,68	2248,46
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	2682	3646	4878	5731	6907
Elem. (n)	21	Eur	858,93	1276,82	1620,74	1992,56	2360,89
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	2809	3819	5111	6004	7236
Elem. (n)	22	Eur	899,84	1337,62	1697,92	2087,44	2473,31
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	2937	3993	5343	6277	7565
Elem. (n)	23	Eur	940,74	1398,42	1775,10	2182,33	2585,73
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	3065	4166	5575	6550	7894
Elem. (n)	24	Eur	981,64	1459,23	1852,28	2277,21	2698,16
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	3193	4340	5808	6823	8223
Elem. (n)	25	Eur	1022,54	1520,03	1929,46	2372,09	2810,58
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	3320	4514	6040	7095	8551
Elem. (n)	26	Eur	1063,44	1580,83	2006,64	2466,98	2923,00
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	3448	4687	6272	7368	8880
Elem. (n)	27	Eur	1104,34	1641,63	2083,81	2561,86	3035,43
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	3576	4861	6504	7641	9209
Elem. (n)	28	Eur	1145,25	1702,43	2160,99	2656,75	3147,85
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	3703	5034	6737	7914	9538
Elem. (n)	29	Eur	1186,15	1763,23	2238,17	2751,63	3260,27
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	3831	5208	6969	8187	9867
Elem. (n)	30	Eur	1227,05	1824,03	2315,35	2846,51	3372,70

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4 Säuler	2-16	2
	17-19	3
	20	3
	21-26	3
	27-30	4
5 Säuler	2-12	2
	13-15	3
	16-19	3
	20-25	4
6 Säuler	2-10	2
	11-13	3
	14-15	3
	16-19	4
	20	4


Bauhöhe 2000




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,320	1,313	1,315	1,338	1,328
max. Gliederanzahl			30	30	30	25	15
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	285	387	516	606	728
Elem. (n)	2	Eur	92,74	131,16	170,63	212,73	250,30
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	427	581	773	909	1092
Elem. (n)	3	Eur	139,11	196,74	255,94	319,09	375,44
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	569	775	1031	1212	1456
Elem. (n)	4	Eur	185,47	262,32	341,25	425,45	500,59
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	712	969	1289	1515	1820
Elem. (n)	5	Eur	231,84	327,90	426,57	531,82	625,74
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	854	1162	1547	1817	2184
Elem. (n)	6	Eur	278,21	393,48	511,88	638,18	750,89
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	996	1356	1805	2120	2548
Elem. (n)	7	Eur	324,58	459,06	597,20	744,54	876,04
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1138	1550	2062	2423	2912
Elem. (n)	8	Eur	370,95	524,64	682,51	850,91	1001,18
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1281	1743	2320	2726	3276
Elem. (n)	9	Eur	417,32	590,22	767,82	957,27	1126,33
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	1423	1937	2578	3029	3640
Elem. (n)	10	Eur	463,69	655,80	853,14	1063,63	1251,48
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	1565	2131	2836	3332	4004
Elem. (n)	11	Eur	510,06	721,38	938,45	1170,00	1376,63
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1708	2324	3094	3635	4368
Elem. (n)	12	Eur	556,42	786,96	1023,76	1276,36	1501,78
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1850	2518	3351	3938	4732
Elem. (n)	13	Eur	602,79	852,54	1109,08	1382,72	1626,92
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1992	2712	3609	4241	5096
Elem. (n)	14	Eur	649,16	918,12	1194,39	1489,09	1752,07
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	2135	2906	3867	4544	5460
Elem. (n)	15	Eur	695,53	983,70	1279,70	1595,45	1877,22
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	2277	3099	4125	4846	5824
Elem. (n)	16	Eur	741,90	1049,28	1365,02	1701,81	2002,37
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	2419	3293	4383	5149	6188
Elem. (n)	17	Eur	788,27	1114,86	1450,33	1808,18	2127,51
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	2561	3487	4640	5452	6552
Elem. (n)	18	Eur	834,64	1180,44	1535,64	1914,54	2252,66
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	2704	3680	4898	5755	6916
Elem. (n)	19	Eur	881,00	1246,02	1620,96	2020,90	2377,81
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	2846	3874	5156	6058	7280
Elem. (n)	20	Eur	927,37	1311,60	1706,27	2127,27	2502,96
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	2988	4068	5414	6361	7644
Elem. (n)	21	Eur	973,74	1377,18	1791,59	2233,63	2628,11
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	3131	4261	5672	6664	8008
Elem. (n)	22	Eur	1020,11	1442,76	1876,90	2339,99	2753,25
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	3273	4455	5929	6967	8372
Elem. (n)	23	Eur	1066,48	1508,35	1962,21	2446,36	2878,40
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	3415	4649	6187	7270	8736
Elem. (n)	24	Eur	1112,85	1573,93	2047,53	2552,72	3003,55
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	3558	4843	6445	7573	9100
Elem. (n)	25	Eur	1159,22	1639,51	2132,84	2659,08	3128,70
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	3700	5036	6703	7875	9464
Elem. (n)	26	Eur	1205,59	1705,09	2218,15	2765,45	3253,85
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	3842	5230	6961	8178	9828
Elem. (n)	27	Eur	1251,95	1770,67	2303,47	2871,81	3378,99
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	3984	5424	7218	8481	10192
Elem. (n)	28	Eur	1298,32	1836,25	2388,78	2978,17	3504,14
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	4127	5617	7476	8784	10556
Elem. (n)	29	Eur	1344,69	1901,83	2474,09	3084,54	3629,29
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	4269	5811	7734	9087	10920
Elem. (n)	30	Eur	1391,06	1967,41	2559,41	3190,90	3754,44

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4 Säuler	2-16	3
	17-19	3
	20	3
	21-26	4


Bauhöhe 2200




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,320	1,311	1,311	1,332	1,326
max. Gliederanzahl			30	30	30	15	13
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	314	428	567	667	798
Elem. (n)	2	Eur	102,08	150,06	193,14	235,07	274,56
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	472	643	851	1000	1198
Elem. (n)	3	Eur	153,12	225,10	289,70	352,60	411,84
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	629	857	1134	1333	1597
Elem. (n)	4	Eur	204,16	300,13	386,27	470,14	549,12
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	786	1071	1418	1667	1996
Elem. (n)	5	Eur	255,21	375,16	482,84	587,67	686,40
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	943	1285	1701	2000	2395
Elem. (n)	6	Eur	306,25	450,19	579,41	705,21	823,68
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	1100	1499	1985	2333	2794
Elem. (n)	7	Eur	357,29	525,22	675,97	822,74	960,96
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1258	1714	2268	2666	3194
Elem. (n)	8	Eur	408,33	600,25	772,54	940,28	1098,24
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1415	1928	2552	3000	3593
Elem. (n)	9	Eur	459,37	675,29	869,11	1057,81	1235,52
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	1572	2142	2835	3333	3992
Elem. (n)	10	Eur	510,41	750,32	965,68	1175,34	1372,80
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	1729	2356	3119	3666	4391
Elem. (n)	11	Eur	561,45	825,35	1062,25	1292,88	1510,08
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1886	2570	3402	4000	4790
Elem. (n)	12	Eur	612,49	900,38	1158,81	1410,41	1647,36
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	2044	2785	3686	4333	5190
Elem. (n)	13	Eur	663,53	975,41	1255,38	1527,95	1784,64
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	2201	2999	3969	4666	5589
Elem. (n)	14	Eur	714,58	1050,45	1351,95	1645,48	1921,92
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	2358	3213	4253	5000	5988
Elem. (n)	15	Eur	765,62	1125,48	1448,52	1763,02	2059,20
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	2515	3427	4536	5333	6387
Elem. (n)	16	Eur	816,66	1200,51	1545,08	1880,55	2196,47
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	2672	3641	4820	5666	6786
Elem. (n)	17	Eur	867,70	1275,54	1641,65	1998,09	2333,75
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	2830	3856	5103	5999	7186
Elem. (n)	18	Eur	918,74	1350,57	1738,22	2115,62	2471,03
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	2987	4070	5387	6333	7585
Elem. (n)	19	Eur	969,78	1425,60	1834,79	2233,15	2608,31
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	3144	4284	5670	6666	7984
Elem. (n)	20	Eur	1020,82	1500,64	1931,36	2350,69	2745,59
Baulänge (mm)	966	Wärmel. ΔT 50°C - W	3301	4498	5954	6999	8383
Elem. (n)	21	Eur	1071,86	1575,67	2027,92	2468,22	2882,87
Baulänge (mm)	1.012	Wärmel. ΔT 50°C - W	3458	4712	6237	7333	8782
Elem. (n)	22	Eur	1122,90	1650,70	2124,49	2585,76	3020,15
Baulänge (mm)	1.058	Wärmel. ΔT 50°C - W	3616	4927	6521	7666	9182
Elem. (n)	23	Eur	1173,95	1725,73	2221,06	2703,29	3157,43
Baulänge (mm)	1.104	Wärmel. ΔT 50°C - W	3773	5141	6804	7999	9581
Elem. (n)	24	Eur	1224,99	1800,76	2317,63	2820,83	3294,71
Baulänge (mm)	1.150	Wärmel. ΔT 50°C - W	3930	5355	7088	8333	9980
Elem. (n)	25	Eur	1276,03	1875,80	2414,19	2938,36	3431,99
Baulänge (mm)	1.196	Wärmel. ΔT 50°C - W	4087	5569	7371	8666	10379
Elem. (n)	26	Eur	1327,07	1950,83	2510,76	3055,90	3569,27
Baulänge (mm)	1.242	Wärmel. ΔT 50°C - W	4244	5783	7655	8999	10778
Elem. (n)	27	Eur	1378,11	2025,86	2607,33	3173,43	3706,55
Baulänge (mm)	1.288	Wärmel. ΔT 50°C - W	4402	5998	7938	9332	11178
Elem. (n)	28	Eur	1429,15	2100,89	2703,90	3290,96	3843,83
Baulänge (mm)	1.334	Wärmel. ΔT 50°C - W	4559	6212	8222	9666	11577
Elem. (n)	29	Eur	1480,19	2175,92	2800,47	3408,50	3981,11
Baulänge (mm)	1.380	Wärmel. ΔT 50°C - W	4716	6426	8505	9999	11976
Elem. (n)	30	Eur	1531,23	2250,96	2897,03	3526,03	4118,39

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	3
	20-30	4
4 Säuler	2-16	3
	17-19	3
	20	3
	21-26	4
	27-30	5
5 Säuler	2-12	2
	13-15	3
6 Säuler	2-10	3
	11-13	3


Bauhöhe 2500




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,320	1,313	1,315	1,338	1,328
max. Gliederanzahl			30	30	30	25	15
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	285	387	516	606	728
Elem. (n)	2	Eur	123,50	173,78	220,01	268,53	317,04
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	427	581	773	909	1092
Elem. (n)	3	Eur	185,25	260,67	330,01	402,80	475,56
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	569	775	1031	1212	1456
Elem. (n)	4	Eur	247,00	347,56	440,02	537,07	634,08
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	712	969	1289	1515	1820
Elem. (n)	5	Eur	308,75	434,45	550,02	671,34	792,60
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	854	1162	1547	1817	2184
Elem. (n)	6	Eur	370,50	521,34	660,02	805,60	951,11
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	996	1356	1805	2120	2548
Elem. (n)	7	Eur	432,25	608,24	770,03	939,87	1109,63
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1138	1550	2062	2423	2912
Elem. (n)	8	Eur	494,00	695,13	880,03	1074,14	1268,15
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1281	1743	2320	2726	3276
Elem. (n)	9	Eur	555,75	782,02	990,04	1208,41	1426,67
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	1423	1937	2578	3029	3640
Elem. (n)	10	Eur	617,50	868,91	1100,04	1342,67	1585,19
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	1565	2131	2836	3332	4004
Elem. (n)	11	Eur	679,25	955,80	1210,04	1476,94	1743,71
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	1708	2324	3094	3635	4368
Elem. (n)	12	Eur	741,00	1042,69	1320,05	1611,21	1902,23
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	1850	2518	3351	3938	4732
Elem. (n)	13	Eur	802,75	1129,58	1430,05	1745,48	2060,75
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	1992	2712	3609	4241	5096
Elem. (n)	14	Eur	864,50	1216,47	1540,06	1879,74	2219,27
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	2135	2906	3867	4544	5460
Elem. (n)	15	Eur	926,25	1303,36	1650,06	2014,01	2377,79
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	2277	3099	4125	4846	5824
Elem. (n)	16	Eur	988,00	1390,25	1760,06	2148,28	2536,31
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	2419	3293	4383	5149	6188
Elem. (n)	17	Eur	1049,75	1477,14	1870,07	2282,55	2694,83
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	2561	3487	4640	5452	6552
Elem. (n)	18	Eur	1111,50	1564,03	1980,07	2416,81	2853,34
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	2704	3680	4898	5755	6916
Elem. (n)	19	Eur	1173,25	1650,93	2090,08	2551,08	3011,86
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	2846	3874	5156	6058	7280
Elem. (n)	20	Eur	1235,00	1737,82	2200,08	2685,35	3170,38

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER




4 SÄULER




6 SÄULER



3 SÄULER



5 SÄULER



Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	3
4 Säuler	2-16	3
	17-19	3
	20	4
5 Säuler	2-12	2
	13-15	3
6 Säuler	2-10	3
	11-13	3


Bauhöhe 2800




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,318	1,305	1,299	1,312	1,324
max. Gliederanzahl			20	20	20	12	10
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	408	558	723	854	1012
Elem. (n)	2	Eur	140,88	190,12	250,30	304,66	359,52
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	612	837	1085	1281	1518
Elem. (n)	3	Eur	211,33	285,19	375,44	456,99	539,28
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	816	1116	1446	1708	2024
Elem. (n)	4	Eur	281,77	380,25	500,59	609,31	719,03
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	1020	1395	1808	2136	2530
Elem. (n)	5	Eur	352,21	475,31	625,74	761,64	898,79
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	1223	1674	2170	2563	3035
Elem. (n)	6	Eur	422,65	570,37	750,89	913,97	1078,55
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	1427	1953	2531	2990	3541
Elem. (n)	7	Eur	493,10	665,43	876,04	1066,30	1258,31
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1631	2232	2893	3417	4047
Elem. (n)	8	Eur	563,54	760,49	1001,18	1218,63	1438,07
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1835	2511	3254	3844	4553
Elem. (n)	9	Eur	633,98	855,56	1126,33	1370,96	1617,83
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	2039	2790	3616	4271	5059
Elem. (n)	10	Eur	704,42	950,62	1251,48	1523,29	1797,59
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	2243	3069	3978	4698	5565
Elem. (n)	11	Eur	774,87	1045,68	1376,63	1675,62	1977,34
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	2447	3348	4339	5125	6071
Elem. (n)	12	Eur	845,31	1140,74	1501,78	1827,94	2157,10
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	2651	3627	4701	5552	6577
Elem. (n)	13	Eur	915,75	1235,80	1626,92	1980,27	2336,86
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	2855	3906	5062	5979	7083
Elem. (n)	14	Eur	986,19	1330,86	1752,07	2132,60	2516,62
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	3059	4185	5424	6407	7589
Elem. (n)	15	Eur	1056,64	1425,93	1877,22	2284,93	2696,38
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	3262	4464	5786	6834	8094
Elem. (n)	16	Eur	1127,08	1520,99	2002,37	2437,26	2876,14
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	3466	4743	6147	7261	8600
Elem. (n)	17	Eur	1197,52	1616,05	2127,51	2589,59	3055,90
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	3670	5022	6509	7688	9106
Elem. (n)	18	Eur	1267,96	1711,11	2252,66	2741,92	3235,65
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	3874	5301	6870	8115	9612
Elem. (n)	19	Eur	1338,41	1806,17	2377,81	2894,25	3415,41
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	4078	5580	7232	8542	10118
Elem. (n)	20	Eur	1408,85	1901,23	2502,96	3046,57	3595,17

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER



4 SÄULER




6 SÄULER




Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	3
4 Säuler	2-16	3
	17-19	4
	20	4
5 Säuler	2-12	2
6 Säuler	2-10	3

3 SÄULER



5 SÄULER




Bauhöhe 3000




Säuler			2	3	4	5	6
Exponent n			1,318	1,303	1,295	1,306	1,322
max. Gliederanzahl			20	20	20	12	10
Baulänge (mm)	92	Wärmel. ΔT 50°C - W	436	604	776	919	1084
Elem. (n)	2	Eur	152,39	211,35	268,89	327,83	383,92
Baulänge (mm)	138	Wärmel. ΔT 50°C - W	654	905	1164	1378	1626
Elem. (n)	3	Eur	228,58	317,03	403,34	491,74	575,88
Baulänge (mm)	184	Wärmel. ΔT 50°C - W	872	1207	1552	1837	2168
Elem. (n)	4	Eur	304,78	422,70	537,78	655,66	767,85
Baulänge (mm)	230	Wärmel. ΔT 50°C - W	1090	1509	1941	2297	2710
Elem. (n)	5	Eur	380,97	528,38	672,23	819,57	959,81
Baulänge (mm)	276	Wärmel. ΔT 50°C - W	1307	1811	2329	2756	3251
Elem. (n)	6	Eur	457,16	634,05	806,67	983,49	1151,77
Baulänge (mm)	322	Wärmel. ΔT 50°C - W	1525	2113	2717	3215	3793
Elem. (n)	7	Eur	533,36	739,73	941,12	1147,40	1343,73
Baulänge (mm)	368	Wärmel. ΔT 50°C - W	1743	2414	3105	3674	4335
Elem. (n)	8	Eur	609,55	845,40	1075,56	1311,32	1535,69
Baulänge (mm)	414	Wärmel. ΔT 50°C - W	1961	2716	3493	4134	4877
Elem. (n)	9	Eur	685,75	951,08	1210,01	1475,23	1727,65
Baulänge (mm)	460	Wärmel. ΔT 50°C - W	2179	3018	3881	4593	5419
Elem. (n)	10	Eur	761,94	1056,75	1344,45	1639,15	1919,61
Baulänge (mm)	506	Wärmel. ΔT 50°C - W	2397	3320	4269	5052	5961
Elem. (n)	11	Eur	838,13	1162,43	1478,90	1803,06	2111,58
Baulänge (mm)	552	Wärmel. ΔT 50°C - W	2615	3622	4657	5512	6503
Elem. (n)	12	Eur	914,33	1268,11	1613,34	1966,98	2303,54
Baulänge (mm)	598	Wärmel. ΔT 50°C - W	2833	3923	5045	5971	7045
Elem. (n)	13	Eur	990,52	1373,78	1747,79	2130,89	2495,50
Baulänge (mm)	644	Wärmel. ΔT 50°C - W	3051	4225	5433	6430	7587
Elem. (n)	14	Eur	1066,72	1479,46	1882,24	2294,81	2687,46
Baulänge (mm)	690	Wärmel. ΔT 50°C - W	3269	4527	5822	6890	8129
Elem. (n)	15	Eur	1142,91	1585,13	2016,68	2458,72	2879,42
Baulänge (mm)	736	Wärmel. ΔT 50°C - W	3486	4829	6210	7349	8670
Elem. (n)	16	Eur	1219,10	1690,81	2151,13	2622,64	3071,38
Baulänge (mm)	782	Wärmel. ΔT 50°C - W	3704	5131	6598	7808	9212
Elem. (n)	17	Eur	1295,30	1796,48	2285,57	2786,55	3263,35
Baulänge (mm)	828	Wärmel. ΔT 50°C - W	3922	5432	6986	8267	9754
Elem. (n)	18	Eur	1371,49	1902,16	2420,02	2950,47	3455,31
Baulänge (mm)	874	Wärmel. ΔT 50°C - W	4140	5734	7374	8727	10296
Elem. (n)	19	Eur	1447,69	2007,83	2554,46	3114,38	3647,27
Baulänge (mm)	920	Wärmel. ΔT 50°C - W	4358	6036	7762	9186	10838
Elem. (n)	20	Eur	1523,88	2113,51	2688,91	3278,30	3839,23

Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm [2x13 mm] Anschlussstopfen.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen


2 SÄULER



4 SÄULER




6 SÄULER




Anzahl Säule	Glieder-anzahl	Konsolen
2 Säuler	2-19	2
	20-39	3
3 Säuler	2-14	2
	15-19	3
4 Säuler	2-16	3
	17-19	4
	20	4
5 Säuler	2-12	3
6 Säuler	2-10	3

3 SÄULER



5 SÄULER




Nabenabstand DIN-Radiatoren auf Anfrage

Säuler	Modell	Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (I) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR je Glied
--------	--------	----------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------

weiß oder farbig

2	685	685	00f020685xyAAC0	615	1,1	0,7	60	50,6	41,1	26,5	15,4	1,266	15,77
	885	885	00f020885xyAAC0	815	1,4	0,9	60	64,1	52,1	33,4	19,3	1,278	18,20
3	685	685	00f030685xyAAC0	615	1,6	1,1	55	68,6	55,8	35,9	20,9	1,267	18,31
	885	885	00f030885xyAAC0	815	2,0	1,3	55	86,9	70,6	45,3	26,3	1,276	20,24
4	685	685	00f040685xyAAC0	615	2,0	1,4	50	91,8	74,6	47,9	27,8	1,273	24,27
	885	885	00f040885xyAAC0	815	2,6	1,7	50	117,0	94,9	60,7	35,1	1,284	26,56
5	685	685	00f050685xyAAC0	615	2,7	1,7	45	109,5	88,8	56,8	32,8	1,285	28,31
	885	885	00f050885xyAAC0	815	3,4	2,1	45	138,6	112,0	71,3	40,9	1,302	31,25
6	685	685	00f060685xyAAC0	615	3,2	2,0	40	132,8	107,5	68,6	39,5	1,294	31,62
	885	885	00f060885xyAAC0	815	4,1	2,5	40	168,3	135,6	86,2	49,3	1,310	34,77

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe {f}, die Anzahl der Glieder {xy}, die Anschlüsse {AA} und die Konfiguration {C} bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

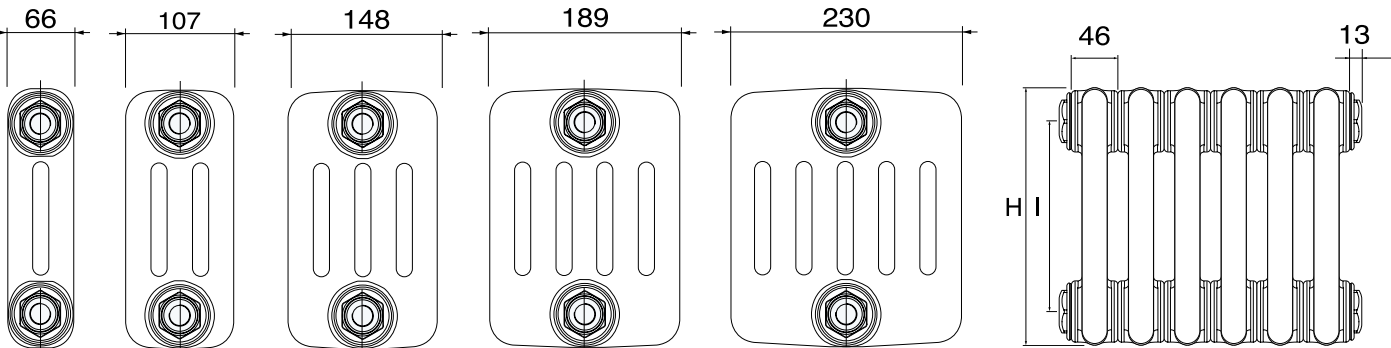

Konsolen geeignet für Multicolonna
(andere Konsolen in der Seite Befestigung)

Konsolen GBT, mit N6 und QKS	
cod. 550Q0020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q0061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q0030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q0071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

GBT

QKS

N6

GBT: Wandabstand

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten
cod. 550Q003600 [2 st.]weiß

PGT60
Bauhöhe
120-175 mm

51,55 €

Säuler			2		3		4		5		6	
Bauhöhe			685	885	685	885	685	885	685	885	685	885
Nabenabstand			615	815	615	815	615	815	615	815	615	815
Max Gliederanzahl			60	60	55	55	50	50	45	45	40	40
Baulänge (mm)	92	W	101	128	137	174	184	234	219	277	266	337
Elem. (n)	2	Eur	31,54	36,39	36,62	40,49	48,54	53,11	56,61	62,49	63,25	69,54
Baulänge (mm)	138	W	152	192	206	261	275	351	329	416	398	505
Elem. (n)	3	Eur	47,32	54,59	54,93	60,73	72,81	79,67	84,92	93,74	94,87	104,31
Baulänge (mm)	184	W	202	256	274	348	367	468	438	554	531	673
Elem. (n)	4	Eur	63,09	72,79	73,24	80,97	97,08	106,23	113,23	124,98	126,49	139,07
Baulänge (mm)	230	W	253	321	343	435	459	585	548	693	664	842
Elem. (n)	5	Eur	78,86	90,98	91,55	101,22	121,35	132,78	141,53	156,23	158,12	173,84
Baulänge (mm)	276	W	304	385	412	521	551	702	657	832	797	1010
Elem. (n)	6	Eur	94,63	109,18	109,86	121,46	145,62	159,34	169,84	187,48	189,74	208,61
Baulänge (mm)	322	W	354	449	480	608	643	819	767	970	930	1178
Elem. (n)	7	Eur	110,40	127,37	128,17	141,70	169,89	185,90	198,15	218,72	221,36	243,38
Baulänge (mm)	368	W	405	513	549	695	734	936	876	1109	1062	1346
Elem. (n)	8	Eur	126,17	145,57	146,49	161,95	194,16	212,45	226,45	249,97	252,99	278,15
Baulänge (mm)	414	W	455	577	617	782	826	1053	986	1247	1195	1515
Elem. (n)	9	Eur	141,95	163,77	164,80	182,19	218,42	239,01	254,76	281,21	284,61	312,92
Baulänge (mm)	460	W	506	641	686	869	918	1170	1095	1386	1328	1683
Elem. (n)	10	Eur	157,72	181,96	183,11	202,44	242,69	265,57	283,07	312,46	316,23	347,69
Baulänge (mm)	506	W	557	705	755	956	1010	1287	1205	1525	1461	1851
Elem. (n)	11	Eur	173,49	200,16	201,42	222,68	266,96	292,12	311,37	343,71	347,86	382,45
Baulänge (mm)	552	W	607	769	823	1043	1102	1404	1314	1663	1594	2020
Elem. (n)	12	Eur	189,26	218,36	219,73	242,92	291,23	318,68	339,68	374,95	379,48	417,22
Baulänge (mm)	598	W	658	833	892	1130	1193	1521	1424	1802	1726	2188
Elem. (n)	13	Eur	205,03	236,55	238,04	263,17	315,50	345,24	367,99	406,20	411,10	451,99
Baulänge (mm)	644	W	708	897	960	1217	1285	1638	1533	1940	1859	2356
Elem. (n)	14	Eur	220,80	254,75	256,35	283,41	339,77	371,80	396,29	437,44	442,73	486,76
Baulänge (mm)	690	W	759	962	1029	1304	1377	1755	1643	2079	1992	2525
Elem. (n)	15	Eur	236,58	272,95	274,66	303,65	364,04	398,35	424,60	468,69	474,35	521,53
Baulänge (mm)	736	W	810	1026	1098	1390	1469	1872	1752	2218	2125	2693
Elem. (n)	16	Eur	252,35	291,14	292,97	323,90	388,31	424,91	452,91	499,94	505,97	556,30
Baulänge (mm)	782	W	860	1090	1166	1477	1561	1989	1862	2356	2258	2861
Elem. (n)	17	Eur	268,12	309,34	311,28	344,14	412,58	451,47	481,21	531,18	537,60	591,07
Baulänge (mm)	828	W	911	1154	1235	1564	1652	2106	1971	2495	2390	3029
Elem. (n)	18	Eur	283,89	327,53	329,59	364,38	436,85	478,02	509,52	562,43	569,22	625,83
Baulänge (mm)	874	W	961	1218	1303	1651	1744	2223	2081	2633	2523	3198
Elem. (n)	19	Eur	299,66	345,73	347,90	384,63	461,12	504,58	537,83	593,67	600,84	660,60
Baulänge (mm)	920	W	1012	1282	1372	1738	1836	2340	2190	2772	2656	3366
Elem. (n)	20	Eur	315,43	363,93	366,21	404,87	485,39	531,14	566,13	624,92	632,47	695,37
Baulänge (mm)	966	W	1063	1346	1441	1825	1928	2457	2300	2911	2789	3534
Elem. (n)	21	Eur	331,21	382,12	384,52	425,11	509,66	557,69	594,44	656,17	664,09	730,14
Baulänge (mm)	1012	W	1113	1410	1509	1912	2020	2574	2409	3049	2922	3703
Elem. (n)	22	Eur	346,98	400,32	402,84	445,36	533,93	584,25	622,75	687,41	695,72	764,91
Baulänge (mm)	1058	W	1164	1474	1578	1999	2111	2691	2519	3188	3054	3871
Elem. (n)	23	Eur	362,75	418,52	421,15	465,60	558,20	610,81	651,05	718,66	727,34	799,68
Baulänge (mm)	1104	W	1214	1538	1646	2086	2203	2808	2628	3326	3187	4039
Elem. (n)	24	Eur	378,52	436,71	439,46	485,85	582,47	637,36	679,36	749,90	758,96	834,45
Baulänge (mm)	1150	W	1265	1603	1715	2173	2295	2925	2738	3465	3320	4208
Elem. (n)	25	Eur	394,29	454,91	457,77	506,09	606,74	663,92	707,67	781,15	790,59	869,22
Baulänge (mm)	1196	W	1316	1667	1784	2259	2387	3042	2847	3604	3453	4376
Elem. (n)	26	Eur	410,06	473,10	476,08	526,33	631,00	690,48	735,97	812,40	822,21	903,98
Baulänge (mm)	1242	W	1366	1731	1852	2346	2479	3159	2957	3742	3586	4544
Elem. (n)	27	Eur	425,84	491,30	494,39	546,58	655,27	717,03	764,28	843,64	853,83	938,75
Baulänge (mm)	1288	W	1417	1795	1921	2433	2570	3276	3066	3881	3718	4712
Elem. (n)	28	Eur	441,61	509,50	512,70	566,82	679,54	743,59	792,59	874,89	885,46	973,52
Baulänge (mm)	1334	W	1467	1859	1989	2520	2662	3393	3176	4019	3851	4881
Elem. (n)	29	Eur	457,38	527,69	531,01	587,06	703,81	770,15	820,89	906,13	917,08	1008,29
Baulänge (mm)	1380	W	1518	1923	2058	2607	2754	3510	3285	4158	3984	5049
Elem. (n)	30	Eur	473,15	545,89	549,32	607,31	728,08	796,70	849,20	937,38	948,70	1043,06
Baulänge (mm)	1426	W	1569	1987	2127	2694	2846	3627	3395	4297	4117	5217
Elem. (n)	31	Eur	488,92	564,09	567,63	627,55	752,35	823,26	877,51	968,63	980,33	1077,83
Baulänge (mm)	1472	W	1619	2051	2195	2781	2938	3744	3504	4435	4250	5386
Elem. (n)	32	Eur	504,69	582,28	585,94	647,79	776,62	849,82	905,81	999,87	1011,95	1112,60
Baulänge (mm)	1518	W	1670	2115	2264	2868	3029	3861	3614	4574	4382	5554
Elem. (n)	33	Eur	520,47	600,48	604,25	668,04	800,89	876,37	934,12	1031,12	1043,57	1147,36
Baulänge (mm)	1564	W	1720	2179	2332	2955	3121	3978	3723	4712	4515	5722
Elem. (n)	34	Eur	536,24	618,68	622,56	688,28	825,16	902,93	962,43	1062,36	1075,20	1182,13
Baulänge (mm)	1610	W	1771	2244	2401	3042	3213	4095	3833	4851	4648	5891
Elem. (n)	35	Eur	552,01	636,87	640,87	708,52	849,43	929,49	990,73	1093,61	1106,82	1216,90
Baulänge (mm)	1656	W	1822	2308	2470	3128	3305	4212	3942	4990	4781	6059
Elem. (n)	36	Eur	567,78	655,07	659,19	728,77	873,70	956,05	1019,04	1124,86	1138,44	1251,67


Gesamtlänge des Heizkörpers = Anzahl Gl. x 46 mm + 26 mm (2x13 mm) Anschlussstopfen

Säuler	Modell	Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (l) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR je Glied
--------	--------	----------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------

weiß oder farbig

2	570	570	00f020570xyAAC0	500	0,9	0,6	60	42,8	34,9	22,5	13,1	1,259	25,35
	670	670	00f020670xyAAC0	600	1,0	0,7	60	49,6	40,4	26,0	15,1	1,265	27,44
	770	770	00f020770xyAAC0	700	1,1	0,8	60	56,3	45,8	29,4	17,1	1,271	29,53
	870	870	00f020870xyAAC0	800	1,2	0,8	60	63,1	51,2	32,8	19,0	1,278	31,62
3	570	570	00f030570xyAAC0	500	1,3	0,9	60	58,0	47,3	30,4	17,8	1,262	26,36
	670	670	00f030670xyAAC0	600	1,5	1,0	55	67,2	54,8	35,2	20,5	1,266	31,87
	770	770	00f030770xyAAC0	700	1,8	1,1	55	76,3	62,1	39,9	23,2	1,271	37,37
	870	870	00f030870xyAAC0	800	1,9	1,2	55	85,5	69,6	44,6	25,9	1,273	42,87
4	570	570	00f040570xyAAC0	500	1,7	1,2	60	77,2	62,9	40,4	23,6	1,266	29,92
	670	670	00f040670xyAAC0	600	2,0	1,3	50	89,9	73,1	46,9	27,3	1,272	38,36
	770	770	00f040770xyAAC0	700	2,3	1,5	50	102,6	83,4	53,4	31,0	1,277	41,40
	870	870	00f040870xyAAC0	800	2,4	1,6	50	115,1	93,4	59,9	34,7	1,280	43,77
5	570	570	00f050570xyAAC0	500	2,2	1,5	55	92,6	75,3	48,3	28,0	1,276	33,37
	670	670	00f050670xyAAC0	600	2,5	1,7	45	107,3	87,0	55,7	32,2	1,284	44,17
	770	770	00f050770xyAAC0	700	2,9	1,8	45	121,9	98,6	63,0	36,3	1,293	50,21
	870	870	00f050870xyAAC0	800	3,0	1,9	45	136,5	110,4	70,4	40,5	1,297	58,42
6	570	570	00f060570xyAAC0	500	2,6	1,7	50	112,1	90,9	58,1	33,6	1,285	43,17
	670	670	00f060670xyAAC0	600	3,0	2,0	40	130,1	105,3	67,2	38,7	1,293	53,21
	770	770	00f060770xyAAC0	700	3,5	2,2	40	147,9	119,4	76,1	43,7	1,301	55,14
	870	870	00f060870xyAAC0	800	3,7	2,3	40	164,3	132,6	84,4	48,3	1,305	56,89

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe {f}, die Anzahl der Glieder {xy}, die Anschlüsse {AA} und die Konfiguration {C} bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

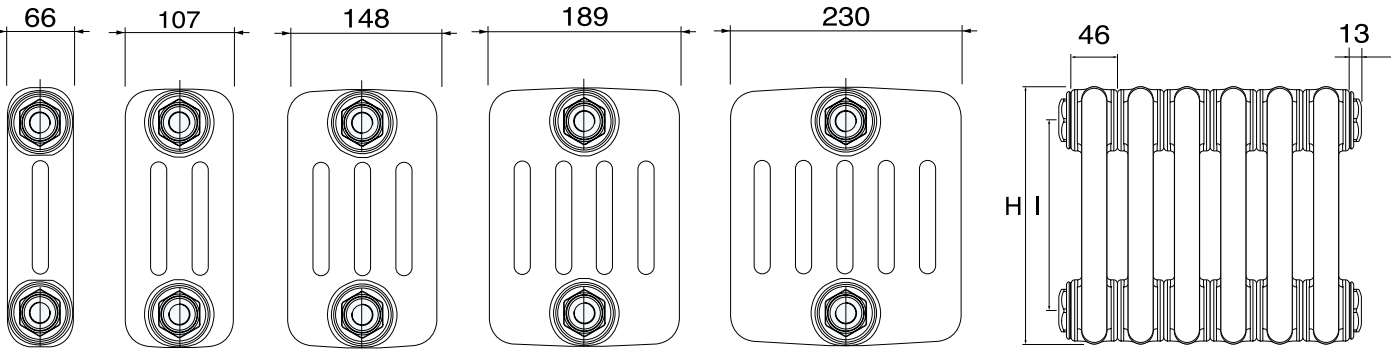

Konsolen geeignet für Multicolonna

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)

Konsolen GBT, mit N6 und QKS	
cod. 550Q0020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß	13,30 €
cod. 550Q0061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig	17,29 €
cod. 550Q0300000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß	15,95 €
cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig	24,73 €

GBT N6 QKS

GBT: Wandabstand

PGT60 Bauhöhe 120-175 mm

Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten
cod. 550Q003600 [2 st.]weiß

51,55 €


Säuler			2				3				4				5				6			
Bauhöhe			570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870
Nabenabstand			500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
Max Gliederanzahl			60	60	60	60	60	55	55	55	60	50	50	50	55	45	45	45	50	40	40	40
Baulänge (mm)	92	W	86	99	113	126	116	134	153	171	154	180	205	230	185	215	244	273	224	260	296	329
Elem. [n]	2	Eur	50,71	54,88	59,06	63,23	52,73	63,73	74,74	85,74	59,84	76,73	82,79	87,54	66,75	88,34	100,42	116,84	86,33	106,42	110,28	113,77
Baulänge (mm)	138	W	128	149	169	189	174	202	229	257	232	270	308	345	278	322	366	410	336	390	444	493
Elem. [n]	3	Eur	76,06	82,33	88,59	94,85	79,09	95,60	112,10	128,61	89,76	115,09	124,19	131,32	100,12	132,51	150,64	175,25	129,50	159,63	165,43	170,66
Baulänge (mm)	184	W	171	198	225	252	232	269	305	342	309	360	410	460	370	429	488	546	448	520	592	657
Elem. [n]	4	Eur	101,42	109,77	118,12	126,46	105,45	127,46	149,47	171,48	119,68	153,46	165,58	175,09	133,49	176,68	200,85	233,67	172,67	212,85	220,57	227,54
Baulänge (mm)	230	W	214	248	282	316	290	336	382	428	386	450	513	576	463	537	610	683	561	651	740	822
Elem. [n]	5	Eur	126,77	137,21	147,64	158,08	131,81	159,33	186,84	214,35	149,60	191,82	206,98	218,86	166,87	220,85	251,06	292,09	215,83	266,06	275,71	284,43
Baulänge (mm)	276	W	257	298	338	379	348	403	458	513	463	539	616	691	556	644	731	819	673	781	887	986
Elem. [n]	6	Eur	152,13	164,65	177,17	189,70	158,18	191,19	224,21	257,22	179,52	230,18	248,37	262,63	200,24	265,02	301,27	350,51	259,00	319,27	330,85	341,31
Baulänge (mm)	322	W	300	347	394	442	406	470	534	599	540	629	718	806	648	751	853	956	785	911	1035	1150
Elem. [n]	7	Eur	177,48	192,09	206,70	221,31	184,54	223,06	261,57	300,09	209,44	268,55	289,77	306,40	233,61	309,19	351,48	408,92	302,17	372,48	385,99	398,20
Baulänge (mm)	368	W	342	397	450	505	464	538	610	684	618	719	821	921	741	858	975	1092	897	1041	1183	1314
Elem. [n]	8	Eur	202,84	219,53	236,23	252,93	210,90	254,92	298,94	342,96	239,36	306,91	331,16	350,17	266,99	353,36	401,70	467,34	345,33	425,69	441,14	455,08
Baulänge (mm)	414	W	385	446	507	568	522	605	687	770	695	809	923	1036	833	966	1097	1229	1009	1171	1331	1479
Elem. [n]	9	Eur	228,19	246,98	265,76	284,54	237,26	286,79	336,31	385,83	269,28	345,27	372,56	393,95	300,36	397,53	451,91	525,76	388,50	478,90	496,28	511,97
Baulänge (mm)	460	W	428	496	563	631	580	672	763	855	772	899	1026	1151	926	1073	1219	1365	1121	1301	1479	1643
Elem. [n]	10	Eur	253,55	274,42	295,29	316,16	263,63	318,65	373,68	428,70	299,20	383,64	413,95	437,72	333,73	441,70	502,12	584,18	431,67	532,11	551,42	568,85
Baulänge (mm)	506	W	471	546	619	694	638	739	839	941	849	989	1129	1266	1019	1180	1341	1502	1233	1431	1627	1807
Elem. [n]	11	Eur	278,90	301,86	324,82	347,78	289,99	350,52	411,04	471,57	329,12	422,00	455,35	481,49	367,11	485,87	552,33	642,60	474,83	585,32	606,56	625,74
Baulänge (mm)	552	W	514	595	676	757	696	806	916	1026	926	1079	1231	1381	1111	1288	1463	1638	1345	1561	1775	1972
Elem. [n]	12	Eur	304,25	329,30	354,35	379,39	316,35	382,38	448,41	514,44	359,04	460,37	496,75	525,26	400,48	530,04	602,54	701,01	518,00	638,54	661,71	682,62
Baulänge (mm)	598	W	556	645	732	820	754	874	992	1112	1004	1169	1334	1496	1204	1395	1585	1775	1457	1691	1923	2136
Elem. [n]	13	Eur	329,61	356,74	383,88	411,01	342,71	414,25	485,78	557,31	388,96	498,73	538,14	569,03	433,85	574,21	652,76	759,43	561,17	691,75	716,85	739,51
Baulänge (mm)	644	W	599	694	788	883	812	941	1068	1197	1081	1259	1436	1611	1296	1502	1707	1911	1569	1821	2071	2300
Elem. [n]	14	Eur	354,96	384,18	413,40	442,62	369,08	446,11	523,15	600,18	418,88	537,09	579,54	612,80	467,23	618,38	702,97	817,85	604,33	744,96	771,99	796,40
Baulänge (mm)	690	W	642	744	845	947	870	1008	1145	1283	1158	1349	1539	1727	1389	1610	1829	2048	1682	1952	2219	2465
Elem. [n]	15	Eur	380,32	411,63	442,93	474,24	395,44	477,98	560,52	643,05	448,80	575,46	620,93	656,58	500,60	662,55	753,18	876,27	647,50	798,17	827,13	853,28
Baulänge (mm)	736	W	685	794	901	1010	928	1075	1221	1368	1235	1438	1642	1842	1482	1717	1950	2184	1794	2082	2366	2629
Elem. [n]	16	Eur	405,67	439,07	472,46	505,86	421,80	509,84	597,88	685,92	478,72	613,82	662,33	700,35	533,97	706,72	803,39	934,68	690,67	851,38	882,27	910,17
Baulänge (mm)	782	W	728	843	957	1073	986	1142	1297	1454	1312	1528	1744	1957	1574	1824	2072	2321	1906	2212	2514	2793
Elem. [n]	17	Eur	431,03	466,51	501,99	537,47	448,16	541,71	635,25	728,79	508,64	652,19	703,72	744,12	567,35	750,89	853,60	993,10	733,83	904,59	937,42	967,05
Baulänge (mm)	828	W	770	893	1013	1136	1044	1210	1373	1539	1390	1618	1847	2072	1667	1931	2194	2457	2018	2342	2662	2957
Elem. [n]	18	Eur	456,38	493,95	531,52	569,09	474,53	573,57	672,62	771,66	538,56	690,55	745,12	787,89	600,72	795,06	903,81	1051,52	777,00	957,80	992,56	1023,94
Baulänge (mm)	874	W	813	942	1070	1199	1102	1277	1450	1625	1467	1708	1949	2187	1759	2039	2316	2594	2130	2472	2810	3122
Elem. [n]	19	Eur	481,74	521,39	561,05	600,71	500,89	605,44	709,99	814,53	568,48	728,91	786,51	831,66	634,09	839,23	954,03	1109,94	820,17	1011,01	1047,70	1080,82
Baulänge (mm)	920	W	856	992	1126	1262	1160	1344	1526	1710	1544	1798	2052	2302	1852	2146	2438	2730	2242	2602	2958	3286
Elem. [n]	20	Eur	507,09	548,83	590,58	632,32	527,35	637,30	747,35	857,41	598,40	767,28	827,91	875,43	667,47	883,40	1004,24	1168,35	863,33	1064,23	1102,84	1137,71
Baulänge (mm)	966	W	899	1042	1182	1325	1218	1411	1602	1796	1621	1888	2155	2417	1945	2253	2560	2867	2354	2732	3106	3450
Elem. [n]	21	Eur	532,44	576,28	620,11	663,94	553,61	669,17	784,72	900,28	628,32	805,64	869,30	919,21	700,84	927,57	1054,45	1226,77	906,50	1117,44	1157,98	1194,59
Baulänge (mm)	1012	W	942	1091	1239	1388	1276	1478	1679	1881	1698	1978	2257	2532	2037	2361	2682	3003	2466	2862	3254	3615
Elem. [n]	22	Eur	557,80	603,72	649,64	695,55	579,08	701,03	822,09	943,15	658,25	844,00	910,70	962,98	734,21	971,74	1104,66	1285,19	949,67	1170,65	1213,13	1251,48
Baulänge (mm)	1058	W	984	1141	1295	1451	1334	1546	1755	1967	1776	2068	2360	2647	2130	2468	2804	3140	2578	2992	3402	3779
Elem. [n]	23	Eur	583,15	631,16	679,16	727,17	606,34	732,90	859,46	986,02	688,17	882,37	952,09	1006,75	767,59	1015,91	1154,87	1343,61	992,83	1223,86	1268,27	1308,36
Baulänge (mm)	1104	W	1027	1190	1351	1514	1392	1613	1831	2052	1853	2158	2462	2762	2222	2575	2926	3276	2690	3122	3550	3943
Elem. [n]	24	Eur	608,51	658,60	708,69	758,79	632,70	764,76	896,82	1028,89	718,09	920,73	993,49	1050,52	800,96	1060,08	1205,09	1402,03	1036,00	1227,07	1323,41	1365,25
Baulänge (mm)	1150	W	1070	1240	1408	1578	1450	1680	1908	2138	1930	2248	2565	2878	2315	2683	3048	3413	2803	3253	3698	4108
Elem. [n]	25	Eur	633,86	686,04	738,22	790,40	659,06	796,63	934,19	1071,76	748,01	959,10	1034,89	1094,29	834,33	1104,25	1255,30	1460,44	1079,17	1330,28	1378,55	1422,14
Baulänge (mm)	1196	W	1113	1290	1464	1641	1508	1747	1984	2223	2007	2337	2668	2993	2408	2790	3169	3549	2915	3383	3845	4272
Elem. [n]	26	Eur	659,22	713,48	767,75	822,02	685,43	828,49	971,56	1114,63	777,93	997,46	1076,28	1138,06	867,71	1148,42	1305,51	1518,86	1122,33	1383,49	1433,69	1479,02
Baulänge (mm)	1242	W	1156	1339	1520	1704	1566	1814	2060	2309	2084	2427	2770	3108	2500	2897	3291	3686	3027	3513	3993	4436
Elem. [n]	27	Eur	684,57	740,93	797,28	853,63	711,79	860,36	1008,93	1157,50	807,85	1035,82	1117,68	1181,84	901,08	1192,59	1355,72	1577,28	1165,50	1436,70	1488,84	1535,91
Baulänge (mm)	1288	W	1198	1389	1576	1767	1624	1882	2136	2394	2162	2517	2873	3232	2593	3004	3413	3822	3139	3643	4141	4600

Säuler	Modell	Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (l) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR
													je Glied

weiß oder farbig

2	400	400	00f020400xyAA0	330	0,6	0,5	60	31,1	25,4	16,4	9,6	1,249	19,03
	500	500	00f020500xyAA0	430	0,8	0,6	60	38,0	31,0	20,0	11,7	1,255	19,82
	600	600	00f020600xyAA0	530	0,9	0,7	60	44,8	36,5	23,5	13,7	1,261	20,80
	800	800	00f020800xyAA0	730	1,2	0,8	60	58,4	47,4	30,5	17,7	1,273	23,97
	1.000	1000	00f021000xyAA0	930	1,5	1,0	60	72,1	58,4	37,4	21,6	1,285	29,31
3	400	400	00f030400xyAA0	330	0,9	0,7	60	42,3	34,6	22,3	13,1	1,254	21,17
	500	500	00f030500xyAA0	430	1,2	0,8	60	51,6	42,1	27,1	15,9	1,258	22,29
	600	600	00f030600xyAA0	530	1,4	1,0	60	60,8	49,6	31,9	18,6	1,263	23,53
	800	800	00f030800xyAA0	730	1,8	1,2	55	79,1	64,3	41,3	24,0	1,272	34,30
	1.000	1000	00f031000xyAA0	930	2,3	1,4	55	97,4	79,1	50,6	29,3	1,281	28,85
4	400	400	00f040400xyAA0	330	1,2	0,9	60	55,5	45,3	29,2	17,1	1,257	23,37
	500	500	00f040500xyAA0	430	1,5	1,1	60	68,3	55,6	35,8	20,9	1,263	25,40
	600	600	00f040600xyAA0	530	1,8	1,2	60	81,1	66,0	42,4	24,7	1,268	26,91
	800	800	00f040800xyAA0	730	2,4	1,6	50	106,3	86,3	55,3	32,1	1,279	44,35
	1.000	1000	00f041000xyAA0	930	2,9	1,9	50	131,5	106,5	68,0	39,2	1,290	39,04
5	400	400	00f050400xyAA0	330	1,6	1,2	55	67,2	54,8	35,3	20,6	1,261	27,54
	500	500	00f050500xyAA0	430	1,9	1,4	55	82,2	66,9	43,0	25,0	1,270	29,20
	600	600	00f050600xyAA0	530	2,3	1,6	55	97,0	78,7	50,5	29,3	1,278	31,50
	800	800	00f050800xyAA0	730	3,1	1,9	45	126,3	102,2	65,2	37,5	1,295	51,23
	1.000	1000	00f051000xyAA0	930	3,7	2,3	45	155,4	125,3	79,5	45,4	1,312	44,34
6	400	400	00f060400xyAA0	330	1,9	1,3	50	81,0	65,9	42,3	24,6	1,270	32,67
	500	500	00f060500xyAA0	430	2,3	1,6	50	99,4	80,7	51,7	30,0	1,278	34,24
	600	600	00f060600xyAA0	530	2,7	1,8	50	117,5	95,3	60,9	35,1	1,287	37,53
	800	800	00f060800xyAA0	730	3,8	2,3	40	153,3	123,8	78,8	45,2	1,303	59,83
	1.000	1000	00f061000xyAA0	930	4,4	2,8	40	188,6	151,7	96,1	54,8	1,319	51,15

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe {f}, die Anzahl der Glieder {xy}, die Anschlüsse {AA} und die Konfiguration {C} bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.
Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

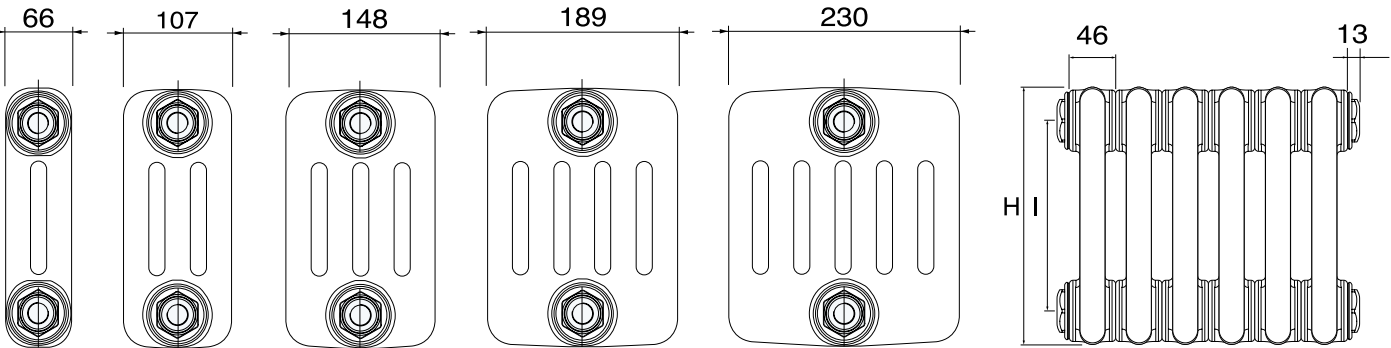

Konsolen geeignet für Multicolonna

(andere Konsolen in der Seite Befestigung)


Konsolen GBT, mit N6 und QKS

cod. 550Q020000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]weiß 13,30 €

cod. 550Q061000 [2 GBT, 2 N6, 2 QKS]farbig 17,29 €

cod. 550Q030000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]weiß 15,95 €

cod. 550Q071000 [3 GBT, 2 N6, 3 QKS]farbig 24,73 €




Fusskonsolen PGT60, mit Rosetten

cod. 550Q003600 [2 st.]weiß

51,55 €

Säuler			2					3					4					5					6					
Bauhöhe			400	500	600	800	1.000	400	500	600	800	1.000	400	500	600	800	1.000	400	500	600	800	1.000	400	500	600	800	1.000	
Nabenabstand			330	430	530	730	930	330	430	530	730	930	330	430	530	730	930	330	430	530	730	930	330	430	530	730	930	
Max Gliederanzahl			60	60	60	60	60	60	60	60	55	55	60	60	60	50	50	55	55	55	45	45	50	50	50	40	40	
Baulänge (mm)	92	W	62	76	90	117	144	85	103	122	158	195	111	137	162	213	263	134	164	194	253	311	162	199	235	307	377	
Elem. (n)	2	Eur	38,07	39,63	41,60	47,93	58,61	42,34	44,59	47,06	68,60	57,71	46,75	50,80	53,82	88,71	78,08	55,07	58,39	62,99	102,46	88,68	65,34	68,47	75,07	119,66	102,30	
Baulänge (mm)	138	W	93	114	134	175	216	127	155	182	237	292	167	205	243	319	395	202	247	291	379	466	243	298	353	460	566	
Elem. (n)	3	Eur	57,10	59,45	62,40	71,90	87,92	63,50	66,88	70,58	102,91	86,56	70,12	76,21	80,72	133,06	117,12	82,61	87,59	94,49	153,69	133,02	98,01	102,71	112,60	179,49	153,44	
Baulänge (mm)	184	W	124	152	179	233	288	169	206	243	316	390	222	273	324	425	526	269	329	388	505	622	324	398	470	613	754	
Elem. (n)	4	Eur	76,13	79,27	83,20	95,87	117,23	84,67	89,18	94,11	137,21	115,41	93,50	101,61	107,63	177,41	156,16	110,15	116,79	125,99	204,92	177,36	130,69	136,95	150,13	239,31	204,59	
Baulänge (mm)	230	W	156	190	224	292	361	212	258	304	395	487	278	342	406	532	658	336	411	485	631	777	405	497	588	766	943	
Elem. (n)	5	Eur	95,17	99,08	104,00	119,84	146,53	105,84	111,47	117,64	171,51	144,26	116,87	127,01	134,54	221,76	195,20	137,68	145,98	157,49	256,15	221,70	163,36	171,18	187,67	299,14	255,74	
Baulänge (mm)	276	W	187	228	269	350	433	254	310	365	474	584	333	410	487	638	789	403	493	582	758	932	486	596	705	920	1132	
Elem. (n)	6	Eur	114,20	118,90	124,80	143,80	175,84	127,01	133,77	141,17	205,81	173,12	140,24	152,41	161,45	266,12	234,24	165,22	175,18	188,98	307,39	266,04	196,03	205,42	225,20	358,97	306,89	
Baulänge (mm)	322	W	218	266	314	408	505	296	361	426	553	682	389	478	568	744	921	470	575	679	884	1088	567	696	823	1073	1320	
Elem. (n)	7	Eur	133,24	138,71	145,60	167,77	205,15	148,18	156,06	164,70	240,11	201,97	163,62	177,81	188,36	310,47	273,28	192,76	204,38	220,48	358,62	310,39	228,70	239,66	262,74	418,80	358,03	
Baulänge (mm)	368	W	249	304	358	467	577	338	413	486	633	779	444	546	649	851	1052	538	658	776	1010	1243	648	795	940	1226	1509	
Elem. (n)	8	Eur	152,27	158,53	166,41	191,74	234,45	169,35	178,36	188,23	274,42	230,82	186,99	203,22	215,26	354,82	312,32	220,29	233,57	251,98	409,85	354,73	261,37	273,90	300,27	478,63	409,18	
Baulänge (mm)	414	W	280	342	403	525	649	381	464	547	712	877	500	615	730	957	1136	605	740	873	1136	1399	729	895	1058	1379	1697	
Elem. (n)	9	Eur	171,30	178,35	187,21	215,70	263,76	190,51	200,65	211,75	308,72	259,68	210,37	228,62	242,17	399,17	351,36	247,83	262,77	283,48	461,08	399,07	294,04	308,13	337,80	538,46	460,33	
Baulänge (mm)	460	W	311	380	448	584	721	423	516	608	791	974	555	683	811	1063	1315	672	822	970	1263	1554	810	994	1175	1533	1886	
Elem. (n)	10	Eur	190,34	198,16	208,01	238,67	293,07	211,68	222,95	235,28	343,02	288,53	233,74	254,02	269,08	443,53	390,40	275,37	291,97	314,97	512,31	443,41	326,72	342,37	375,34	598,29	511,48	
Baulänge (mm)	506	W	342	418	493	642	793	465	568	669	870	1071	611	751	892	1170	1447	739	904	1067	1389	1709	891	1093	1293	1686	2075	
Elem. (n)	11	Eur	209,37	217,98	228,81	263,64	322,37	232,85	245,24	258,81	377,32	317,38	257,11	279,42	295,99	487,88	429,44	302,90	321,17	346,47	563,54	487,75	359,39	376,61	412,87	658,11	562,63	
Baulänge (mm)	552	W	373	456	538	700	865	508	619	730	949	1169	666	820	973	1276	1578	806	986	1164	1515	1865	972	1193	1410	1839	2263	
Elem. (n)	12	Eur	228,40	237,80	249,61	287,60	351,68	254,02	267,54	282,34	411,63	346,24	280,49	304,82	322,90	532,23	468,48	330,44	350,36	377,97	614,77	532,09	392,06	410,84	450,40	712,94	613,77	
Baulänge (mm)	598	W	404	494	582	759	937	550	671	790	1028	1266	722	888	1054	1382	1710	874	1068	1261	1642	2020	1053	1292	1528	1925	2452	
Elem. (n)	13	Eur	247,44	257,61	270,41	311,57	380,98	275,19	289,83	305,87	445,93	375,09	303,86	330,23	349,80	576,58	507,52	357,98	379,56	409,47	666,00	576,43	424,73	445,08	487,94	777,77	664,92	
Baulänge (mm)	644	W	435	532	627	817	1009	592	722	851	1107	1364	777	956	1135	1489	1841	941	1151	1358	1768	2176	1134	1392	1645	2146	2640	
Elem. (n)	14	Eur	266,47	277,43	291,21	335,54	410,29	296,36	312,13	329,40	480,23	403,94	327,24	355,63	376,71	620,94	546,56	385,51	408,76	440,96	717,23	620,77	457,40	479,32	525,47	837,60	716,07	
Baulänge (mm)	690	W	467	570	672	875	1082	635	774	912	1186	1461	833	1025	1217	1595	1973	1008	1233	1455	1894	2331		1215	1491	1763	2299	2829
Elem. (n)	15	Eur	285,51	292,25	312,01	359,51	439,60	317,52	334,42	352,92	514,53	432,79	350,61	381,03	403,62	665,29	585,60	413,05	437,95	472,46	768,46	665,11	490,07	513,55	563,01	897,43	767,22	
Baulänge (mm)	736	W	498	608	717	934	1154	677	826	973	1265	1558	888	1093	1298	1701	2104	1005	1315	1552	2020	2486	1296	1590	1880	2452	3018	
Elem. (n)	16	Eur	304,54	312,06	332,81	383,47	468,90	338,69	355,72	376,45	548,83	461,65	373,99	406,43	430,50	738,64	624,64	440,59	467,15	503,86	819,69	709,45	527,74	547,79	680,54	957,26	818,37	
Baulänge (mm)	782	W	529	646	762	992	1226	719	877	1034	1344	1656	944	1161	1379	1808	2236	1142	1397	1649	2147	2642	1377	1690	1998	2605	3206	
Elem. (n)	17	Eur	323,57	336,88	353,61	407,44	498,21	359,86	379,01	399,98	583,14	490,50	397,36	431,83	457,44	753,99	663,68	468,12	495,35	535,46	870,92	753,79	555,42	582,03	638,07	1017,09	869,51	
Baulänge (mm)	828	W	560	684	806	1050	1298	761	929	1094	1423	1753	999	1229	1460	1914	2367	1210	1480	1746	2273	2797	1458	1789	2115	2759	3395	
Elem. (n)	18	Eur	342,61	356,69	374,41	431,41	522,52	381,03	401,31	423,51	617,44	519,35	420,73	454,24	484,34	798,35	702,72	495,66	525,54	566,95	922,16	798,13	588,09	616,26	675,61	1076,91	920,66	
Baulänge (mm)	874	W	591	722	851	1109	1370	804	980	1155	1502	1851	1055	1298	1541	2020	2499	1277	1562	1843	2399	2953	1539	1889	2233	2912	3583	
Elem. (n)	19	Eur	361,64	376,51	395,21	455,37	556,82	402,20	423,60	447,04	651,74	548,21	444,11	482,64	511,25	842,70	741,76	523,19	554,74	598,45	973,39	842,47	620,76	650,50	713,14	1136,74	971,81	
Baulänge (mm)	920	W	622	760	896	1167	1442	846	1032	1216	1581	1948	1110	1366	1622	2127	2630	1344	1644	1940	2525	3108	1620	1988	2350	3065	3772	
Elem. (n)	20	Eur	380,67	396,33	416,01	479,34	586,13	423,37	443,90	470,04	686,04	577,06	467,48	508,04	533,18	887,05	780,80	550,73	583,94	629,95	1024,62	886,82	653,43	684,74	756,67	1196,57	1022,96	
Baulänge (mm)	966	W	653	798	941	1225	1514	888	1084	1277	1660	2045	1166	1434	1703	2233	2762	1411	1726	2037	2652	3263	1701	2087	2468	3218	3961	
Elem. (n)	21	Eur	399,71	416,14	436,81	503,31	615,44	444,53	468,19	494,09	720,34	605,91	490,86	533,44	565,07	931,41	819,84	578,27	613,13	661,45	1075,85	931,16	686,10	718,98	788,21	1256,40	1074,10	
Baulänge (mm)	1012	W	684	836	986	1284	1586	931	1135	1338	1740	2143	1221	1503	1784	2399	2893	1478	1808	2134	2778	3419	1782	2187	2585	3372	4149	
Elem. (n)	22	Eur	418,74	435,96	456,61	522,74	644,74	465,70	490,52	517,62	754,65	614,23	558,84	591,98	625,76	958,88	805,80	640,32	692,94	742,08	1127,08	975,50	716,77	753,21	825,74	1316,23	1125,25	
Baulänge (mm)	1058	W	715	874	1030	1342	1658	973	1187	1398	1819	2240	1277	1571	1865	2446	3025	1546	1891	2231	2904	3574	1863	2286	2703	3525	4338	
Elem. (n)	23	Eur	437,77	455,78	478,42	551,24	674,05	486,87	512,78	541,15	788,95	663,62	537,60	584,25	618,89	10												

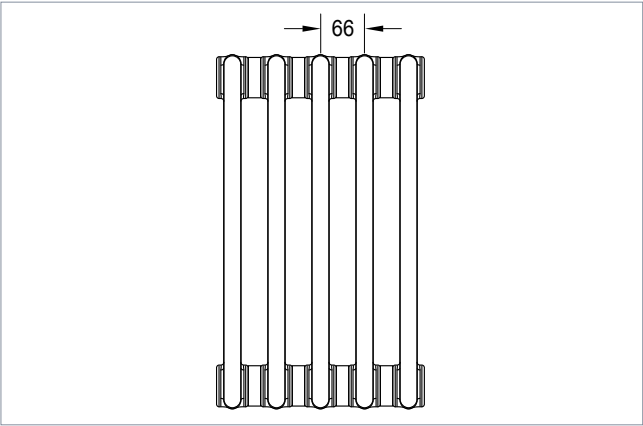

Dank größerem Abstand zwischen den Gliedern (Gliedlänge 66 mm) zeichnet sich Multicolonna Klinik durch optimale Reinigungsfreundlichkeit aus und wird empfohlen für Räume, in denen Hygiene eine unverzichtbare Voraussetzung ist.

Baulänge Multicolonna Klinik = (Gliederanzahl - 1) x 66mm + 46 mm + 26mm Anschlussnippeln

Daten je Glied

Säuler	Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (l) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR je Glied
--------	----------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------

weiß oder farbig

2	300	0QfH20300xyAAC0	230	0,6	0,5	41	27,2	22,2	14,4	8,5	1,243	40,37
	350	0QfH20350xyAAC0	280	0,7	0,6	41	30,7	25,1	16,3	9,6	1,243	40,56
	400	0QfH20400xyAAC0	330	0,7	0,6	41	34,1	27,9	18,1	10,6	1,242	40,77
	450	0QfH20450xyAAC0	380	0,8	0,7	41	37,6	30,6	19,8	11,6	1,242	40,97
	500	0QfH20500xyAAC0	430	0,9	0,7	41	41,0	33,4	21,5	12,5	1,265	40,59
	550	0QfH20550xyAAC0	480	1,0	0,8	41	44,4	36,2	23,4	13,6	1,265	42,32
	600	0QfH20600xyAAC0	530	1,0	0,8	41	47,8	39,0	25,2	14,7	1,254	42,60
	685	0QfH20685xyAAC0	615	1,1	0,8	41	54,1	44,1	28,4	16,6	1,260	43,45
	750	0QfH20750xyAAC0	680	1,2	0,9	41	59,0	48,1	30,9	18,0	1,265	44,60
	800	0QfH20800xyAAC0	730	1,2	0,8	41	63,1	51,4	33,1	19,3	1,264	76,12
	885	0QfH20885xyAAC0	815	1,5	1,0	41	69,9	56,9	36,7	21,4	1,262	59,66
	900	0QfH20900xyAAC0	830	1,5	1,0	41	71,1	57,9	37,3	21,8	1,262	60,90
	1000	0QfH21000xyAAC0	930	1,6	1,1	41	79,2	64,6	41,7	24,4	1,257	61,94
	1100	0QfH21100xyAAC0	1030	1,8	1,2	20	87,1	71,0	45,7	26,7	1,257	64,47
	1200	0QfH21200xyAAC0	1130	1,9	1,2	20	95,0	77,3	49,7	28,9	1,268	67,03
	1500	0QfH21500xyAAC0	1430	2,3	1,5	20	119,3	96,7	61,7	35,6	1,290	75,01
	1800	0QfH21800xyAAC0	1730	2,7	1,7	20	144,2	116,4	73,9	42,3	1,309	82,14
	2000	0QfH22000xyAAC0	1930	3,0	1,8	20	162,2	130,8	83,1	47,5	1,309	87,32
3	2200	0QfH22200xyAAC0	2130	3,3	2,0	20	180,0	145,2	92,2	52,7	1,310	94,66
	2500	0QfH22500xyAAC0	2430	3,7	2,2	13	207,2	167,4	106,6	61,2	1,301	102,89
	2800	0QfH22800xyAAC0	2730	4,1	2,4	13	235,4	190,2	121,2	69,6	1,300	109,71
	3000	0QfH23000xyAAC0	2930	4,4	2,5	13	252,8	204,8	130,8	75,4	1,290	113,62
	300	0QfH30300xyAAC0	230	0,8	0,7	41	37,0	30,2	19,5	11,4	1,256	45,59
	350	0QfH30350xyAAC0	280	0,9	0,8	41	41,8	34,1	22,0	12,8		45,35
	400	0QfH30400xyAAC0	330	1,0	0,8	41	46,5	37,9	24,4	14,2	1,264	45,40
	450	0QfH30450xyAAC0	380	1,2	0,9	41	51,1	41,7	26,9	15,7		45,93
	500	0QfH30500xyAAC0	430	1,3	0,9	41	55,7	45,5	29,3	17,1	1,257	46,61
	550	0QfH30550xyAAC0	480	1,4	1,0	41	60,4	49,3	31,9	18,9		47,76
	600	0QfH30600xyAAC0	530	1,5	1,0	41	65,0	53,1	34,4	20,2	1,246	49,05
	685	0QfH30685xyAAC0	615	1,7	1,2	38	73,3	59,8	38,7	22,7	1,252	50,40
	750	0QfH30750xyAAC0	680	1,8	1,2	38	79,6	64,9	41,9	24,5	1,256	51,81
	800	0QfH30800xyAAC0	730	1,8	1,2	38	85,2	69,4	44,8	26,2	1,258	90,59
	885	0QfH30885xyAAC0	815	2,2	1,4	38	94,5	77,1	49,7	29,0	1,259	69,67
	900	0QfH30900xyAAC0	830	2,2	1,4	38	96,1	78,4	50,5	29,5	1,259	72,47
	1000	0QfH31000xyAAC0	930	2,4	1,5	38	107,0	87,0	56,0	32,6	1,268	74,07
	1100	0QfH31100xyAAC0	1030	2,6	1,6	20	118,0	95,9	88,8	61,7		77,86
	1200	0QfH31200xyAAC0	1130	2,8	1,7	20	128,9	104,8	67,3	39,1	1,272	84,44
	1500	0QfH31500xyAAC0	1430	3,4	2,1	20	161,6	131,2	84,1	48,7	1,279	96,96
	1800	0QfH31800xyAAC0	1730	4,1	2,4	20	196,2	158,9	101,5	58,5	1,290	109,09
	2000	0QfH32000xyAAC0	1930	4,5	2,6	20	220,8	178,9	114,2	65,9	1,290	114,21
	2200	0QfH32200xyAAC0	2130	4,9	2,9	20	245,3	198,2	126,3	72,5	1,300	120,82
	2500	0QfH32500xyAAC0	2430	5,4	3,3	13	282,9	228,6	145,6	83,6	1,300	133,48
	2800	0QfH32800xyAAC0	2730	6,1	3,7	13	322,1	260,3	165,9	95,3	1,299	144,53
	3000	0QfH33000xyAAC0	2930	6,5	3,9	13	350,1	282,9	180,2	103,5	1,300	151,93

* Für die korrekte Zusammenstellung der Artikelnummer müssen die Farbe {f}, die Anzahl der Glieder {xy}, die Anschlüsse {AA} und die Konfiguration {C} bestimmt werden; für die genaue Bestimmung siehe Seite Artikelnummer.

Sonderfarben für Multicolonna und Preise siehe Seite 62. Preise für abweichende Bauhöhen: +25% auf die Preise der nächsten Standard-Bauhöhen

Säuler	Bauhöhe (H) mm	Kode *	Naben- abstand (l) mm	Leergewicht Kg	Wasser- inhalt L	Max Gliederanzahl als Einzelblock	Wärmel. Δt 50 °C 75/65 - 20 W	Wärmel. Δt 42,5°C 70/55 - 20 W	Wärmel. Δt 30°C 55/45 - 20 W	Wärmel. Δt 20°C 45/35 - 20 W	Exp. n	EUR je Glied
--------	----------------------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------

weiß oder farbig



4	300	00fH40300xyAAC0	230	1,0	0,9	41	46,5	37,8	24,3	14,1	1,269	50,42
	350	00fH40350xyAAC0	280	1,2	1,0	41	53,5	43,5	28,0	16,3	1,269	51,33
	400	00fH40400xyAAC0	330	1,3	1,0	41	60,5	49,2	31,6	18,4	1,271	52,07
	450	00fH40450xyAAC0	380	1,5	1,1	41	67,1	54,6	35,2	20,6	1,271	52,65
	500	00fH40500xyAAC0	430	1,6	1,2	41	73,7	60,0	38,8	22,7	1,256	53,98
	550	00fH40550xyAAC0	480	1,8	1,3	41	80,3	65,5	42,3	24,8	1,256	55,36
	600	00fH40600xyAAC0	530	1,9	1,3	41	86,8	71,0	45,8	26,9	1,251	56,28
	685	00fH40685xyAAC0	615	2,1	1,5	34	98,2	80,1	51,7	30,2	1,257	58,16
	750	00fH40750xyAAC0	680	2,3	1,6	34	107,0	87,3	56,2	32,8	1,261	60,11
	800	00fH40800xyAAC0	730	2,4	1,6	34	114,6	93,3	60,0	35,0	1,266	106,67
	885	00fH40885xyAAC0	815	2,7	1,8	34	127,3	103,6	66,5	38,7	1,270	82,18
	900	00fH40900xyAAC0	830	2,7	1,8	34	129,6	105,4	67,7	39,4	1,271	85,34
	1000	00fH41000xyAAC0	930	3,0	2,0	34	144,7	117,4	75,2	43,5	1,281	88,15
	1100	00fH41100xyAAC0	1030	3,3	2,2	20	159,3	129,0	82,5	47,5	1,281	92,80
	1200	00fH41200xyAAC0	1130	3,6	2,3	20	173,8	140,5	89,5	51,4	1,299	98,98
	1500	00fH41500xyAAC0	1430	4,5	2,8	20	217,6	175,1	110,9	63,2	1,319	116,97
	1800	00fH41800xyAAC0	1730	5,4	3,2	20	262,4	210,2	132,4	74,8	1,339	131,05
	2000	00fH42000xyAAC0	1930	5,9	3,5	20	293,9	235,9	149,0	84,4	1,330	141,23
2200	00fH42200xyAAC0	2130	6,4	3,8	20	324,6	261,1	165,4	94,1	1,320	148,71	
2500	00fH42500xyAAC0	2430	7,2	4,3	13	370,6	298,8	189,8	108,5	1,310	162,62	
2800	00fH42800xyAAC0	2730	7,9	4,8	13	417,6	337,4	215,0	123,4	1,300	180,06	
3000	00fH43000xyAAC0	2930	8,5	5,1	13	450,3	364,6	232,9	134,2	1,291	189,32	
5	300	00fH50300xyAAC0	230	1,3	1,1	38	55,5	45,4	29,3	17,2	1,251	56,37
	350	00fH50350xyAAC0	280	1,5	1,2	38	63,7	52,1	33,7	19,8	1,251	57,33
	400	00fH50400xyAAC0	330	1,7	1,3	38	71,9	58,8	38,0	22,3	1,248	57,86
	450	00fH50450xyAAC0	380	1,9	1,4	38	79,9	65,3	42,3	24,8	1,248	58,93
	500	00fH50500xyAAC0	430	2,0	1,5	38	87,9	71,8	46,5	27,3	1,247	60,08
	550	00fH50550xyAAC0	480	2,2	1,6	38	95,9	78,3	50,7	29,7	1,247	60,99
	600	00fH50600xyAAC0	530	2,4	1,7	38	103,8	84,8	54,8	32,1	1,250	62,24
	685	00fH50685xyAAC0	615	2,7	1,8	31	117,1	95,6	61,7	36,1	1,255	65,06
	750	00fH50750xyAAC0	680	2,9	1,9	31	127,2	103,8	66,9	39,1	1,258	67,74
	800	00fH50800xyAAC0	730	3,1	1,9	31	136,1	110,8	71,3	41,6	1,265	118,49
	885	00fH50885xyAAC0	815	3,4	2,2	31	151,0	122,8	78,9	45,9	1,271	91,36
	900	00fH50900xyAAC0	830	3,4	2,2	31	153,6	124,8	80,2	46,6	1,272	94,79
	1000	00fH51000xyAAC0	930	3,8	2,4	31	170,9	139,0	89,3	51,9	1,270	97,43
	1100	00fH51100xyAAC0	1030	4,2	2,6	20	187,9	152,8	98,2	57,1	1,270	105,88
	1200	00fH51200xyAAC0	1130	4,5	2,8	20	204,8	166,5	107,0	62,2	1,271	114,55
	1500	00fH51500xyAAC0	1430	5,6	3,4	17	255,9	207,7	133,0	77,0	1,281	137,11
	1800	00fH51800xyAAC0	1730	6,6	4,0	17	308,4	250,3	160,4	92,9	1,280	152,71
	2000	00fH52000xyAAC0	1930	7,3	4,4	17	345,2	280,3	179,6	104,0	1,279	164,72
2200	00fH52200xyAAC0	2130	8,0	4,8	10	381,6	309,7	198,4	114,9	1,280	175,63	
2500	00fH52500xyAAC0	2430	9,1	5,4	10	436,7	353,7	225,9	130,3	1,290	190,06	
2800	00fH52800xyAAC0	2730	10,2	6,0	8	493,3	399,5	255,2	147,2	1,290	208,50	
3000	00fH53000xyAAC0	2930	10,9	6,3	8	532,7	431,5	275,8	159,1	1,289	220,98	
6	300	00fH60300xyAAC0	230	1,6	1,2	34	66,7	54,3	34,9	20,3	1,269	62,37
	350	00fH60350xyAAC0	280	1,8	1,3	34	76,7	62,4	40,1	23,4	1,269	63,28
	400	00fH60400xyAAC0	330	2,0	1,4	34	86,7	70,5	45,3	26,4	1,270	64,83
	450	00fH60450xyAAC0	380	2,2	1,6	34	96,6	78,6	50,5	29,4	1,279	65,70
	500	00fH60500xyAAC0	430	2,4	1,7	34	106,5	86,6	55,6	32,3	1,272	66,26
	550	00fH60550xyAAC0	480	2,6	1,8	34	116,1	94,6	60,8	35,4	1,272	68,01
	600	00fH60600xyAAC0	530	2,8	1,9	34	125,7	102,5	66,0	38,5	1,261	70,47
	685	00fH60685xyAAC0	615	3,1	2,1	27	142,1	115,6	74,2	43,1	1,273	73,88
	750	00fH60750xyAAC0	680	3,5	2,3	27	154,6	125,4	80,3	46,5	1,282	76,81
	800	00fH60800xyAAC0	730	3,8	2,3	27	165,2	133,9	85,6	49,5	1,286	134,02
	885	00fH60885xyAAC0	815	4,0	2,6	27	183,1	148,3	94,8	54,7	1,289	103,77
	900	00fH60900xyAAC0	830	4,1	2,6	27	186,3	150,9	96,4	55,6	1,290	107,22
	1000	00fH61000xyAAC0	930	4,5	2,9	27	207,6	167,7	106,8	61,3	1,301	110,48
	1100	00fH61100xyAAC0	1030	4,8	3,2	20	228,0	183,8	116,7	66,7	1,301	120,46
	1200	00fH61200xyAAC0	1130	5,3	3,4	20	248,3	199,8	126,6	72,1	1,319	129,19
	1500	00fH61500xyAAC0	1430	6,6	4,1	13	309,4	248,4	156,9	89,0	1,329	157,29
	1800	00fH61800xyAAC0	1730	7,8	4,8	13	371,6	298,3	188,4	106,8	1,330	177,17
	2000	00fH62000xyAAC0	1930	8,7	5,3	10	414,9	333,1	210,4	119,3	1,329	191,00
2200	00fH62200xyAAC0	2130	9,6	5,8	9	457,0	366,9	231,7	131,3	1,330	204,14	
2500	00fH62500xyAAC0	2430	10,9	6,5	9	520,3	417,6	263,8	149,5	1,330	224,78	
2800	00fH62800xyAAC0	2730	12,2	7,2	6	584,3	470,0	297,7	169,5	1,320	246,73	
3000	00fH63000xyAAC0	2930	13,4	7,8	6	628,6	505,4	320,0	182,0	1,322	259,34	

Multicolonna (mit Ventil)




Diese Lösung ermöglicht die automatische Regulierung des Wasserdurchflusses im Heizkörper je nach der gewünschten Raumtemperatur dank dem thermostatischen Ventil Danfoss, das bereits während der Fertigung eingebaut wird und für die Installation eines Thermostatkopfes vorgesehen ist. Auf den nebenstehenden Zeichnungen sind die Anschluss- und Positionierungsmöglichkeiten des Ventils und des Thermostatkopfes dargestellt, nämlich an der Ober- oder an der Unterseite des Heizkörpers. Im letzteren Fall ist die Installation von zwei Entlüftungstopfen [S] vorgesehen.

3/4"-Anschlüsse mit Außengewinde, vorgesehen für Eurokonus - Nabenabstand 50 mm

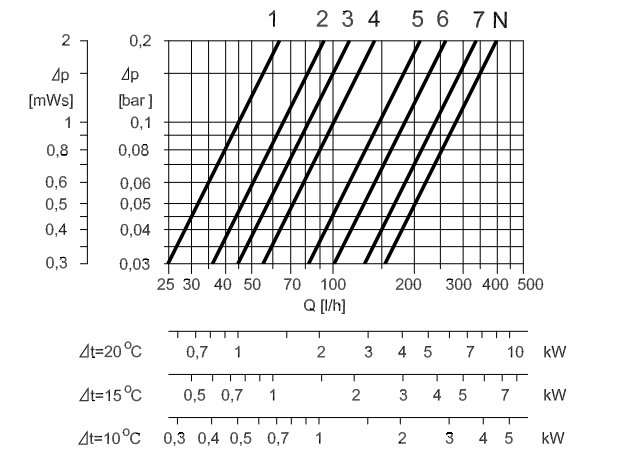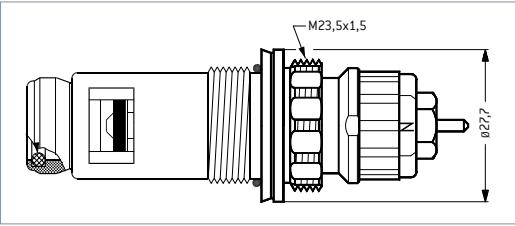


Druckverlust und Ventilregelung


Der Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss, ist über die Diagramme Wassermenge Q (angegeben in kg/h) – Druckverlust p (angegeben in bar oder kPa) zu ermitteln. Ausgehend vom in der Heizungsanlage eingestellten t und von der Leistung des Heizkörpers (Standardleistung En442) ergibt der Schnittpunkt mit dem Wert des Druckverlustes im Koordinatensystem den nächsten kv-Wert, auf den der Ventileinsatz eingestellt werden muss (z.B.: Position 3 oder 4). Die Heizkörper mit Ventil werden mit Ventileinsatz in Position N geliefert (in dieser Position ist das Ventil vollständig geöffnet). Im Lieferumfang eines jeden Heizkörpers Multicolonna ist die Anleitung zur Regelung des Ventileinsatzes enthalten.

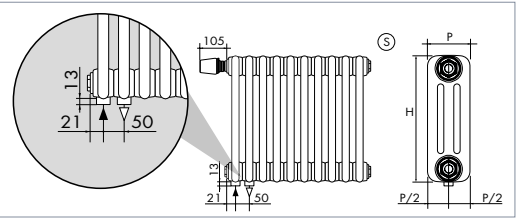


Ventil auf der oberen Seite.
Multicolonna mit Ventil oben incl. montiertem Entlüftungstopfen

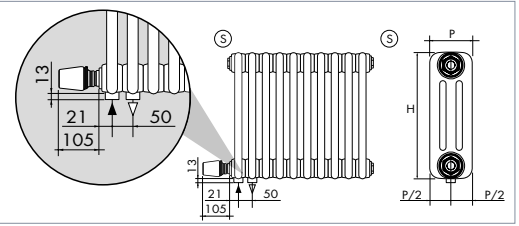

Ventil auf der unteren Seite.
Multicolonna mit Ventil unten incl. 2 St. montiertem Entlüftungstopfen

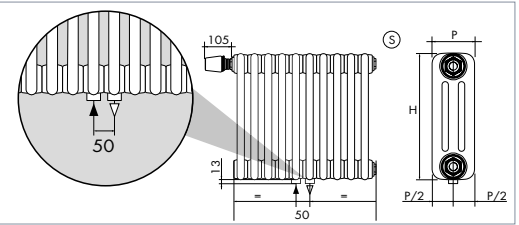

Mittenanschluss mit Ventil auf der oberen Seite.
Multicolonna mit Ventil oben incl. montiertem Entlüftungstopfen

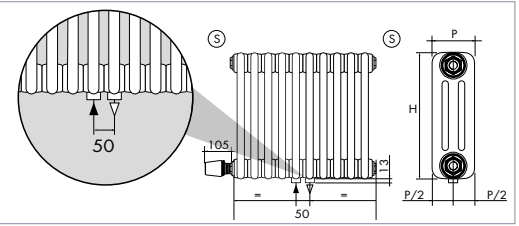

Mittenanschluss mit Ventil auf der unteren Seite.
Multicolonna mit Ventil unten incl. 2 St. montiertem Entlüftungstopfen


Für die Bestimmung der Artikelnummer siehe Seite Artikelnummer Multicolonna.

In der Ventilausführung sind keine anderen Anschlüsse und Konfigurationen möglich, als die auf dieser Seite beschriebenen:

Multicolonna mit Ventil

Thermostatkopf (nicht im Standardlieferumfang enthalten) soll getrennt bestellt werden.

Kode	Lage des Ventils	Zuschlag
00f1chhhxxy0000	mit Ventil auf der oberen Seite	154,30 €
00f2chhhxxy0000	mit Ventil auf der unteren Seite	222,44 €
00f1chhhxxy00M0	mit Ventil auf der oberen Seite (Mittenanschluss 50 mm)	287,17 €
00f2chhhxxy00M0	mit Ventil auf der unteren Seite (Mittenanschluss 50 mm)	341,14 €



Klinik Multicolonna mit Ventil

Thermostatkopf (nicht im Standardlieferumfang enthalten) soll getrennt bestellt werden.

Kode	Lage des Ventils	Zuschlag
00f3chhhxxy0000	mit Ventil auf der oberen Seite	154,30 €
00f4chhhxxy0000	mit Ventil auf der unteren Seite	222,44 €
00f3chhhxxy00M0	mit Ventil auf der oberen Seite (Mittenanschluss 50 mm)	287,17 €
00f4chhhxxy00M0	mit Ventil auf der unteren Seite (Mittenanschluss 50 mm)	341,14 €



Optionales Zubehör für Multicolonna mit Ventil

	Kode	Beschreibung	EUR
	5580124500	Hahnblock 90° 50 mm Anschlüsse Eurokonus 3/4"EK-3/4"IG	70,00
	5580124600	Hahnblock gerade 50 mm Anschlüsse Eurokonus 3/4"EK-3/4"IG	70,00
	5580104900	Thermostatkopf (M23,5x1,5)	31,89
	5580127700 verchromt	Thermostatkopf	39,00
	5580127500 schwarz 5580127600 weiß	Thermostatkopf	29,00

Multicolonna Artikelnummer

Farbe

0= weiss RAL 9016
1= farbig (bitte geben Sie die Farbe in der Bestellung an)

Säuler

2-3-4-5-6

Anzahl Glieder

Beispiel: 03, 14, 22
woraus sich die Länge des Heizkörpers Multicolonna ergibt (siehe Baulängen und max. Anzahl der pro Gliederblock bestellbaren Glieder in den Tabellen mit den Baulängen/-höhen /jeder einzelnen Säule)

Konfiguration

Beispiel:
0
4
M
...
(bitte nachsehen unter "Konfiguration")

OQ F M C hhhh EE AA C O

Modell 0,1,2,3,4,6,7,8,9

A,B,C,R,D,P
(sehen die Tabelle unten)

Bauhöhe [mm]

Beispiel:
0300
0400
0500
1000
...

Anschlüsse

(Artikelnummern der Kombination der Reduzierstopfen für die Konfigurationen mit seitlichen Anschlüssen)
00
99
84
...
(siehe Seite Anschlüsse)

Multicolonna

0 für Multicolonna DL RADIATORS
1 für Multicolonna neutral

Modell

Position in der Artikelnummer: OQF **M** ChhhhEEAACO

Standard und mit Ventil

Kode	Modell
0	standard - ohne Ventil
1	Ventil - oben
2	Ventil - unten
3	Klinik mit Ventil - oben
4	Klinik mit Ventil - unten

Fernheizung

Kode	Modell
6	Ventil oben
7	Ventil unten
8	Klinik mit Ventil - oben
9	Klinik mit Ventil - untern

Sonderausführungen

bitte immer eine Zeichnung bei der Bestellung beifügen.
Position in der Artikelnummer: OQF **M** ChhhhEEAACO

Kode	Modell
A	90° Ausführung (Zeichnung benötigt)
B	Winkel - Ventil oben (Zeichnung benötigt)
C	Winkel - Ventil unten (Zeichnung benötigt)
R	gebogene Ausführung (Zeichnung benötigt)
D	eigene Zeichnung (hier wird eine detaillierte Zeichnung benötigt)
P	Ausführung mit Bankträger

Die folgenden Zeichnungen zeigen einige Beispiele von gewinkelten und gebogenen Ausführungen. Lieferung auf Anfrage und nach Zeichnung.

90° AUSFÜHRUNG

Zuschlag: **277,29 €**

GEWINKELTE AUSFÜHRUNG

Zuschlag: **480,64 €**

GEBOGENE AUSFÜHRUNG

Zuschlag je Glied:
2 Säulen: **28,48 €** (R min. 50 cm)/Glied
3 Säulen: **26,19 €** (R min. 60 cm)/Glied
4 Säulen: **26,19 €** (R min. 70 cm)/Glied
5 Säulen: **26,19 €** (R min. 80 cm)/Glied
6 Säulen: **26,19 €** (R min. 90 cm)/Glied

N° col.	R min
2	500 mm
3	600 mm
4	700 mm
5	800 mm
6	900 mm

DOPPEL-GEWINKELTE AUSFÜHRUNG

Zuschlag (auf Anfrage)


Anschlüsse

Position in der Artikelnummer: OQfmchhhhee **AA** cO

Kombination der seitlichen Reduzierstopfen für die Konfigurationen 0, 1, 2, 3, 4. Die Konfigurationen A,B,C,D,E,F,G,M haben die auf der folgenden Seite "Anschlussmöglichkeiten" angegebenen Anschlüsse mit seitlichen Abschlusstopfen.

Bei den Anschlüssen wo es wenigstens einen 1/2" Reduzierstopfen gibt:

- Bei Anschlüsse mit mindestens einer 1/2" Reduzierung ist ein Blindstopfen serienmäßig vorgesehen.
- Die Anschlüsse 88 und 84 sind serienmäßig mit einem 3/8" Blindstopfen ausgestattet.
- Bei Anschlüsse, die keine 1/2" Reduzierung besitzen wird kein Blindstopfen montiert !
- Der 3/8" Blindstopfen ist als Zubehör zu bestellen (Ausnahme Anschlüsse 88 und 84 die diesen serienmäßig beinhalten)
- Siehe Zubehörseite



Bei den Anschlüssen wo es keinen 1/2" Reduzierstopfen gibt:

- es gibt keinen Blindstopfen (der 3/8" Blindstopfen ist in der Seite "Zubehör" erhältlich)

00 	99 	80 	88
24 	09 	03 	48
84 	82 	23 	32
07 	34 	33 	26
01 	04 	28 	83

Auf Anfrage sind weitere Anschlüsse mit Reduzierstopfen von 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" und 1"1/4 oder mit Blindstopfen 1/2".


Für andere Anschlüsse (Kombination von Reduzierstopfen) als in dieser Liste angegeben muss in der Bestellung unbedingt angegeben werden, welchen Reduzierstopfen gewünscht wird und jeweils in welcher Position (Pos. 1, Pos. 2, Pos. 3, Pos. 4).

Bei der Ausführung 0 mit 4x1/2" Anschlüssen, (Konfiguration "00"), ist der Multicolonna komplett drehbar.



Position in der Artikelnummer: OQFMChhhhEEAA**C**0

L = Lüftung ▶ Vorlauf
E = Entleerung ◁ Rücklauf
 Trennscheibe


Standard Ausführung

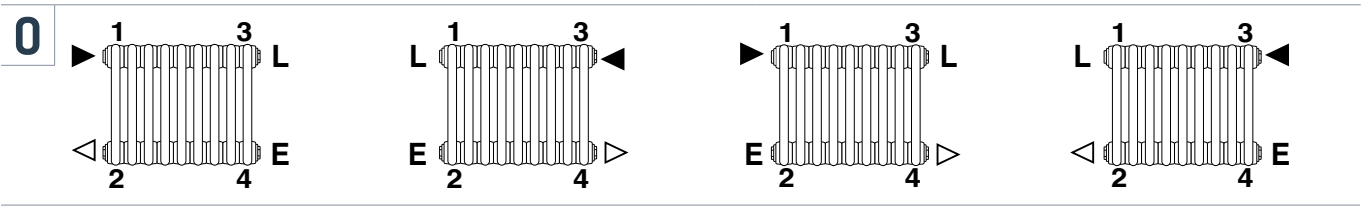


Zweirohr-Anschlüsse

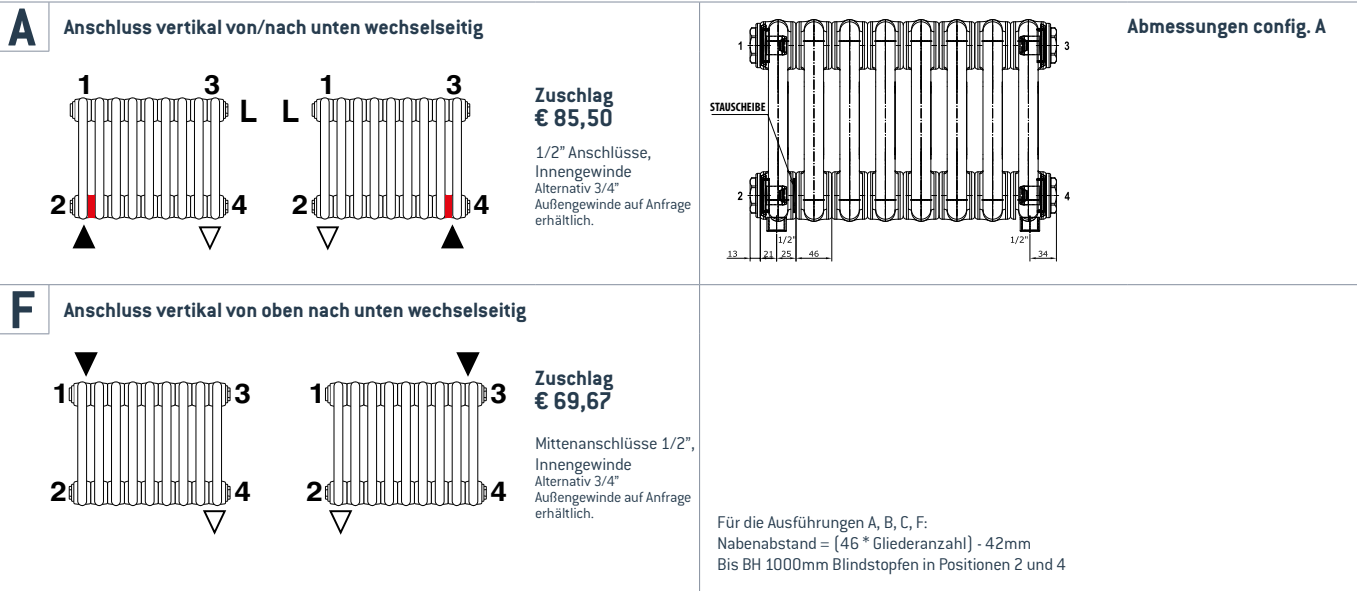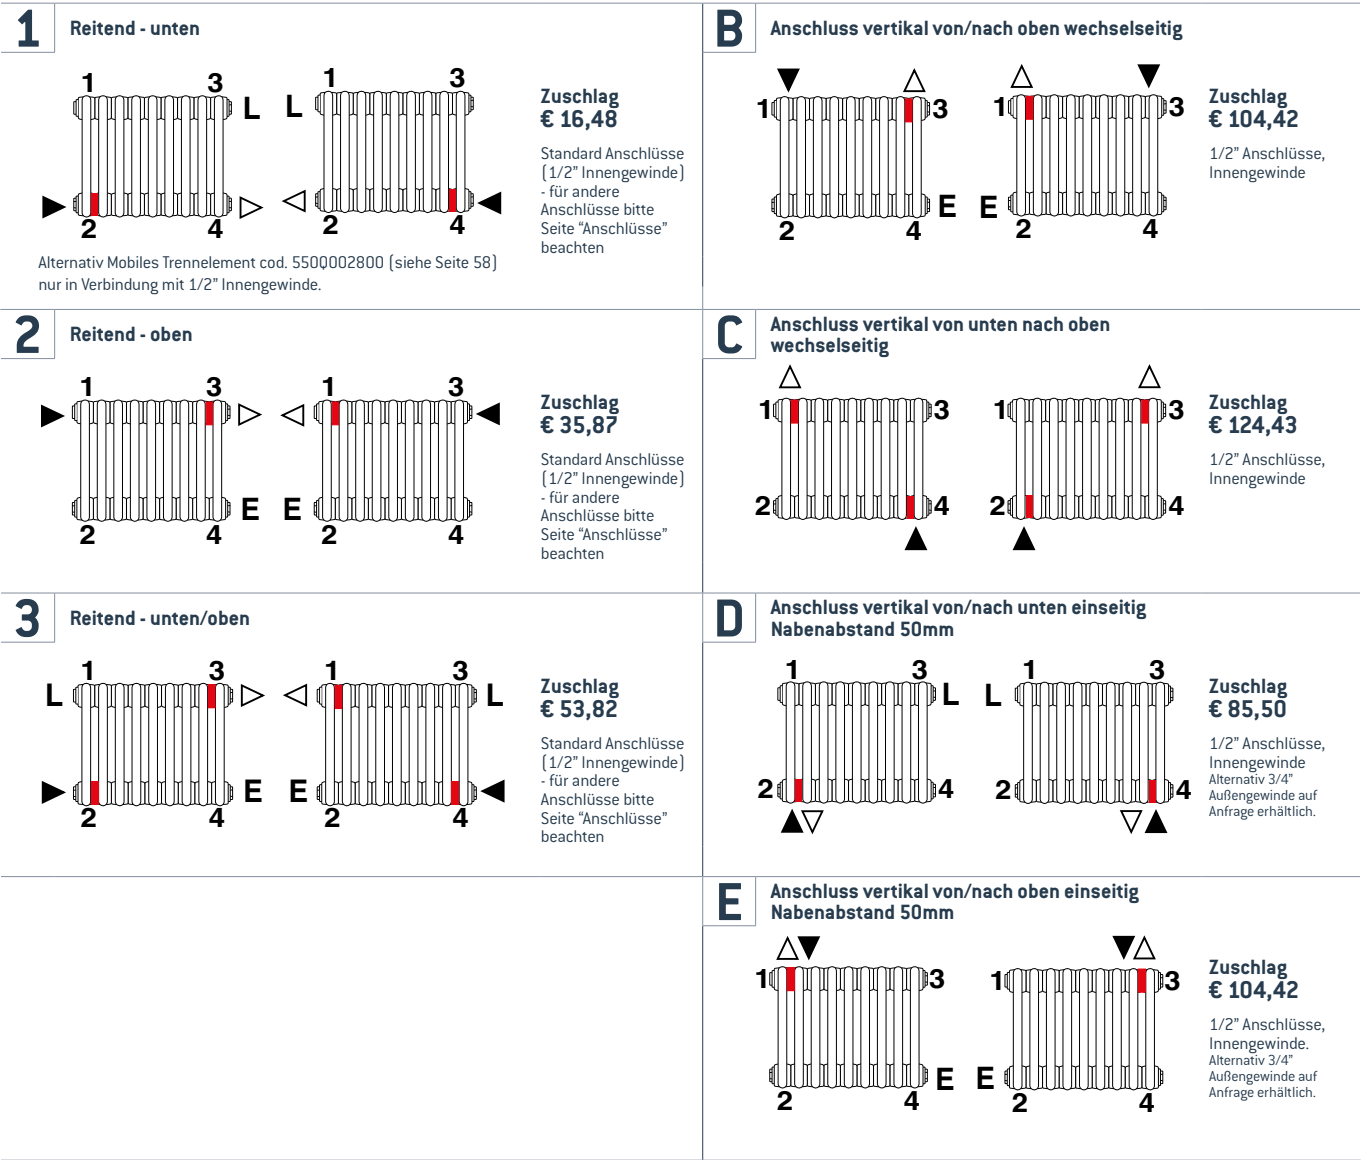

Mittenanschluss

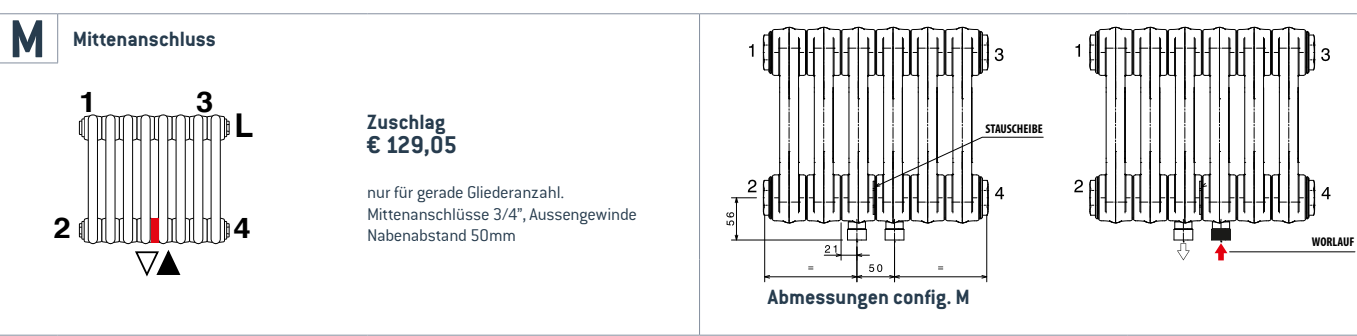





Einrohr-Anschlüsse

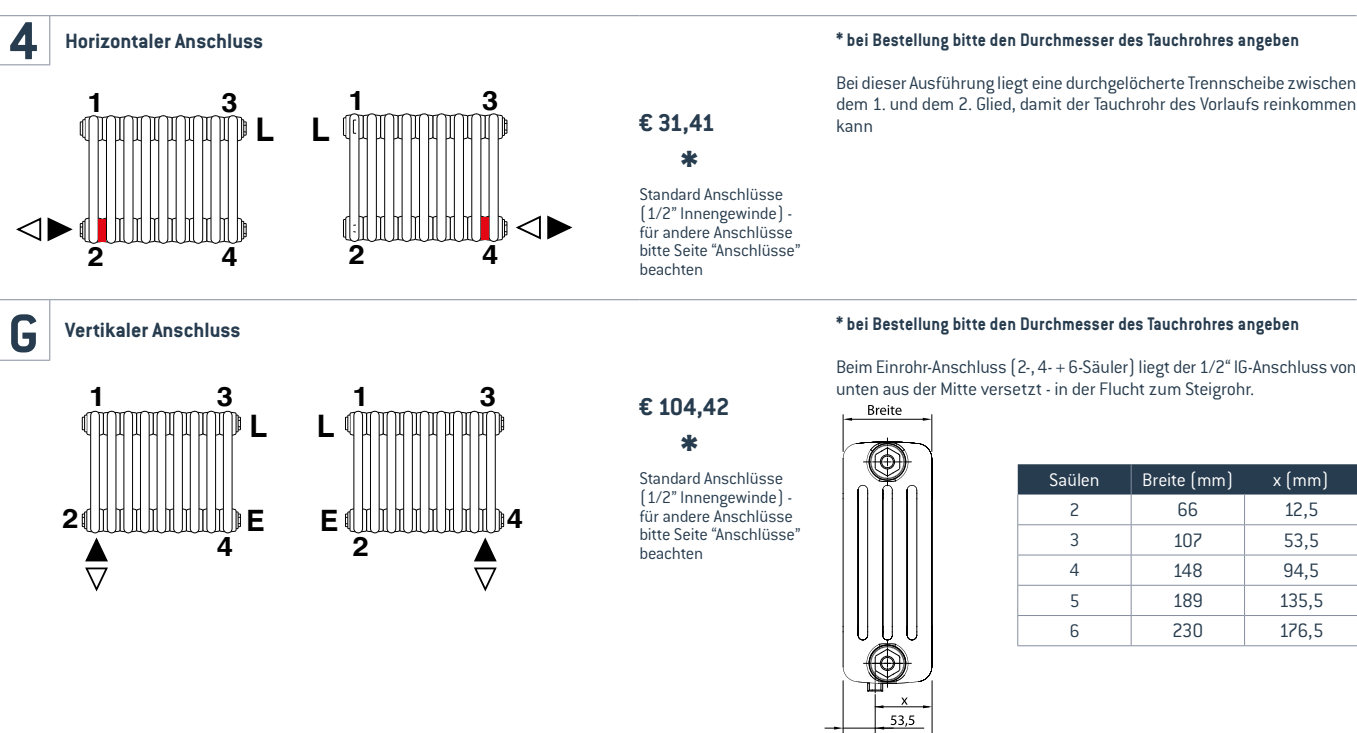



Multicolonna Befestigungen und Installationszubehör

Multicolonna werden ohne Konsolen ausgeliefert.
Auf den vorherigen Heizkörperseiten werden die benötigten Stückzahlen angegeben, für die hier aufgeführten Konsolen.


		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Konsole GBT (2 GBT) incl. 2 N6 Abstandhalter und 2 Abdeckungen QKS mit Schrauben und Entlüftungsventil	5500020000 (weiss)	13,30
		5500061000 (farbig)	17,29
	Konsole GBT (3 GBT) incl. 2 N6 Abstandhalter und 3 Abdeckungen QKS mit Schrauben und Entlüftungsventil	5500030000 (weiss)	15,95
		5500071000 (farbig)	24,73
	Konsole GTX 260 (1 GTX)	5500040100 H 300-350	12,16
	Konsole GTX 350 (1 GTX)	5500040200 H 350-450	12,46
	Konsole GTX 450 (1 GTX)	5500040300 H 500-670	12,87
	Konsole GTX 700 (1 GTX)	5500040400 H 750-1000	14,03
	Konsole GTXP (1 GTXP) zusätzlich zu GTX 700 bei Multicolonna mit H > 1050 mm	5500040600 H > 1050	8,17

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Fußkonsole PGG incl. BG3 Sicherungsklemme (2 PGG, 2 BG3) Bodenabstand 100m	5500003700 (weiss)	49,75
		5500003700 (farbig)	49,75
	BG3 Sicherungsklemme (2 BG3) zu verwenden bei Fußkonsolen PGG	55000011100 (white)	15,41
		55000011100 (farbig)	19,26
	Fußkonsole PGT60 incl. Rosetten (2 PGT60) Bodenabstand 125-175mm	5500003600 (weiss)	51,55
	BG3 Sicherungsklemme ist separat zu bestellen	5500003600 (farbig)	51,55
	Fußkonsole PGT1-60 incl. Rosetten (2 PGT1-60) Bodenabstand 200-280mm	5500011300 (white)	54,82
	BG3 Sicherungsklemme ist separat zu bestellen	5500011300 (farbig)	54,82
	FußkonsolePGE (2 PGE) Bodenabstand 100 mm	—	89,48
	BG3 Sicherungsklemme ist separat zu bestellen	—	111,85

Multicolonna Anschluss

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Entlüftungstopfen 1/2", mit O-Ring (1 pc)	6180002000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	3,12
	Entlüfterschlüssel	611454	0,55
	Anschlussnippel 1/2"-3/8" mit O-ring	611453	2,09
	Blindstopfen 1/2" ohne Abdeckkappe(1 pc) [Blindstopfen mit Abdeckkappe DL RADIATORS-cover 550q866200]	5500010100 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	2,18
	Abdeckkappe mit DL RADIATORS-cover für Blindstopfen 1/2" 550q010100 (1 pc)	5500866200 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	0,37
	Entlüftungstopfen 1/2" und Blindstopfen 1/2" mit Abdeckkappe weiß	5580008900	5,50
	Entlüftungstopfen 3/8" mit O-ring (1 pc)	5500865200 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	
	Blindstopfen mit Abdeckkappe weiß 3/8" (1 pc)	5500865100 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	
	1"1/4 Blindstopfen links weiß incl. Dichtung (1 pc)	5500114000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	4,90
	1"1/4 Blindstopfen rechts weiß incl. Dichtung (1 pc)	5500214000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	4,90
	3/8" Reduzierstopfen links incl. Dichtung (1 pc)	5500143800 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,51
	3/8" Reduzierstopfen rechts incl. Dichtung (1 pc)	5500243800 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,51

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	1/4" Reduzierstopfen links incl. Dichtung (1 pc)	5500141400 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,49
	1/4" Reduzierstopfen rechts incl. Dichtung (1 pc)	5500241400 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,49
	1/2" Reduzierstopfen links incl. Dichtung (1 pc)	5500141200 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,49
	1/2" Reduzierstopfen rechts incl. Dichtung (1 pc)	5500241200 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,49
	3/4" Reduzierstopfen links incl. Dichtung (1 pc)	5500143400 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,69
	3/4" Reduzierstopfen rechts incl. Dichtung (1 pc)	5500243400 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,69
	1" Reduzierstopfen links incl. Dichtung (1 pc)	5500141000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,99
	1" Reduzierstopfen rechtss incl. Dichtung (1 pc)	5500241000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	5,99
	1"1/4 Dichtung für Blind- und Reduzierstofen [Ersatzteil] (1 pc)	5500004200 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	0,89
	Nippel 1"1/4 (1 pc)	5500002900 multicolonna standard 5500004800 multicolonna clinic (10 St. Mindest- Bestellmenge)	3,00
	Nippeldichtung (1 St.) 1 Dichtung je Nippel	5500003000 (10 St. Mindest- Bestellmenge)	0,99
	1 St. Distanzring zum Nippeln von Multicolonna Klink	6100001000	3,00
	Nippelwerkzeug	5500864800	14,52

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Schlüssel zum Lösen/ Anziehen von Stopfen	550Q003100	7,34
	Anschlussset 1/2" bestehend aus: 3 St. 1/2" Reduzierstopfen, 1 St. Blindstopfen und 1 St. Entlüftungsventil (Anschluss 99)	730Q001800	15,00
	Anschlussset 3/8" bestehend aus: 3 St. 3/8" Reduzierstopfen, 1 St. Blindstopfen und 1 St. Entlüftungsventil (Anschluss 99)	730Q001900	15,00
	Nippel 1 1/4 und Dichtung für die Nippeln (Anschluss 99)	730Q002000	5,00
	Mobiles Trennelement 2-Rohr nur für 1/2" IG zum Wechsel der Konfiguration von "0" auf "1" oder "2"	550Q002800	8,50
	Trennscheibe mit Feder für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "reitend"	550Q010000	8,06
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 11,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009400	22,76
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 12,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009500	22,13
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 14,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009600	22,13
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 16,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009700	22,13
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 18,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009800	22,13
	Trennscheibe mit Feder und Öffnung 19,5mm für den nachträglichen Umbau auf Anschlussart "Einrohr"	550Q009900	22,13

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Hahnblock 90° 50 mm Anschlüsse Eurokonus 3/4"EK-3/4"IG	5580124600 für Multicolonna mit Ventil	70,00
	Hahnblock gerade 50 mm Anschlüsse Eurokonus 3/4"EK-3/4"IG	5580124500 für Multicolonna mit Ventil	70,00
	Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	5567009900	59,82
	Ovus verchromtes Ventil mit Verriegelung 1/2" x 24/19	5567010000	47,19
	Ovus weißes Ventil 1/2" x 24/19	5567011100	57,57
	Ovus weißes Ventil mit Verriegelung 1/2" x 24/19	5567011200	44,11
	Anschlussverschraubungen für Mehrschichtrohr 24/19 x 9,5/10-14 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300400	6,55
	Anschlussverschraubungen für Mehrschichtrohr 24/19 x 11,5/12-16 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300500	6,55
	Anschlussverschraubungen für Mehrschichtrohr 24/19 x 15,5/16-20 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300600	6,55
	Anschlussverschraubungen für Kupferrohr 24/19 x 10 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300700	6,55
	Anschlussverschraubungen für Kupferrohr 24/19 x 12 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300800	6,55
	Connection for copper pipe 24/19 x 14 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300900	6,55
	Anschlussverschraubungen für Kupferrohr 24/19 x 15 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S301000	6,55
	Anschlussverschraubungen für Kupferrohr u24/19 x 16 für Ovus Ventil und Kit Ovus 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S301100	6,55

		Multicolonna 2-3-4-5-6 (standard und klinik)	EUR
	Kit Ovus 1/2" x 24/19 nur Zweirohr	5567008600 für Konfiguration D and E	134,44
	Kit Ovus 1/2" x 24/19 nur Zweirohr	5567011000 für Konfiguration D and E	126,48
	Therstatatkopf für Ovus-Ventil (M30x1,5)	5580105400	29,58
	Therstatatkopf	5580104900 für Multicolonna mit Ventil	31,89
	Handknopf	5580113800 für Multicolonna mit Ventil	8,80
	Satz 2 St. Dichtung Eurokonus	5580009500	2,02
	Lackstift weiß RAL 9016	552338	6,12
	Ventileinsatz (Ersatzteil)	550Q212110	10,00
	Ventilgehäuse	620Q214210	15,00
	Ventileinsatz Fernwärme	550Q212600	12,00

Tabellen zur Ermittlung der benötigten Anzahl Konsolen und Fußkonsolen (siehe Zubehör)

Konsolen																			
Model	Glieder-anzahl	Höhe (mm)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
2 Säuler	2 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	20 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	40 → 59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	---	---	---	---	---	---	---	---

Konsolen																			
Model	Glieder-anzahl	Höhe (mm)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
3 Säuler	2 → 14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	15 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	20 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	---	---	---
	31 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---
	40 → 55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	56 → 59	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	60	5	5	5	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konsolen																			
Model	Glieder-anzahl	Höhe (mm)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4 Säuler	2 → 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	17 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	21 → 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	---	---	---
	27 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	---	---	---
	31 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---
	40 → 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	51 → 59	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	60	5	5	5	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konsolen																			
Model	Glieder-anzahl	Höhe (mm)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
5 Säuler	2 → 12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	13 → 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	---	---
	16 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	---	---	---	---
	20 → 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	---	---	---	---	---
	26 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---
	31 → 35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---
	36 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	40 → 45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	46 → 55	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konsolen																			
Model	Glieder-anzahl	Höhe (mm)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
6 Säuler	2 → 10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	11 → 13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	---	---
	14 → 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	---	---	---	---
	16 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	---	---	---	---	---
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	---	---	---	---	---	---
	21 → 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---
	26 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	---	---	---	---	---	---	---
	31 → 36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	37 → 38	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	39 → 40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---
	41 → 50	4	4	4	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Umrechnung auf andere Heizmitteltemperaturen

Vereinfachtes Verfahren zur Wärmeleistungsbestimmung

Vorlauf-, Rücklauf-und Raumtemperatur zusammen bestimmen den Umrechnungsfaktor mit dem der nach DIN 4701 errechnete Wärmebedarf zu multiplizieren ist.

Qn = Qf • F

Qn = normwärmeleistung nach En 442 bezogen auf die normauslegung Vorlauftemperatur (tv) 75°c Rücklauftemperatur (tR) 65°c Raumlufitemperatur (tl) 20°c

Qf = WärmebedarfnachDin4701

F = umrechnungsfaktor aus der tabelle für normabweichende Betriebstemperaturen zur Ermittlung der Wärmeleistung.

Der umrechnungsfaktor aus der tabelle gibt an, um wieviel der Heizkörper größer gegenüber der normauslegung 75/65/20° c sein muß.

Beispiel:

Qf = 830 Watt [Wärmebedarf nach Din 4701]
tv = 70°c (Vorlauftemperatur)
tR = 55°c (Rücklauftemperatur)
tl = 20°c (Raumlufitemperatur)
umrechnungsfaktor aus der tabelle
f=1,25

1038 W = 830 x 1,25

Zur Deckung des Wärmebedarfs nach genanntem Beispiel ist ein Heizkörper mit einer Wärmeleistung von 1038 Watt erforderlich.
in unserem Falle wahlweise:
typ 11K / 600 / 1000 = 1016 Watt
typ21 /500/900 =1117Watt
typ22 /600/600 =1062Watt

Vorlauftemp. te (°C)	Lufttemp. ta (°C)	Rücklauftemperatur tR(°C)																	
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
95	24	4,23	2,29	1,77	1,48	1,29	1,15	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73	0,70	0,66				
	22	2,91	1,99	1,60	1,36	1,20	1,08	0,99	0,91	0,85	0,79	0,75	0,70	0,67	0,64				
	20	2,35	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61				
	18	2,00	1,58	1,34	1,18	1,06	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59				
	15	1,67	1,38	1,20	1,07	0,97	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56				
	12	1,43	1,23	1,09	0,98	0,90	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	0,61	0,59	0,56	0,54				
90	24	4,56	2,45	1,88	1,57	1,36	1,21	1,10	1,01	0,93	0,87	0,82	0,77	0,73					
	22	3,11	2,11	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70					
	20	2,50	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67					
	18	2,13	1,68	1,42	1,24	1,11	1,01	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65					
	15	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61					
	12	1,51	1,29	1,14	1,03	0,94	0,87	0,81	0,76	0,71	0,67	0,64	0,61	0,58					
85	24	4,94	2,63	2,00	1,67	1,45	1,29	1,16	1,07	0,99	0,92	0,86	0,81						
	22	3,34	2,26	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78						
	20	2,67	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75						
	18	2,27	1,78	1,50	1,31	1,18	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,72						
	15	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67						
	12	1,60	1,36	1,20	1,08	0,99	0,91	0,85	0,79	0,75	0,70	0,67	0,64						
80	24	5,38	2,83	2,15	1,78	1,54	1,37	1,24	1,13	1,05	0,97	0,91							
	22	3,61	2,42	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87							
	20	2,87	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83							
	18	2,42	1,90	1,60	1,39	1,24	1,13	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79							
	15	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75							
	12	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70							
75	24	5,90	3,07	2,32	1,92	1,66	1,47	1,32	1,21	1,12	1,04								
	22	3,92	2,61	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98								
	20	3,10	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94								
	18	2,61	2,03	1,70	1,48	1,32	1,20	1,10	1,02	0,95	0,89								
	15	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83								
	12	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78								
70	24	6,54	3,36	2,52	2,08	1,79	1,58	1,42	1,30	1,19									
	22	4,30	2,84	2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13									
	20	3,38	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07									
	18	2,82	2,19	1,83	1,59	1,42	1,28	1,17	1,08	1,01									
	15	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94									
	12	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87									
65	24	7,33	3,70	2,76	2,27	1,94	1,71	1,54	1,40										
	22	4,75	3,11	2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31										
	20	3,70	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23										
	18	3,07	2,37	1,98	1,71	1,52	1,37	1,26	1,16										
	15	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07										
	12	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98										
60	24		4,13	3,06	2,50	2,13	1,87	1,68											
	22		5,32	3,44	2,69	2,24	1,94	1,73	1,56										
	20		4,10	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45										
	18		3,38	2,59	2,15	1,86	1,65	1,48	1,36										
	15		2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23										
	12		2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13										
55	24			4,67	3,43	2,78	2,37	2,07											
	22			6,03	3,86	2,99	2,48	2,15	1,90										
	20			4,60	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75										
	18			3,75	2,86	2,36	2,03	1,80	1,62										
	15			2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45										
	12			2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31										
50	24				5,39	3,92	3,15	2,67											
	22				6,97	4,39	3,38	2,79	2,40										
	20				5,23	3,70	2,96	2,50	2,17										
	18				4,22	3,20	2,63	2,25	1,98										
	15				3,29	2,64	2,24	1,96	1,75										
	12				2,69	2,24	1,94	1,73	1,56										
45	24					6,38	4,58	3,66											
	22					5,11	3,89	3,19											
	20					6,08	4,25	3,37	2,83										
	18					4,84	3,63	2,96	2,53										
	15					3,70	2,96	2,50	2,17										
	12					2,99	2,48	2,15	1,90										
40	24						7,87	5,54											
	22						6,14	4,62											
	20						7,28	5,01	3,93										
	18						5,68	4,21	3,41										
	15						4,25	3,37	2,83										
	12						3,38	2,79	2,40										
Vorlauftemp. te (°C)	Lufttemp. ta (°C)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
Rücklauftemperatur tR (°C)																			

Technische Auskünfte

Multicolonna nippeln

Multicolonna kann in einem einzelnen Block bestellt werden, wobei sich die maximale Anzahl der Glieder nach der Höhe des Glieds und nach Anordnung der Röhren richtet (siehe Tabelle Bauhöhen/Baubreiten auf der entsprechenden Seite). Heizkörper mit einer höheren Gliederanzahl werden direkt vor Ort durch Vernippelung von Anbaublöcken mit weniger Gliedern ausgeführt: Auf Anfrage enthält der Lieferumfang Nippel 1" 1/4, Dichtungen und Anschlüsse mit Standard-Reduzierstücken 1/2". Für die richtige Vernippelung wird empfohlen, die Nippel aus dem Katalog und den dazugehörigen Schlüssel zu verwenden (siehe Seite Zubehör Multicolonna).




Mobiles Trennelement

Für die Konfiguration mit wechselseitigen Anschlüssen unten/unten (Anschlussbild 1, siehe Seite 50) ist es nicht erforderlich einen Sonderheizkörper mit eingebauter Stauscheibe zu bestellen.

Alternativ ist ein Mobiles Trennelement cod. 550Q002800 in Multicolonna Standard 4 x 1/2" einzubauen.

Das Mobile Trennelement wird in die 1/2"-Vorlauf-Muffe unten eingeschraubt. Das Anzugsdrehmoment beträgt 40Nm.

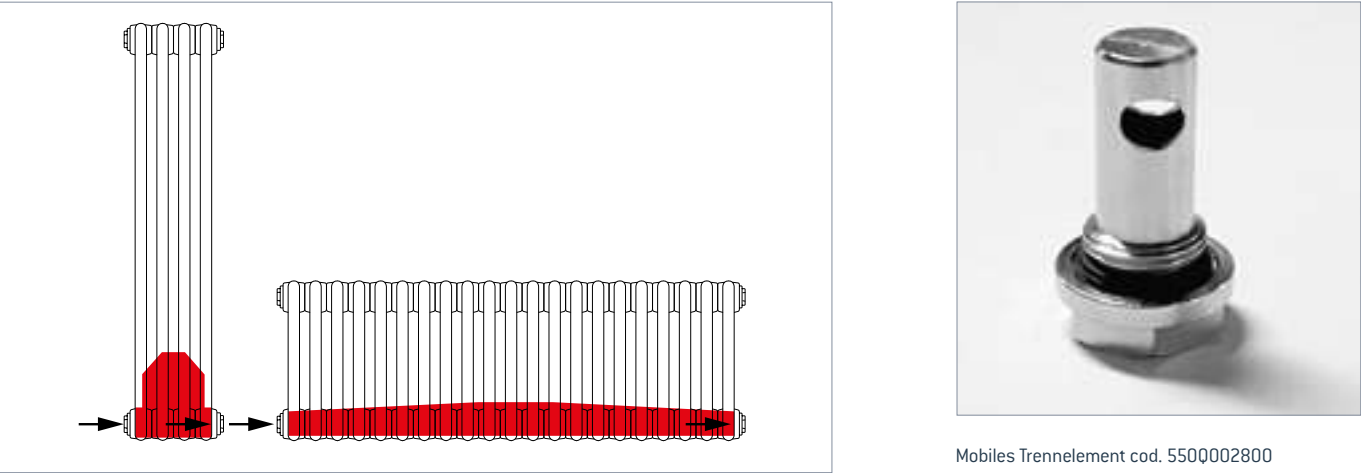

Multicolonna mit wechselseitigen Anschlüssen unten/unten und integrierter Stauscheibe siehe Anschlussbild 1, siehe Seite 50.

Alle Farben der Wärme

PEARL SHINE



PEARL SHINE WHITE

••



PEARL SHINE SILVER

••



PEARL SHINE GOLD

••



PEARL SHINE COPPER

••

BRILLIANT




BRILLIANT STARS

•••




BRILLIANT DESERT ROSE

•••



BRILLIANT GREY

••



BRILLIANT CHOCOLATE


••



TITANIUM


••

ROUGH



ROUGH VINTAGE

••




ROUGH DARK GREY

••



ROUGH TAUPE

••



ROUGH ANTHRACITE

••

REAL



REAL GYPSUM

••



REAL RED LEAF

••



REAL GOLD CURRY

••



REAL GREEN MINT

••

TEXTILE



SILKY GOLD

•••



SILKY VIOLET

•••

HAMMERED



HAMMERED COPPER

••



HAMMERED GREY

••

SPECIAL TEXTURE



INOX


•••



CORTEN

••

RAL



RAW STEEL

••



RAL 9010

gloss - satin - matt

•



RAL 1002

gloss - satin - matt

•



RAL 9016

gloss - satin - matt

•



RAL 1023

gloss - satin - matt

•



RAL 9001

gloss - satin - matt


•



RAL 1004

gloss

•



RAL 1013

gloss - satin - matt

•



RAL 1019

gloss - satin - matt

•



RAL 1015

gloss - satin - matt

•



RAL 7006

gloss - satin - matt

•

Alle Farben der Wärme

RAL



RAL 9018 gloss - satin - matt •



RAL 7047 gloss - satin - matt •



RAL 7035 gloss - satin - matt •



RAL 7038 gloss - satin - matt •



RAL 7030 gloss - satin - matt •



RAL 7042 gloss - satin - matt •



RAL 8011 gloss - satin - matt •



RAL 8019 gloss - satin - matt •



RAL 9005 gloss - satin - matt •



RAL 7015 gloss - satin - matt •



RAL 7011 gloss - satin - matt •



RAL 7016 gloss - satin - matt •



RAL 7026 gloss - satin - matt •



RAL 5010 gloss - satin - matt •



RAL 6027 gloss - satin - matt •



RAL 3000 gloss - satin - matt •

Vollständige individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Ausführungen, die DL Radiators dank der neuen, modernen und werksinternen Lackierstraße bieten kann. Der Kunde kann unter einem großen Farbangebot auswählen, das in einer Themensammlung angeboten und eingeteilt wird, oder seinen eigenen Farbcode für ein einzigartiges Produkt liefern, das seine individuellen Anforderungen perfekt erfüllt und in kurzer Zeit realisiert wird.

Hinweis:
Die hier auf Papier abgebildeten Farben können von den auf Metall lackierten Farben abweichen und dienen nur der Orientierung.

FARBE AUFPREIS	
•	30%
••	35%
•••	45% (min 50 €)

Verpackungen und Produktsicherung



Die Produktreihe Multicolonna wird mit Kantenschutz aus Polystyrol und wasserdichter Schrumpffolie verpackt; ferner sind die Rohrleitungen des Produkts durch Platten und die Reduzierstücke durch Abdeckungen geschützt (mit Öffnungen, damit der der Heizkörper auf der Baustelle angeschlossen werden kann, ohne die Verpackung zu entfernen).

Garantie

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Die in diesem Abschnitt erläuterten Garantiebedingungen gelten für alle Produkte des Sortiments von DL Radiators SpA (ansonsten DLR genannt). Jede Abweichung davon unterliegt ausschließlich der schriftlichen Annahme seitens DL Radiators.

GARANTIE

Der Lieferant garantiert für die Dauer von 10 Jahren ab Rechnungsdatum (außer bei anderslautenden Angaben im entsprechenden Abschnitt jedes einzelnen Produkts) für:

- die gute Qualität der gelieferten Materialien
- die gute Ausführung der Konstruktion der laut Rechnung gelieferten Materialien.

Der Lieferant verpflichtet sich, die Teile, die innerhalb der Garantielaufzeit Materialmängel, Konstruktionsfehler oder Abweichungen von den Spezifikationen aufweisen, aufgrund deren sich das Bauteil nicht für den Gebrauch eignet, wahlweise unentgeltlich zu reparieren oder zu ersetzen. Der Lieferant übernimmt keine weiteren Ausgaben für den Ersatz. Die Garantie ist nach der vom Lieferanten an seiner von ihm angegebenen Niederlassung durchgeführten Untersuchung der Fehler und deren Ursachen wirksam. Das neue oder reparierte Material wird frei Lager des Lieferanten bereitgestellt.

Durch keinen Garantieeingriff wird die Ablauffrist der ursprünglichen Garantielaufzeit aufgeschoben oder erneuert.

UNGÜLTIGKEIT DER GARANTIE

- wenn der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält;
- wenn die Garantie nicht in der gesetzlichen Fristen und Modalitäten geltend gemacht wird;
- wenn das Produkt von nicht qualifiziertem und/oder nicht gemäß den Anleitungen des Lieferanten installiert wird;
- wenn die Betreibung und/oder Wartung der Anlage nicht gemäß den Anleitungen durchgeführt wurde;
- wenn das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lieferanten durch Anpassungen oder Reparaturen verändert wurde;
- wenn das Produkt durch Unfälle oder Naturkatastrophen verursachte Schäden erleidet oder das Vorhandensein von Luft und/oder das Fehlen von Flüssigkeit im Kreislauf festgestellt wird;

VORBEHALTE

- DLR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten, technischen Daten und Maßen vorzunehmen.
- Solange der Kunde die vereinbarte Zahlung nicht vollständig geleistet hat, bleibt DLR Eigentümerin des Produkts.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Bei Erhalt der von DL Radiators SpA zugeschickten Auftragsbestätigung akzeptiert der Kunde stillschweigend die folgenden Zahlungsbedingungen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Bezahlungen müssen in gesetzlichem Zahlungsmittel an DL Radiators SpA, Treviso (Italien) geleistet werden.
- Ab Ablauf der festgesetzten Zahlungsfrist werden die Verzugszinsen in Höhe des geltenden Bankzinssatzes berechnet;
- Die Ware wird ab Werk geliefert;
- Das Zubehör wird gesondert in Rechnung gestellt;
- Die Zahlungen sind auch dann durchzuführen, wenn in der Lieferung Zubehör fehlt und dadurch nicht die Benutzung des ausgelieferten Materials beeinträchtigt wird oder falls das ausgelieferte Material unerhebliche Eingriffe erfordert;
- Es ist nicht gestattet, für noch nicht ausgestellte Gutschriften oder für nicht von DL Radiators anerkannte Reklamationen Beträge einzubehalten oder den zu bezahlenden Betrag zu reduzieren.
- Kraft ausdrücklicher Vereinbarung ist der Kunde auch im Fall einer Beanstandung zur Zahlung verpflichtet, egal welcher Art und Wichtigkeit die Beanstandung ist.

TRANSPORT DER WARE, VERPACKUNG UND AUSLIEFERUNG

- Bei den Lieferfristen handelt es sich immer ungefähre Angaben;
- Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers, auch wenn sie frei Bestimmungsort verkauft wurde;
- Spezielle und nicht vorgesehene Verpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt;
- DLR haftet nicht für Lieferverspätungen, die dem Transporteur zuzuschreiben sind;
- Im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen, Naturkatastrophen oder sonstigen Umständen höherer Gewalt wird DL Radiators von verbindlichen Lieferfristen entbunden.

REKLAMATIONEN UND WARENRÜCKSENDUNGEN

- Reklamationen für sichtbare Fehler müssen innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden;
- Für sonstige Fehler gelten die obigen allgemeinen Garantiebedingungen;
- Abhängig von den bis zum Zeitpunkt der Auslieferung eintretenden Variationen können die Preise geändert werden;
- Für verdorbene oder von Dritten oder vom Kunden selbst beschädigte Ware werden keine Reklamationen akzeptiert;
- Rücksendungen müssen frei an die Niederlassung von DL Radiators SpA (oder frei an deren Produktionsstätten in Moimacco UD oder Fossalta di Piave VE - Italien) geschickt werden;
- DL Radiators S.p.A. verpflichtet sich nicht zum Ersatz der Heizkörper wegen Fehler, die auf eine ungenügende Überwachung oder eine unregelmäßige Wartung zurückzuführen sind.
- Der Installationstechniker muss sich gegen etwaige Wasserschäden versichern.

TECHNISCHE DATEN

- Die Oberflächen, Leistungen, Gewichte und die sonstigen Daten in Bezug auf die Heizkörper in Preislisten und Katalogen sind reine Richtwerte und unterliegen den gebräuchlichen Toleranzen ohne Preisangleichung;
- Die Firma DL Radiators S.p.A. behält sich das Recht vor, die Modelle ihrer Heizkörper ohne Vorankündigung zu ersetzen.

GERICHTSSTAND

Für jedwede Streitigkeit ist alleiniger Gerichtsstand Treviso (Italien) unter Ausschluss jeder Ausnahme.



RADIATORS

ITALIAN PREMIUM HEATING

DL Radiators Srl, Teil von
De'Longhi Industrial
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

Rechtssitz
Via Lodovico Seitz, 42
31100 Treviso - Italy

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italy

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venedig — Italy

www.dlradiators.com

ART-NR. 5880047500 — 05.2018