




RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

DEU

Preisliste

Badheizkörper
Aluminium Elektroheizkörper
2019

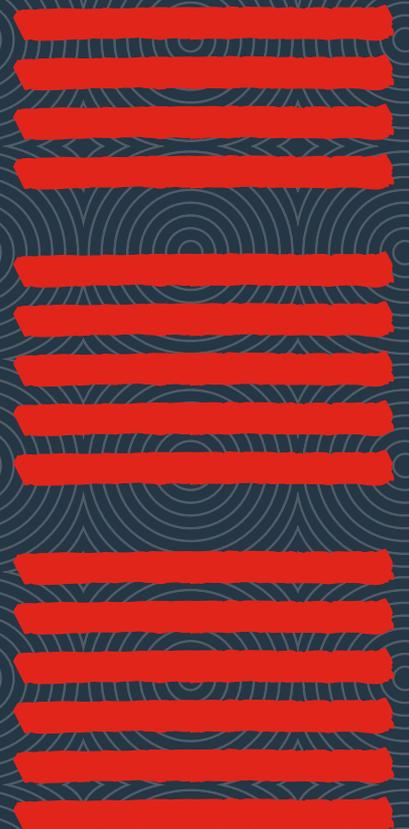

Produktionsstätte

Moimacco

Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine - Italy

Fossalta di Piave

Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venezia - Italy



DL Radiators ist Teil der Unternehmensgruppe **De' Longhi Industrial**, international als hervorragendes italienisches Unternehmen im Bereich **Heizung** und **komfortable Lösungen für zu Hause** bekannt.

Fortschrittliche und leidenschaftliche **Professionalität**, **Investitionen** und organisatorische Kapazität, moderne **Technologien**, **italienische Kreativität** und Berücksichtigung der Erwartungen des Marktes, die mit **bahnbrechenden Produkten** vorweggenommen werden, sind die Elemente, die aus DL Radiators seit 30 Jahren einen bekannten Bezugspunkt machen.

Die **Heizkörper** von DL Radiators sind aufgrund ihrer Mission innovativ und vereinen eine **genaue Endbearbeitung** mit **Funktionalität**.

Durch die Berücksichtigung technischer Details und der verwendeten Materialien sprechen sie anspruchsvolle Kunden sowie wählerische, anspruchsvolle Architekten und Installateure an.

Ein Qualitäts-Heizkörper

Die Qualität jedes einzelnen Heizkörpers stellt für DL Radiators den wichtigsten Wert des Unternehmens dar. Dadurch möchte das Unternehmen jedem Kunden erhöhte Energieeffizienz, Konnektivität, Zuverlässigkeit und besonderes Design bei allen Produkten anbieten.

Produktion in Italien

Lange Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand, Effizienz und Design: das sind die Aufgaben, die die Produkte von DL Radiators stets meistern müssen.

Um sie sicherzustellen, hat sich das Unternehmen dafür entschieden, jeden **Heizkörper** zur Gänze in Italien zu produzieren und dabei auf unmerkliche Details wie die Endbearbeitung oder das Verschweißen zu achten.

Materialien von höchster Qualität

DL Radiators verwendet ausschließlich Stahl von höchster Qualität, das von zertifizierten Lieferanten stammt.

Jedes Coil wird strengsten Kontrollen unterzogen, um die technische und ästhetische Perfektion des **Heizkörpers** sicherzustellen.

Achtung der Umwelt

Anhand eines streng überwachten Produktionszyklus und bahnbrechender Produkte, die auf Energieersparnisse und maximale Effizienz ausgerichtet sind, macht DL Radiators die Achtung der Umwelt zu einem der wichtigsten Werte des Unternehmens.

Produktpalette

DL Radiators bietet ein vollständiges Sortiment von Heizkörpern an, das von den hydronischen bis zu den äußerst flexiblen elektrischen und Hybridheizkörpern reicht.





Hydronische

BADHEIZKÖRPER

Dolce Vita, Linea und Parentesi	008
Elegance, Linea und Parentesi	012
Richmond, Linea und Linea chromed	016
Richmond, Parentesi und Parentesi verchromt	020
Bebop, Linea und Parentesi	024
Unique	026
Cortina	027
Martino	028
Wall	029
Cobalto, Linea und Parentesi	030
Agata, Linea und Parentesi	032
Iridio, Linea und Doppio	034
Iridio Parentesi	036

DESIGN-HEIZKÖRPER

Monocolonna	048
Tab	049
Mirò 10	050
Mirò 20	052



Elektrische

ELEKTROBADHEIZKÖRPER

Dolce Vita, Linea und Parentesi elektrisch	062
Elegance, Linea und Parentesi elektrisch	066
Richmond, Linea und Parentesi elektrisch	068
Bebop, Linea und Parentesi elektrisch	072
Unique electric	074
Cortina electric	075
Iridio, Linea und Parentesi elektrisch	076
Cobalto Parentesi elektrisch	078
Cobalto E-Flow	079
Agata Linea elektrisch	080
Agata E-Flow	081
Elegance E-Flow	082

ELEKTRO DESIGN-HEIZKÖRPER

Mirò vertical elektrisch	088
--------------------------	-----

ALUMINIUM ELEKTROHEIZKÖRPER

ALU Simple	094
ALU Remote Flat	095
ALU Remote Curved	096
ALU Remote Advanced	097



Hybridsysteme


HYBRIDHEIZKÖRPER

Elegance H-Flow	102
Cobalto H-Flow	103
Cortina H-Flow	104

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Alle Farben der Wärme	110
Verpackungen und Produktsicherung	112
Garantie	112
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	112

01

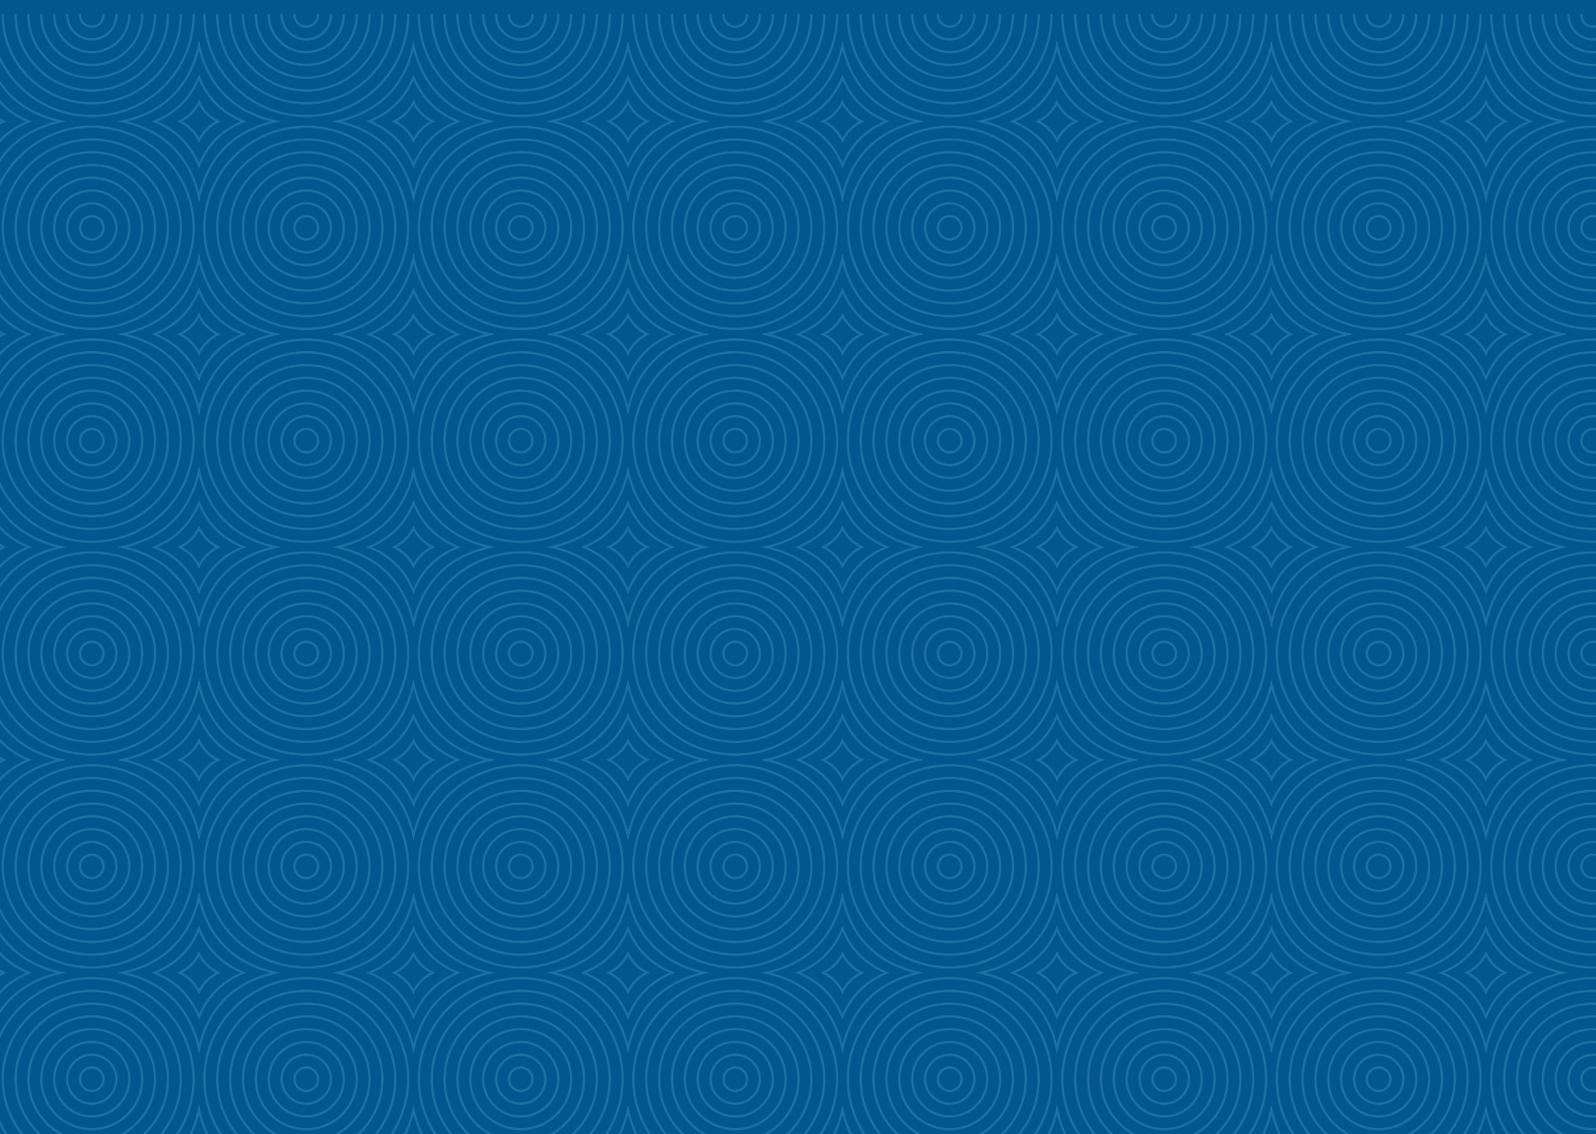



Hydronische

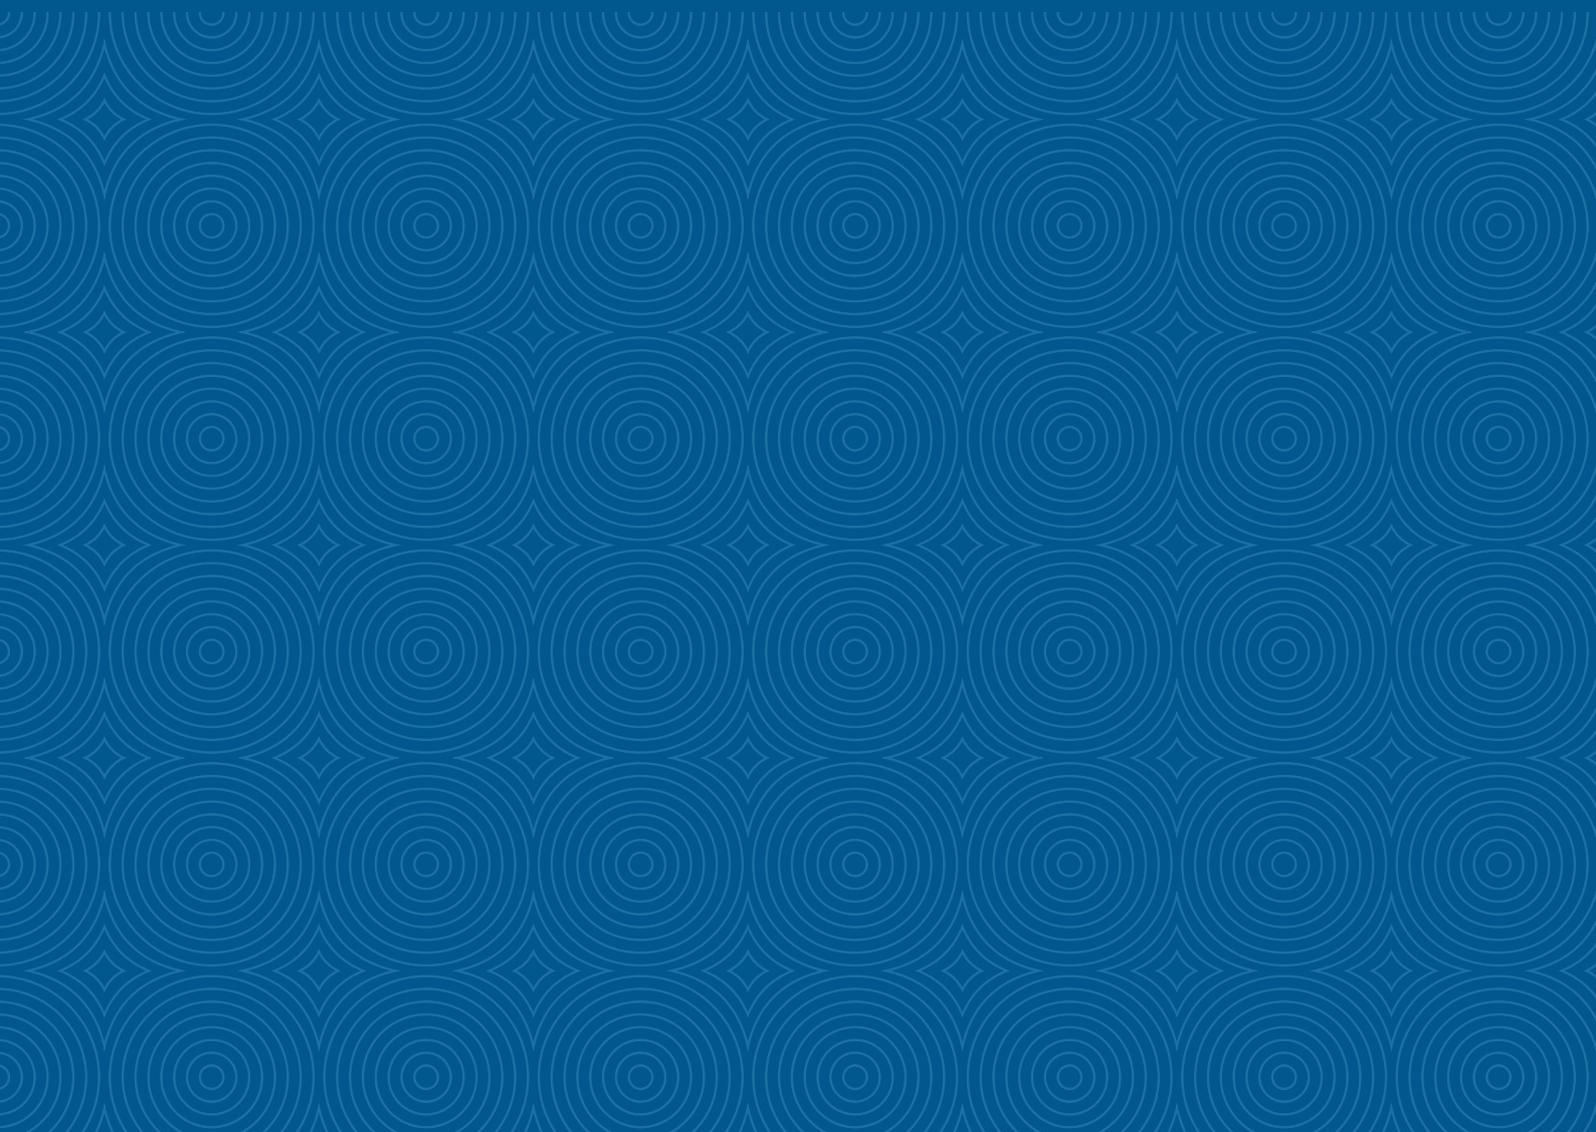



Badheizkörper

DIE KOMFORTABLERE WÄRME



5 Jahre Garantie

Der Produktionsprozess zur Herstellung der Badheizkörper von DL Radiators wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen der Herstellung ein Qualitätsniveau und eine Genauigkeit erreicht wurden, die so hoch sind, dass DL Radiators 5 Jahre Garantie leistet.

Qualität und Leistung

Die Badheizkörper von DL Radiators sind die optimale Lösung, um im Bad komfortablere Wärme zu bieten. Die geometrische Anordnung der Elemente wurde speziell entwickelt, um in Bezug auf die Größe eines jeden Badheizkörpers eine optimale Wärmeleistung zu erzielen, wobei aus verschiedenen Modellen eines umfangreichen Produktportfolios ausgewählt werden kann. Jeder Design-Heizkörper durchläuft bei der Herstellung die folgenden Phasen: Planung, erster Probelauf und Endkontrolle bevor er in Produktion geht, die sich durch verschiedene Schweißtechniken und ein Lackierverfahren auszeichnet, das jedem Design-Heizkörper die richtige Oberflächenausführung verleiht.

Alle Badheizkörper werden nach dem Schweißen und dem Einbau der Anschluss-Armatur aus Metall mit hohem Druck auf absolute hermetische Dichtheit des Korpus und Formstabilität des Handtuchwärmers geprüft.

Produktsortiment Badheizkörper

Das Sortiment der Badheizkörper von DL Radiators besteht aus Badheizkörpern mit runden und flachen Rohren, in gerader oder gebogener Bauform, um Produkte zu bieten, die den individuellen Geschmack der einzelnen Kunden treffen. Die Optik der Handtuchwärmer kann auf die Wünsche des Endkunden abgestimmt werden, da das Sortiment verschiedene verchromte und farbige Ausführungen umfasst.

Jeder Handtuchwärmer kann mit einer Elektroheizpatrone ausgerüstet werden, damit der Heizkörper elektrisch betrieben und entweder an die Heizungsanlage der Wohnung oder an das Stromnetz angeschlossen werden kann, um die zum Beheizen des Bads erforderliche Wärme schnell und autonom zu erzeugen.

Das Sortiment bietet auch verschiedene Modelle mit Mittenanschluss.

Im Lieferumfang eines jedes Badheizkörpers sind ein Entlüftungstopfen und das zur Montage erforderliche Befestigungs-Set enthalten.

Lackierung

Die Lackierung der Badheizkörper von DL Radiators ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Badheizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Badheizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und innovative chemische Behandlung der Oberfläche
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen bei 220 °C, um dem Design-Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen
- Die Farbe ist das typische Weiß von DL Radiators, Lackierung gemäß DIN55900.

Verchromung

Die Verchromung der Badheizkörper ist ein Prozess, der von der Qualitätskontrolle streng überwacht wird. Die Prüfungen, denen der Heizkörper unterzogen wird, beginnen bereits vor der Produktion mit der Analyse der Oberflächen (besonders wichtig bei der Verchromung von Heizkörpern mit Lamellen) und setzen sich beim Eintauchen in das Chrombad, der Überwachung der Werte während der Galvanisierung und der Endkontrolle zur Feststellung des Glanzgrads des verchromten Körpers fort.

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpa- trone* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss	EUR # Seitenan- schluss
------	----------------------	--------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------

Weiß oder farbig

OSDR _{xy} 09084000	813	400	350	30	19	341	278	180	106	1,249	6,3	3,9	400	266,38	308,23	439,42
OSDR _{xy} 09084500	813	450	400	30	19	377	308	199	117	1,247	6,9	4,3	400	275,97	317,82	444,18
OSDR _{xy} 09085000	813	500	450	30	19	413	337	219	128	1,245	7,6	4,7	400	284,11	325,96	449,05
OSDR _{xy} 09085500	813	550	500	30	19	449	367	238	140	1,243	8,2	5,1	400	291,10	332,95	451,21
OSDR _{xy} 09086000	813	600	550	30	19	485	396	257	151	1,242	8,8	5,5	700	296,80	338,65	453,38
OSDR _{xy} 09087500	813	750	700	30	19	593	485	315	186	1,236	10,7	6,6	700	350,44	392,29	530,04
OSDR _{xy} 09114000	1188	400	350	30	27	487	397	258	151	1,246	9,0	5,8	400	305,75	347,60	479,05
OSDR _{xy} 09114500	1188	450	400	30	27	540	441	286	168	1,245	9,8	6,4	700	318,02	359,87	525,66
OSDR _{xy} 09115000	1188	500	450	30	27	593	485	314	185	1,244	10,7	6,8	700	324,71	366,56	563,76
OSDR _{xy} 09115500	1188	550	500	30	27	647	529	343	202	1,243	11,6	7,3	700	327,79	369,64	567,95
OSDR _{xy} 09116000	1188	600	550	30	27	700	572	371	218	1,242	12,5	7,8	700	337,27	379,13	576,45
OSDR _{xy} 09117500	1188	750	700	30	27	961	704	510	301	1,239	15,2	9,4	1000	403,01	444,86	674,60
OSDR _{xy} 09111000	1188	1000	950	30	27	1128	923	601	355	1,234	19,7	12,1	1000	519,82	561,67	852,74
OSDR _{xy} 09144000	1450	400	350	30	33	590	482	313	184	1,241	11,0	7,1	700	349,83	391,68	571,80
OSDR _{xy} 09144500	1450	450	400	30	33	656	536	349	205	1,238	12,1	7,8	700	360,08	401,93	588,74
OSDR _{xy} 09145000	1450	500	450	30	33	722	591	384	227	1,236	13,1	8,5	700	364,90	406,75	598,66
OSDR _{xy} 09145500	1450	550	500	30	33	789	645	420	248	1,234	14,3	9,0	700	372,59	414,44	605,85
OSDR _{xy} 09146000	1450	600	550	30	33	855	700	456	269	1,232	15,3	9,7	1000	380,12	421,97	613,01
OSDR _{xy} 09147500	1450	750	700	30	33	1054	864	563	334	1,226	18,6	11,6	1000	409,00	450,85	648,84
OSDR _{xy} 09141000	1450	1000	950	30	33	1386	1137	745	443	1,216	24,2	14,8	1000	478,93	520,79	852,74
OSDR _{xy} 09174000	1713	400	350	30	39	694	568	370	218	1,233	13,0	8,3	700	373,80	415,65	584,07
OSDR _{xy} 09174500	1713	450	400	30	39	773	633	412	244	1,231	14,3	9,1	1000	399,50	441,35	604,51
OSDR _{xy} 09175000	1713	500	450	30	39	853	699	455	269	1,229	15,6	9,9	1000	418,76	460,61	626,96
OSDR _{xy} 09175500	1713	550	500	30	39	933	764	498	295	1,227	16,9	10,6	1000	433,98	475,84	635,34
OSDR _{xy} 09176000	1713	600	550	30	39	1012	829	541	321	1,225	18,1	11,4	1000	449,19	491,04	643,72
OSDR _{xy} 09177500	1713	750	700	30	39	1251	1026	671	399	1,219	22,0	13,6	1500	470,97	512,82	702,74
OSDR _{xy} 09171000	1713	1000	950	30	39	1649	1355	889	531	1,209	28,5	17,4	1500	509,94	551,79	778,44
OSDR _{xy} 09194000	1900	400	350	30	44	769	630	411	243	1,228	14,7	9,3	1000	383,15	425,00	593,41
OSDR _{xy} 09194500	1900	450	400	30	44	859	703	459	272	1,226	16,2	10,1	1000	415,27	457,12	641,30
OSDR _{xy} 09195000	1900	500	450	30	44	948	777	507	301	1,224	17,6	10,9	1000	437,19	479,04	665,63
OSDR _{xy} 09195500	1900	550	500	30	44	1037	850	555	330	1,223	19,1	11,8	1000	452,94	494,79	674,60
OSDR _{xy} 09196000	1900	600	550	30	44	1127	924	604	359	1,221	20,5	12,7	1000	462,17	504,02	671,76
OSDR _{xy} 09197500	1900	750	700	30	44	1395	1145	750	446	1,215	24,9	15,3	1500	487,15	530,00	725,21
OSDR _{xy} 09191000	1900	1000	950	30	44	1842	1514	995	594	1,206	32,1	19,6	1500	525,81	567,66	744,88

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Um die Version mit unsichtbare Konsolen zu erhalten, **DR** mit **MS** in der Artikelnummer wechseln. Der Listenpreis wird um € 50,00 Brutto erhöht.

Beispiel: OSDRCL009174000 = Dolce Vita Linea weiß H1713, L400, mit Standard Konsolen
OSMSCL009174000 = Dolce Vita Linea weiß H1713, L400, mit Diskrete Konsolen

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = CL >> Normaler Anschluss	xx = LC >> Seitenanschluss NA 500 mm
xx = CR >> Seitenanschluss Gegenseite	xx = LN >> Seitenanschluss NA 900 mm
xx = AD >> Mittenanschluss NA 50 mm	xx = LS >> Seitenanschluss NA nach Wahl

Beispiel: OSDRAD909141000 = Dolce Vita Linea farbig H1450, L1000, Mittenanschluss
OSDRCL009141000 = Dolce Vita Linea weiß H1450, L1000, Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema


Heizkörper	Standard Konsolen	Diskrete Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig

Sonderausführungen


- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Ausführung mit Standard Konsolen
Ausführung mit Diskrete Konsolen

Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

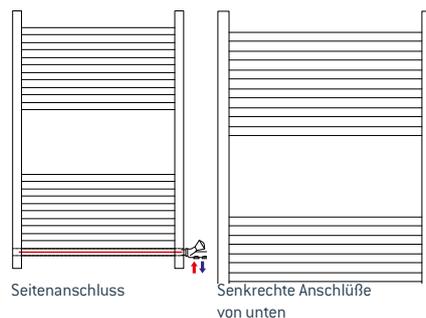

Zweirohrsystem

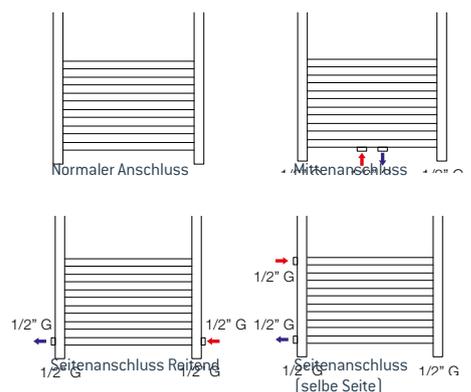

Eigenschaften



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre $\varnothing 25$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm
- Rohrabstand 37,5 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 3 Konsolen (verfügbare Version mit 4 diskreten Konsolen)

Ersatzteil

Standard Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0032 (weiß) 9,46







Ersatzteil Kode 99AT0043 (verchromt) 9,46

Diskrete Konsolen


Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S016400 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Kode 550S016500 (farbig) 30,00 €

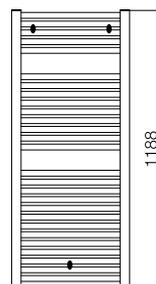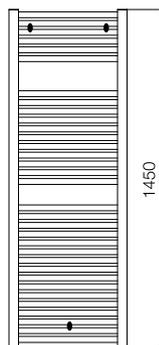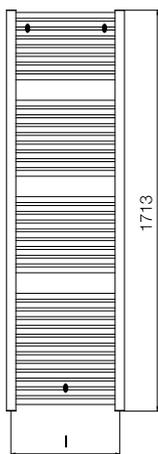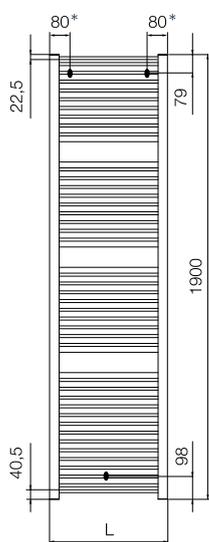

* [Standard Konsolen]

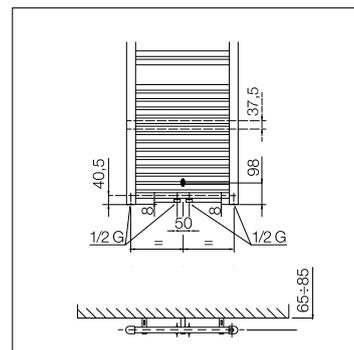

Ø 25 — P 37,5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpa- trone* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
Weiß oder farbig															
OSDR _{xy} 09084500	813	450	400	57	19	376	309	199	117	1,247	6,9	4,3	400	331,17	373,02
OSDR _{xy} 09085000	813	500	450	57	19	417	343	221	130	1,245	7,6	4,7	400	341,05	382,90
OSDR _{xy} 09085500	813	550	500	58	19	458	376	243	143	1,243	8,2	5,1	400	344,81	386,66
OSDR _{xy} 09086000	813	600	550	58	19	499	410	265	156	1,242	8,8	5,5	700	355,98	397,83
OSDR _{xy} 09087500	813	750	700	63	19	622	510	331	195	1,236	10,7	6,6	700	420,53	462,38
OSDR _{xy} 09114500	1188	450	400	57	27	549	450	291	171	1,245	9,8	6,4	700	378,48	420,33
OSDR _{xy} 09115000	1188	500	450	57	27	608	498	322	189	1,244	10,7	6,8	700	389,61	431,46
OSDR _{xy} 09115500	1188	550	500	58	27	666	546	353	208	1,243	11,6	7,3	700	393,10	434,95
OSDR _{xy} 09116000	1188	600	550	58	27	725	594	384	226	1,242	12,5	7,8	700	404,68	446,53
OSDR _{xy} 09117500	1188	750	700	63	27	900	738	478	282	1,239	15,2	9,4	1000	481,85	523,71
OSDR _{xy} 09144500	1450	450	400	57	33	667	546	354	209	1,238	12,1	7,8	700	404,76	446,61
OSDR _{xy} 09145000	1450	500	450	57	33	739	605	393	232	1,236	13,1	8,5	700	415,84	457,69
OSDR _{xy} 09145500	1450	550	500	58	33	811	664	432	255	1,234	14,3	9,0	700	427,57	469,42
OSDR _{xy} 09146000	1450	600	550	58	33	883	723	471	278	1,232	15,3	9,7	1000	439,98	481,83
OSDR _{xy} 09147500	1450	750	700	63	33	1099	902	588	348	1,226	18,6	11,6	1000	464,69	506,55
OSDR _{xy} 09174500	1713	450	400	57	39	780	639	418	248	1,22	14,3	9,0	1000	455,43	492,11
OSDR _{xy} 09175000	1713	500	450	57	39	867	711	465	276	1,22	15,5	9,8	1000	479,48	515,89
OSDR _{xy} 09175500	1713	550	500	58	39	953	782	512	304	1,22	16,8	10,5	1000	501,25	537,69
OSDR _{xy} 09176000	1713	600	550	58	39	1040	853	559	332	1,22	18,1	11,3	1000	523,31	559,79
OSDR _{xy} 09177500	1713	750	700	63	39	1300	1067	699	416	1,21	22,0	13,6	1500	553,39	589,74
OSDR _{xy} 09194500	1900	450	400	57	44	858	705	459	272	1,226	16,2	10,1	1000	494,12	535,97
OSDR _{xy} 09195000	1900	500	450	57	44	956	785	512	303	1,224	17,6	10,9	1000	524,55	566,40
OSDR _{xy} 09195500	1900	550	500	58	44	1054	866	564	335	1,223	19,1	11,8	1000	554,55	596,40
OSDR _{xy} 09196000	1900	600	550	58	44	1152	946	618	367	1,221	20,5	12,7	1000	578,83	620,68
OSDR _{xy} 09197500	1900	750	700	63	44	1447	1188	778	463	1,215	24,9	15,3	1500	692,12	733,97

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Um die Version mit unsichtbare Konsolen zu erhalten, DR mit MS in der Artikelnummer wechseln. Der Listenpreis wird um € 50,00 Brutto erhöht.

Beispiel: OSDROL009174500 = Dolce Vita Parentesi weiß H1713, L450, mit Standard Konsolen
OSMSOL009174500 = Dolce Vita Parentesi weiß H1713, L450, mit Diskrete Konsolen

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

yy = 0L >> Normaler Anschluss
yy = AC >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel: OSDRAC909141000 = Dolce Vita Parentesi farbig H1450, L1000, Mittenanschluss
OSDROL009141000 = Dolce Vita Parentesi weiß H1450, L1000, Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema


Heizkörper	Standard Konsolen	Diskrete Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungsset
- Farbige Ausführung
- Ausführung mit Standard Konsolen
- Ausführung mit Diskrete Konsolen


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

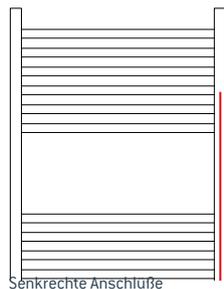

Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem

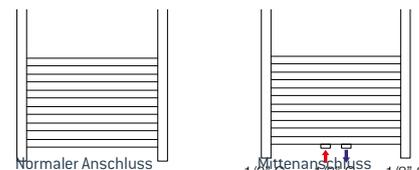

Normaler Anschluss

Mittenanschluss

Eigenschaften



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 25$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm
- Rohrabstand 37,5 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen (verfügbare Version mit 4 diskreten Konsolen)

Ersatzteil

Standard Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0040 (weiß) 9,46 €


Ersatzteil Kode 99AT0045 (verchromt) 9,46 €

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S016600 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Kode 550S016700 (farbig) 30,00 €

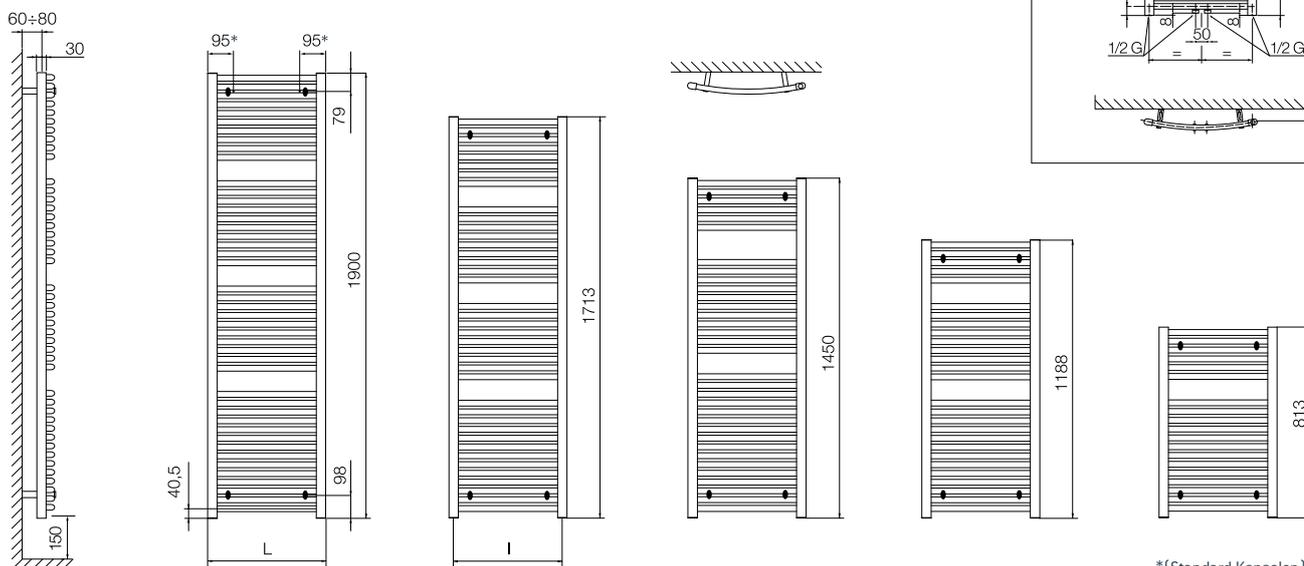

* [Standard Konsolen]

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leergewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR #	EUR #	EUR #
														Mittenschluss	Seitenschluss	
Weiß oder farbig																
OSDRxxy08084500	801	450	400	30	17	355	290	189	115	1,232	5,7	3,5	300	248,37	290,60	397,40
OSDRxxy08085000	801	500	450	30	17	392	321	209	127	1,232	6,2	3,8	300	255,70	299,17	409,12
OSDRxxy08085500	801	550	500	30	17	429	351	228	139	1,232	6,7	4,1	400	261,99	306,53	419,18
OSDRxxy01114500	1129	450	400	30	21	489	399	258	156	1,249	8,5	5,2	400	286,22	334,88	457,95
OSDRxxy01115000	1129	500	450	30	21	539	440	285	172	1,247	9,3	5,6	600	292,24	341,92	467,58
OSDRxxy01115500	1129	550	500	30	21	588	480	311	188	1,244	10,0	6,0	700	295,01	345,16	472,02
OSDRxxy01116000	1129	600	550	30	21	637	521	338	204	1,241	10,8	6,4	700	303,55	355,15	485,68
OSDRxxy01144500	1457	450	400	30	27	630	514	333	201	1,247	10,3	7,4	700	324,07	379,16	518,51
OSDRxxy01145000	1457	500	450	30	27	691	564	365	220	1,247	11,5	8,0	700	328,41	384,24	525,46
OSDRxxy01145500	1457	550	500	30	27	752	614	398	240	1,247	13,0	9,3	700	335,33	392,33	536,53
OSDRxxy01146000	1457	600	550	30	27	813	664	430	259	1,246	14,0	11,2	1000	342,11	400,27	547,38
OSDRxxy01174500	1744	450	400	30	34	740	606	395	240	1,227	11,0	8,3	700	359,55	420,67	575,28
OSDRxxy01175000	1744	500	450	30	34	809	663	432	263	1,228	13,5	9,0	1000	376,89	440,96	603,02
OSDRxxy01176000	1744	600	550	30	34	948	777	506	307	1,230	16,5	10,3	1000	390,59	456,99	624,94
OSDRxxy01177500	1744	750	700	30	34	1157	947	617	374	1,232	18,0	12,2	1500	404,27	473,00	646,84

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leergewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR	EUR	EUR
														Mittenschluss	Seitenschluss	

Verchromt

OSDRCL108084500	801	450	400	30	17	240	196	127	77	1,241	5,7	3,5	300	513,79	601,00	822,00
OSDRCL108085000	801	500	450	30	17	263	215	139	84	1,241	6,2	3,8	300	516,97	604,85	827,15
OSDRCL108085500	801	550	500	30	17	286	234	152	92	1,242	6,7	4,1	300	518,10	606,18	828,96
OSDRCL101114500	1129	450	400	30	21	333	271	174	104	1,267	8,5	5,2	300	660,54	752,70	1029,00
OSDRCL101115000	1129	500	450	30	21	366	298	192	115	1,267	9,3	5,6	300	655,40	754,15	1031,31
OSDRCL101115500	1129	550	500	30	21	399	325	209	125	1,265	10,0	6,0	400	643,33	766,82	1048,64
OSDRCL101116000	1129	600	550	30	21	431	351	226	136	1,263	10,8	6,4	400	644,57	772,83	1056,86
OSDRCL101144500	1457	450	400	30	27	423	343	220	131	1,282	10,3	7,4	400	791,48	893,89	1222,42
OSDRCL101145000	1457	500	450	30	27	466	379	243	144	1,280	11,5	8,0	400	777,71	901,85	1233,30
OSDRCL101145500	1457	550	500	30	27	509	414	265	158	1,277	13,0	9,3	700	770,81	909,92	1244,34
OSDRCL101146000	1457	600	550	30	27	553	449	288	172	1,274	14,0	11,2	700	764,01	926,03	1266,37
OSDRCL101174500	1744	450	400	30	34	473	385	247	147	1,273	11,0	8,3	400	862,70	1009,36	1380,32
OSDRCL101175000	1744	500	450	30	34	523	426	273	163	1,271	13,5	9,0	700	873,53	1022,03	1397,65
OSDRCL101176000	1744	600	550	30	34	623	507	326	195	1,266	16,5	10,3	700	878,62	1027,00	1405,79
OSDRCL101177500	1744	750	700	30	34	777	630	406	244	1,259	18,0	12,2	1000	889,40	1040,60	1423,00

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe


Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = CL >> Normaler Anschluss	xx = LC >> Seitenschluss NA 500 mm
xx = CR >> Seitenschluss Gegenseite	xx = LN >> Seitenschluss NA 900 mm
xx = AD >> Mittenschluss NA 50 mm	xx = LS >> Seitenschluss NA nach Wahl

Beispiel: OSDRAD901146000 = Elegance Linea farbig H1457, L600, Mittenschluss
OSDRCL001146000 = Elegance Linea weiß H1457, L600, Normaler Anschluss

Sonderausführungen | **Anschlussmöglichkeiten** | **Eigenschaften**

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung

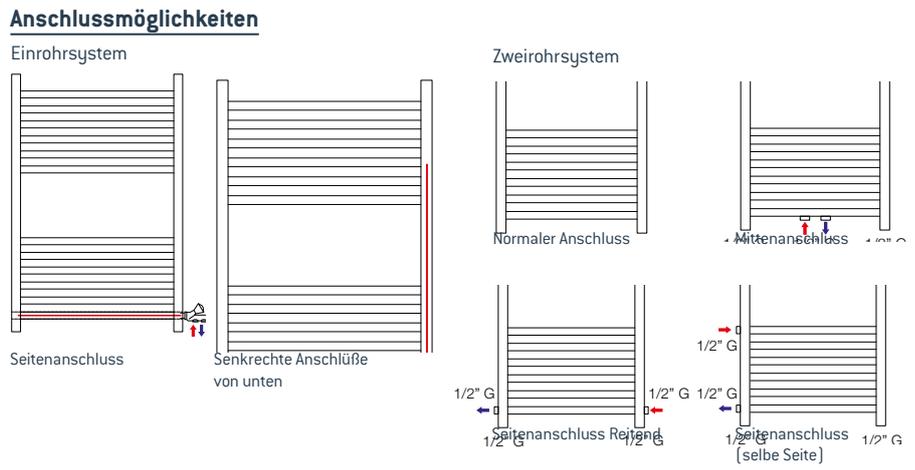

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre $\varnothing 25$ mm
- Collettori semi-ovali 40 x 30 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 3 Konsolen

Ersatzteil


Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0032 (weiß)	9,46 €
Ersatzteil Kode 99AT0043 (verchromt)	9,46 €

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	verchromt
verchromt	verchromt

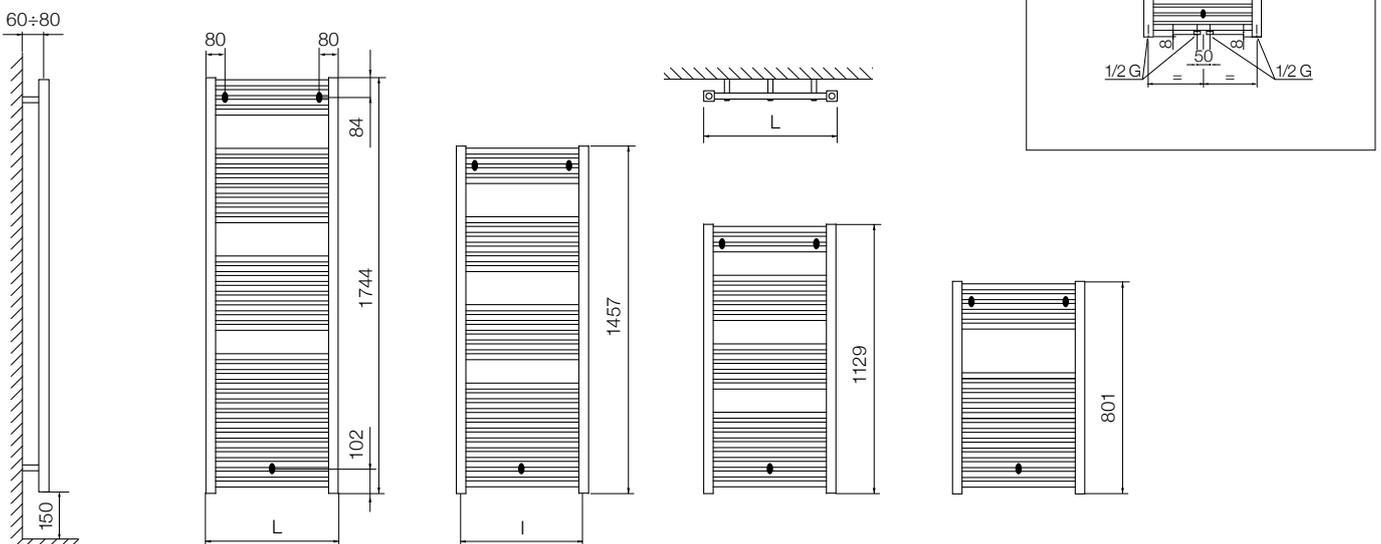

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
OSDRxxxy08084500	801	450	400	57	17	355	290	189	290	1,232	5,7	3,5	300	298,05	348,72
OSDRxxxy08085000	801	500	450	57	17	392	321	209	321	1,232	6,2	3,8	300	306,94	359,12
OSDRxxxy01114500	1129	450	400	57	21	489	399	258	156	1,249	8,5	5,2	400	340,63	398,53
OSDRxxxy01115000	1129	500	450	57	21	539	440	285	172	1,247	9,3	5,6	600	350,65	410,26
OSDRxxxy01116000	1129	600	550	58	21	637	521	338	204	1,241	10,8	6,4	700	364,21	426,12
OSDRxxxy01144500	1457	450	400	57	27	630	514	333	201	1,247	10,3	7,4	700	364,28	426,21
OSDRxxxy01145000	1457	500	450	57	27	691	564	365	220	1,247	11,5	8,0	700	374,26	437,88
OSDRxxxy01146000	1457	600	550	58	27	813	664	430	259	1,246	14,0	11,2	1000	395,98	463,30
OSDRxxxy01174500	1744	450	400	57	34	740	606	395	240	1,227	11,0	8,3	700	444,71	520,31
OSDRxxxy01175000	1744	500	450	57	34	809	663	432	263	1,228	13,5	9,0	1000	472,10	552,35
OSDRxxxy01176000	1744	600	550	58	34	948	777	506	307	1,230	16,5	10,3	1000	520,95	609,51
OSDRxxxy01177500	1744	750	700	63	34	1157	947	617	374	1,232	18,0	12,2	1500	622,91	728,80

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den allgemeinen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR	EUR Mittenan- schluss
------	----------------------	--------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	-----------------------------

Verchromt

OSDR0L108084500	801	450	400	57	17	240	196	127	77	1,241	5,7	3,5	300	565,80	661,00
OSDR0L108085000	801	500	450	57	17	263	215	139	84	1,241	6,2	3,8	300	571,95	669,18
OSDR0L101114500	1129	450	400	57	21	333	271	174	104	1,267	8,5	5,2	300	863,48	1010,00
OSDR0L101115000	1129	500	450	57	21	366	298	192	115	1,267	9,3	5,6	300	863,90	1010,76
OSDR0L101116000	1129	600	550	58	21	431	351	226	136	1,263	10,8	6,4	400	868,86	1016,57
OSDR0L101144500	1457	450	400	57	27	423	343	220	131	1,282	10,3	7,4	400	872,25	1020,53
OSDR0L101145000	1457	500	450	57	27	466	379	243	144	1,280	11,5	8,0	400	875,32	1024,12
OSDR0L101146000	1457	600	550	58	27	553	449	288	172	1,274	14,0	11,2	700	879,60	1029,13
OSDR0L101174500	1744	450	400	57	34	473	385	247	147	1,273	11,0	8,3	400	1018,29	1191,00
OSDR0L101175000	1744	500	450	57	34	523	426	273	163	1,271	13,5	9,0	700	1048,78	1227,00
OSDR0L101176000	1744	600	550	58	34	623	507	326	195	1,266	16,5	10,3	700	1155,93	1352,00
OSDR0L101177500	1744	750	700	63	34	777	630	406	244	1,259	18,0	12,2	1000	1262,37	1476,00

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = OL >> Normaler Anschluss
xx = AC >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel: OSDRAC901146000 = Elegance Parentesi farbig H1457, L600, Mittenanschluss
OSDR0L001146000 = Elegance Parentesi weiß H1457, L600, Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	verchromt
verchromt	verchromt


Eigenschaften

Sonderausführungen


- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung

Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

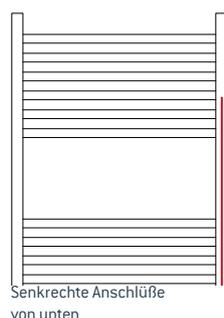

Zweirohrsystem

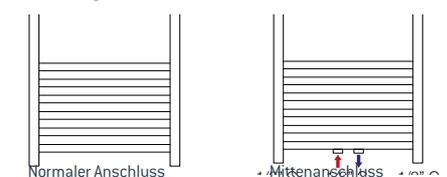

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 25$ mm
- Collettori semi-ovali 40 x 30 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0040 (weiß)	9,46 €
Ersatzteil Kode 99AT0045 (verchromt)	9,46 €

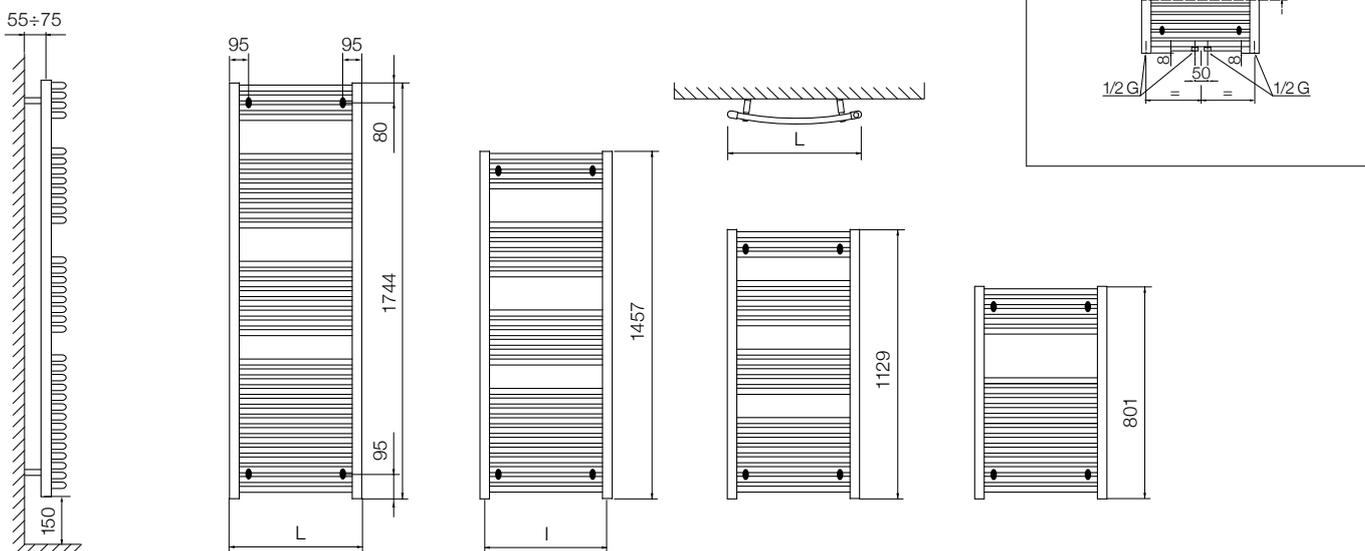

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
Weiß oder farbig															
OSDRxxxy17064000	691	400	350	30	13	261	214	140	84	1,215	4,5	2,7	300	216,85	258,70
OSDRxxxy17064500	691	450	400	30	13	286	235	154	91	1,216	4,9	2,9	300	223,69	265,54
OSDRxxxy17065000	691	500	450	30	13	311	255	167	99	1,217	5,3	3,1	300	241,43	283,28
OSDRxxxy17065500	691	550	500	30	13	337	276	181	108	1,217	5,7	3,3	300	248,61	290,46
OSDRxxxy17066000	691	600	550	30	13	362	297	194	116	1,218	6,1	3,5	400	255,79	297,64
OSDRxxxy12094500	961	450	400	30	17	385	316	206	123	1,221	6,6	3,8	400	259,13	300,98
OSDRxxxy12095000	961	500	450	30	17	419	344	224	133	1,222	7,1	4,1	400	272,34	314,19
OSDRxxxy12096000	961	600	550	30	17	488	400	261	155	1,223	8,2	4,6	400	284,04	325,89
OSDRxxxy17114000	1186	400	350	30	22	428	351	229	136	1,223	7,7	4,6	400	287,87	329,73
OSDRxxxy17114500	1186	450	400	30	22	471	386	252	149	1,224	8,4	4,9	400	294,57	336,42
OSDRxxxy17115000	1186	500	450	30	22	513	420	274	163	1,225	9,1	5,3	400	303,24	345,09
OSDRxxxy17115500	1186	550	500	30	22	556	455	297	176	1,226	9,7	5,6	400	307,77	349,62
OSDRxxxy17116000	1186	600	550	30	22	598	490	320	189	1,227	10,4	5,9	700	312,29	354,14
OSDRxxxy12164000	1591	400	350	30	29	576	472	307	186	1,234	9,9	5,7	700	313,42	355,27
OSDRxxxy12164500	1591	450	400	30	29	635	519	338	205	1,236	10,8	6,2	700	331,17	373,02
OSDRxxxy12165000	1591	500	450	30	29	694	567	369	223	1,239	11,6	6,6	700	337,27	379,13
OSDRxxxy12165500	1591	550	500	30	29	752	615	399	242	1,241	12,5	7,0	700	350,81	392,66
OSDRxxxy12166000	1591	600	550	30	29	811	663	430	260	1,243	13,4	7,5	700	364,35	406,20
OSDRxxxy12167500	1591	750	700	30	29	987	806	522	315	1,250	15,9	8,9	1000	376,77	418,62
OSDRxxxy12184000	1771	400	350	30	33	647	529	344	209	1,234	11,2	6,8	600	327,08	368,93
OSDRxxxy12184500	1771	450	400	30	33	713	584	380	230	1,234	12,2	7,4	700	357,45	399,30
OSDRxxxy12185000	1771	500	450	30	33	780	638	415	252	1,234	13,2	7,9	700	379,28	421,13
OSDRxxxy12185500	1771	550	500	30	33	847	693	451	274	1,234	14,2	8,4	1000	391,21	433,06
OSDRxxxy12186000	1771	600	550	30	33	913	748	484	295	1,234	15,2	8,9	1000	403,13	444,99
OSDRxxxy12187500	1771	750	700	30	33	1113	911	594	360	1,234	18,1	10,5	1000	414,17	456,02

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = CL >> Normaler Anschluss
xx = AD >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel: OSDRCL017116000 = Fast Linea weiß H1186, L600, normaler Anschluss
OSDRAD917116000 = Fast Linea farbig H1186, L600, Mittenanschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	verchromt


Eigenschaften

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung (Seite 018)


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

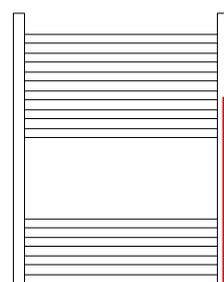


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss



Mittenanschluss

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre $\varnothing 22$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm
- Rohrabstand 45 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr
(TB E2 CS P5 VL)

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S019300(weiß)

9,46 €

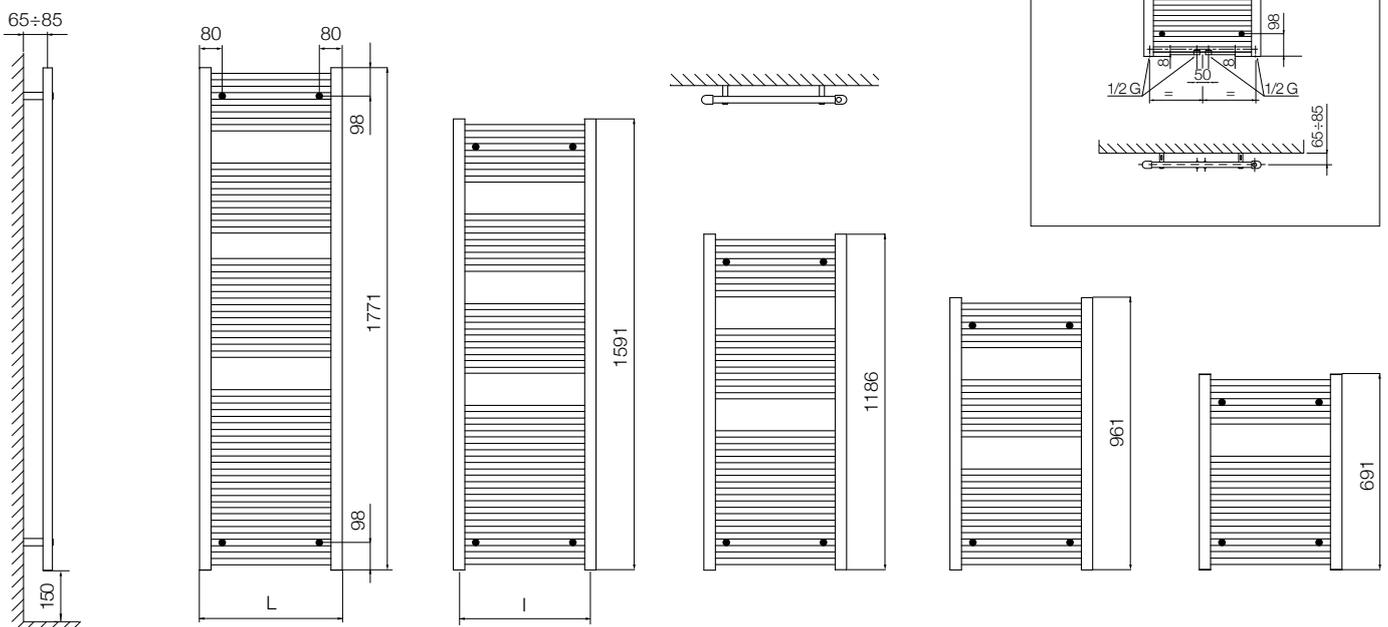

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
Verchromt															
OSDRxx117064000	691	400	350	30	13	177	145	95	58	1,215	4,5	2,7	-	433,70	517,41
OSDRxx117064500	691	450	400	30	13	194	159	104	64	1,216	4,9	2,9	200	447,37	531,07
OSDRxx117065000	691	500	450	30	13	211	173	113	69	1,217	5,3	3,1	200	482,86	566,56
OSDRxx117065500	691	550	500	30	13	229	188	123	75	1,217	5,7	3,3	200	497,23	580,93
OSDRxx117066000	691	600	550	30	13	246	202	132	81	1,218	6,1	3,5	300	511,57	595,27
OSDRxx112094500	961	450	400	30	17	252	206	133	80	1,221	6,6	3,8	300	518,25	601,96
OSDRxx112095000	961	500	450	30	17	275	224	145	87	1,222	7,1	4,1	300	544,68	628,38
OSDRxx112096000	961	600	550	30	17	319	260	168	101	1,223	8,2	4,6	300	568,09	651,79
OSDRxx117114000	1186	400	350	30	22	292	238	154	93	1,223	7,7	4,6	300	575,75	659,45
OSDRxx117114500	1186	450	400	30	22	321	262	169	102	1,224	8,4	4,9	300	589,14	672,84
OSDRxx117115000	1186	500	450	30	22	349	285	184	111	1,225	9,1	5,3	300	606,47	690,17
OSDRxx117115500	1186	550	500	30	22	378	308	199	120	1,226	9,7	5,6	300	615,54	699,24
OSDRxx117116000	1186	600	550	30	22	407	332	214	129	1,227	10,4	5,9	400	624,58	708,28
OSDRxx112164000	1591	400	350	30	29	387	314	200	119	1,234	9,9	5,7	300	626,84	710,54
OSDRxx112164500	1591	450	400	30	29	424	344	219	130	1,236	10,8	6,2	400	662,33	746,03
OSDRxx112165000	1591	500	450	30	29	462	375	239	142	1,239	11,6	6,6	400	674,55	758,25
OSDRxx112165500	1591	550	500	30	29	500	405	259	153	1,241	12,5	7,0	500	701,63	785,33
OSDRxx112166000	1591	600	550	30	29	537	435	278	165	1,243	13,4	7,5	500	728,70	812,41
OSDRxx112167500	1591	750	700	30	29	650	527	336	199	1,250	15,9	8,9	700	753,54	837,24
OSDRxx112184000	1771	400	350	30	33	436	354	226	134	1,234	11,2	6,8	400	654,15	737,86
OSDRxx112184500	1771	450	400	30	33	479	388	248	147	1,234	12,2	7,4	400	714,90	798,60
OSDRxx112185000	1771	500	450	30	33	522	423	270	160	1,234	13,2	7,9	400	758,56	842,26
OSDRxx112185500	1771	550	500	30	33	565	458	292	173	1,234	14,2	8,4	500	782,42	866,12
OSDRxx112186000	1771	600	550	30	33	607	492	314	186	1,234	15,2	8,9	500	806,27	889,97
OSDRxx112187500	1771	750	700	30	33	736	597	381	226	1,234	18,1	10,5	700	828,35	912,05

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = CL >> Normaler Anschluss
xx = AD >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel: OSDRCL017116000 = Fast Linea weiß H1186, L600, Normaler Anschluss
 OSDRAD917116000 = Fast Linea farbig H1186, L600, Mittenanschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper Konsolen
 verchromt verchromt


Eigenschaften

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

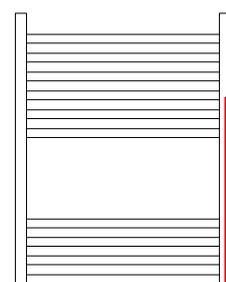


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss



Mittenanschluss

Technische Eigenschaften


- Gerade, horizontale Rundrohre $\varnothing 22$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm
- Rohrabstand 45 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr (TB E2 CS P5 VL)

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Konsolen

Serienmäßig

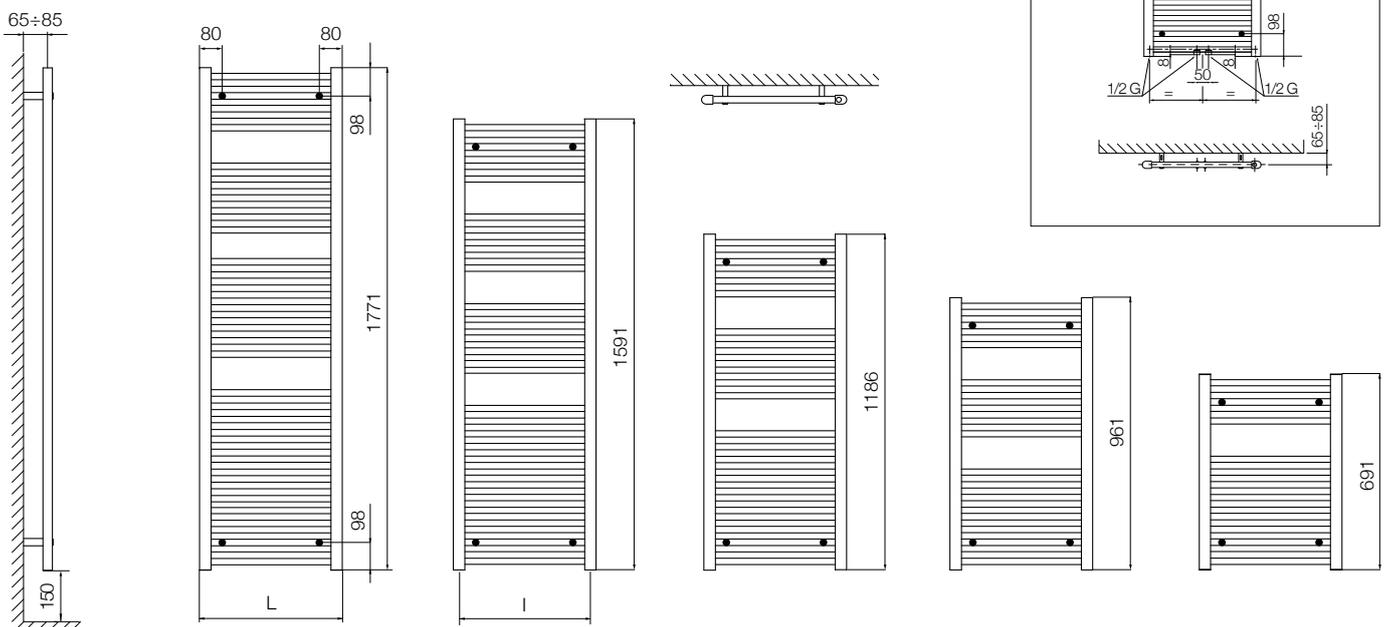Ersatzteil Kode 550S019400(verchromt) **9,46 €**

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
Weiß oder farbig															
OSDRxxxy17064500	691	450	400	35	13	286	235	154	91	1,216	4,9	2,9	300	246,02	287,87
OSDRxxxy17065000	691	500	450	50	13	311	255	167	99	1,217	5,3	3,1	300	265,54	307,39
OSDRxxxy17065500	691	550	500	50	13	337	276	181	108	1,217	5,7	3,3	300	273,42	315,28
OSDRxxxy17066000	691	600	550	50	13	362	297	194	116	1,218	6,1	3,5	400	281,31	323,16
OSDRxxxy12094500	961	450	400	35	17	385	316	206	123	1,221	6,6	3,8	400	291,23	333,08
OSDRxxxy12095000	961	500	450	50	17	419	344	224	133	1,222	7,1	4,1	400	324,02	365,87
OSDRxxxy12096000	961	600	550	50	17	488	400	261	155	1,223	8,2	4,6	400	338,54	380,39
OSDRxxxy17114500	1186	450	400	35	22	471	386	252	149	1,224	8,4	4,9	400	343,56	385,41
OSDRxxxy17115000	1186	500	450	50	22	513	420	274	163	1,225	9,1	5,3	400	352,76	394,62
OSDRxxxy17115500	1186	550	500	50	22	556	455	297	176	1,226	9,7	5,6	400	355,01	396,86
OSDRxxxy17116000	1186	600	550	50	22	598	490	320	189	1,227	10,4	5,9	700	371,05	412,90
OSDRxxxy12164500	1591	450	400	35	29	635	519	338	205	1,236	10,8	6,2	700	365,33	407,18
OSDRxxxy12165000	1591	500	450	50	29	694	567	369	223	1,239	11,6	6,6	700	385,90	427,76
OSDRxxxy12165500	1591	550	500	50	29	752	615	399	242	1,241	12,5	7,0	700	400,76	442,61
OSDRxxxy12166000	1591	600	550	50	29	811	663	430	260	1,243	13,4	7,5	700	414,44	456,29
OSDRxxxy12167500	1591	750	700	50	29	987	806	522	315	1,250	15,9	8,9	1000	413,47	455,32
OSDRxxxy12184500	1771	450	400	35	33	713	584	380	230	1,234	12,2	7,4	700	396,87	438,72
OSDRxxxy12185000	1771	500	450	50	33	780	638	415	252	1,234	13,2	7,9	700	417,25	459,10
OSDRxxxy12185500	1771	550	500	50	33	847	693	451	274	1,234	14,2	8,4	1000	430,36	472,21
OSDRxxxy12186000	1771	600	550	50	33	913	747	484	295	1,234	15,2	8,9	1000	443,47	485,32
OSDRxxxy12187500	1771	750	700	50	33	1113	911	594	360	1,234	18,1	10,5	1000	455,61	497,46

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = 0L >> Normaler Anschluss
xx = AC >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel: OSDROL017116000 = Fast Parentesi weiß H1186, L600, normaler Anschluss
OSDRAC917116000 = Fast Parentesi farbig H1186, L600, Mittenanschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	verchromt


Eigenschaften

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung (Seite 022)


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

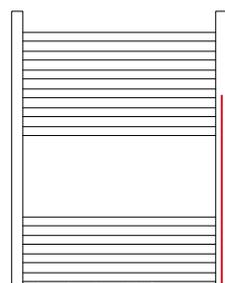


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Standard Anschluß



Mittenanschluß

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 22$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Rohrabstand 45 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr (TB E2 CS P5 VP)

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Ersatzteil**Konsolen**

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S019300(weiß)

9,46 €

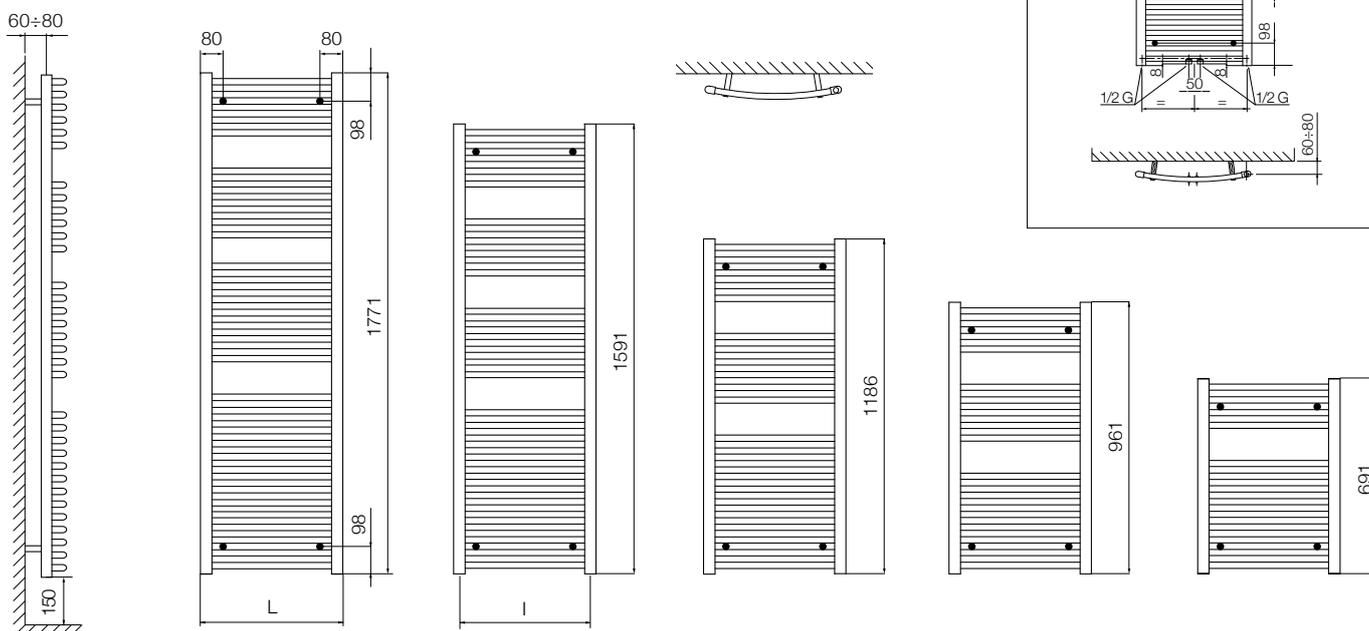

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.

Ø 22 – P 45

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone* (W)	EUR	EUR Mittenan- schluss
Verchromt															
OSDRxx117064500	691	450	400	35	13	194	159	104	64	1,214	4,9	2,9	-	492,04	575,74
OSDRxx117065000	691	500	450	50	13	211	173	113	69	1,221	5,3	3,1	-	531,08	614,78
OSDRxx117065500	691	550	500	50	13	229	188	123	75	1,225	5,7	3,2	200	546,85	630,55
OSDRxx117066000	691	600	550	50	13	246	202	132	81	1,228	6,1	3,5	300	562,62	646,32
OSDRxx112094500	961	450	400	50	17	252	206	133	80	1,253	6,6	3,8	300	582,45	666,16
OSDRxx112095000	961	500	450	50	17	275	224	145	87	1,254	7,1	4,1	300	648,03	731,73
OSDRxx112096000	961	600	550	50	17	319	260	168	101	1,254	8,2	4,6	300	677,07	760,77
OSDRxx117114500	1186	450	400	35	22	321	262	169	102	1,275	8,4	4,9	300	687,12	770,82
OSDRxx117115000	1186	500	450	50	22	349	285	184	111	1,273	9,1	5,3	300	705,53	789,23
OSDRxx117115500	1186	550	500	50	22	378	308	199	120	1,271	9,7	5,5	300	710,01	793,72
OSDRxx117116000	1186	600	550	50	22	407	332	214	129	1,269	10,4	5,9	400	742,09	825,79
OSDRxx112164500	1591	450	400	35	29	424	344	219	130	1,264	10,8	6,2	400	730,67	814,37
OSDRxx112165000	1591	500	450	50	29	462	375	239	142	1,269	11,6	6,6	400	771,81	855,51
OSDRxx112165500	1591	550	500	50	29	500	405	259	153	1,274	12,5	7,1	500	801,53	885,23
OSDRxx112166000	1591	600	550	50	29	537	435	278	165	1,279	13,4	7,5	500	828,88	912,59
OSDRxx112167500	1591	750	700	50	29	650	527	336	199	1,294	15,9	8,9	700	826,94	910,65
OSDRxx112184500	1771	450	400	35	33	479	388	248	147	1,265	12,2	7,4	400	793,75	877,45
OSDRxx112185000	1771	500	450	50	33	522	423	270	160	1,265	13,2	7,9	400	834,49	918,19
OSDRxx112185500	1771	550	500	50	33	565	458	292	173	1,266	14,2	8,4	500	860,73	944,43
OSDRxx112186000	1771	600	550	50	33	607	492	314	186	1,267	15,2	8,9	500	886,94	970,64
OSDRxx112187500	1771	750	700	50	33	736	597	381	226	1,269	18,1	10,5	700	911,21	994,92

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = OL >> Normaler Anschluss
xx = AC >> Mittenananschluss NA 50mm

Beispiel: OSDR0L017116000 = Fast Linea weiß H1186, L600, Normaler Anschluss
OSDRAC917116000 = Fast Linea farbig H1186, L600, Mittenananschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper Konsolen
verchromt verchromt


Eigenschaften

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung

Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

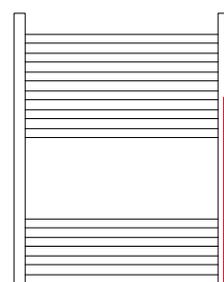


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss



Mittenananschluss

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 22$ mm
- D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 mm
- Rohrabstand 45 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr (TB E2 CS P5 VP)


Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S019400(verchromt) 9,46 €

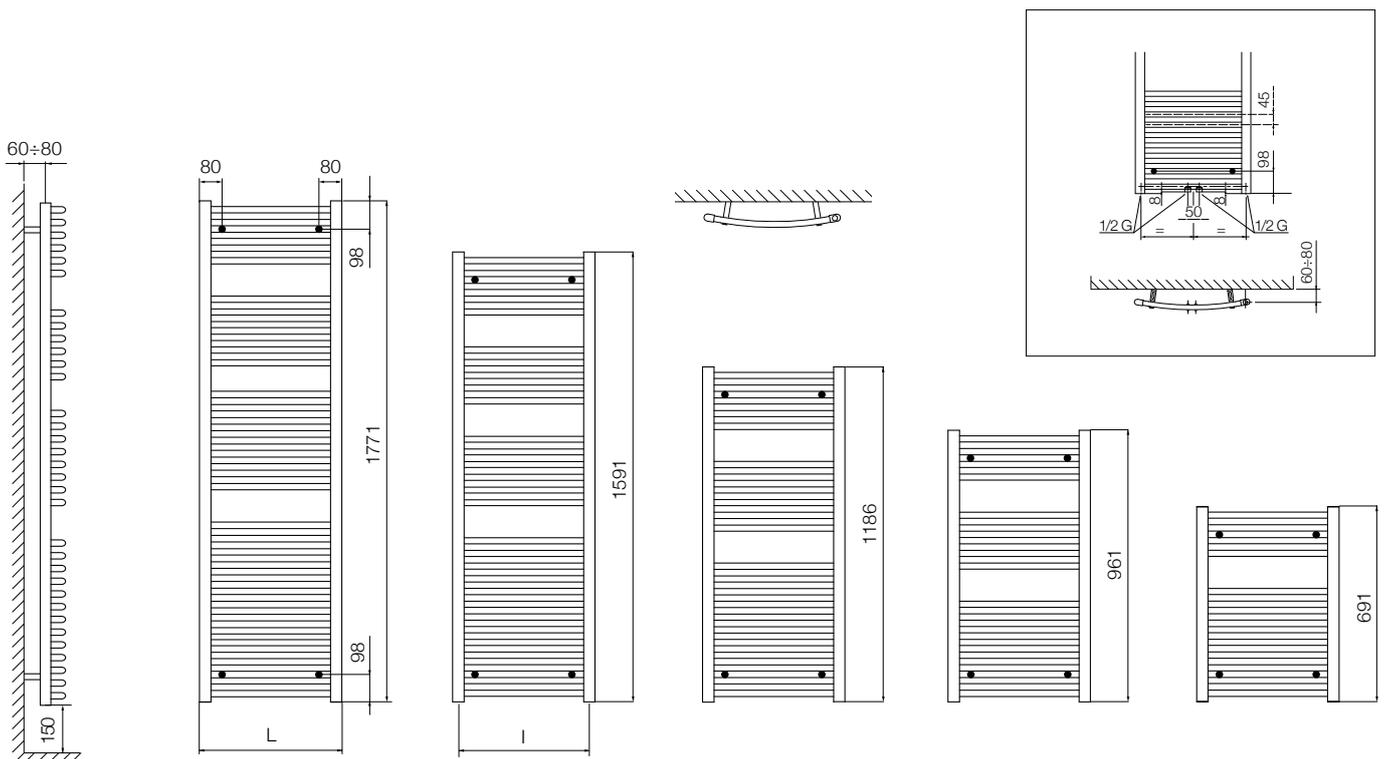

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone*		EUR #
						(W)	verchromt (W)							(W)	verchromt (W)	
OSDRTDx50094800	952	485	450	30	19	427	298	349	225	135	1,256	6,6	4,0	400	-	364,91
OSDRTDx50095800	952	585	550	30	19	503	351	410	265	159	1,254	7,5	4,6	400	300	374,22
OSDRTDx50124800	1280	485	450	30	25	582	404	475	307	185	1,252	8,3	5,1	500	400	454,46
OSDRTDx50125800	1280	585	550	30	25	685	475	561	362	218	1,249	9,5	5,8	600	400	466,28
OSDRTDx50144800	1485	485	450	30	30	676	469	552	357	215	1,249	10,6	6,5	600	400	517,44
OSDRTDx50145800	1485	585	550	30	30	797	552	652	422	255	1,245	12,2	7,4	700	500	531,82
OSDRTDx50184800	1813	485	450	30	36	822	572	672	435	263	1,245	12,3	7,8	700	500	466,28
OSDRTDx50185800	1813	585	550	30	36	971	676	796	516	313	1,236	14,1	8,9	900	700	523,53
OSDRTDx50187300	1813	735	700	30	36	1196	832	983	640	390	1,223	16,9	10,6	1000	700	510,96

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 1 : verchromt

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Aufpreis für verchromte Ausführung: 85%
* Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

farbe: RAL 7011

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

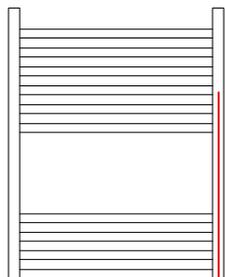

Senkrechte Anschlüsse von unten


Zweirohrsystem



Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig
verchromt	verchromt

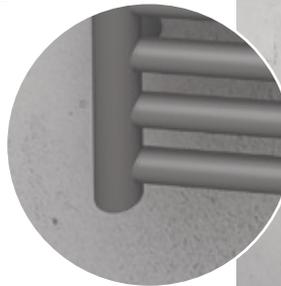

Runde Sammelrohre



Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015000 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015100 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015200 (verchromt)	30,00 €

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone*		EUR #
						(W)	verchromt (W)							(W)	verchromt (W)	
OSDRTCx50094800	952	485	450	58	19	427	298	349	225	135	1,256	6,6	4,0	400	-	368,56
OSDRTCx50095800	952	585	550	58	19	503	351	410	265	159	1,254	7,5	4,6	400	300	377,96
OSDRTCx50124800	1280	485	450	58	25	582	404	475	307	185	1,252	8,3	5,1	500	400	459,00
OSDRTCx50125800	1280	585	550	58	25	685	475	561	362	218	1,249	9,5	5,8	600	400	470,94
OSDRTCx50144800	1485	485	450	58	30	676	469	552	357	215	1,249	10,6	6,5	600	400	522,62
OSDRTCx50145800	1485	585	550	58	30	797	552	652	422	255	1,245	12,2	7,4	700	500	537,14
OSDRTCx50184800	1813	485	450	58	36	822	572	672	435	263	1,245	12,3	7,8	700	500	470,94
OSDRTCx50185800	1813	585	550	58	36	971	676	796	516	313	1,236	14,1	8,9	900	700	528,77
OSDRTCx50187300	1813	735	700	58	36	1196	832	983	640	390	1,223	16,9	10,6	1000	700	516,07

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 1 : verchromt

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Aufpreis für verchromte Ausführung: 85%
* Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

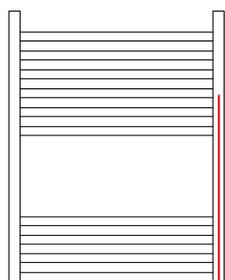

Senkrechte Anschlüsse von unten


Zweirohrsystem



Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig
verchromt	verchromt

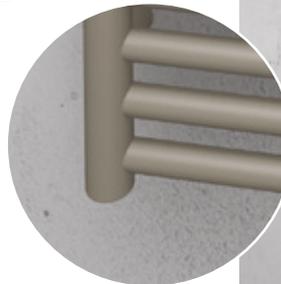

Runde Sammelrohre

farbe: rough taupe



Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015000 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015100 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015200 (verchromt)	30,00 €

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone*		EUR #
						(W)	verchromt (W)							(W)	verchromt (W)	
OSDRTDx57125800	1280	585	550	30	14	489	330	402	261	158	1,235	8	4,3	300	200	430,95
OSDRTDx57127300	1280	735	700	30	14	629	424	516	334	202	1,24	8,9	5	400	300	523,77
OSDRTDx57165800	1690	585	550	30	18	678	457	558	365	223	1,213	9	5,6	500	400	556,92
OSDRTDx57167300	1690	735	700	30	18	787	531	646	419	254	1,233	10,3	6,5	600	500	609,96

Weiß, farbig oder verchromt

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 1 : verchromt

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Aufpreis für verchromte Ausführung: 85%
*Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften


- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 82 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungstopfen
- 4 Konsolen


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

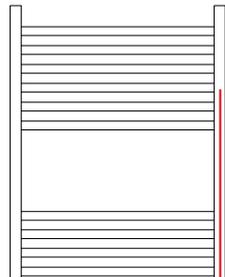

Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem




Normaler Anschluss

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig
verchromt	verchromt



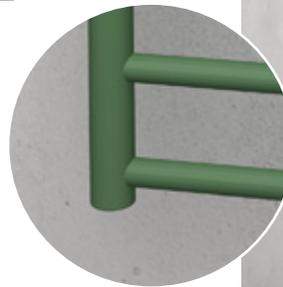


Runde Sammelrohre



farbe: green mint

65÷85

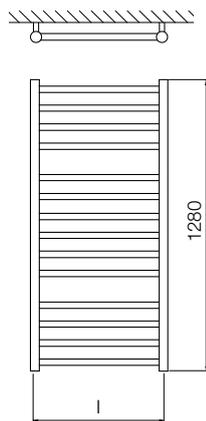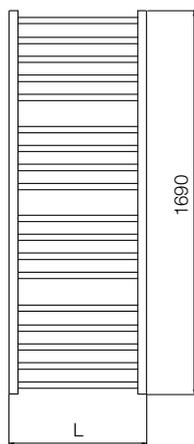

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S014300 (weiß)	40,00 €
Ersatzteil Code 550S014900 (farbig)	40,00 €
Ersatzteil Code 550S009100 (verchromt)	40,00 €

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #
Weiß oder farbig														
OSDRBQx45084800	829	480	450	30	16	428	350	226	136	1,249	6	4	400	328,88
OSDRBQx45085800	829	580	550	30	16	510	417	269	162	1,249	7,2	4,2	500	391,53
OSDRBQx45134800	1321	480	450	30	26	705	576	372	224	1,249	10	6	700	206,39
OSDRBQx45135800	1321	580	550	30	26	839	686	443	267	1,249	11,7	6,8	700	245,70
OSDRBQx45154800	1526	480	450	30	31	840	687	444	268	1,249	12	7	700	379,92
OSDRBQx45155800	1526	580	550	30	31	1000	818	529	319	1,249	14,0	8,1	1000	452,28
OSDRBQx45184800	1731	480	450	30	36	976	797	516	311	1,249	14	8	1000	430,96
OSDRBQx45185800	1731	580	550	30	36	1162	949	614	370	1,249	16,2	9,4	1000	513,04

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

farbe: real gold curry

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Horizontale, gerade Rechteckige Rohre 20 x 20 mm
- Rechteckige Sammelrohre 30 x 30 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

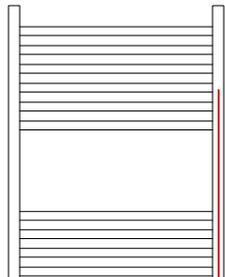

Senkrechte Anschlüsse von unten


Zweirohrsystem



Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig

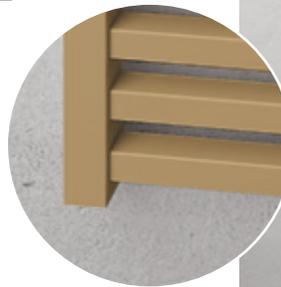

Rechteckige Sammelrohre




Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S016400 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S016500 (farbig)	30,00 €

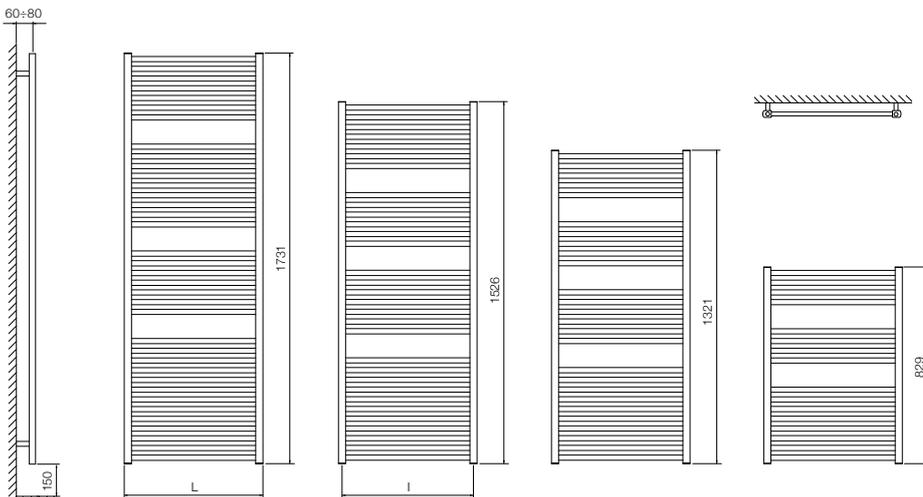

D 50x10 — P 11

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20 (W)	Wärmel. $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20 (W)	Wärmel. $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20 (W)	Wärmel. $\Delta t 20^{\circ}\text{C}$ 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #
Weiß oder farbig														
OSDRMax58084900	886	490	450	49	12	403	330	215	131	1,23	11	4,2	500	275,40
OSDRMax58085400	886	540	500	49	12	444	363	237	144	1,23	13	4,44	500	326,40
OSDRMax58124900	1252	490	450	49	16	542	444	289	176	1,23	15	5,6	600	357,00
OSDRMax58125400	1252	540	500	49	16	597	489	319	194	1,23	17	5,92	600	397,80
OSDRMax58174900	1740	490	450	49	22	748	612	399	242	1,23	21	7,7	800	479,40
OSDRMax58175400	1740	540	500	49	22	824	674	439	267	1,23	24	8,14	800	530,40

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 50 x 10 mm
- Rechteckige Sammelrohre 40 x 30 mm
- Rohrabstand 11 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 10 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

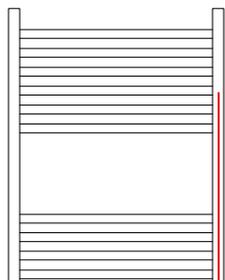

Senkrechte Anschlüsse von unten





Zweirohrsystem



Normaler Anschluss

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig

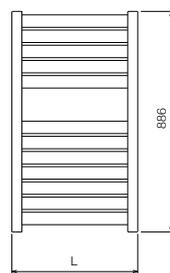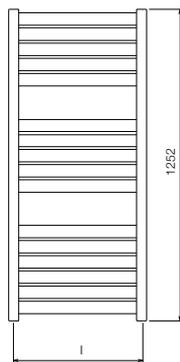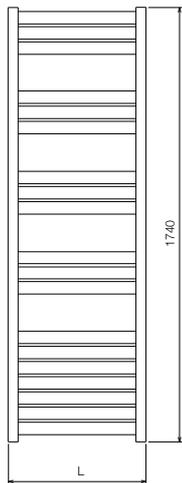

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S016400 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Code 550S016500 (farbig) 30,00 €

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #
OPDRPMx59105000	1081	500	450	49	14	555	454	295	179	1,236	16,6	6,1	600	612,00
OPDRPMx59106000	1081	600	550	49	14	656	538	352	215	1,219	19,1	6,5	700	663,00
OPDRPMx59125000	1235	500	450	49	16	632	517	336	204	1,234	19,0	7,0	700	683,40
OPDRPMx59126000	1235	600	550	49	16	741	607	397	242	1,221	21,8	7,4	800	734,40
OPDRPMx59185000	1851	500	450	49	24	931	761	494	298	1,242	28,5	10,5	1000	816,00
OPDRPMx59186000	1851	600	550	49	24	1081	885	577	350	1,231	32,7	11,1	1000	867,00
OPDRPMx59197500	1928	750	700	49	25	1362	1117	730	445	1,222	34,1	12,0	1200	938,40

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Technische Eigenschaften


- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 4,5 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110°

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, zwei oberer Anschlüsse)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

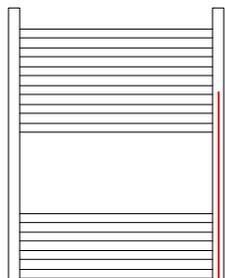


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss

50+62

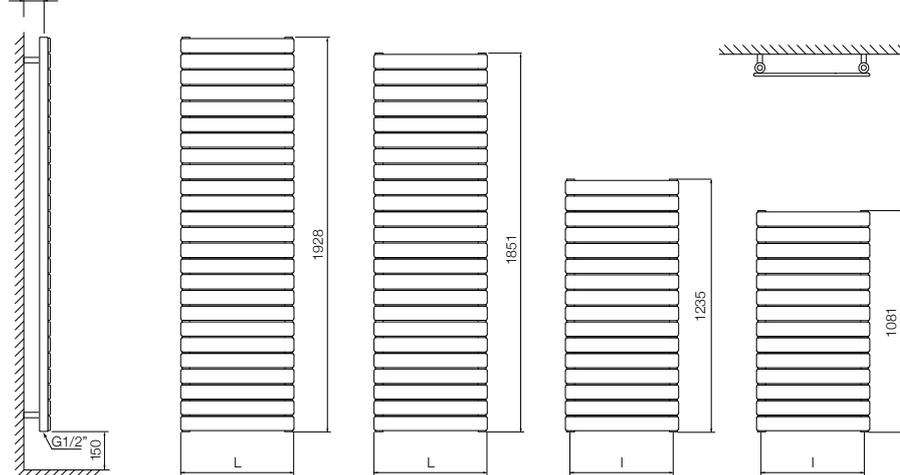

Sonderausführungen

- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig

Verfügbar auch in zweilagige Ausführung als Wall 20.

Besuchen Sie unsere Homepage www.dlradiators.com oder kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro für Details.



Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 99AT0095 (weiß)	14,24 €
Ersatzteil Kode 550S002100 (verchromt)	14,24 €

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20		Wärmel. $\Delta t 42,5^{\circ}\text{C}$ 70/55-20	Wärmel. $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20	Wärmel. $\Delta t 20^{\circ}\text{C}$ 45/35-20	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpa- trone*	Heizpa- trone*	EUR #
						(W)	(kcal/h)	(W)	(W)	(W)				Klasse 1 (W)	Klasse 2 (W)	
OPDRPMx63075000	774	500	450	49	8	383	329	318	208	125	1,192	9,5	3,5	400	400	432,58
OPDRPMx63076000	774	600	550	49	8	449	386	372	244	147	1,192	10,9	3,7	400	500	467,48
OPDRPMx63115000	1097	500	450	49	11	524	451	433	283	170	1,203	12,9	5,1	700	500	544,22
OPDRPMx63116000	1097	600	550	49	11	610	525	503	330	197	1,204	15,0	5,6	700	750	565,15
OPDRPMx63135000	1328	500	450	49	14	629	541	517	338	201	1,218	16,3	6,2	700	750	623,77
OPDRPMx63136000	1328	600	550	49	14	731	629	602	393	234	1,215	19,0	6,8	1000	1000	682,38
OPDRPMx63165000	1636	500	450	49	17	777	668	637	413	244	1,237	20,1	7,9	1000	1000	767,49
OPDRPMx63166000	1636	600	550	49	17	902	776	740	481	284	1,231	23,3	8,6	1000	1000	795,39
OPDRPMx63167500	1636	750	700	49	17	1090	937	896	584	347	1,220	28,4	9,8	1500	1500	872,15

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Runde Sammelrohre $\varnothing 38$ mm
- Rohrabstand 7 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 6 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Sonderausführungen

- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Lieferumfang

- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

Zweirohrsystem

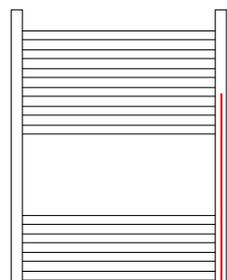

Normaler Anschluss


Senkrechte Anschlüsse von unten

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig



50÷62

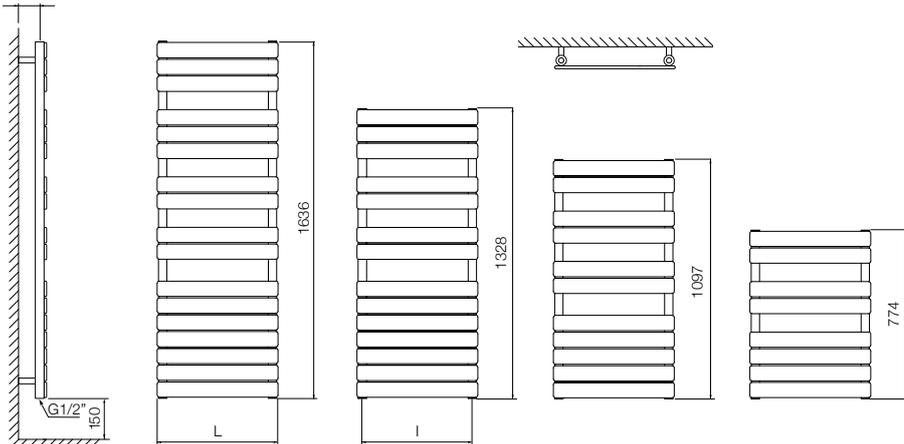

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015600 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Code 550S015700 (farbig) 30,00 €

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpa- trone* Klasse 1 (W)	Heizpa- trone* Klasse 2 (W)	EUR #
						(W)	(kcal/h)									
OPDRPCx63075000	774	500	450	77	8	402	346	333	218	131	1,196	10,4	3,9	400	400	472,59
OPDRPCx63076000	774	600	550	77	8	478	411	396	260	157	1,190	12,1	4,3	700	500	512,08
OPDRPCx63115000	1097	500	450	77	11	564	485	465	304	182	1,209	15,1	5,6	700	750	598,95
OPDRPCx63116000	1097	600	550	77	11	667	574	551	361	216	1,203	17,6	6,2	700	750	623,92
OPDRPCx63135000	1328	500	450	77	14	667	574	549	358	213	1,218	17,4	6,4	1000	1000	689,75
OPDRPCx63136000	1328	600	550	77	14	787	677	649	424	253	1,210	20,3	7,1	1000	1000	756,58
OPDRPCx63165000	1636	500	450	77	17	853	733	700	455	269	1,229	23,4	8,5	1000	1000	853,54
OPDRPCx63166000	1636	600	550	77	17	1006	865	827	539	320	1,222	27,2	9,5	1000	1000	886,46
OPDRPCx63167500	1636	750	700	77	17	1235	1062	1017	665	396	1,212	32,9	11,0	1500	1500	974,16

Weiß oder farbig

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 6 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 3 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, ein oberer Anschluss)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

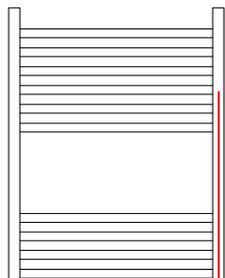


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem




Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig

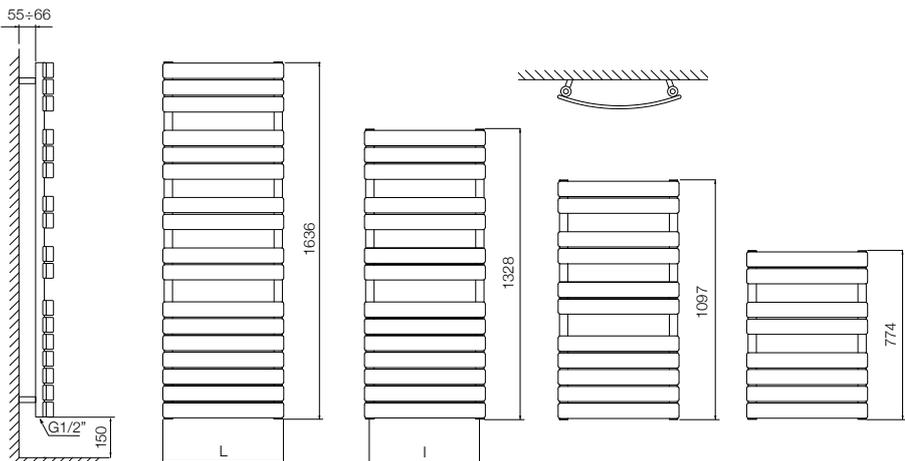

farbe: rough anthracite

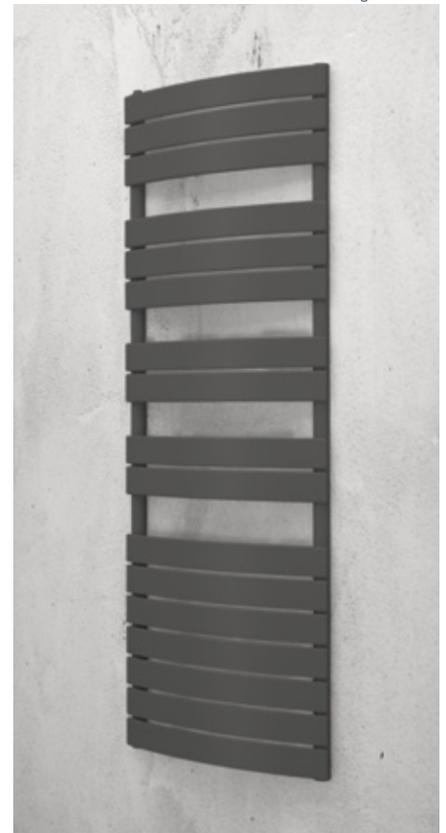

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015600 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Code 550S015700 (farbig) 30,00 €

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20	Wärmel. Δt30°C 55/45-20	Wärmel. Δt20°C 45/35-20	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #
						(W)	(kcal/h)	(W)	(W)	(W)					
OPDRTRx51115500	1108	550	50	49	12	592	<i>503</i>	481	312	185	1,229	15,0	5,6	700	653,07
OPDRTRx51145500	1432	550	50	49	15	733	<i>610</i>	581	376	221	1,243	19,5	7,0	700	748,52
OPDRTRx51175500	1756	550	50	49	18	894	<i>757</i>	723	469	277	1,231	23,1	8,4	1000	920,99

Weiß oder farbig

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den allgemeinen Informationen am Ende des Kataloges.

* Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Technische Eigenschaften


- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 6 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, zwei oberer Anschlüsse)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem



Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss


Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Ausführung mit Sammelrohren auf der linken oder rechten Seite



Farbzuordnungsschema

Heizkörper Konsolen

- weiß farbig
- weiß anthrazit

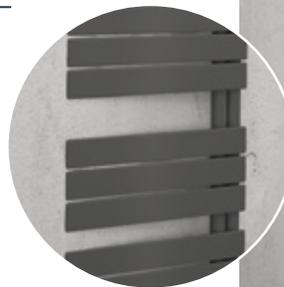

Sammelrohre auf der rechten Seite

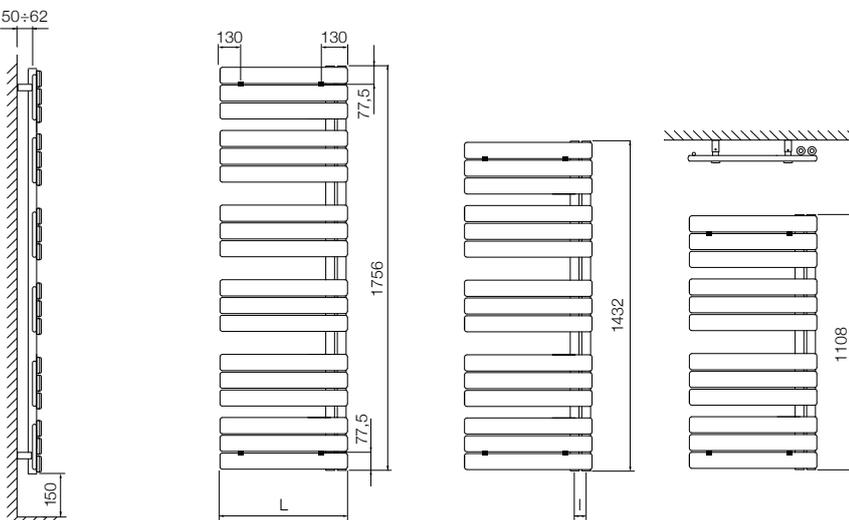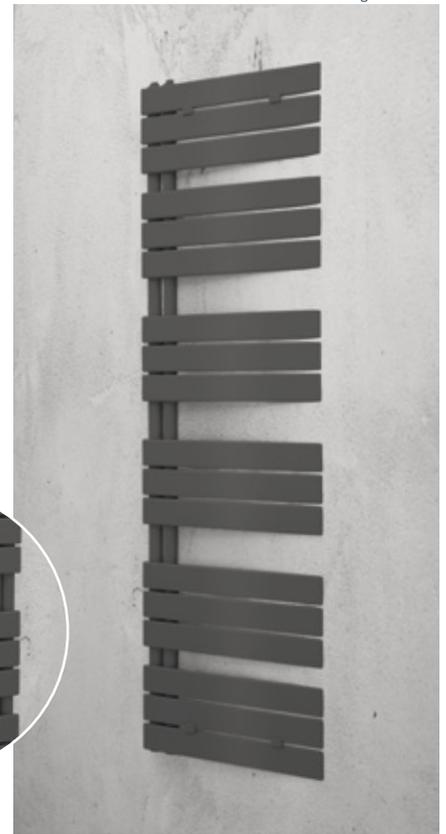

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S005900 (weiß) **10,36 €**

Ersatzteil Code 550S006000 (anthrazit) **10,36 €**

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C	Wärmel. Δt30°C	Wärmel. Δt20°C	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatro- ne* (W)	EUR #
						(W)	(kcal/h)	70/55-20 (W)	55/45-20 (W)	45/35-20 (W)					
OPDRVlx51115500	1108	550	50	77	12	592	503	481	312	185	1,229	15,5	5,3	700	718,37
OPDRVlx51145500	1432	550	50	80	15	733	610	581	376	221	1,243	19,5	6,9	700	823,37
OPDRVlx51175500	1756	550	50	83	18	894	757	723	469	277	1,231	23,6	8,3	1000	1013,09

Weiß oder farbig

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

* max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Eigenschaften

Technische Eigenschaften


- Gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 6 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, zwei oberer Anschlüsse)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem



Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss


Sonderausführungen

- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Ausführung mit Sammelrohren auf der linken oder rechten Seite


Farbzuordnungsschema

Heizkörper Konsolen

- weiß farbig
- weiß anthrazit

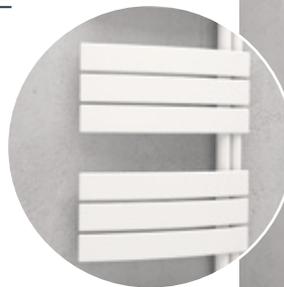

Sammelrohre auf der rechten Seite

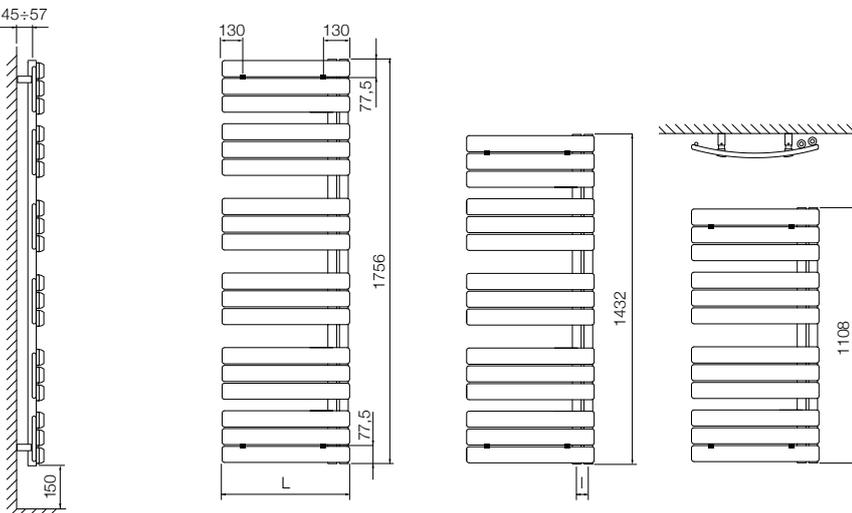

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S007800 (weiß)

10,36 €

Ø 22 – P 41

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone*		EUR #	EUR # Mittelan- schluss
						(W)	verchromt (W)							(W)	verchromt (W)		
OPDRxxxy71075000	700	500	450	56	15	376	278	311	205	123	1,192	6,4	3,6	400	300	361,83	403,68
OPDRxxxy71076000	700	600	550	56	15	440	326	365	240	145	1,186	7,4	4,0	400	300	377,19	419,04
OPDRxxxy71077500	700	750	700	56	15	535	396	446	295	180	1,163	8,8	4,7	700	300	394,24	436,10
OPDRxxxy71115000	1110	500	450	56	23	565	427	467	305	182	1,207	9,9	5,5	700	400	433,98	475,84
OPDRxxxy71116000	1110	600	550	56	23	659	499	545	358	215	1,195	11,4	6,2	700	400	447,94	489,79
OPDRxxxy71117500	1110	750	700	56	23	801	606	670	438	273	1,149	13,5	7,2	700	500	473,09	514,94
OPDRxxxy71145000	1438	500	450	56	29	732	539	605	397	238	1,198	12,8	6,9	700	500	497,06	538,91
OPDRxxxy71146000	1438	600	550	56	29	852	628	705	463	279	1,192	14,6	7,7	700	500	524,97	566,82
OPDRxxxy71147500	1438	750	700	56	29	1032	761	855	564	340	1,184	17,3	9,0	1000	700	551,94	593,79
OPDRxxxy71175000	1725	500	450	56	36	895	671	733	476	281	1,235	15,6	8,6	700	700	531,94	573,80
OPDRxxxy71176000	1725	600	550	56	36	1038	779	853	555	329	1,226	17,9	9,6	1000	700	559,85	601,70
OPDRxxxy71177500	1725	750	700	56	36	1253	935	1032	674	402	1,213	21,2	11,2	1250	1000	588,03	629,88

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig / y = 1 : verchromt

IRIDIO DOPPIO

Weiß oder farbig

OPDRMBy71075000	700	500	450	77	15 x 2	526	-	434	284	169	1,208	11,5	6,5	400	-	487,31	-
OPDRMBy71115000	1110	500	450	77	23 x 2	791	-	649	422	250	1,230	17,8	9,9	700	-	642,10	-
OPDRMBy71116000	1110	600	550	77	23 x 2	929	-	764	497	294	1,226	20,5	11,2	1000	-	669,82	-
OPDRMBy71145000	1438	500	450	77	29 x 2	1025	-	843	550	327	1,220	23,0	12,4	1000	-	760,70	-
OPDRMBy71146000	1438	600	550	77	29 x 2	1201	-	989	647	385	1,212	26,3	13,9	1000	-	795,53	-
OPDRMBy71176000	1725	600	550	77	36 x 2	1464	-	1198	775	456	1,245	32,2	17,3	1500	-	890,84	-
OPDRMBy71177500	1725	750	700	77	36 x 2	1779	-	1456	943	555	1,243	38,2	20,2	1500	-	932,54	-

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Aufpreis für verchromte Ausführung: 85%
* Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = MM >> Normaler Anschluss
xx = MC >> Mittenanschluss NA 50mm

Beispiel:

OPDRMM071146000 = Iridio Linea weiß H1438, L600, Normaler Anschluss

OPDRMC971146000 = Iridio Linea farbig H1438, L600, Mittenanschluss

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang


- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, zwei oberer Anschlüsse)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung (Iridio Linea)
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung (Iridio Linea)
- Diskrete Konsolen serienmäßig (Iridio Linea)


Anschlussmöglichkeiten

Einrohrsystem

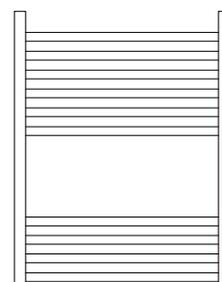


Senkrechte Anschlüsse von unten

Zweirohrsystem



Normaler Anschluss



Mittenanschluss (Iridio Linea)

Ersatzteil

Diskrete Konsolen - Iridio Linea

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015600 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015700 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015800 (verchromt)	30,00 €

Standard Konsolen - Iridio Doppio

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S004600 (weiß)	13,00 €
Ersatzteil Code 550S005000 (verchromt)	13,00 €



Farbzuordnungsschema - Iridio Linea


Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig
verchromt	verchromt

Farbzuordnungsschema - Iridio Doppio

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	verchromt



Runde Sammelrohre

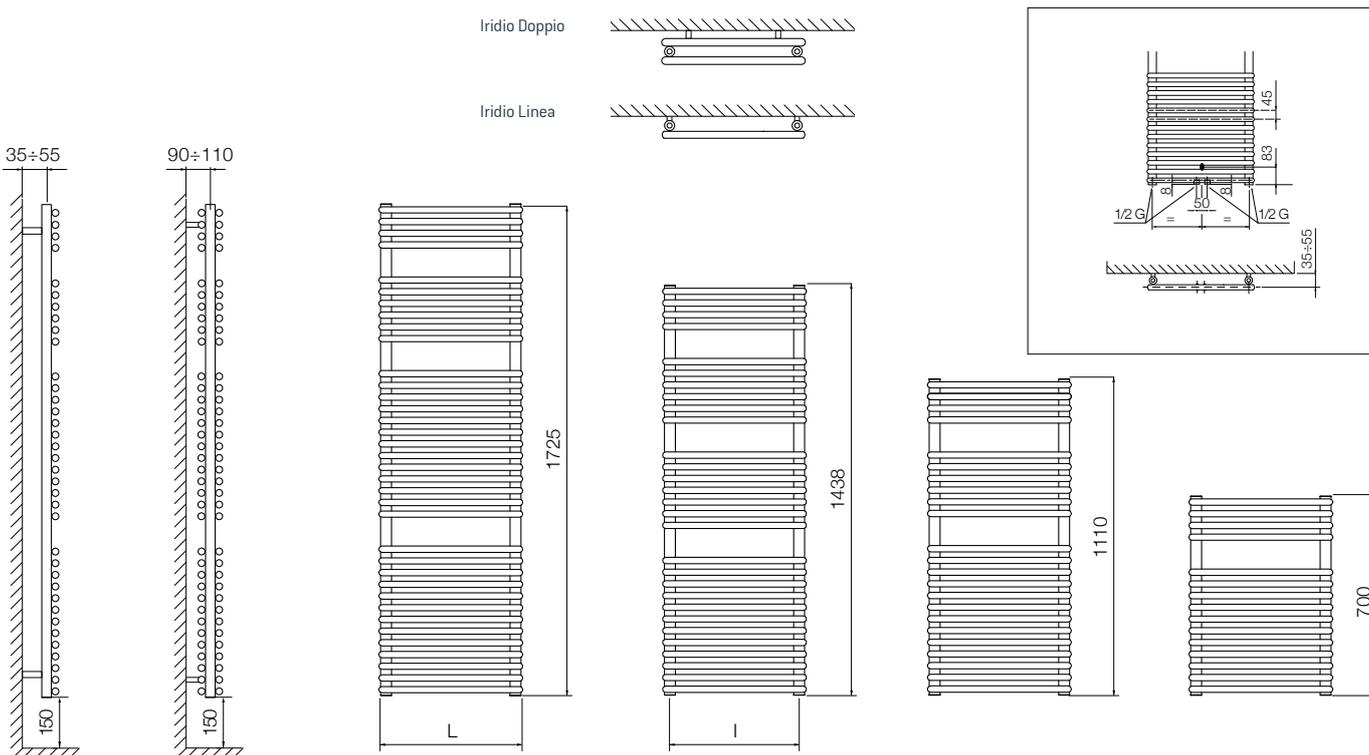

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand I (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Heizpatrone*		EUR #	EUR # Mittenan- schluss
						(W)	verchromt (W)							verchromt (W)	verchromt (W)		
Weiß, farbig oder verchromt																	
OPDRxxxy71075000	700	500	450	83	15	376	278	311	205	123	1,192	6,4	3,6	400	300	422,68	464,53
OPDRxxxy71076000	700	600	550	84	15	440	326	365	240	145	1,186	7,4	4,0	400	300	438,04	479,89
OPDRxxxy71115000	1110	500	450	83	23	565	427	467	305	182	1,207	9,9	5,5	700	400	505,57	547,42
OPDRxxxy71116000	1110	600	550	84	23	659	499	545	358	215	1,195	11,4	6,2	700	400	521,90	563,75
OPDRxxxy71145000	1438	500	450	83	29	732	539	605	397	238	1,198	12,8	6,9	700	500	579,11	620,96
OPDRxxxy71146000	1438	600	550	84	29	852	628	705	463	279	1,192	14,6	7,7	700	500	611,48	653,33
OPDRxxxy71175000	1725	500	450	83	36	895	671	733	476	281	1,235	15,6	8,6	700	700	620,14	661,99
OPDRxxxy71176000	1725	600	550	84	36	1038	779	853	555	329	1,226	17,9	9,6	1000	700	652,51	694,36
OPDRxxxy71177500	1725	750	700	89	36	1253	935	1032	674	402	1,213	21,2	11,2	1250	1000	685,72	727,57

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig / y = 1 : verchromt

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Aufpreis für verchromte Ausführung: 85%
* Max geeignete Heizpatrone für diese Größe

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

xx = LM >> Normaler Anschluss
xx = LC >> Mittenanschluss NA 50 mm

Beispiel:
OSDRLM071146000 = Iridio Parentesi weiß H1438, L600, Normaler Anschluss
OSDRLC971146000 = Iridio Parentesi farbig H1438, L600, Mittenanschluss

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C


Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse, zwei oberer Anschlüsse)
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung
- Elektrifizierungskit
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig

Anschlussmöglichkeiten

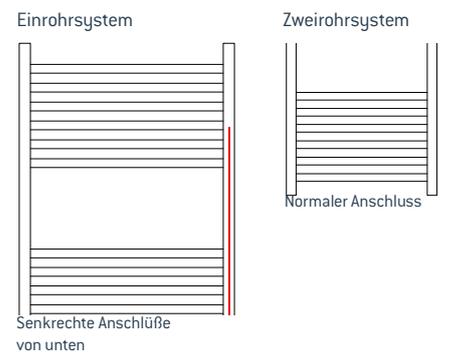

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015600 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015700 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S015800 (verchromt)	30,00 €

farbe: brilliant desert rose









Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Konsolen
weiß	weiß
farbig	farbig
verchromt	verchromt



Runde Sammelrohre

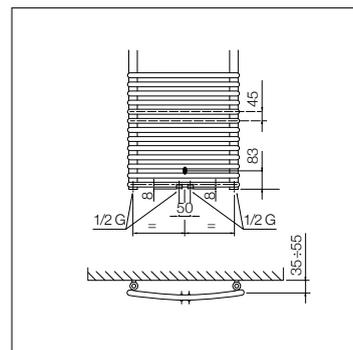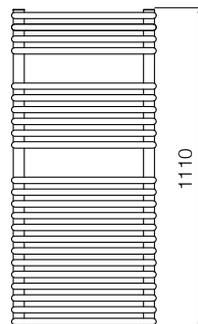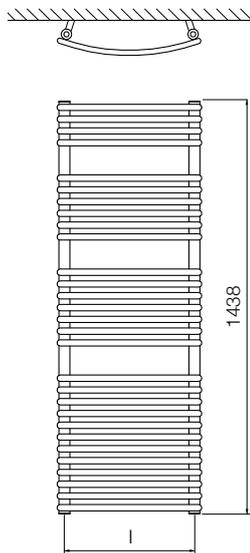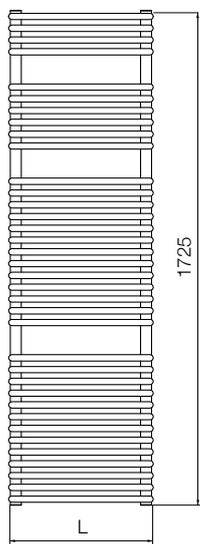

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.

Konsolen

	Dolce Vita Linea	Dolce Vita Parentesi	Elegance Linea	Elegance Parentesi	Fast Linea	Fast Parentesi	Bebop Linea und Parentesi	Unique	Cortina	Martino	Wall10	Cobalto Linea und Parentesi	Agata Linea	Agata Parentesi	Iridio Linea und Parentesi	Iridio Doppio	EUR
3 standard Konsolen Serienmäßig	99AT0032 weiß	-	99AT0032 weiß 99AT0043 verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46
4 standard Konsolen Serienmäßig	-	99AT0040 weiß	-	99AT0040 weiß 99AT0045 verchromt	550S019300 weiß 550S019400 verchromt	550S019300 weiß 550S019400 verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550S005900 weiß 550S006000 anthrazit	550S007800 weiß	-	-	10,36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550S004600 weiß 550S005000 verchromt	13,00
4 diskrete Konsolen Serienmäßig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99AT0095 weiß 550S002100 verchromt	-	-	-	-	-	14,24
	550S016400 weiß 550S016500 farbig	550S016600 weiß 550S016700 farbig	-	-	-	-	550S015000 weiß 550S015100 farbig 550S015200 verchromt	-	550S016400 weiß 550S016500 farbig	550S016400 weiß 550S016500 farbig	-	550S015600 weiß 550S015700 farbig	-	-	550S015600 weiß 550S015700 farbig 550S015800 verchromt	-	30,00
	-	-	-	-	-	-	-	550S014300 weiß 550S014900 farbig 550S009100 verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
Raumteiler optional	7367001200 weiß für Linea Ausführung	-	7367001200 weiß für Linea Ausführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,90

Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör

		Dolce Vita	Elegance	Fast	Bebop	Unique	Cortina	Martino	Wall10	Cobalto	Agata	Iridio	EUR
	550S110600 Kleiderbügel UP - weiß	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110610 Kleiderbügel UP - grau	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110620 Kleiderbügel UP - schwarz	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110630 Kleiderbügel UP - rot	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110640 Kleiderbügel UP - blau	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110650 Kleiderbügel UP - grün	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	550S110660 Kleiderbügel UP - gelb	-	✓ optional	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	8,01
	5567011610 Kleidung tragen Trick - weiß 2 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	19,29
	5567011600 Kleidung tragen Trick - verchromt 2 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	26,00
	550S110680 Kleidung tragen Tip verchromt	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	43,72
	550S099100 Handtuchhalter Kate L 400mm - weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	48,57
	99CT00757 Handtuchhalter Kate L 600mm - weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	55,00
	99CT00739 Handtuchhalter Kate L 400mm - verchromt	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	57,14
	99CT00758 Handtuchhalter Kate L 600mm - verchromt	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	65,00
	550S099300 Kleiderbügel Fungo weiß - 3pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	17,14
	550S099200 Kleiderbügel Fungo anthrazit - 2pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	17,14
	550S099400 Kleiderbügel Fungo anthrazit - 3 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	21,43
	5500866900 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	62,86
	5500867000 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	65,71
	5500867100 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	62,86
	5500867200 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	65,71
	5500867300 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	62,86
	5500867400 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	65,71
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29

Hydraulische Verbindung

		Dolce Vita	Elegance	Fast	Bebop	Unique	Cortina	Martino	Wall10	Cobalto	Agata	Iridio	EUR
	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	59,82
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	47,19
	5567011100 Ovus weiße Ventil 1/2" x 24/19	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	57,57
	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	44,11
	Ovus Ventil nur Zweirohr 1/2" x 24/19 5567008600 rechte Heizungsvorlauf verchromt	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	134,44
	Ovus Ventil nur Zweirohr 1/2" x 24/19 5567011000 rechte Heizungsvorlauf weiß 550S110400 linke Heizungsvorlauf weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	126,48
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	✓ optional für	6,55
	Anschlusszubehör für Kupferrohr 3/4" x 10mm für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	6,55							

		Dolce Vita	Elegance	Fast	Bebop	Unique	Cortina	Martino	Wall10	Cobalto	Agata	Iridio	EUR
	5580105400 Therstatkopf Øventrop (M30x1,5)	✓ optional für	26,62										
	5580105400 verchromt	5567009900	5567011100	5567011100	5567009900	5567011100	5567009900	5567011100	5567009900	5567011100	5567009900	5567011100	
	5567008600	5567008600	5567008600	5567011000	5567009900	5567011100	5567009900	5567011100	5567009900	5567011100	5567008600	5567011000	
	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	5567011000	
	550S300200 weiß	550S110400	550S110400	550S110400									
Pinsel zum überarbeiten	552338 Pinsel zum überarbeiten weiß RAL 9016	✓ optional											


Heizpatronen für den gemischten Betrieb - Badheizkörper

Alle Heizpatronen Sets haben das T-Stück in der Verpackung und sind für gemischten Betrieb geplant

Heizpatrone mit Stecker - Klasse 1

Weiß

Kode	Leistung	EUR
7367000100	400	70,92
7367000200	700	74,71
7367000300	1000	80,38
7367001100	1500	88,41

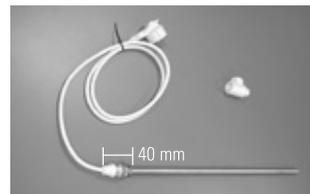

mit Schuckostecker, Kabellänge 90 cm


Heizpatrone mit Schalter - Klasse 1

Weiß

Kode	Leistung	EUR
550S100800	200	100,70
550S100900	300	103,32
550S101000	400	104,88
550S101100	500	106,14
550S101200	600	107,50
550S101300	700	108,76
550S101400	900	111,59
550S101500	1000	114,80
550S101600	1250	120,77

Grau

Kode	Leistung	EUR
730S000400	300	118,82
730S000100	400	120,62
730S000200	700	125,07
730S000300	1000	132,02

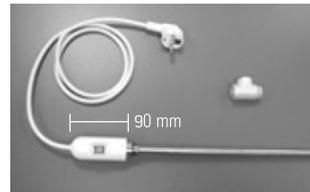

mit Schuckostecker und ON/OFF-Schalter

Heizpatrone mit digitalem Thermostat - Klasse 2

Weiß mit Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S204400	300	160,93
550S204500	400	162,62
550S204600	500	164,02
550S204700	600	169,42
550S204800	700	174,92
550S204900	750	176,00
550S205000	900	177,72
550S205100	1000	180,84
550S205200	1250	188,65

Weiß ohne Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S201900	300	160,93
550S202000	400	162,62
550S202100	500	164,02
550S202200	600	169,42
550S202300	700	174,92
550S202400	750	176,00
550S202500	900	177,72
550S202600	1000	180,84
550S202700	1250	188,65



Anthrazit mit Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S206000	300	160,93
550S206100	400	162,62
550S206200	500	164,02
550S206300	600	169,42
550S206400	700	174,92
550S206500	750	176,00
550S206600	900	177,72
550S206700	1000	180,84
550S206800	1250	188,65

Anthrazit ohne Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S203500	300	160,93
550S203600	400	162,62
550S203700	500	164,02
550S203800	600	169,42
550S203900	700	174,92
550S204000	750	176,00
550S204100	900	177,72
550S204200	1000	180,84
550S204300	1250	188,65



Verchromt mit Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S205300	300	160,93
550S205400	400	162,62
550S205500	500	164,02
550S205600	600	169,42
550S205700	700	174,92
550S205800	1000	180,84
550S205900	1250	188,65

Verchromt ohne Stecker

Kode	Leistung	EUR
550S202800	300	160,93
550S202900	400	162,62
550S203000	500	164,02
550S203100	600	169,42
550S203200	700	174,92
550S203300	1000	180,84
550S203400	1250	188,65



T-Stück - Ersatzteil

Kode	Farbe	EUR
99CT006	weiß	4,40
99CT005	verchromt	4,90

Fernbedienung Slim 3

für digitales Thermostat

Kode	Farbe	EUR
5525010782	weiß	57,95
5525010792	anthrazit	57,95



Anleitung für die Verwendung der Heizpatronen bei den Badheizkörper bei gemischtem Betrieb

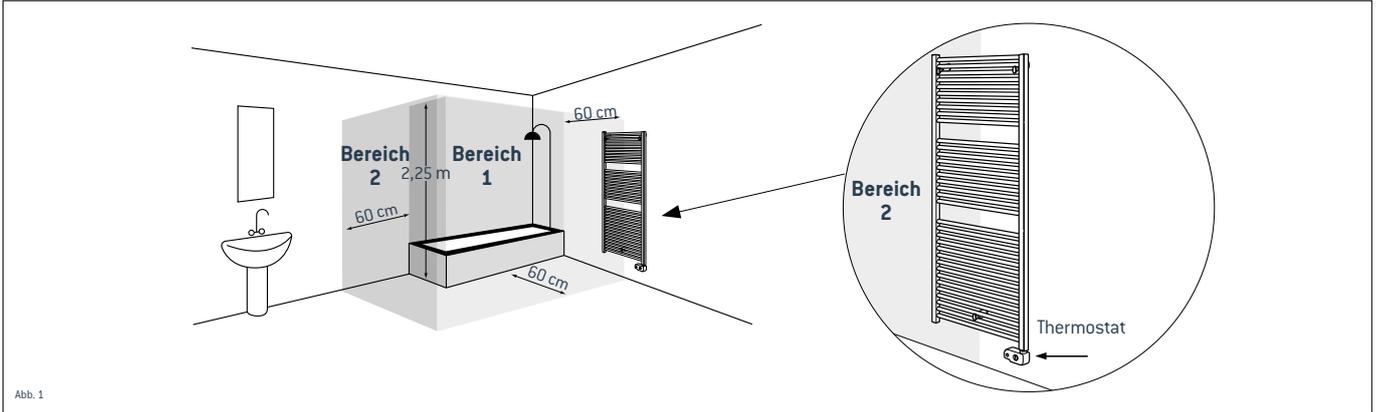


Abb. 1

Das T-Stück hat einen 1/2" Anschluss und muss an das Ventil (Vorlaufpunkt) des Heizkörpers angeschlossen werden, während die Rücklaufverschraubung, wie auf der Abbildung gezeigt, am gegenüberliegenden Punkt des Heizkörpers angeschlossen werden muss. So ist der Heizkörper immer an die Heizungsanlage des Gebäudes angeschlossen und kann alternativ vom Warmwasser der Anlage oder vom elektrischen Heizelement des Sets beheizt werden. Mit dem Elektrifizierungs-Set müssen bei der Installation die folgenden Punkte beachtet werden:

Installation elektrische Design-Heizkörper

Der elektrische Design-Heizkörper muss unter Einhaltung der folgenden Mindestabstände installiert werden:

- 60cm vom Boden zum Thermostat (empfohlen)
- 5 cm zwischen Heizkörper und Seitenwand
- 5 bis 7 cm zwischen Heizkörperrückseite und Wand

Er darf in keinem Fall installiert werden:

- innerhalb der Bereiche 1 + 2
- Ausnahme: innerhalb des Bereich 2, wenn sich die elektrischen Teile außerhalb der Bereiche 1 + 2 befinden.

Er muss ferner so installiert werden, dass:

- er sich nicht direkt unter einer Steckdose befindet
- die Leitungen oder Kabel nicht beschädigt werden

Bei der Installation des Heizkörpers darf der Thermostat nicht nach oben gerichtet sein.

Die Farben der Anschlussdrähte beachten, wenn das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen wird.

- Braun = Phase
- Blau/Grau = Neutraleiter
- Schwarz = Steuerleitung

Falls das Hausnetz keine Steuerleitung vorsieht, muss der schwarze Draht abgeschnitten werden und darf in keinster Weise an die Erdungsbuchse angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss muss mindestens 25cm über dem Boden liegen.



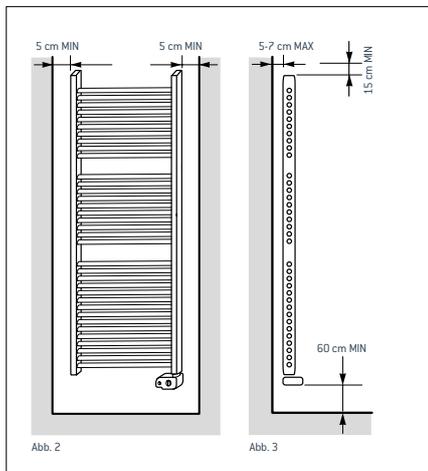


Abb. 2

Abb. 3

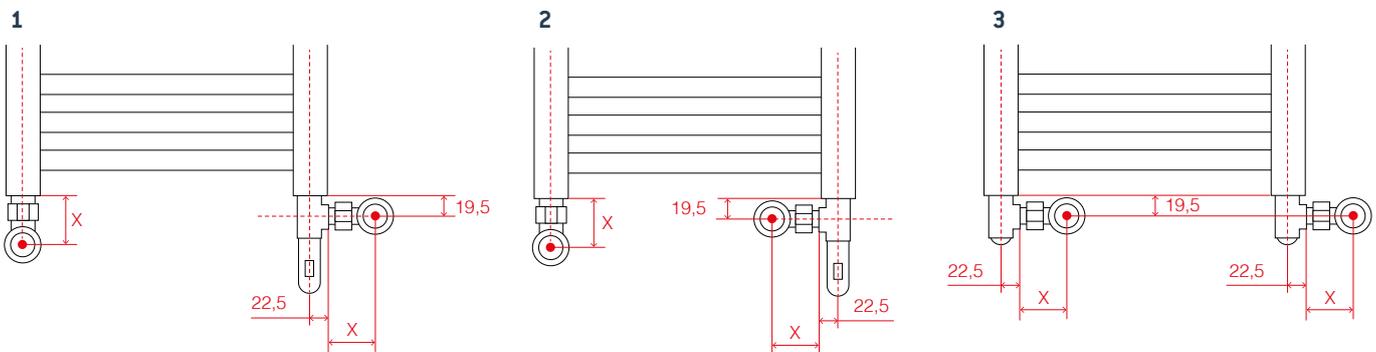
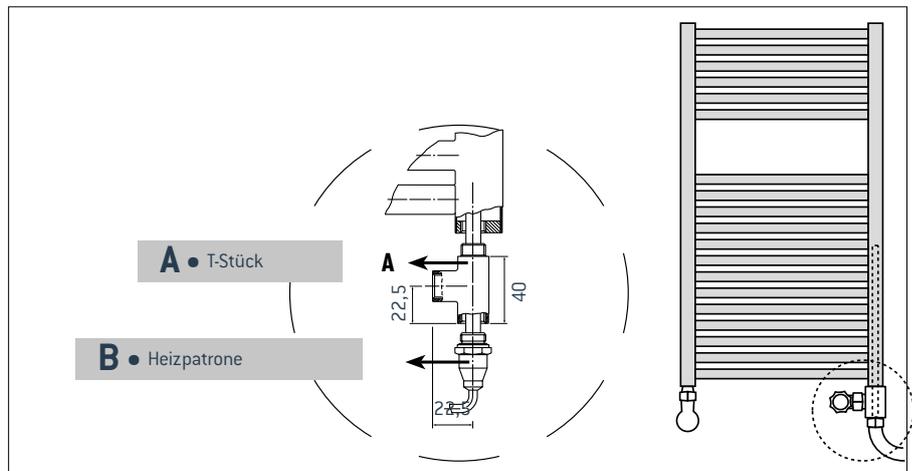


Abstand X für die Ventile und Rücklaufverschraubungen im Produktsortiment = 45 mm

Achtung: Bei Installationsweise 1 und 2 liegen das Ventil und die Rückverschraubung (und die entsprechenden Anschlusspunkte in der Mitte) an verschiedenen Niveaus. Bei Installationsweise 3 liegen das Ventil und die Rücklaufverschraubung auf der selben Höhe. Sie sind seitlich platziert (22,5 mm + x mm).


Technische Auskünfte zu Heizpatronen

Warnungen für den elektrischen Anschluss

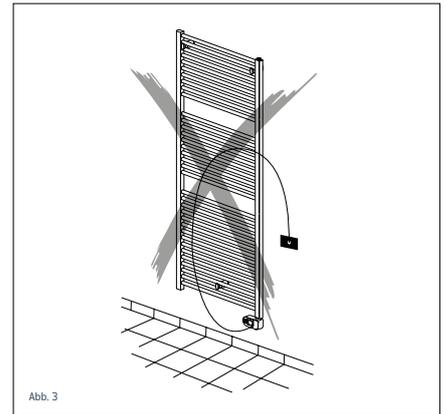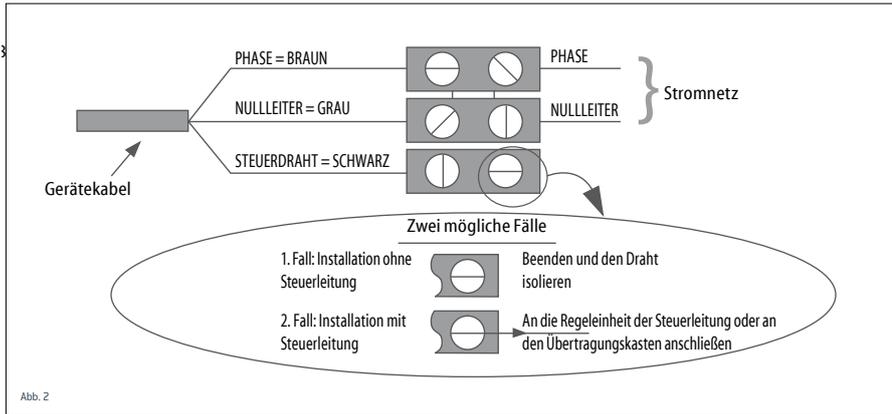

Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung mit einer Vorrichtung versehen ist, die das Gerät, einschließlich Steuerleitung, sofern vorhanden, nach den geltenden Bestimmungen vom Stromnetz der Wohnung trennt. Bei Installation in Baderäumen muss die Stromleitung mit einem hochempfindlichen Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein. Der Nennwert des Ansprechdifferenzstroms des obengenannten Schutzgerätes muss nicht höher als 30 mA sein. Die Versorgungsleitung und die Zentrale des Steuerdrahts müssen mit demselben Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. Bei Geräten mit festen Anschlüssen muss der elektrische Anschluss in einer Abzweigdose. In Feuchträumen (Küche, Bad) muss der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz lokalisiert und mindestens 25 cm vom Fußboden entfernt sein. Der Anschlussplan auf Abbildung 2 ist strikt zu befolgen. Wenn der Steuerdraht nicht mit der Programmierereinheit verbunden ist, muss er mit einem Abschluss versehen und isoliert werden. Den Steuerdraht auf keinen Fall erden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel auf keinen Fall die Geräteoberfläche berühren kann (Abb.3)

Digitales Thermostat

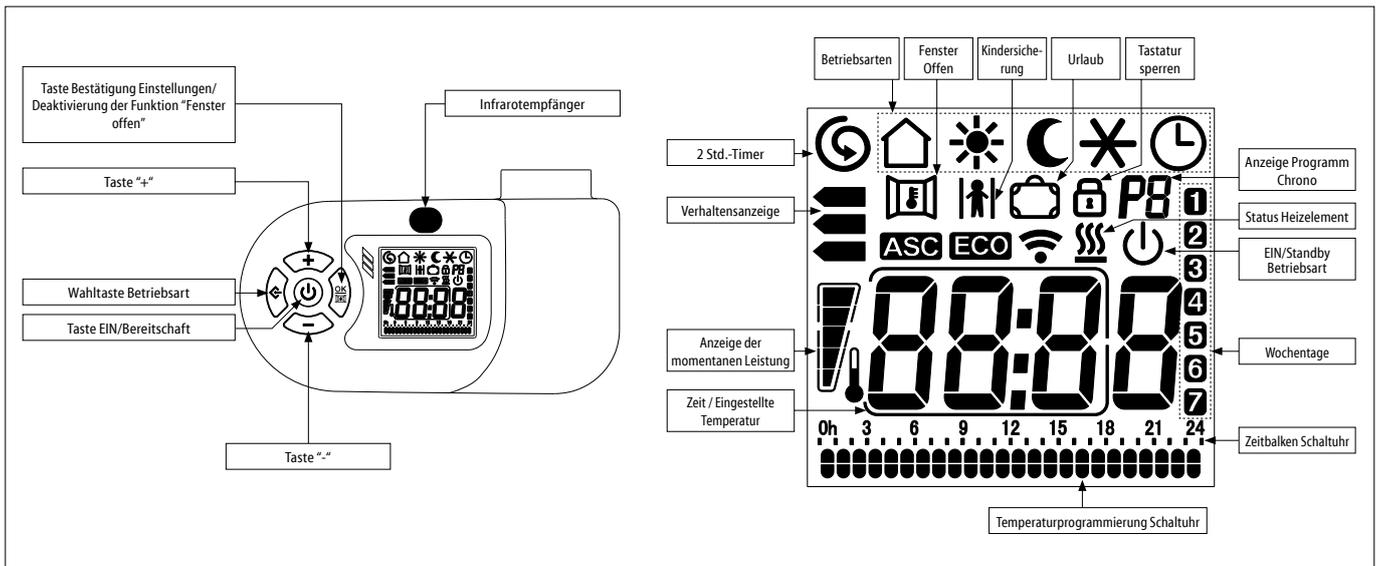


BETRIEBSARTEN:

	Pilotleitung		Komfort
	Nacht/Eco		Frostwächter
	Chrono		Energy Saving

Technische Auskünfte für die Installation

- Jeder Badheizkörper muss mit einem Ventil und einer Rücklaufverschraubung angeschlossen werden (oder mit einem Ventil/Rücklaufverschraubung Set mit Nabenabstand 50mm – nur für BadHK mit Mittenanschluss)
- Jeder Badheizkörper muss eine Entlüftung (immer serienmäßig in der Verpackung) an der oberen Seite haben, um entlüftet werden zu können


- Alle Badheizkörper müssen vom unten angeschlossen werden (es ist nicht möglich sie von oben anzuschließen)

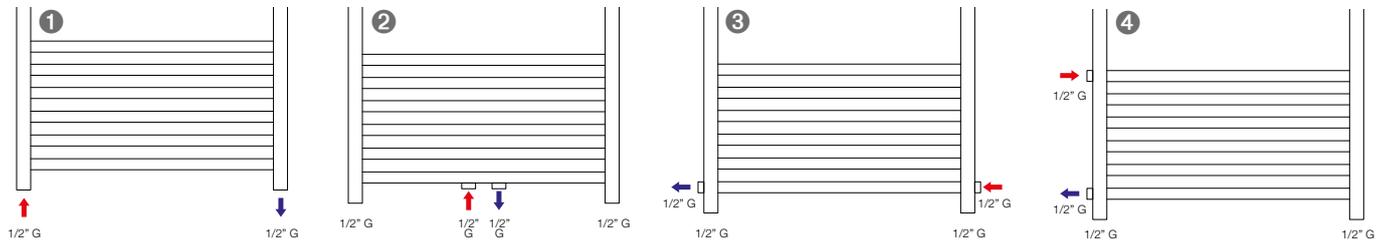

Anschlussmöglichkeiten

- 1 - Standard Anschluß
- 2 - Mittenanschluß
- 3 - Reitend (Seitenanschluß – gegenüberliegende Seiten)
- 4 - Seitenanschluß (selbe Seite)

Einrohrsystem

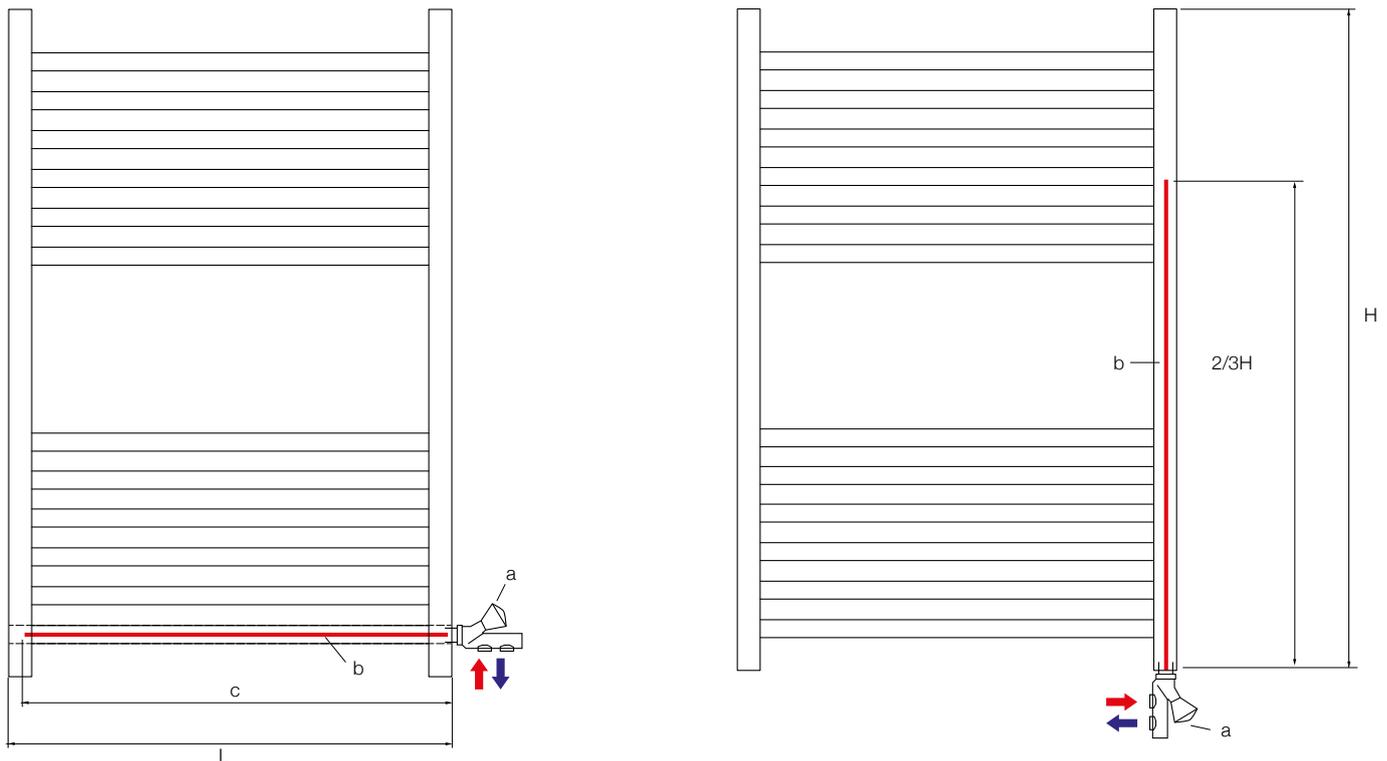

Seitenanschluss

Bei seitlich angeordneten Anschlüssen und Anschluss an ein Einrohrsystem sind erforderlich:

- ein Einrohrventil (a) mit einstellbarem Bypass
- die Sonde (b) muss über das Austrittsrohr in den seitlichen Anschluss eingefügt werden und ihre Länge (c) muss etwas geringer sein* als die Länge (L) des Heizkörpers, damit das Warmwasser am Vorlauf an das gegenüberliegende Sammelrohr abgegeben wird.

Das Einrohrventil kann gerade oder gebogen sein, damit der BadHK von unten oder seitlich angeschlossen sein kann.

*Ungefähr 20mm

Senkrechte Anschlüsse von unten

Bei senkrecht angeordneten Anschlüssen und Anschluss an ein Einrohrsystem sind erforderlich:

- ein Einrohrventil (a) mit einstellbarem Bypass
- die Sonde (b) muss in das vertikale Sammelrohr eingefügt werden und muss $\frac{2}{3}$ der Höhe (H) des Heizkörpers erreichen, damit das Warmwasser am Vorlauf weit genug oben abgegeben wird.

Das Einrohrventil kann gerade oder gebogen sein, damit der BadHK von unten oder seitlich angeschlossen sein kann.



Design-Heizkörper

STILVOLLE WÄRME



5 Jahre Garantie

Der Produktionsprozess zur Herstellung der Design-Heizkörper von DL Radiators wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen der Herstellung ein Qualitätsniveau und eine Genauigkeit erreicht wurden, die so hoch sind, dass DL Radiators 5 Jahre Garantie leistet.

Qualität und Leistung

Die Design-Heizkörper für den Wohnraum von DL Radiators sind entworfen, um stilistisch zu einem repräsentativen Teil der Wohnung zu werden. Jeder Heizkörper wird mit formschönem Design entworfen, während die Farben und die Designelemente geschmackvoll aufeinander abgestimmt sind, um an den Wänden der jeweiligen Räume zu einem optischen Blickfang zu werden.

Neben den eleganten Formen wurde bei den Design-Heizkörpern für den Wohnraum von DL Radiators größter Wert auf die Planung des Korpus gelegt, um Heizkörper herzustellen, deren Wärmeleistung ausreichend ist, um den Wärmebedarf der jeweiligen Räume abzudecken.

Alle Design-Heizkörper für den Wohnraum unterliegen Qualitätskontrollen, um Produkte mit sicherer Mechanik zu liefern, die auch strengste europäische Richtlinien erfüllen.

Produktsortiment Design-Heizkörper

Das Sortiment der Design-Heizkörper für den Wohnraum von DL Radiators umfasst Heizkörper mit klassischerem Design, wie Mirò und Monocolonna, und exklusivere Design-Heizkörper, wie die Serie TAB, um Einrichtungselemente zu bieten, die sich dem persönlichen Einrichtungsstil anpassen.

Das Sortiment bietet auch verschiedene Modelle mit Mittelananschluss.

Im Lieferumfang eines jedes Design-Heizkörpers für den Wohnraum sind ein Entlüftungstopfen und das zur Montage erforderliche Befestigungs-Set enthalten.

Lackierung

Die Lackierung der Design-Heizkörper von DL Radiators ist von höchster Qualität.

Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Design-Heizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht.

Die Badheizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und neue chemische Behandlung.
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen bei 220 °C, um dem Design-Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen.
- Die Farbe ist das typische Weiß von DL Radiators. Lackierung gemäß DIN55900.

Code	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20		Wärmel. Δt42,5°C	Wärmel. Δt30°C	Wärmel. Δt20°C	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR #
						(W)	(kcal/h)	70/55-20 (W)	55/45-20 (W)	45/35-20 (W)				

Weiß oder farbig

OPDRVMx81061600	600	572	550	56	16	470	<i>404</i>	383	247	144	1,258	8,2	3,8	362,54
OPDRVMx81062400	600	860	550	56	24	706	<i>607</i>	576	371	217	1,258	12,2	5,8	441,24
OPDRVMx81063000	600	1076	550	56	30	882	<i>758</i>	719	464	271	1,258	15,3	7,2	542,68
OPDRVMx81063600	600	1292	550	56	36	1058	<i>910</i>	862	556	325	1,258	18,4	8,6	598,55
OPDRVMx81180800	1800	284	1750	56	8	638	<i>549</i>	520	335	196	1,260	10,2	4,9	346,72
OPDRVMx81181200	1800	428	1750	56	12	958	<i>824</i>	781	503	294	1,260	15,4	7,3	417,63
OPDRVMx81181600	1800	572	1750	56	16	1277	<i>1098</i>	1041	671	392	1,260	20,5	9,8	511,98

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade Rundrohre Ø22 mm
- Rohrabstand 36
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

Lieferumfang

- 4 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde in den Sammlern
- 1 x 1/2" Entlüftungstopfen, 1 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

Farbzuordnungsschema

Heizkörper Konsolen

weiß	weiß
farbig	farbig


Sonderausführungen

- Farbigе Ausführung
- Vertikaler/horizontaler Einbau
- Diskrete Konsolen serienmäßig

Anschlussmöglichkeiten

— Siehe Installationshinweise am Ende der Section

farbe: RAL 3000

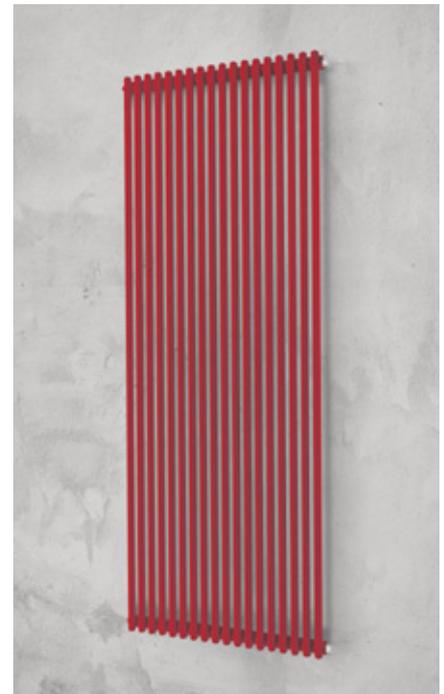


Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S015600 (weiß) 30,00 €

Ersatzteil Code 550S015700 (farbig) 30,00 €

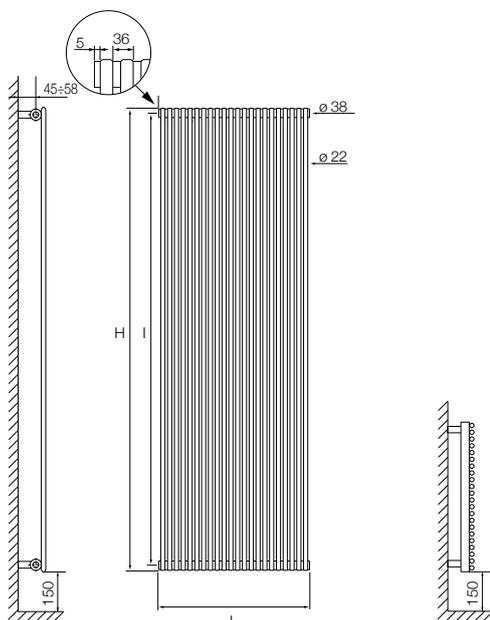

Code	Farbe	Bauhöhe L (mm)	Länge I (mm)	Naben- abstand (mm)	Breite (n)	Wärmel. $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ 75/65-20		Wärmel. $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ 55/45-20 (W)	Exp. (n)	Leergewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR
						(W)	(kcal/h)					
Weiß oder farbig												
OSDRLG056186500	Weiß	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	669,63
OSDRLG356186500	Anthrazit	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	765,00
OSDRLG456186500	Edelstahloptik matt	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	811,92
OSDRLG556186500	Schwarz glänzend	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	737,97
OSDRLG956186500	sonstige Farben	1800	600	450	50	605	520	325	1,212	31,7	10,7	#

Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110°C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr (LEGGERO V - LEGGERO H)

Lieferumfang

- 6 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- 1 x 1/2" Entlüftungsstopfen, 3 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen
- Ventil und Rücklaufverschraubung



Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Ventil und Rücklaufverschraubung
weiß	weiß
anthrazit	anthrazit
edelstahloptik matt	edelstahloptik matt
schwarz glänzend	schwarz glänzend
farbig	edelstahloptik matt


Sonderausführungen

- Farbige Ausführung
- Vertikaler/horizontaler Einbau
- Diskrete Konsolen serienmäßig

Anschlussmöglichkeiten

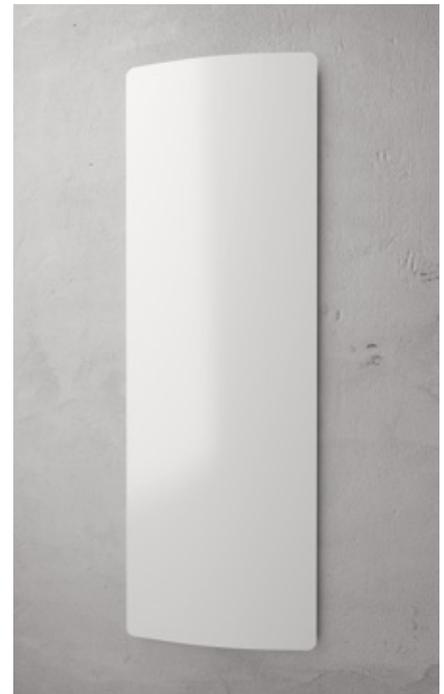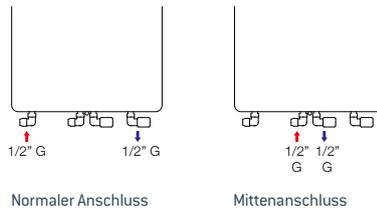

DESIGN-HEIZKÖRPER

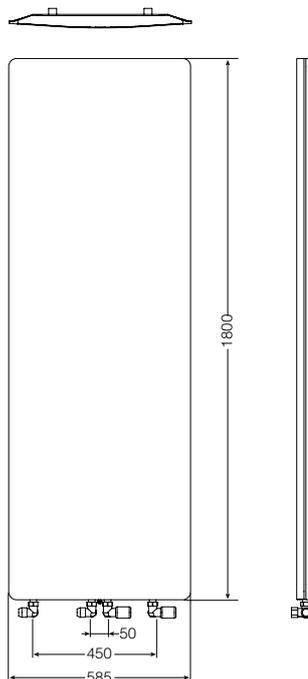

Ersatzteil



Konsolen

Serienmäßig
Ersatzteil Kode 550S013600

D 70x11 — P 5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l ₁ (mm)	Naben- abstand l ₂ (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR #
OPDRRM _y 89100400	305	1000	950	225	49	4	328	247	172	103	1,26	8,4	1,9	216,36
OPDRRM _y 89180400	305	1740	1690	225	49	4	590	445	310	186	1,26	14,4	3,2	288,47
OPDRRM _y 89200400	305	2000	1950	225	49	4	656	495	344	207	1,26	16,0	3,5	307,48
OPDRRM _y 89100500	380	1000	950	300	49	5	410	309	215	129	1,26	10,5	2,4	238,00
OPDRRM _y 89180500	380	1740	1690	300	49	5	738	556	388	232	1,26	18,0	4,0	317,30
OPDRRM _y 89200500	380	2000	1950	300	49	5	820	619	430	258	1,26	20,0	4,4	338,23
OPDRRM _y 89100600	455	1000	950	375	49	6	477	361	252	152	1,25	12,6	2,9	280,06
OPDRRM _y 89180600	455	1740	1690	375	49	6	859	649	453	273	1,25	21,6	4,8	378,91
OPDRRM _y 89200600	455	2000	1950	375	49	6	954	721	503	303	1,25	24,0	5,3	404,37
OPDRRM _y 89100700	530	1000	950	450	49	7	557	421	294	177	1,25	14,7	3,4	301,00
OPDRRM _y 89180700	530	1740	1690	450	49	7	1002	757	529	319	1,25	25,2	5,6	407,30
OPDRRM _y 89200700	530	2000	1950	450	49	7	1113	841	587	354	1,25	28,0	6,2	434,70
OPDRRM _y 89060800	605	600	550	525	49	8	378	286	200	120	1,25	11,2	2,6	279,39
OPDRRM _y 89080800	605	800	750	525	49	8	504	381	266	160	1,25	14,4	3,2	312,62
OPDRRM _y 89100800	605	1000	950	525	49	8	630	477	333	200	1,25	16,8	3,8	343,76
OPDRRM _y 89180800	605	1740	1690	525	49	8	1134	858	599	361	1,25	28,8	6,4	469,34
OPDRRM _y 89200800	605	2000	1950	525	49	8	1260	953	665	401	1,25	32,0	7,0	501,28
OPDRRM _y 89060900	680	600	550	600	49	9	425	322	225	134	1,26	12,6	2,9	298,90
OPDRRM _y 89080900	680	800	750	600	49	9	567	429	299	179	1,26	16,2	3,6	334,50
OPDRRM _y 89100900	680	1000	950	600	49	9	709	537	375	223	1,26	18,9	4,3	367,82
OPDRRM _y 89180900	680	1740	1690	600	49	9	1276	965	674	402	1,26	32,4	7,2	502,10
OPDRRM _y 89200900	680	2000	1950	600	49	9	1418	1072	748	447	1,26	36,0	7,9	536,35
OPDRRM _y 89061000	755	600	550	675	49	10	470	355	247	148	1,26	14,0	3,2	329,37
OPDRRM _y 89081000	755	800	750	675	49	10	627	473	329	197	1,26	18,0	4,0	369,77
OPDRRM _y 89101000	755	1000	950	675	49	10	784	592	412	247	1,26	21,0	4,8	407,44
OPDRRM _y 89181000	755	1740	1690	675	49	10	1411	1065	741	445	1,26	36,0	8,0	559,79
OPDRRM _y 89201000	755	2000	1950	675	49	10	1568	1183	823	494	1,26	40,0	8,8	598,19
OPDRRM _y 89061100	830	600	550	750	49	11	517	391	272	145	1,39	15,4	3,5	352,40
OPDRRM _y 89081100	830	800	750	750	49	11	690	520	362	193	1,39	19,8	4,4	395,66
OPDRRM _y 89101100	830	1000	950	750	49	11	862	651	453	242	1,39	23,1	5,3	436,00
OPDRRM _y 89181100	830	1740	1690	750	49	11	1552	1172	815	436	1,39	39,6	8,8	599,00
OPDRRM _y 89201100	830	2000	1950	750	49	11	1725	1301	905	484	1,39	44,0	9,7	640,00
OPDRRM _y 89061200	905	600	550	825	49	12	566	427	297	178	1,27	16,8	3,8	379,34
OPDRRM _y 89081200	905	800	750	825	49	12	754	569	395	235	1,27	21,6	4,8	426,93
OPDRRM _y 89201200	905	2000	1950	825	49	12	1886	1422	988	589	1,27	48,0	10,6	695,09
OPDRRM _y 89061300	980	600	550	900	49	13	613	463	322	175	1,37	18,2	4,1	405,80
OPDRRM _y 89081300	980	800	750	900	49	13	817	616	428	232	1,38	23,4	5,2	456,80
OPDRRM _y 89201300	980	2000	1950	900	49	13	2043	1541	1070	579	1,38	52,0	11,5	743,75
OPDRRM _y 89061400	1050	600	550	970	49	14	657	495	344	206	1,27	19,6	4,5	429,31
OPDRRM _y 89081400	1050	800	750	970	49	14	876	660	459	274	1,27	25,2	5,6	484,09
OPDRRM _y 89061500	1125	600	550	1045	49	15	704	530	369	203	1,36	21,0	4,8	445,63
OPDRRM _y 89081500	1125	800	750	1045	49	15	939	707	492	270	1,36	27,0	6,0	502,48
OPDRRM _y 89061600	1205	600	550	1125	49	16	749	564	392	234	1,27	22,4	5,1	479,28
OPDRRM _y 89081600	1205	800	750	1125	49	16	999	753	522	312	1,27	28,8	6,4	541,24
OPDRRM _y 89061700	1280	600	550	1200	49	17	796	599	417	231	1,35	23,8	5,4	496,05
OPDRRM _y 89081700	1280	800	750	1200	49	17	1061	800	555	308	1,35	30,6	6,8	560,15
OPDRRM _y 89061800	1355	600	550	1275	49	18	843	635	440	263	1,27	25,2	5,8	529,27
OPDRRM _y 89061900	1430	600	550	1350	49	19	890	670	464	260	1,34	26,6	6,1	542,30

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade Flachprofilrohre 70 x 11 mm
 - Rohrabstand 5 mm
 - Runde Sammelrohre ø38 mm
 - Betriebsdruck = 4 bar
 - Prüfdruck = 6 bar
 - Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 6 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- 2 x 1/2" Entlüftungstopfen, 3 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l ₁ (mm)	Naben- abstand l ₂ (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
OPDRxxxy89060800	600	605	550	525	49	8	426	342	220	123	1,36	11,2	2,6	279,39	409,05
OPDRxxxy89060900	600	680	550	600	49	9	479	384	248	138	1,36	12,6	2,9	298,90	418,45
OPDRxxxy89061000	600	755	550	675	49	10	533	427	275	153	1,36	14,0	3,2	329,37	459,03
OPDRxxxy89061100	600	830	550	750	49	11	586	471	303	170	1,35	15,4	3,5	352,40	479,30
OPDRxxxy89061200	600	905	550	825	49	12	640	513	330	184	1,36	16,8	3,8	379,34	509,00
OPDRxxxy89061300	600	980	550	900	49	13	693	556	358	199	1,36	18,2	4,1	405,80	535,65
OPDRxxxy89061400	600	1050	550	970	49	14	746	599	385	216	1,36	19,6	4,5	429,31	558,97
OPDRxxxy89061500	600	1125	550	1045	49	15	799	641	413	231	1,36	21,0	4,8	445,63	570,50
OPDRxxxy89061600	600	1205	550	1125	49	16	853	684	440	246	1,36	22,4	5,1	479,28	608,95
OPDRxxxy89061700	600	1280	550	1200	49	17	906	727	468	262	1,36	23,8	5,4	496,05	620,10
OPDRxxxy89061800	600	1355	550	1275	49	18	959	769	495	277	1,36	25,2	5,8	529,27	658,93
OPDRxxxy89061900	600	1430	550	1350	49	19	1012	812	526	292	1,36	27,0	6,0	542,30	672,45
OPDRxxxy89080800	800	605	750	525	49	8	561	451	290	163	1,35	14,4	3,2	312,62	442,28
OPDRxxxy89080900	800	680	750	600	49	9	631	507	326	183	1,35	16,2	3,6	334,50	458,27
OPDRxxxy89081000	800	755	750	675	49	10	701	563	362	204	1,35	18,0	4,0	369,77	499,43
OPDRxxxy89081100	800	830	750	750	49	11	771	619	398	224	1,35	19,8	4,4	395,66	526,20
OPDRxxxy89081200	800	905	750	825	49	12	841	675	435	244	1,35	21,6	4,8	426,93	556,59
OPDRxxxy89081300	800	980	750	900	49	13	911	732	471	264	1,35	23,4	5,2	456,80	584,75
OPDRxxxy89081400	800	1050	750	970	49	14	981	788	507	285	1,35	25,2	5,6	484,09	613,75
OPDRxxxy89081500	800	1125	750	1045	49	15	1051	844	543	305	1,35	27,0	6,0	502,48	628,10
OPDRxxxy89081600	800	1205	750	1125	49	16	1122	901	579	326	1,35	28,8	6,4	541,24	670,90
OPDRxxxy89081700	800	1280	750	1200	49	17	1192	957	620	346	1,35	31,0	7,0	560,15	672,45
OPDRxxxy89100400	1000	305	950	225	49	4	347	279	179	102	1,34	8,4	1,9	216,36	346,02
OPDRxxxy89100500	1000	380	950	300	49	5	434	349	224	127	1,34	10,5	2,4	238,00	357,00
OPDRxxxy89100600	1000	455	950	375	49	6	521	419	269	153	1,34	12,6	2,9	280,06	409,72
OPDRxxxy89100700	1000	530	950	450	49	7	608	489	314	178	1,34	14,7	3,4	301,00	421,50
OPDRxxxy89100800	1000	605	950	525	49	8	694	558	358	203	1,34	16,8	3,8	343,76	473,42
OPDRxxxy89100900	1000	680	950	600	49	9	781	628	403	229	1,34	18,9	4,3	367,82	494,70
OPDRxxxy89101000	1000	755	950	675	49	10	868	698	448	254	1,34	21,0	4,8	407,44	537,11
OPDRxxxy89101100	1000	830	950	750	49	11	955	768	493	280	1,34	23,0	5,0	436,00	565,80
OPDRxxxy89180400	1740	305	1690	225	49	4	604	485	313	175	1,35	14,4	3,2	288,47	418,13
OPDRxxxy89180500	1740	380	1690	300	49	5	755	606	391	219	1,35	18,0	4,0	317,30	444,10
OPDRxxxy89180600	1740	455	1690	375	49	6	906	728	469	263	1,35	21,6	4,8	378,91	508,57
OPDRxxxy89180700	1740	530	1690	450	49	7	1057	849	547	307	1,35	25,2	5,6	407,30	529,50
OPDRxxxy89180800	1740	605	1690	525	49	8	1208	970	625	351	1,35	28,8	6,4	469,34	599,00
OPDRxxxy89180900	1740	680	1690	600	49	9	1359	1091	703	394	1,35	32,4	7,2	502,10	627,60
OPDRxxxy89181000	1740	755	1690	675	49	10	1510	1213	782	438	1,35	36,0	8,0	559,79	689,45
OPDRxxxy89181100	1740	830	1690	750	49	11	1661	1334	860	482	1,35	40,0	9,0	599,00	719,00
OPDRxxxy89200400	2000	305	1950	225	49	4	668	536	345	192	1,36	16,0	3,5	307,48	437,14
OPDRxxxy89200500	2000	380	1950	300	49	5	835	671	431	242	1,35	20,0	4,4	338,23	456,60
OPDRxxxy89200600	2000	455	1950	375	49	6	1002	803	518	288	1,36	24,0	5,3	404,37	534,03
OPDRxxxy89200700	2000	530	1950	450	49	7	1169	939	604	339	1,35	28,0	6,2	434,70	556,40
OPDRxxxy89200800	2000	605	1950	525	49	8	1336	1071	690	384	1,36	32,0	7,0	501,28	630,94
OPDRxxxy89200900	2000	680	1950	600	49	9	1503	1207	776	436	1,35	36,0	7,9	536,35	659,65
OPDRxxxy89201000	2000	755	1950	675	49	10	1670	1339	863	480	1,36	40,0	8,8	598,19	727,85
OPDRxxxy89201100	2000	830	1950	750	49	11	1837	1475	949	533	1,35	44,0	9,7	640,00	768,00
OPDRxxxy89201200	2000	905	1950	825	49	12	2004	1607	1036	576	1,36	48,0	10,6	695,09	824,75
OPDRxxxy89201300	2000	980	1950	900	49	13	2171	1740	1122	624	1,36	52,0	11,0	743,75	877,60

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig


Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Sonderausführungen

- Elektrische Ausführung (nur vertikale Ausführung*)
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen serienmäßig


Siehe Installationshinweise am Ende des Abschnittes

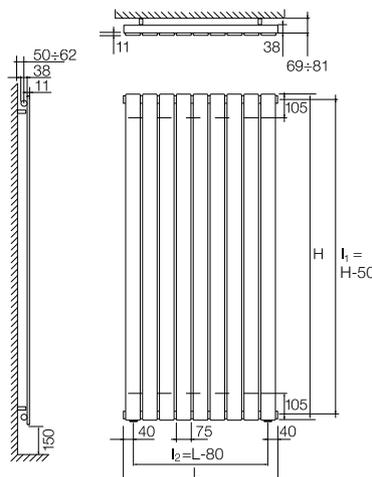

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

Beispiel:
 OPDRRM089081200 =
 Mirò 10 vertikal H800, 905, Normaler Anschluss, weiß
 OPDRRC989081200 =
 Mirò 10 vertikal H800, 905, Mittenanschluss, farbig

xx = RM >> Normaler Anschluss
 xx = RC >> Mittenanschluss NA 50 mm



DESIGN-HEIZKÖRPER

D 70x11 — P 5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l ₁ (mm)	Naben- abstand l ₂ (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR #
OPDRRB89100400	305	1000	950	225	60	4	594	450	314	189	1,25	20,8	4,6	281,29
OPDRRB89180400	305	1740	1690	225	60	4	1069	809	564	340	1,25	26,0	5,8	375,01
OPDRRB89200400	305	2000	1950	225	60	4	1188	898	626	377	1,25	31,2	7,0	399,72
OPDRRB89100500	380	1000	950	300	60	5	743	563	393	236	1,25	26,0	5,8	312,23
OPDRRB89180500	380	1740	1690	300	60	5	1336	1011	705	424	1,25	32,5	7,3	416,26
OPDRRB89200500	380	2000	1950	300	60	5	1485	1123	783	471	1,25	39,0	8,8	443,69
OPDRRB89100600	455	1000	950	375	60	6	828	626	436	262	1,26	36,4	8,1	364,08
OPDRRB89180600	455	1740	1690	375	60	6	1490	1125	784	471	1,26	41,6	9,3	492,58
OPDRRB89200600	455	2000	1950	375	60	6	1656	1250	870	523	1,26	46,8	10,4	525,68
OPDRRB89100700	530	1000	950	450	60	7	966	730	509	305	1,26	42,5	9,5	396,85
OPDRRB89180700	530	1740	1690	450	60	7	1738	1313	915	549	1,26	48,5	10,9	536,91
OPDRRB89200700	530	2000	1950	450	60	7	1932	1458	1015	609	1,26	54,6	12,1	572,90
OPDRRB89060800	605	600	550	525	60	8	631	478	333	201	1,25	25,6	5,8	363,21
OPDRRB89080800	605	800	750	525	60	8	841	636	444	267	1,25	32,0	7,2	406,39
OPDRRB89100800	605	1000	950	525	60	8	1051	795	554	334	1,25	38,4	8,6	446,88
OPDRRB89180800	605	1740	1690	525	60	8	1892	1430	997	596	1,26	44,8	10,1	610,16
OPDRRB89200800	605	2000	1950	525	60	8	2102	1588	1105	663	1,26	51,2	11,5	651,67
OPDRRB89060900	680	600	950	600	60	9	710	538	375	224	1,26	28,8	6,5	392,26
OPDRRB89080900	680	800	950	600	60	9	946	716	500	298	1,26	36,0	8,1	438,90
OPDRRB89100900	680	1000	950	600	60	9	1182	894	623	373	1,26	43,2	9,7	482,63
OPDRRB89180900	680	1740	950	600	60	9	2129	1609	1122	671	1,26	50,4	11,4	658,90
OPDRRB89200900	680	2000	950	600	60	9	2365	1787	1243	745	1,26	57,6	12,9	703,80
OPDRRB89061000	755	600	550	675	60	10	760	576	402	242	1,25	15,2	3,4	428,18
OPDRRB89081000	755	800	750	675	60	10	1014	768	536	323	1,25	22,8	5,2	480,70
OPDRRB89101000	755	1000	950	675	60	10	1267	959	669	403	1,25	30,4	6,9	529,69
OPDRRB89181000	755	1740	1690	675	60	10	2281	1725	1204	726	1,25	38,0	8,6	727,72
OPDRRB89201000	755	2000	1950	675	60	10	2534	1919	1342	806	1,25	46,0	10,1	777,64
OPDRRB89061100	830	600	550	750	60	11	836	634	442	266	1,25	16,7	3,7	458,15
OPDRRB89081100	830	800	750	750	60	11	1115	845	590	355	1,25	25,1	5,7	514,35
OPDRRB89101100	830	1000	950	750	60	11	1394	1055	736	443	1,25	33,4	7,6	566,75
OPDRRB89181100	830	1740	1690	750	60	11	2509	1898	1324	798	1,25	41,8	9,5	778,66
OPDRRB89201100	830	2000	1950	750	60	11	2787	2111	1476	887	1,25	49,6	11,1	832,05
OPDRRB89061200	905	600	550	825	60	12	887	672	469	282	1,25	18,0	4,0	493,15
OPDRRB89081200	905	800	750	825	60	12	1183	895	625	376	1,25	24,0	5,5	555,00
OPDRRB89201200	905	2000	1950	825	60	12	2958	2238	1561	941	1,25	65,0	14,6	903,62
OPDRRB89061300	980	600	550	900	60	13	961	728	508	306	1,25	20,0	4,5	517,80
OPDRRB89081300	980	800	750	900	60	13	1282	970	677	408	1,25	26,0	6,0	582,75
OPDRRB89201300	980	2000	1950	900	60	13	3205	2425	1691	1019	1,25	70,4	15,8	948,80
OPDRRB89061400	1050	600	550	970	60	14	1012	767	536	322	1,25	22,0	4,8	558,11
OPDRRB89081400	1050	800	750	970	60	14	1350	1022	714	429	1,25	28,0	6,4	629,31
OPDRRB89061500	1125	600	550	1045	60	15	1084	822	574	345	1,25	24,0	5,2	586,02
OPDRRB89081500	1125	800	750	1045	60	15	1446	1095	765	460	1,25	30,0	7,0	660,77
OPDRRB89061600	1205	600	550	1125	60	16	1136	860	600	361	1,25	26,0	5,8	623,07
OPDRRB89081600	1205	800	750	1125	60	16	1514	1145	799	482	1,25	32,0	7,8	703,62
OPDRRB89061700	1280	600	550	1200	60	17	1207	914	638	384	1,25	28,0	6,2	676,03
OPDRRB89081700	1280	800	750	1200	60	17	1609	1217	849	512	1,25	34,0	8,0	763,43
OPDRRB89061800	1355	600	550	1275	60	18	1259	952	664	400	1,25	30,0	6,8	688,03
OPDRRB89081900	1430	600	550	1350	60	19	1329	1005	701	423	1,25	32,0	7,2	712,10

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade Flachprofilrohre 70 x 11 mm
 - Rohrabstand 5 mm
 - Runde Sammelrohre ø38 mm
 - Betriebsdruck = 4 bar
 - Prüfdruck = 6 bar
 - Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certifa.fr

Lieferumfang

- 6 x 1/2" Anschlüsse, Innengewinde
- 2 x 1/2" Entlüftungstopfen, 3 x 1/2" Blindstopfen
- 4 Konsolen

D 70x11 — P 5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Naben- abstand l ₁ (mm)	Naben- abstand l ₂ (mm)	Breite (mm)	Rohren- anzahl (n)	Wärmel. Δt50°C 75/65-20 (W)	Wärmel. Δt42,5°C 70/55-20 (W)	Wärmel. Δt30°C 55/45-20 (W)	Wärmel. Δt20°C 45/35-20 (W)	Exp. (n)	Leer- gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	EUR #	EUR # Mittenan- schluss
OPDRxxy89060800	600	605	550	525	60	8	641	517	327	192	1,32	20,8	4,6	363,21	492,87
OPDRxxy89060900	600	680	550	600	60	9	721	579	368	209	1,35	23,4	5,2	392,26	521,70
OPDRxxy89061000	600	755	550	675	60	10	801	647	409	240	1,32	26,0	5,8	428,18	557,84
OPDRxxy89061100	600	830	550	750	60	11	881	708	450	256	1,35	28,6	6,4	458,15	586,43
OPDRxxy89061200	600	905	550	825	60	12	961	776	490	287	1,32	31,2	7,0	493,15	622,81
OPDRxxy89061300	600	980	550	900	60	13	1041	836	531	302	1,35	33,8	7,6	517,80	647,20
OPDRxxy89061400	600	1050	550	970	60	14	1121	905	572	335	1,32	36,4	8,1	558,11	687,77
OPDRxxy89061500	600	1125	550	1045	60	15	1201	964	613	349	1,35	39,0	8,7	586,02	714,90
OPDRxxy89061600	600	1205	550	1125	60	16	1282	1035	654	384	1,32	41,6	9,3	623,07	752,73
OPDRxxy89061700	600	1280	550	1200	60	17	1362	1094	695	395	1,35	44,2	9,9	676,03	807,85
OPDRxxy89061800	600	1355	550	1275	60	18	1442	1164	736	431	1,32	46,8	10,4	688,03	817,69
OPDRxxy89061900	600	1430	550	1350	60	19	1522	1229	777	455	1,32	49,0	11,0	712,10	840,25
OPDRxxy89080800	800	605	750	525	60	8	832	672	425	249	1,32	25,6	5,8	406,39	536,05
OPDRxxy89080900	800	680	750	600	60	9	936	756	478	280	1,32	28,8	6,5	438,90	561,80
OPDRxxy89081000	800	755	750	675	60	10	1040	840	531	311	1,32	32,0	7,2	480,70	610,36
OPDRxxy89081100	800	830	750	750	60	11	1144	924	584	342	1,32	35,2	7,9	514,35	642,90
OPDRxxy89081200	800	905	750	825	60	12	1248	1007	637	372	1,32	38,4	8,6	555,00	684,66
OPDRxxy89081300	800	980	750	900	60	13	1352	1091	690	404	1,32	41,6	9,3	582,75	710,90
OPDRxxy89081400	800	1050	750	970	60	14	1456	1175	743	434	1,32	44,8	10,1	629,31	758,97
OPDRxxy89081500	800	1125	750	1045	60	15	1560	1259	796	467	1,32	48,0	10,8	660,77	786,40
OPDRxxy89081600	800	1205	750	1125	60	16	1664	1343	849	496	1,32	51,2	11,5	703,62	833,29
OPDRxxy89081700	800	1280	750	1200	60	17	1768	1427	902	527	1,32	54,0	12,0	763,43	900,80
OPDRxxy89100400	1000	305	950	225	60	4	508	410	259	152	1,32	15,2	3,4	281,29	410,95
OPDRxxy89100500	1000	380	950	300	60	5	635	513	324	190	1,32	19,0	4,3	312,23	437,10
OPDRxxy89100600	1000	455	950	375	60	6	762	615	389	227	1,32	22,8	5,2	364,08	493,74
OPDRxxy89100700	1000	530	950	450	60	7	889	718	454	266	1,32	26,6	6,1	396,85	523,84
OPDRxxy89100800	1000	605	950	525	60	8	1016	820	519	303	1,32	30,4	6,9	446,88	576,54
OPDRxxy89100900	1000	680	950	600	60	9	1143	923	584	342	1,32	34,2	7,8	482,63	610,50
OPDRxxy89101000	1000	755	950	675	60	10	1270	1025	648	379	1,32	38,0	8,6	529,69	659,35
OPDRxxy89101100	1000	830	950	750	60	11	1397	1127	713	417	1,32	42,0	9,0	566,75	697,10
OPDRxxy89180400	1740	305	1690	225	60	4	864	698	442	260	1,31	26,0	5,8	375,01	504,67
OPDRxxy89180500	1740	380	1690	300	60	5	1080	873	553	325	1,31	32,5	7,3	416,26	541,15
OPDRxxy89180600	1740	455	1690	375	60	6	1296	1047	662	390	1,31	39,0	8,8	492,58	622,24
OPDRxxy89180700	1740	530	1690	450	60	7	1512	1222	772	455	1,31	45,5	10,3	536,91	663,00
OPDRxxy89180800	1740	605	1690	525	60	8	1728	1397	883	520	1,31	52,0	11,7	610,16	739,82
OPDRxxy89180900	1740	680	1690	600	60	9	1944	1571	993	585	1,31	58,5	13,2	658,90	787,39
OPDRxxy89181000	1740	755	1690	675	60	10	2160	1746	1104	650	1,31	65,0	14,6	727,72	857,38
OPDRxxy89181100	1740	830	1690	750	60	11	2376	1920	1214	715	1,31	72,0	16,0	778,66	911,00
OPDRxxy89200400	2000	305	1950	225	60	4	952	769	487	287	1,31	29,2	6,4	399,72	529,38
OPDRxxy89200500	2000	380	1950	300	60	5	1190	962	609	358	1,31	36,5	8,0	443,69	554,60
OPDRxxy89200600	2000	455	1950	375	60	6	1428	1154	730	430	1,31	43,8	9,7	525,68	622,24
OPDRxxy89200700	2000	530	1950	450	60	7	1666	1347	852	502	1,31	51,1	11,3	572,90	664,55
OPDRxxy89200800	2000	605	1950	525	60	8	1904	1539	974	573	1,31	58,4	12,9	651,67	739,82
OPDRxxy89200900	2000	680	1950	600	60	9	2142	1731	1096	645	1,31	65,7	14,5	703,80	791,76
OPDRxxy89201000	2000	755	1950	675	60	10	2380	1924	1217	717	1,31	73,0	16,1	777,64	857,38
OPDRxxy89201100	2000	830	1950	750	60	11	2618	2116	1339	788	1,31	80,3	17,7	832,05	923,50
OPDRxxy89201200	2000	905	1950	825	60	12	2856	2308	1460	860	1,31	87,6	19,3	903,62	1033,28
OPDRxxy89201300	2000	980	1950	900	60	13	3094	2501	1582	932	1,31	95,0	21,0	948,80	1054,15

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig


Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Sonderausführungen

-  Farbige Ausführung
-  Diskrete Konsolen serienmäßig
-  Bodenbefestigung


Siehe Installationshinweise am Ende des Abschnittes

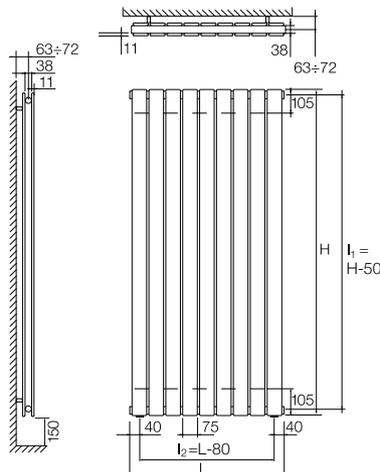

Artikelnummer - Auswahl der Anschlüsse

Beispiel:
 OPDRRB089181000 =
 Mirò 20 vertikal H1800, 755, Normaler Anschluss, weiß
 OPDRRD989181000 =
 Mirò 20 vertikal H1800, 755, Mittenanschluss, farbig


xx = RB >> Normaler Anschluss
 xx = RD >> Mittenanschluss NA 50mm




Installationshinweise - Mirò

Vor der Installation des Heizkörpers muss man die in dem unteren Profil geschweißten Stauscheiben öffnen. Anweisungen auf der Rückseite.

MARE DER MONTAGEPUNKTE FÜR HORIZONTAL- UND VERTIKALMONTAGE (STANDARD KONSOLEN)

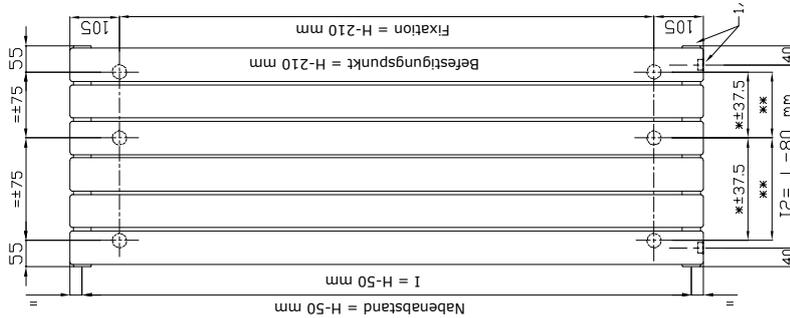

**= GERADE GLEDERANZAHL
***= UNGERADE GLEDERANZAHL

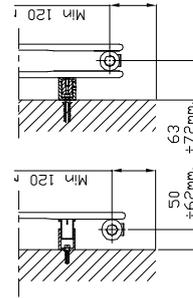

		<p>ZU ÖFFNENDE STAUSCHEIBEN JE ANSCHLUSSVARIANTE. HEIZKÖRPERMONTAGE WAHLWEISE VERTIKAL ODER HORIZONTAL, LINKS UND RECHTS.</p>	

Mirò wird an die Wand durch Konsolen befestigt, die sich durch geschweißte Stifte am Rücken des Heizkörpers (hinter den Flachprofilrohren) anschrauben, sowohl an der oberen Seite als auch der unteren Seite. Wenn der HK an der Wand befestigt ist, sind die Konsolen nicht sichtbar.

Laut den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (Vorlauf-Rücklauf: gleichseitig, wechselseitig, reitend, etc) kann es nötig sein, eine oder zwei Trennscheiben zu öffnen, die in den Rohren des Mirò enthalten sind. Die Öffnung ist nötig für das reibungslose Funktionieren des Heizkörpers. Die verschiedenen Anschlussarten (und die entsprechenden Öffnungen der Trennscheiben) werden in den Montageanleitungen dargestellt, oder in der Sektion "Technische Informationen" am Ende des Kataloges.

Ersatzteil

Konsolen - Mirò 10

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0095 (weiß) 14,24 €

Ersatzteil Kode 550S002100 (verchromt) 14,24 €

Konsolen - Mirò 20

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S002400

Installationshinweise - Monocolonna

Vor der Installation des Heizkörpers muss man die in dem unteren Profil geschweißten Stauscheiben öffnen. Anweisungen auf der Rückseite.

<p>GEÖFFNET GESCHLOSSEN</p>	<p>GESCHLOSSEN GEÖFFNET</p>	<p>GEÖFFNET GEÖFFNET</p>
<p>GEÖFFNET GEÖFFNET</p>	<p>GEÖFFNET GEÖFFNET</p>	<p>GEÖFFNET GEÖFFNET</p>
<p>GEÖFFNET GEÖFFNET GEÖFFNET GEÖFFNET</p>	<p>SEPARAT LIEFERBARES ZUBEHÖR</p>	<p>GEÖFFNET</p> <p>ZU ÖFFNEN</p> <p>SCHRAUBENDREHER</p>
<p>ZU ÖFFNENDE STAUSCHEIBEN JE ANSCHLUSSVARIANTE. HEIZKÖRPERMONTAGE WAHLWEISE VERTIKAL ODER HORIZONTAL, LINKS UND RECHTS.</p>		

Konsolen

	Monoclonna	TAB	Mirò 10 horiz.	Mirò 10 vert.	Mirò 20 horiz.	Mirò 20 vert.	EUR
4 diskrete Konsolen Serienmäßig	550S015600 weiß 550S015700 farbig	-	-	-	-	-	30,00
4 Konsolen Serienmäßig	-	550S013600	99AT0095 weiß 550S002100 verchromt	99AT0095 weiß 550S002100 verchromt	550S002400	550S002400	10,36
Fusskonsolen optional	-	-	-	-	550P020000	550P020000	

Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör


	Monoclonna	TAB	Mirò 10 horiz.	Mirò 10 vert.	Mirò 20 horiz.	Mirò 20 vert.	EUR
 5580137000 Handtuchhalter Adam magnetisch L 480mm weiß	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	282,86
 5580137100 Kleiderhaken Twig magnetisch H 1030mm weiß	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	220,00
 5580137200 Spiegel Shine magnetisch weiß	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	300,00
 5580137300 Magnetische Corner-Konsole 30x30mm weiß	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	171,43
 5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	62,86
 5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	65,71
 5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	62,86
 5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	65,71
 5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	62,86
 5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	65,71
 5500866900 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	-	-	-	71,43
 5500867000 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	-	-	-	74,29
 5500867100 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	-	-	-	71,43
 5500867200 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	-	-	-	74,29
 5500867300 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	-	-	-	71,43
 5500867400 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	-	-	-	74,29

Hydraulische Verbindung

		Monoclonna	TAB	Mirò 10 horiz.	Mirò 10 vert.	Mirò 20 horiz.	Mirò 20 vert.	EUR
	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	✓ optional	–	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	59,82
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubun 1/2" x 24/19	✓ optional	–	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	47,19
	5567011100 Ovus weiÙe Ventil 1/2" x 24/19	✓ optional	–	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	57,57
	5567011200 Ovus weiÙe Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	✓ optional	–	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	44,11
	5567008600 Ovus Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr rechte Heizungsvorlauf verchromt	–	–	–	✓ optional	–	✓ optional	134,44
	Ovus Ventil 1/2" x 24/19 - nur Zweirohr	–	–	–	✓ optional	–	✓ optional	126,48
	5567011000 rechte Heizungsvorlauf weiÙ	–	–	–	✓ optional	–	✓ optional	
	550S110400 linke Heizungsvorlauf weiÙ	–	–	–	–	–	–	
	Anschlusszubehö für Mehrschichtrohr für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	✓ optional für 550S321200 550S321300 550S321400 550S321500 550S321600 550S321700 550S321800 550S321900	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	Anschlusszubehö für Kupferrohr 3/4" x 10mm für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	✓ optional für 550S321200 550S321300 550S321400 550S321500 550S321600 550S321700 550S321800 550S321900	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 5567011000 550S110400	6,55
	5580105400 Thermostatkopf Oventrop (M30x1,5) verchromt	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 550S321200 550S321400 550S321600 550S321800	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000 550S110400	26,62
	550S300200 Thermostatkopf Oventrop (M30x1,5) weiÙ	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 550S321200 550S321400 550S321600 550S321800	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000	✓ optional für 5567009900 5567011100	✓ optional für 5567009900 5567011100 5567008600 5567011000	26,62
	552338 Pinzel zum überarbeiten weiÙ RAL 9016	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	



Elektrisch

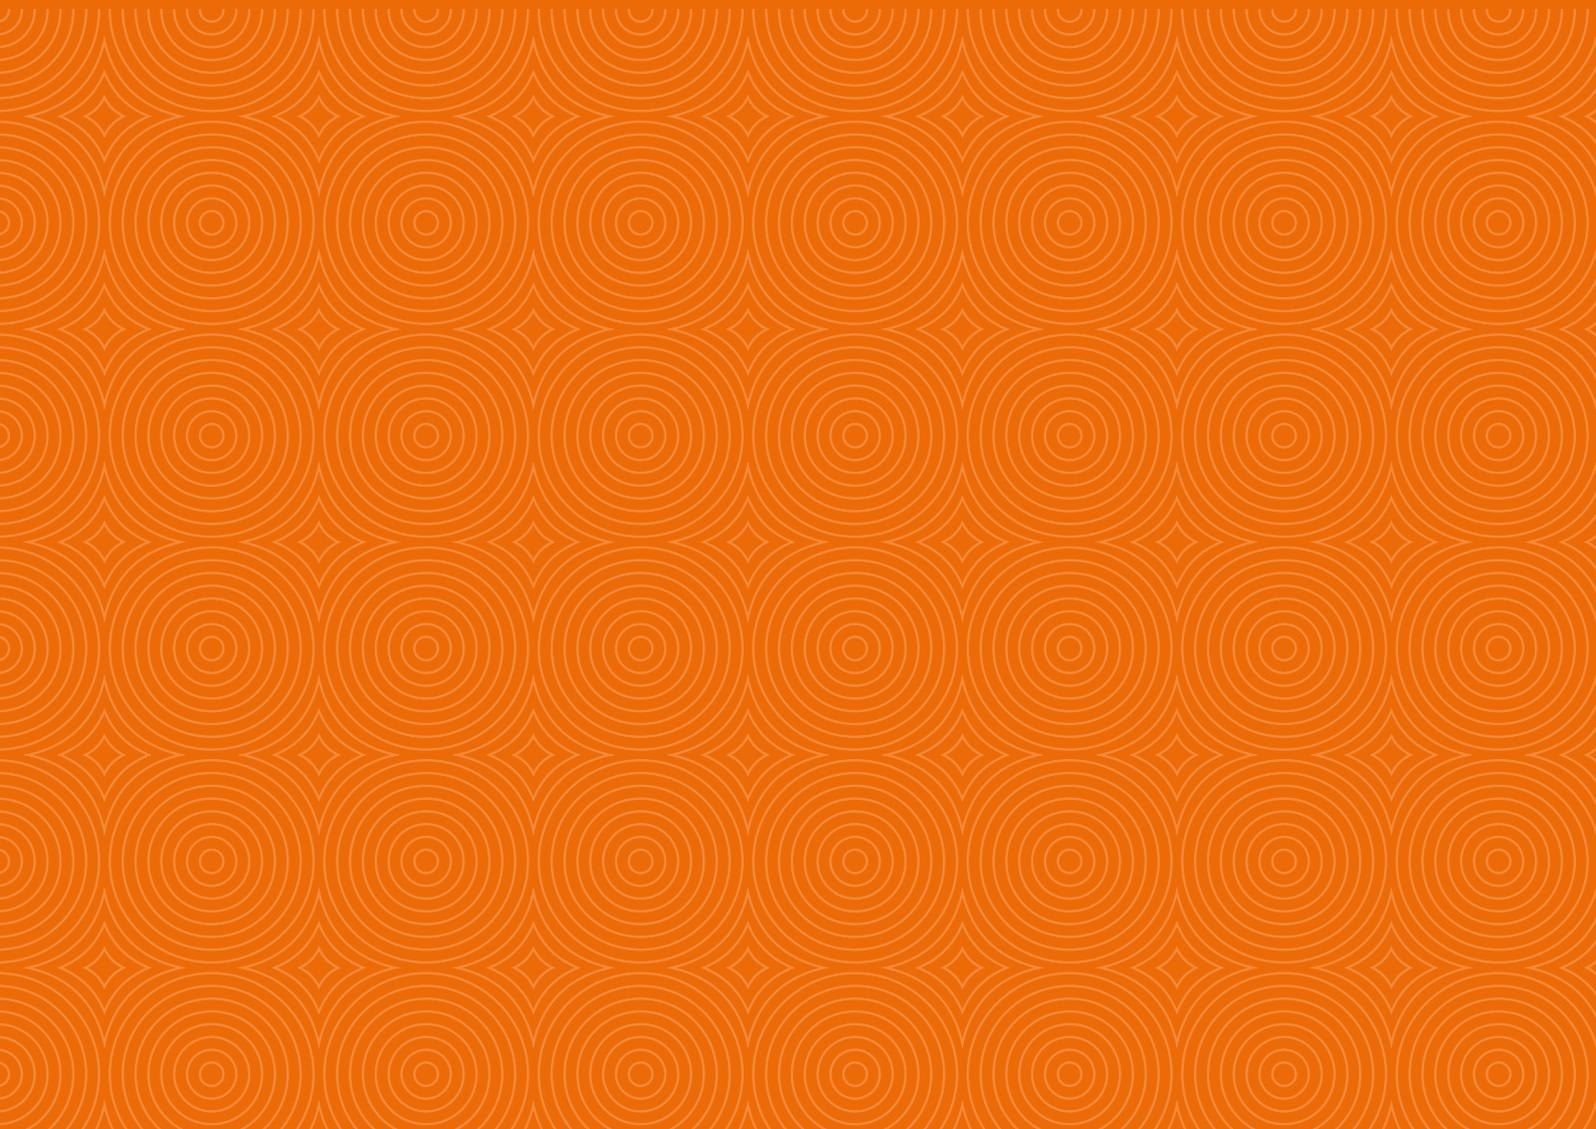



Elektrobadheizkörper

WÄRME BEI BEDARF



HEIZKÖRPER



ELEKTRISCHE BAUTEILE

5 Jahre Garantie

Der Produktionsprozess zur Herstellung der Elektrobadheizkörper von De'Longhi wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen des Schweißens und des mechanischen Zusammenbaus ein Qualitätsniveau und eine Genauigkeit erreicht wurden, die so hoch sind, dass DL Radiators 5 Jahre Garantie leistet.

Für elektrische Bauteile ist die Garantie auf 2 Jahre begrenzt.

Qualität und Leistung

Die Elektrobadheizkörper von DL Radiators zeichnen sich durch den durchdacht entwickelten Stahlkorpus und durch die sorgfältig geplanten und geprüften elektrischen Bauteile aus. Bereits die hochwertig verarbeiteten Badheizkörper werden als Elektroheizkörper angeboten und sind die perfekte Kombination aus Handtuchwärmern und eingesetzten Elektroheizpatronen.

Die Elektroheizpatronen und die Thermostate werden unter betrieblichen Grenzbedingungen geprüft, um die Qualität der elektrischen Bauteile, die effektive IP-Schutzart und die elektrische Isolierung zu überprüfen, die bei Heizkörpern, die in Feuchträumen, wie Bädern, installiert werden, ein grundlegendes Sicherheitselement darstellt.

Produktsortiment Elektrobadheizkörper

Das Sortiment der Elektrobadheizkörper von De'Longhi besteht aus Badheizkörpern mit Rundrohren und Flachrohren, lackiert und verchromt, wobei die Produkte häufig mit den Versionen für den Anschluss an Warmwasser vergleichbar sind. Viele Design-Heizkörper gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Thermostaten. Die elektronischen Steuerungen für den Betrieb der Elektroheizungen reichen von einfachen und funktionalen Ein/Aus-Schaltern in Klasse 1 bis zu anspruchsvolleren elektronischen Thermostaten in Klasse 2 mit LCD-Display, Fernbedienung und verschiedenen Funktionen.

Lackierung

Die Lackierung der Elektrobadheizkörper von DL Radiators ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Badheizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Badheizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und neue chemische Behandlung
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen im Ofen bei 220 °C, um dem Design-Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen
- Die Farbe ist das typische Weiß von De'Longhi Lackierung gemäß DIN 55900.

Verchromung

Die Verchromung der verchromten Elektrobadheizkörper ist ein Prozess, der von der Qualitätskontrolle streng überwacht wird. Die Prüfungen, denen der Heizkörper unterzogen wird, beginnen bereits vor der Produktion mit der Analyse der Oberflächen (besonders wichtig bei der Verchromung von Heizkörpern mit Lamellen) und setzen sich beim Eintauchen in das Chrombad, der Überwachung der Werte während der Galvanisierung und der Endkontrolle zur Feststellung des Glanzgrads des verchromten Körpers fort.

Ø 25 – P 37,5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDRCLx090845y4	900	450	30	19	400	11,2	590,03
OSDRCLx090860y5	900	600	30	19	500	14,3	601,34
OSDRCLx091140y5	1275	400	30	27	500	14,8	662,75
OSDRCLx091145y6	1275	450	30	27	600	16,2	671,67
OSDRCLx091160y7	1275	600	30	27	700	20,3	694,30
OSDRCLx091440y6	1535	400	30	33	600	18,1	694,71
OSDRCLx091445y7	1535	450	30	33	700	19,9	704,33
OSDRCLx091460y1	1535	600	30	33	1000	25,0	732,52
OSDRCLx091940yF	1985	400	30	44	750	24,0	780,38
OSDRCLx091945y1	1985	450	30	44	1000	26,3	792,66
OSDRCLx091960yM	1985	600	30	44	1250	33,2	831,18
OSDRCLx091975yR	1985	750	30	44	1500	40,2	911,13

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker


Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Um die Version mit unsichtbare Konsolen zu erhalten, **DR** mit **MS** in der Artikelnummer wechseln.
 Der Listenpreis wird um € 50,00 Brutto erhöht.

Beispiel: OSDRCL0091440G6 = Dolce Vita Linea elektrisch weiß H1535, L400
 Standard Konsolen und Digital Thermostat mit Stecker
 OSMSCL0091440G6 = Dolce Vita Linea elektrisch weiß H1535, L400
 Diskrete Konsolen und Digital Thermostat mit Stecker

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Standard Konsolen	Diskrete Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt	farbig
anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit

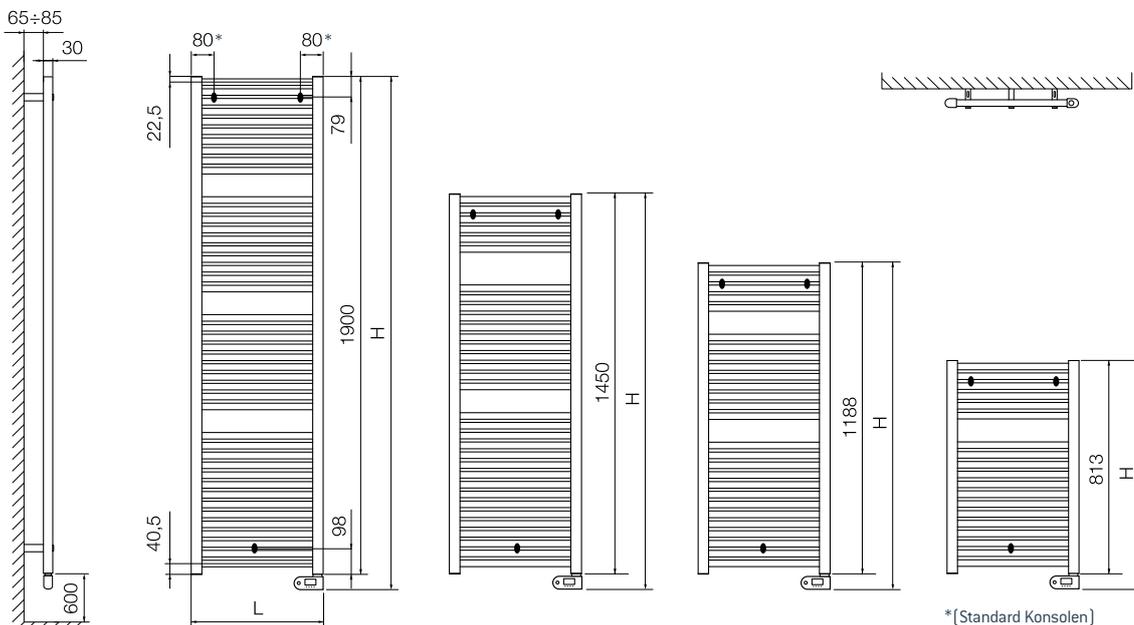



Ersatzteil

Standard Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0032SV(weiß) 9,46€

Diskrete Konsolen

Ersatzteil Kode 550S018200(weiß) 35,00 €

Ersatzteil Kode 550S018300(farbig) 35,00 €

Optional

Fernbedienung

Optional Kode 5525010782(weiß) 41,78 €

Optional Kode 5525010792(anthrazit) 41,78 €



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Rohrabstand 37,5 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 3 Konsolen (verfügbare Version mit 4 diskreten Konsolen)

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

-  Hydronische Ausführung
-  Farbige Ausführung
-  Ausführung mit Standard Konsolen
Ausführung mit Diskrete Konsolen

Funktionellen Eigenschaften

Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

-  Komfort
-  Nacht/Eco
-  Pilotleitung
-  Chrono
-  Frostwächter
-  Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

-  2 Std.-Timer
-  Urlaub
-  Fenster Offen
-  ASC
-  Kindersicherung

Ø 25 – P 37,5

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
OSDR0Lx090845y4	900	450	57	19	400	11,2	629,39
OSDR0Lx090860y5	900	600	58	19	500	14,3	647,81
OSDR0Lx091145y6	1275	450	57	27	600	16,2	695,40
OSDR0Lx091160y7	1275	600	58	27	700	20,3	713,96
OSDR0Lx091445y7	1535	450	57	33	700	19,9	734,05
OSDR0Lx091460y1	1535	600	58	33	1000	25,0	763,91
OSDR0Lx091945y1	1985	450	30	44	1000	26,3	874,16
OSDR0Lx091960yM	1985	600	30	44	1250	33,2	910,99
OSDR0Lx091975yR	1985	750	30	44	1500	40,2	941,00

Weiß oder farbig

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion


Um die Version mit unsichtbare Konsolen zu erhalten, **DR** mit **MS** in der Artikelnummer wechseln.

Der Listenpreis wird um € 50,00 Brutto erhöht.

- Beispiel: OSDRCL0091445G7 = Dolce Vita Parentesi elektrisch weiß H1535, L450
 Standard Konsolen und Digital Thermostat mit Stecker
 OSMSCL0091445G7 = Dolce Vita Parentesi elektrisch weiß H1535, L450
 Diskrete Konsolen und Digital Thermostat mit Stecker

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Standard Konsolen	Diskrete Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt	farbig
anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit

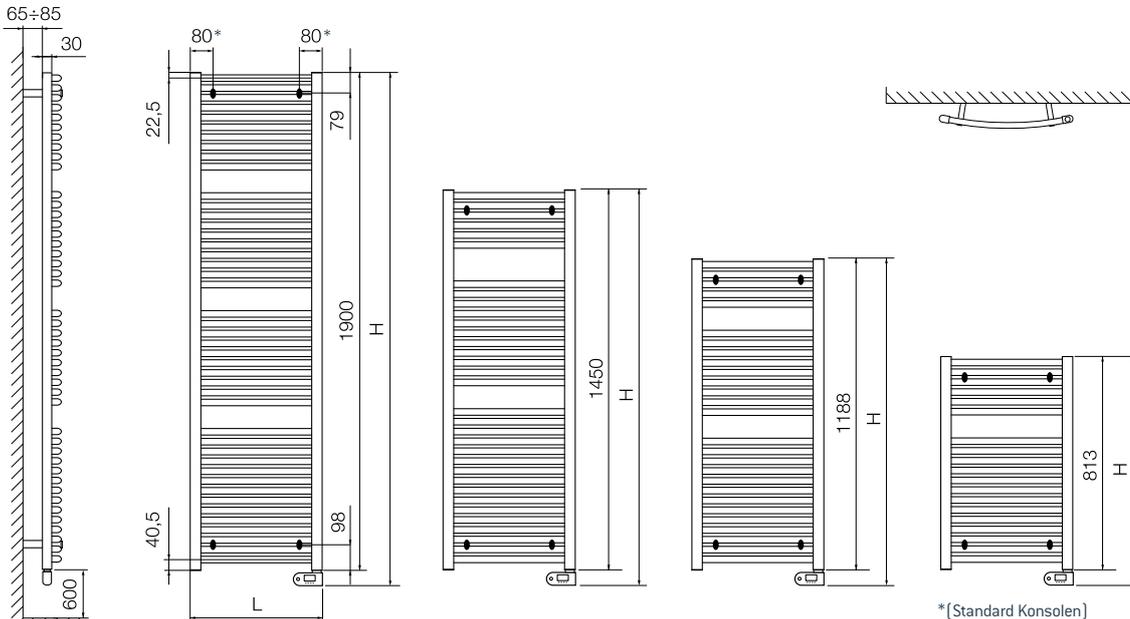

*[Standard Konsolen]



Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 99AT0040SV(weiß) 9,46€

Diskrete Konsolen

Ersatzteil Kode 550S018400(weiß) 35,00 €

Ersatzteil Kode 550S018500(farbig) 35,00 €

Optional

Fernbedienung

Optional Kode 5525010782(weiß) 41,78 €

Optional Kode 5525010792(anthrazit) 41,78 €



Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 25$ mm
- Rohrabstand 37,5 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen (verfügbare Version mit 4 diskreten Konsolen)

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

-  Hydronische Ausführung
-  Farbige Ausführung
-  Ausführung mit Standard Konsolen
-  Ausführung mit Diskrete Konsolen

Funktionellen Eigenschaften

Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

-  Komfort
-  Nacht/Eco
-  Pilotleitung
-  Chrono
-  Frostwächter
-  Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

-  2 Std.-Timer
-  Urlaub
-  Fenster Offen
-  ASC
-  Kindersicherung

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDRCLx080845y3	890	450	30	17	300	8,8	349,39
OSDRCLx011150y5	1207	500	30	21	500	14,2	381,42
OSDRCLx011160y6	1207	600	30	21	600	16,2	428,29
OSDRCLx011760y1	1822	600	30	34	1000	25,9	467,47

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OSDRCL1080845y3	890	450	30	17	300	8,8	698,77
OSDRCL1011150y4	1207	500	30	21	400	14,2	762,84
OSDRCL1011160y5	1207	600	30	21	500	16,2	856,58
OSDRCL1011760y7	1822	600	30	34	700	25,9	934,95

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Rohrabstand 41 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40X30 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP34
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 3 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:



- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

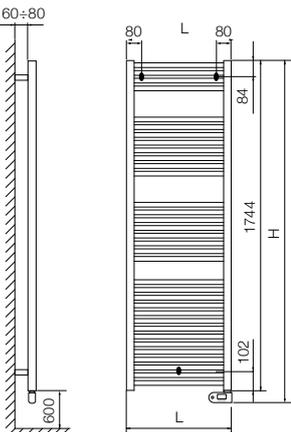

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 99AT0032SV(weiß)	9,46 €
Ersatzteil Code 99AT0033SV(verchromt)	9,46 €

Optional

Fernbedienung



Optional Code 5525010782(weiß)	41,78 €
Optional Code 5525010792(anthrazit)	41,78 €

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDROLx080845y3	890	450	57	17	300	8,8	303,73
OSDROLx011150y5	1207	500	57	21	500	14,2	342,90
OSDROLx011160y6	1207	600	58	21	600	16,2	355,96
OSDROLx011760y1	1822	600	58	34	1000	25,9	440,87

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit # Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OSDROL1080845y3	890	450	57	17	300	8,8	607,46
OSDROL1011150y4	1207	500	57	21	400	14,2	685,81
OSDROL1011160y5	1207	600	58	21	500	16,2	711,93
OSDROL1011760y7	1822	600	58	34	700	25,9	881,74

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Rohrabstand 41 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40X30 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP34
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat. Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit



Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig


Ersatzteil Code 99AT0040SV (weiß)	9,46 €
Ersatzteil Code 99AT0041SV (verchromt)	9,46 €

Optional

Fernbedienung



Optional Code 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Code 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

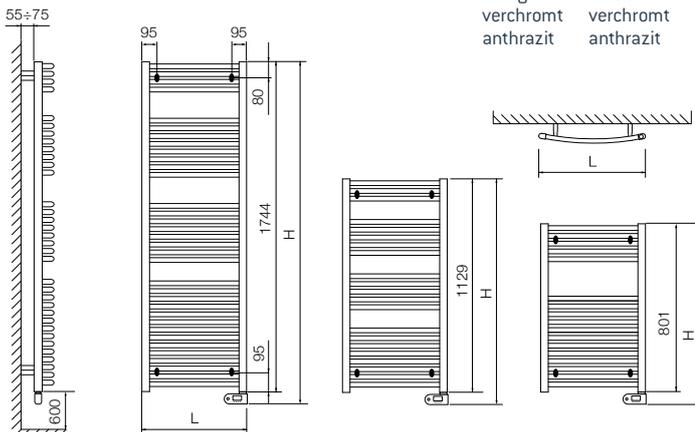

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig mit ON/OFF Schalter + Schuko Stecker

OSDRCLx17065013	775	500	30	13	300	8,4	241,80
OSDRCLx12095014	1050	500	30	17	400	10,5	274,51
OSDRCLx17115016	1270	500	30	22	600	13,3	314,23
OSDRCLx1216501F	1680	500	30	29	750	18,0	360,95
OSDRCLx12166019	1680	600	30	29	900	19,3	368,00
OSDRCLx12167511	1680	750	30	29	1000	20,5	378,90
OSDRCLx12185019	1860	500	30	33	900	21,0	425,10
OSDRCLx12186011	1860	600	30	33	1000	21,9	442,72
OSDRCLx1218751M	1860	750	30	33	1250	23,0	464,50

Weiß oder farbig mit digital Thermostat

OSDRCLx170650y3	775	500	45	13	300	8,4	249,05
OSDRCLx120950y4	1050	500	45	17	400	10,5	280,10
OSDRCLx171150y6	1270	500	45	22	600	13,3	325,91
OSDRCLx121650yF	1680	500	45	29	750	18,0	381,98
OSDRCLx121660y9	1680	600	45	29	900	19,3	390,00
OSDRCLx121675y1	1680	750	45	29	1000	20,5	397,85
OSDRCLx121850y9	1860	500	45	33	900	21,0	451,05
OSDRCLx121860y1	1860	600	45	33	1000	21,9	469,83
OSDRCLx121875yM	1860	750	45	33	1250	23,0	493,15

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt mit ON/OFF Schalter + Schuko Stecker


OSDRCL117065013	775	500	30	13	300	8,4	357,87
OSDRCL117115014	1270	500	30	22	400	13,3	424,21
OSDRCL112166015	1680	600	30	29	500	19,3	487,29
OSDRCL112186016	1860	600	30	33	600	21,9	566,68

Verchromt mit digital Thermostat

OSDRCL1120950y3	1050	500	45	17	300	10,5	414,69
OSDRCL1171150y4	1270	500	45	22	400	13,3	431,04
OSDRCL1121860y6	1860	600	45	33	600	21,9	587,57

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

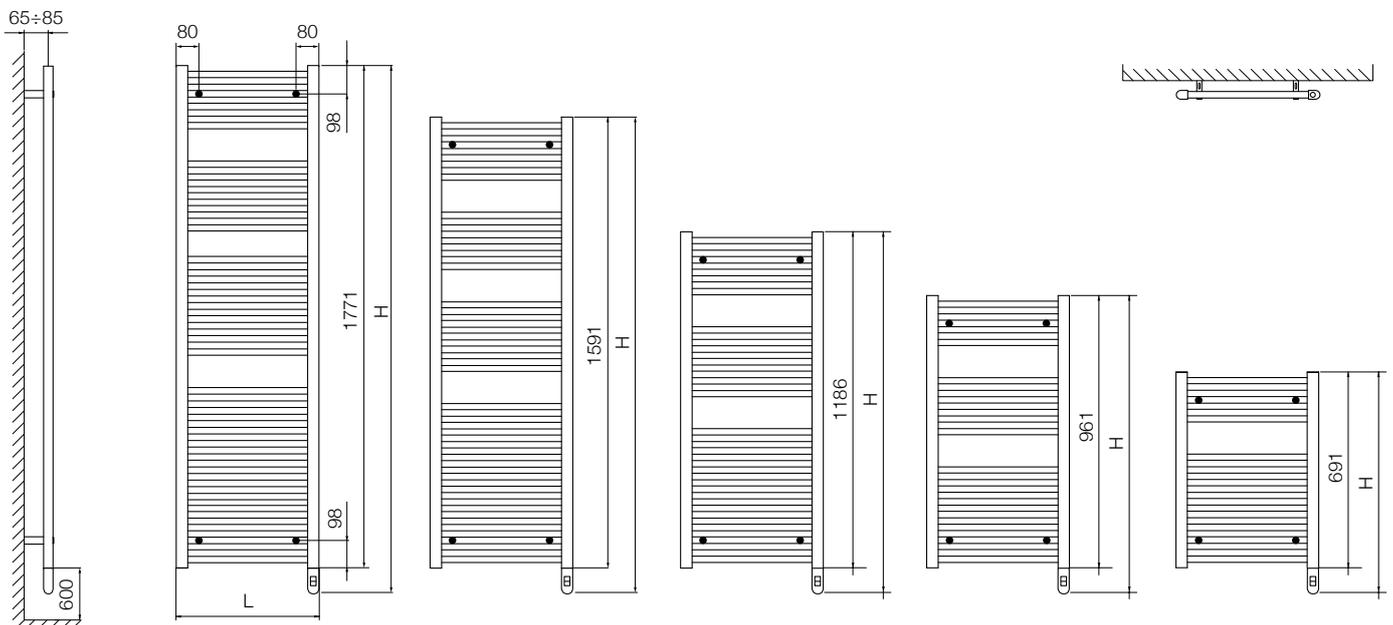

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Rohrabstand 45 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40X30 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 1, IP34: mit EIN/AUS Thermostat
- Klasse 2, IP34: mit digital Thermostat
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Funktionellen Eigenschaften**EIN/AUS Schalter**

- LED am Schalter zur Anzeige, dass der Handtuchwärmer eingeschaltet ist.

**Version mit digitalem Thermostat.**

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:



Komfort



Nacht/Eco



Pilotleitung



Chrono



Frostwächter



Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:



2 Std.-Timer



Urlaub



Fenster Offen



ASC



Kindersicherung

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

Hydronische Ausführung



Farbige Ausführung



Verchromte Ausführung

**Ersatzteil****Konsolen**

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S019300 (weiß) 9,46€

Ersatzteil Kode 550S019400 (verchromt) 9,46€

Optional**Fernbedienung**

Optional Kode 5525010782 (weiß) 41,78 €

Optional Kode 5525010792 (anthrazit) 41,78 €

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig mit ON/OFF Schalter + Schuko Stecker

OSDR0Lx17065013	775	500	57	13	300	8,4	262,36
OSDR0Lx12095014	1050	500	57	17	400	10,5	297,30
OSDR0Lx17115016	1270	500	57	22	600	13,3	333,08
OSDR0Lx1216501F	1680	500	58	29	750	18,0	377,56
OSDR0Lx12166019	1680	600	58	29	900	19,3	385,00
OSDR0Lx12167511	1680	750	58	29	1000	20,5	392,60
OSDR0Lx12185019	1860	500	58	33	900	21,0	444,10
OSDR0Lx12186011	1860	600	58	33	1000	21,9	462,64
OSDR0Lx1218751M	1860	750	58	33	1250	23,0	481,10

Weiß oder farbig mit digital Thermostat

OSDR0Lx170650y3	775	500	57	13	300	8,4	270,23
OSDR0Lx120950y4	1050	500	57	17	400	10,5	303,25
OSDR0Lx121650yF	1680	500	58	29	750	18,0	399,50
OSDR0Lx121660y9	1680	600	58	29	900	19,3	405,00
OSDR0Lx121675y1	1680	750	58	29	1000	20,5	412,10
OSDR0Lx121850y9	1860	500	58	33	900	21,0	470,70
OSDR0Lx121860y1	1860	600	58	33	1000	21,9	491,39
OSDR0Lx121875yM	1860	750	58	33	1250	23,0	510,04

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt mit ON/OFF Schalter + Schuko Stecker


OSDR0L117065013	775	500	57	13	300	8,8	357,87
OSDR0L117115014	1270	500	57	22	400	13,3	424,21
OSDR0L112166015	1680	600	58	29	500	19,3	487,29
OSDR0L112186016	1860	600	58	33	600	21,9	566,68

Verchromt mit digital Thermostat

OSDR0L1120950y3	1050	500	57	17	300	10,5	414,69
OSDR0L1171150y4	1270	500	57	22	400	13,3	431,04
OSDR0L1121860y6	1860	600	58	33	600	21,9	587,57

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

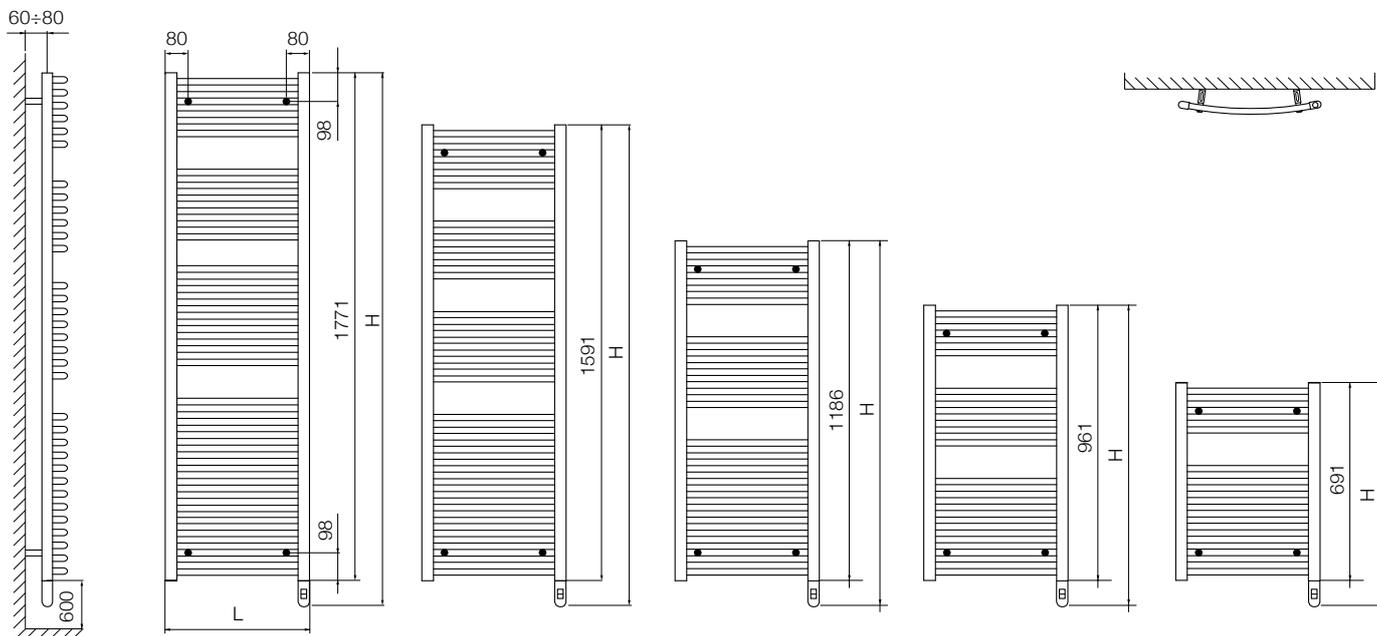

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre $\varnothing 22$ mm
- Rohrabstand 45 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40X30 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 1, IP34: mit EIN/AUS Thermostat
- Klasse 2, IP34: mit digital Thermostat
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Funktionellen Eigenschaften**EIN/AUS Schalter**

- LED am Schalter zur Anzeige, dass der Handtuchwärmer eingeschaltet ist.

**Version mit digitalem Thermostat.**


Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:



Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

**Elektroinstallation**

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

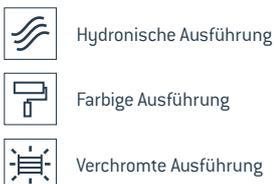Sonderausführungen**Ersatzteil****Konsolen**

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S019300 (weiß)	9,46€
Ersatzteil Kode 550S019400 (verchromt)	9,46€

Optional**Fernbedienung**

Optional Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Farbuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

Ø 22 — P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDRTDx500958y5	1040	585	30	19	500	12,1	560,36
OSDRTDx501258y7	1360	585	30	25	700	15,3	627,04
OSDRTDx501458y9	1570	585	30	30	900	19,6	730,61
OSDRTDx501858y1	1900	585	30	36	1000	23,0	749,76

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

y = 0 : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OSDRTD1500958y4	1040	585	30	19	400	12,1	1120,72
OSDRTD1501258y5	1360	585	30	25	500	15,3	1254,08
OSDRTD1501458y7	1570	585	30	30	700	19,6	1461,21
OSDRTD1501858y9	1900	585	30	36	900	23,0	1499,52

y = 0 : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:


- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

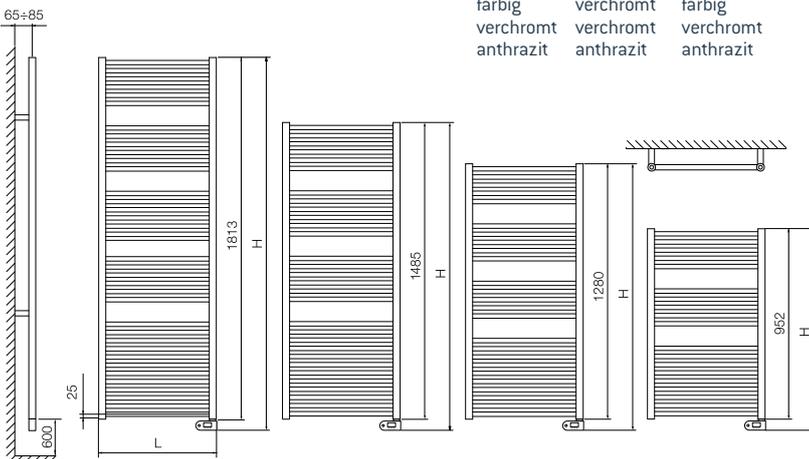

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Code 550S017000 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S017100 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S017200 (verchromt)	30,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Code 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Code 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Ø 22 — P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDRTCx500958y5	1040	585	63	19	500	12,1	571,57
OSDRTCx501258y7	1360	585	63	25	700	15,3	639,58
OSDRTCx501458y9	1570	585	63	30	900	19,6	745,22
OSDRTCx501858y1	1900	585	63	36	1000	23,0	764,76

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OSDRTC1500958y4	1040	585	63	19	400	12,1	1143,13
OSDRTC1501258y5	1360	585	63	25	500	15,3	1279,16
OSDRTC1501458y7	1570	585	63	30	700	19,6	1490,44
OSDRTC1501858y9	1900	585	63	36	900	23,0	1529,51

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit



Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig


Ersatzteil Code 550S017000 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S017100 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Code 550S017200 (verchromt)	30,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Code 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Code 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

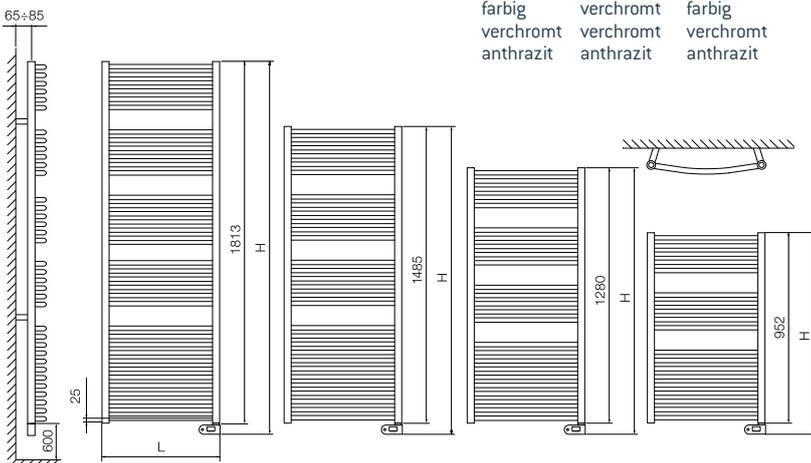

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OSDRTDx571658y5	1775	585	30	18	500	5,6	742,56
OSDRTDx571673y6	1775	735	30	18	600	6,5	848,64

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OSDRTD1571658y4	1775	585	30	18	400	5,6	1485,12
OSDRTD1571673y5	1775	735	30	18	500	6,5	1697,28

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø35 mm
- Rohrabstand 82 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving


Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung



Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

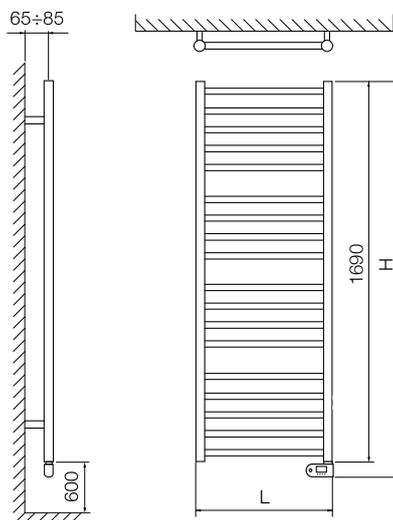

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 550S018600 (weiß)	40,00 €
Ersatzteil Kode 550S018700 (farbig)	40,00 €
Ersatzteil Kode 550S018800 (verchromt)	40,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Ø 20 – P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
OSDRBQx450858y5	910	580	30	16	500	7,6	314,97
OSDRBQx451358y7	1410	580	30	26	700	11,7	488,03
OSDRBQx451558y1	1610	580	30	31	1000	13,4	557,26

Wei oder farbig

x = 0 : wei / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weien Ausfhrung. Weitere Informationen zu den Preisen fr optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Horizontale, gerade Rechteckige Rohre 20 x 20 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Rechteckige Sammelrohre 30 x 30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkrper muss auerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fllen mssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgrnden darf der Heizkrper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht mglich, einen elektrischen Badheizkrper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausfhrungen

- Hydronische Ausfhrung
- Farbige Ausfhrung
- Diskrete Konsolen Serienmig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkrpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwchter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkrpers sind:


- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung



ELEKTROBADHEIZKRPER

Farbzuordnungsschema

Heizkrper	Thermostat	Konsolen
wei	wei	wei
farbig	verchromt	farbig
anthrazit	anthrazit	anthrazit

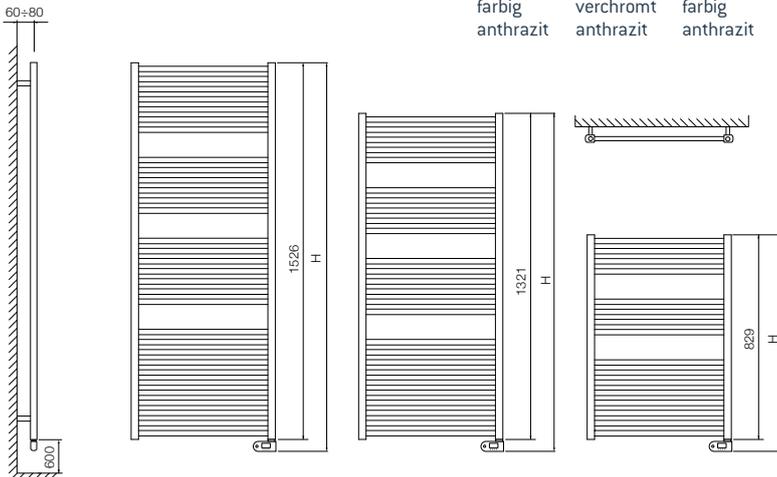

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmig	
Ersatzteil Kode 550S018200 (wei)	35,00 €
Ersatzteil Kode 550S018300 (farbig)	35,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Kode 5525010782 (wei)	41,78 €
Optional Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Ø 22 — P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPDRMMx711150y5	1200	500	56	23	500	15,9	602,30
OPDRMMx711460y7	1525	600	56	29	700	22,9	742,53
OPDRMMx711760y9	1810	600	56	36	900	28,1	830,70

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OPDRMM1711150y4	1200	500	56	23	400	15,9	1204,61
OPDRMM1711460y6	1525	600	56	29	600	22,9	1485,06
OPDRMM1711760yF	1810	600	56	36	750	28,1	1661,40

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:



- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

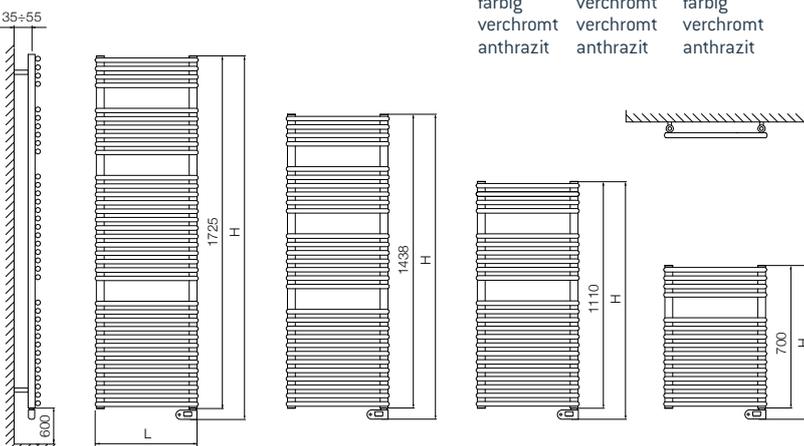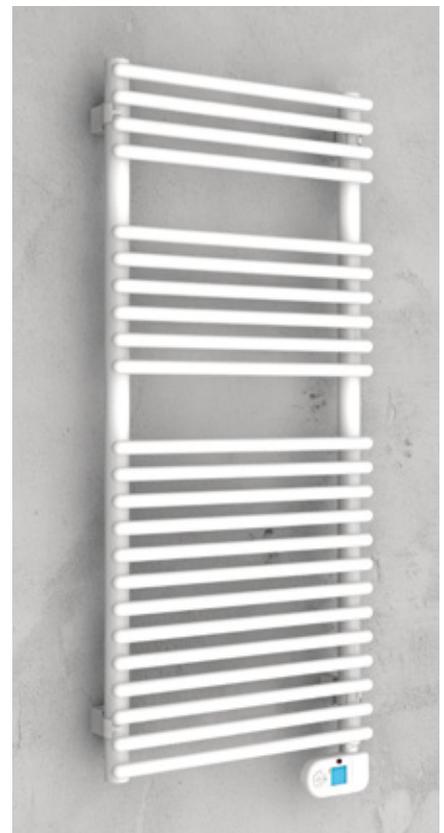

Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S017600 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S017700 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S017800 (verchromt)	30,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPDRLMx711150y5	1200	500	83	23	500	15,9	634,00
OPDRLMx711460y7	1525	600	83	29	700	22,9	781,61
OPDRLMx711760y9	1810	600	83	36	900	28,1	874,42

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit # Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Verchromt

OPDRLM1711150y4	1200	500	83	23	400	15,9	1268,01
OPDRLM1711460y6	1525	600	83	29	600	22,9	1563,22
OPDRLM1711760yF	1810	600	83	36	750	28,1	1748,84

y = D : Digital Thermostat ohne Stecker / y = G : Digital Thermostat mit Stecker Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø22 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Rohrabstand 41 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Verchromte Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:



- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	farbig
verchromt	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

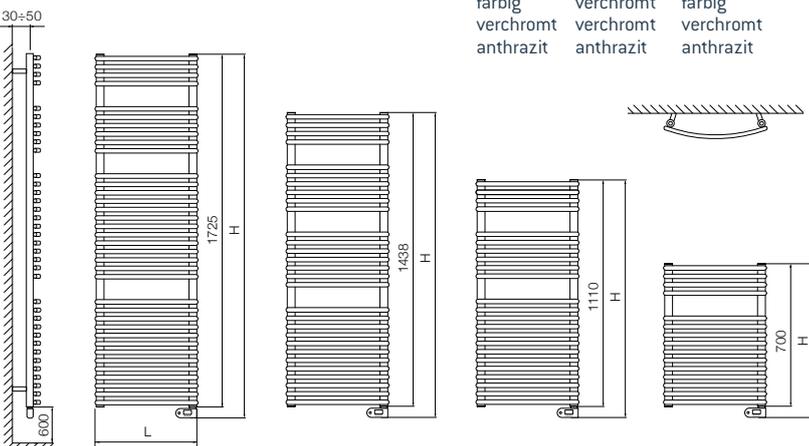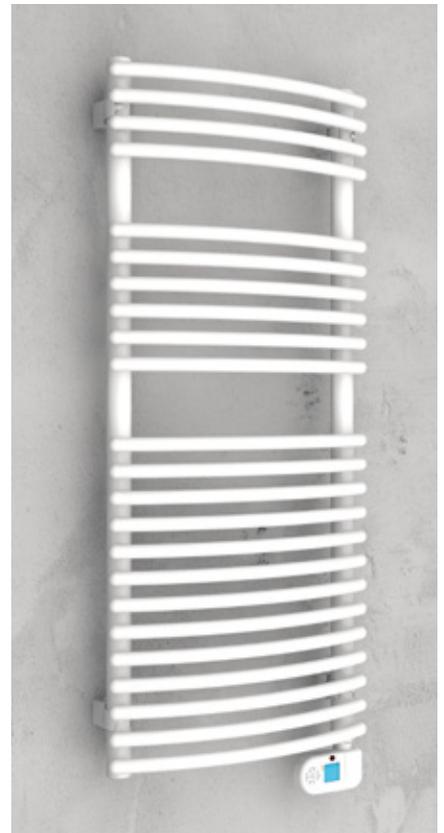

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S017600 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S017700 (farbig)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S017800 (verchromt)	30,00 €

Optional

Fernbedienung



Optional Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Optional Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

D 70x11 — P 7

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohren anzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPDRPCx631150y5	1180	500	77	11	500	18,1	431,96
OPDRPCx631350y7	1410	500	77	14	700	22,8	573,75

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = H : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 4 Konsolen
- Fernbedienung

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.
 Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung



Ersatzteil

Diskrete Konsolen

Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 550S017900 (weiß)	30,00 €
Ersatzteil Kode 550S018000 (farbig)	30,00 €

Fernbedienung




Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Ersatzteil Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Fernbedienung Serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	anthrazit	farbig
anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit

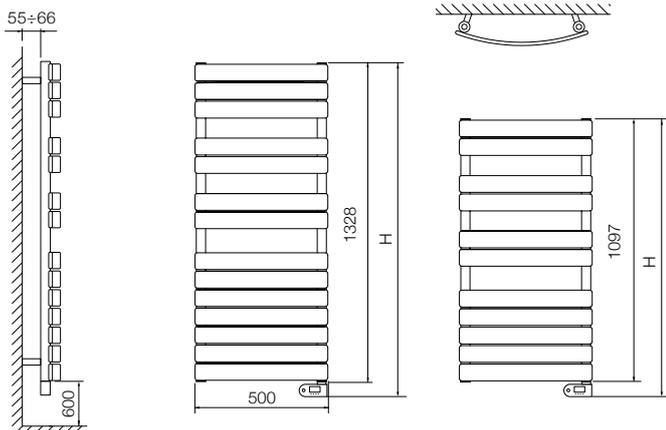

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPyzPCx631155S5	1191	550	143	11	500	1000	22,5	568,75
OPyzPCx631355S7	1422	550	143	14	700	1000	27,0	615,02
OPyzPCx631655S1	1730	550	143	17	1000	1000	33,0	693,02

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
 yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung

Funktionellen Eigenschaften




Version mit Gebläsekonvektor.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Fenster Offen
- Kindersicherung
- Cycle
- Gebläsekonvektor

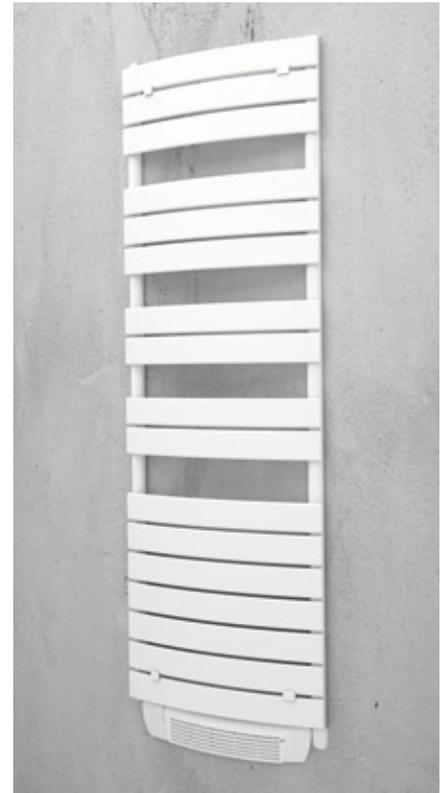

ELEKTROBADHEIZKÖRPER

Ersatzteil

Standard Konsolen

Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 550S010300 (weiß)	10,36 €

Fernbedienung




Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Ersatzteil Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Fernbedienung Serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

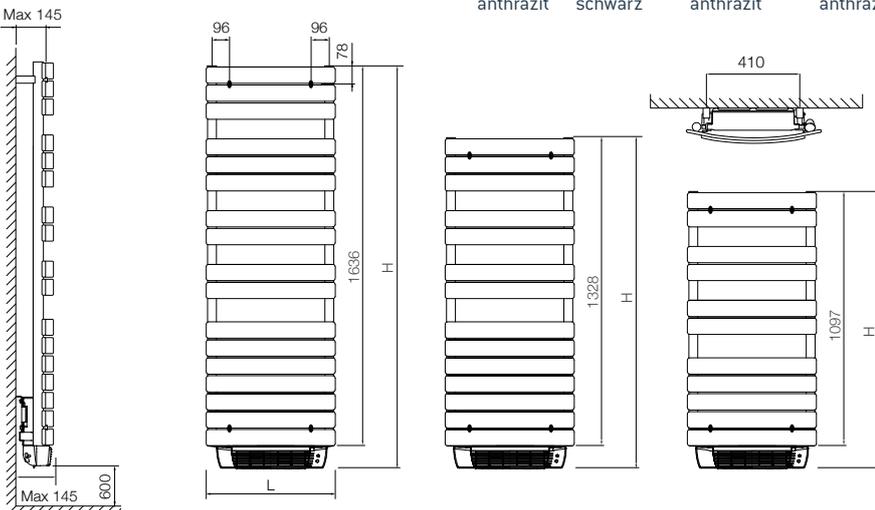

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPDRTRx511155y5	1190	550	49	12	500	20,6	708,33
OPDRTRx511455y7	1515	550	49	15	700	26,5	794,55
OPDRTRx511755y1	1840	550	49	18	1000	31,5	831,97

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = H : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- 4 Konsolen
- Fernbedienung

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung

Funktionellen Eigenschaften




Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

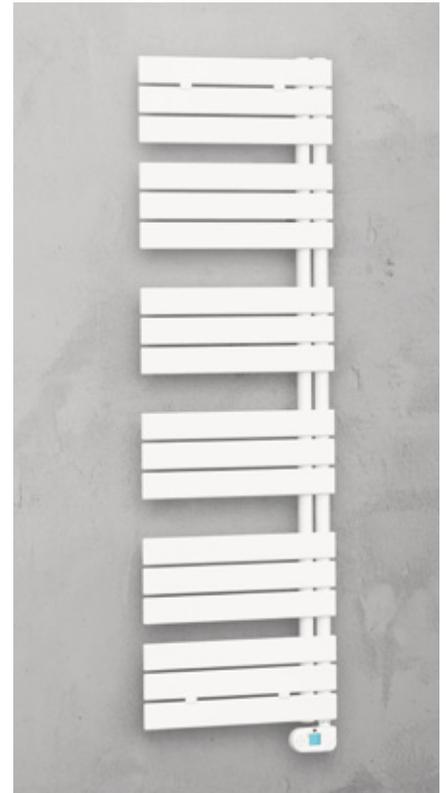

Ersatzteil

Standard Konsolen

Standard	Serienmäßig	
Ersatzteil Code 550S004400 (weiß)		10,36 €
Ersatzteil Code 550S006800 (anthrazit)		10,36 €

Fernbedienung




Standard	Serienmäßig	
Ersatzteil Code 5525010782 (weiß)		41,78 €
Ersatzteil Code 5525010792 (anthrazit)		41,78 €

Fernbedienung Serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	anthrazit	anthrazit	anthrazit
anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit

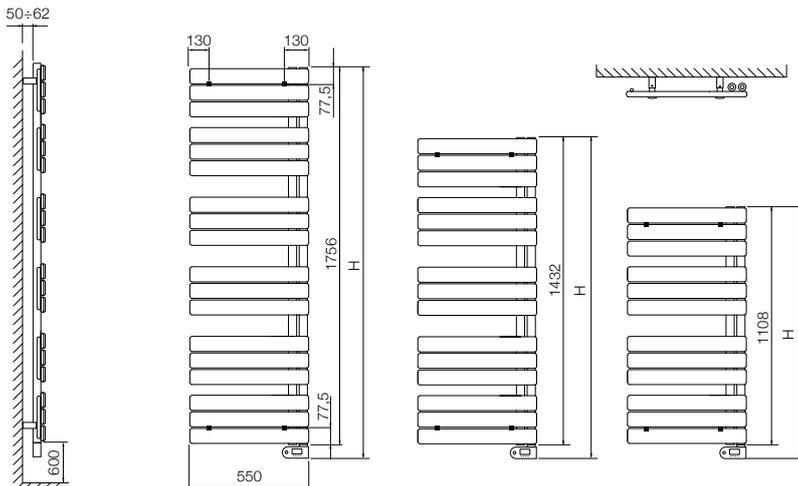

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPyzTRx521160S5	1203	600	143	12	500	1000	20,5	972,19
OPyzTRx521460S7	1528	600	143	15	700	1000	26,5	1103,43
OPyzTRx521760S1	1852	600	143	18	1000	1000	31,5	1253,38

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
 yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade, horizontale Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen


Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung

Funktionellen Eigenschaften

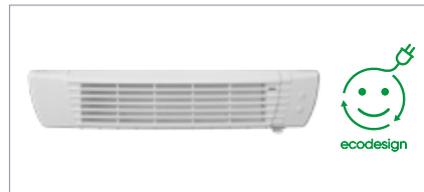

Version mit Gebläsekonvektor.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Fenster Offen
- Kindersicherung
- Cycle
- Gebläsekonvektor



ELEKTROBADHEIZKÖRPER

Ersatzteil

Standard Konsolen

Standard	Serienmäßig	
Ersatzteil Code 550S007600 (weiß)		10,36 €
Ersatzteil Code 550S007700 (anthrazit)		10,36 €

Fernbedienung




Standard	Serienmäßig	
Ersatzteil Code 5525010782 (weiß)		41,78 €
Ersatzteil Code 5525010792 (anthrazit)		41,78 €

Fernbedienung Serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

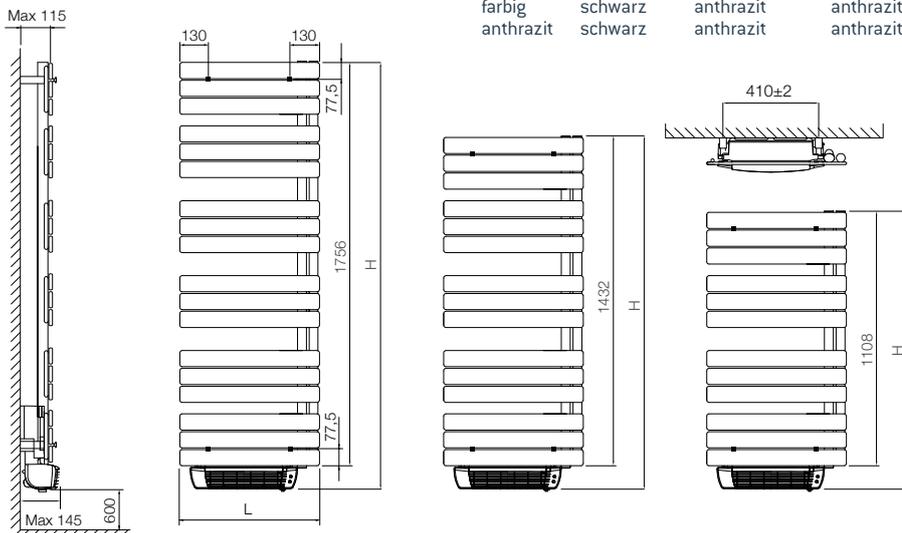

Ø 25 – P 41

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Rohrenanzahl	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------------	--------------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

0Syz0Lx080855S5	890	550	143	17	500	1000	12,5	508,09
0Syz0Lx011155S7	1223	550	143	21	700	1000	17,5	554,21
0Syz0Lx011655S1	1714	550	143	31	1000	1000	25,0	620,75

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
 yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gebogene, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Rohrabstand 41 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP24
- Für NF Zertifizierung, siehe www.certita.fr

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen


Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung

Funktionellen Eigenschaften

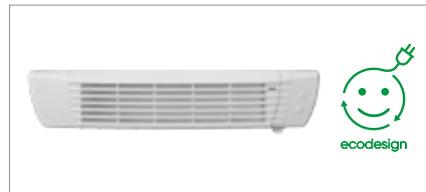

Version mit Gebläsekonvektor.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono

- Frostwächter

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Fenster Offen
- Kindersicherung
- Cycle
- Gebläsekonvektor



Ersatzteil

Standard Konsolen

Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 550S010500 (weiß)	9,46€

Fernbedienung




Serienmäßig	
Ersatzteil Kode 5525010782 (weiß)	41,78 €
Ersatzteil Kode 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

Fernbedienung Serienmäßig

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

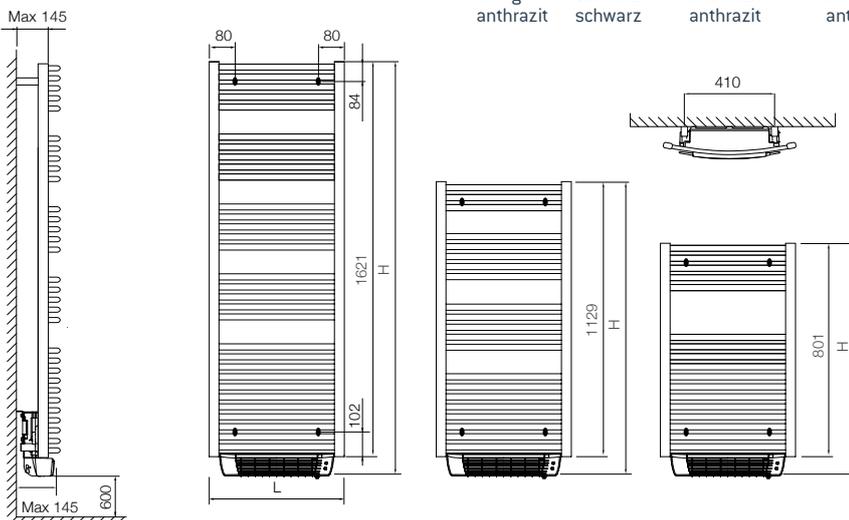

Elektrobadheizkörper Ersatzteil und Optional

Konsolen

	Dolce Vita Linea elektrisch	Dolce Vita Parentesi elektrisch	Elegance Linea elektrisch	Elegance Parentesi elektrisch	Fast Linea und Parentesi elektrisch	Bebop Linea und Parentesi elektrisch	Unique elektrisch	Cortina elektrisch	Iridio Linea und Parentesi elektrisch	Cobalto Linea und Parentesi elektrisch	Cobalto E-Flow	Agata elektrisch	Agata E-Flow	Elegance E-Flow	EUR
3 standard Konsolen Serienmäßig	99AT0032SV weiß	-	99AT0032SV weiß 99AT0033SV verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46
4 standard Konsolen Serienmäßig	-	99AT0040SV weiß	-	99AT0040SV weiß 99AT0041SV verchromt	550S019300 weiß 550S019400 verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	550S010500 weiß	9,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550S010300 weiß	550S004400 weiß 550S006800 anthrazit	550S007800 weiß	-	10,36
4 diskrete Konsolen Serienmäßig	-	-	-	-	-	550S017000 weiß 550S017100 farbig 550S017200 verchromt	-	-	550S017600 weiß 550S017700 farbig 550S017800 verchromt	550S017800 weiß 550S018000 farbig	-	-	-	-	30,00
	550S018200 weiß 550S018300 farbig	550S018400 weiß 550S018500 farbig	-	-	-	-	550S018200 weiß 550S018300 farbig	-	-	-	-	-	-	-	35,00
	-	-	-	-	-	-	550S018600 weiß 550S018700 farbig 550S018800 verchromt	-	-	-	-	-	-	-	40,00

Fernbedienung

	Dolce Vita elektrisch	Elegance elektrisch	Fast elektrisch	Bebop elektrisch	Cortina elektrisch	Unique elektrisch	Iridio elektrisch	Cobalto elektrisch	Cobalto e-flow	Agata elektrisch	Agata e-flow	Elegance e-flow	EUR
 <p>Fernbedienung 5525010782 weiß 5525010792 anthrazit</p>	✓ optional	✓ optional	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	41,78

Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör

		Dolce Vita elektrisch	Elegance elektrisch	Fast elektrisch	Bebop elektrisch	Cortina elektrisch	Unique elektrisch	Iridio elektrisch	Cobalto elektrisch	Cobalto e-flow	Agata elektrisch	Agata e-flow	Elegance e-flow	EUR
	550S110600 Kleiderbügel UP - weiß	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110610 Kleiderbügel UP - grau	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110620 Kleiderbügel UP - schwarz	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110630 Kleiderbügel UP - rot	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110640 Kleiderbügel UP - blau	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110650 Kleiderbügel UP - grün	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	550S110660 Kleiderbügel UP - gelb	-	✓ optional	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	8,01
	5567011610 Kleidung tragen Trick - weiß 2 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	19,29
	5567011600 Kleidung tragen Trick - verchromt 2 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	26,00
	550S110680 Kleidung tragen Tip verchromt	-	-	-	-	✓ optional	-	-	-	-	-	-	-	43,72
	550S099100 Handtuchhalter Kate L 400mm - weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	48,57
	99CT00757 Handtuchhalter Kate L 600mm - weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	55,00
	99CT00739 Handtuchhalter Kate L 400mm - verchromt	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	57,14
	99CT00758 Handtuchhalter Kate L 600mm - verchromt	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	65,00
	550S099300 Kleiderbügel Fungo weiß 3pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	17,14
	550S099200 Kleiderbügel Fungo anthrazit 2pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	17,14
	550S099400 Kleiderbügel Fungo anthrazit 3 pz	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	21,43

		Dolce Vita elektrisch	Elegance elektrisch	Fast elektrisch	Bebop elektrisch	Cortina elektrisch	Unique elektrisch	Iridio elektrisch	Cobalto elektrisch	Cobalto e-flow	Agata elektrisch	Agata e-flow	Elegance e-flow	EUR
	5500866900 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	62,86
	5500867000 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	65,71
	5500867100 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	62,86
	5500867200 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	65,71
	5500867300 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	62,86
	5500867400 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	65,71
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	-	-	-	-	-	-	✓ optional	✓ optional	✓ optional	✓ optional	-	74,29



Elektro Design Heizkörper



HEIZKÖRPER



ELEKTRISCHE BAUTEILE

5 Jahre Garantie

Der Produktionsprozess zur Herstellung der Elektrobadheizkörper von De'Longhi wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen des Schweißens und des mechanischen Zusammenbaus ein Qualitätsniveau und eine Genauigkeit erreicht wurden, die so hoch sind, dass DL Radiators 5 Jahre Garantie leistet.

Für elektrischen Bauteile ist die Garantie auf 2 Jahre begrenzt.

Qualität und Leistung

Die Elektrobadheizkörper von DL Radiators zeichnen sich durch den durchdacht entwickelten Stahlkorpus und durch die sorgfältig geplanten und geprüften elektrischen Bauteile aus. Bereits die hochwertig verarbeiteten Badheizkörper werden als Elektroheizkörper angeboten und sind die perfekte Kombination aus Handtuchwärmern und eingesetzten Elektroheizpatronen.

Die Elektroheizpatronen und die Thermostate werden unter betrieblichen Grenzbedingungen geprüft, um die Qualität der elektrischen Bauteile, die effektive IP-Schutzart und die elektrische Isolierung zu überprüfen, die bei Heizkörpern, die in Feuchträumen, wie Bädern, installiert werden, ein grundlegendes Sicherheitselement darstellt.

Lackierung

Die Lackierung der Elektrobadheizkörper von DL Radiators ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Badheizkörper eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Badheizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und neue chemische Behandlung
- Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen im Ofen bei 220 °C, um dem Design-Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen
- Die Farbe ist das typische Weiß von De'Longhi Lackierung gemäß DIN55900.

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Breite (mm)	Leistung W	Gewicht (kg)	EUR #
------	----------------	-----------------	-------------	------------	--------------	-------

Weiß oder farbig

OPDRGMx891806yR	1820	525	62	1500	42,0	802,04
OPDRGMx891809yU	1820	750	62	2000	56,4	760,83

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 y = D : Digital Thermostat ohne Stecker
 y = G : Digital Thermostat mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Gerade Flachprofilrohre 70 x 11 mm
- Rohrabstand 7 mm
- Runde Sammelrohre Ø38 mm
- Netzanschluss: 230V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Lieferumfang

- 4 Konsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Es ist nicht möglich, einen elektrischen Badheizkörper bei um 180° zu drehen: Das Thermostat muss sich immer unten rechts befinden

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Farbige Ausführung
- Diskrete Konsolen Serienmäßig

Funktionellen Eigenschaften



Version mit digital Thermostat.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:


- Kofort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter
- Energy saving

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Urlaub
- Fenster Offen
- ASC
- Kindersicherung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Thermostat	Konsolen
weiß	weiß	weiß
farbig	verchromt	verchromt
anthrazit	anthrazit	anthrazit

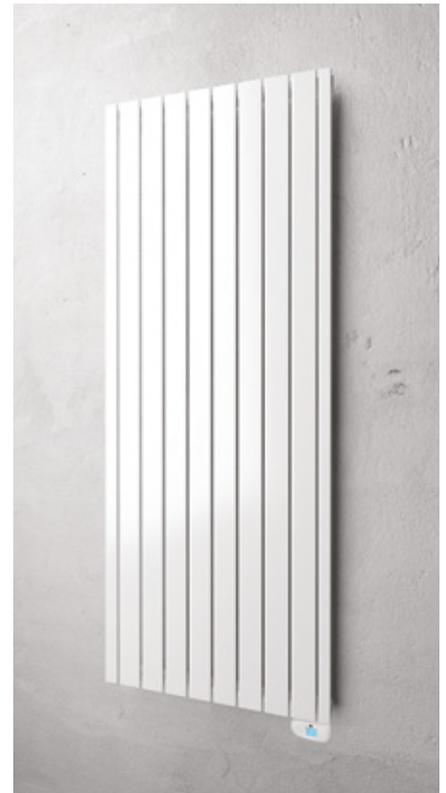

Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig

Cod. ric. 550S003500 (Konsolen weiß) 14,24 €

Cod. ric. 550S006500 (Konsolen anthrazit) 14,24 €

Cod. ric. 550S012900 (piastrina)


Optional

Fernbedienung



Optional Kode 5525010782 (weiß) 41,78 €

Optional Kode 5525010792 (anthrazit) 41,78 €

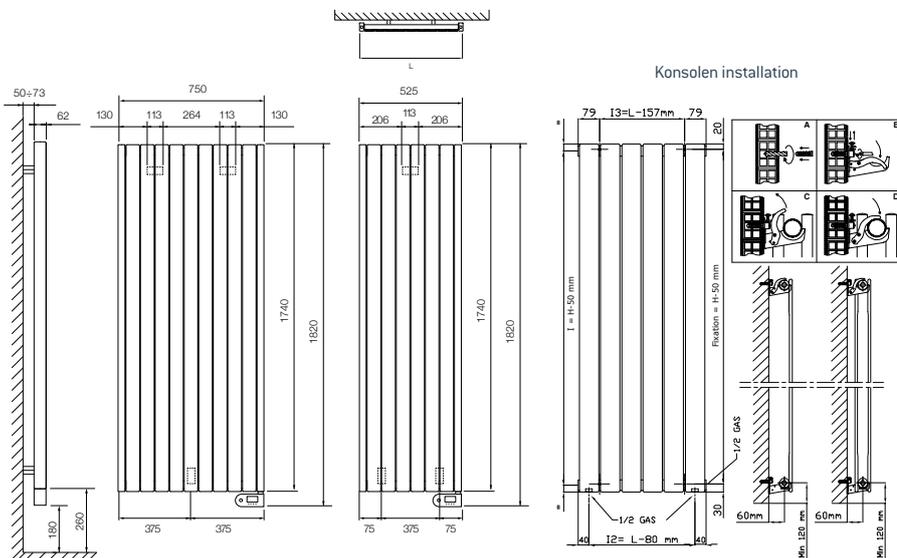

Ersatzteil und Zubehör


Konsolen

	Mirò elektrisch	EUR
Kit 4 Konsolen XTB Serienmäßig	550S003500 weiß 550S006500 anthrazit	14,24

Fernbedienung

	Mirò elektrisch	EUR
	Fernbedienung 5525010782 weiß 5525010792 anthrazit	✓ Serienmäßig 41,78


Zweckmäßiges und ästhetisches Zubehör

	Mirò elektrisch	EURO IVA esclusa
	5580137000 Handtuchhalter Adam magnetisch L 480mm weiß	✓ optional 282,86
	5580137100 Kleiderhaken Twig magnetisch H 1030mm weiß	✓ optional 220,00
	5580137200 Spiegel Shine magnetisch weiß	✓ optional 300,00
	5580137300 Magnetische Corner-Konsole 30x30mm weiß	✓ optional 171,43


	Mirò elektrisch	EURO IVA esclusa
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ optional 71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ optional 74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ optional 71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ optional 74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	✓ optional 71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	✓ optional 74,29

Technische Auskünfte zu Heizpatronen


Digitales Thermostat

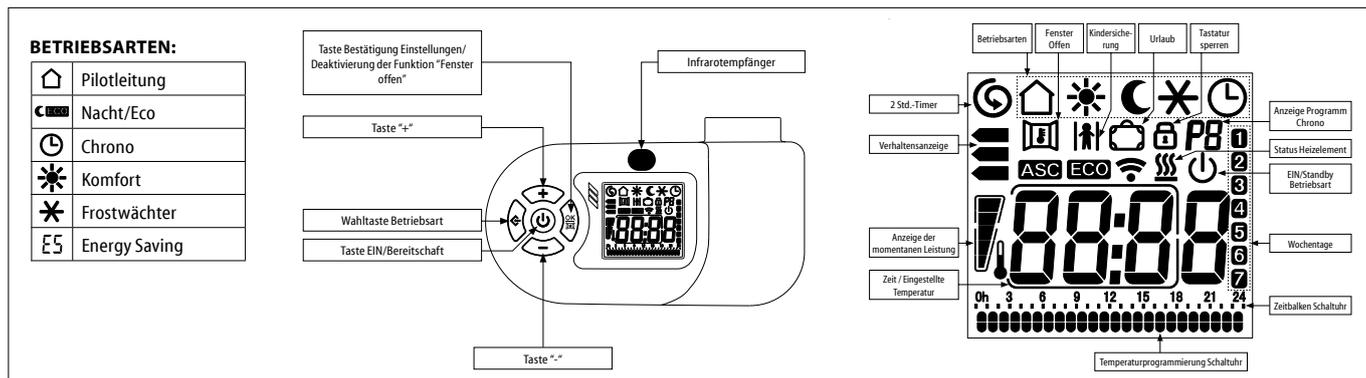

Gebälsekonvektor

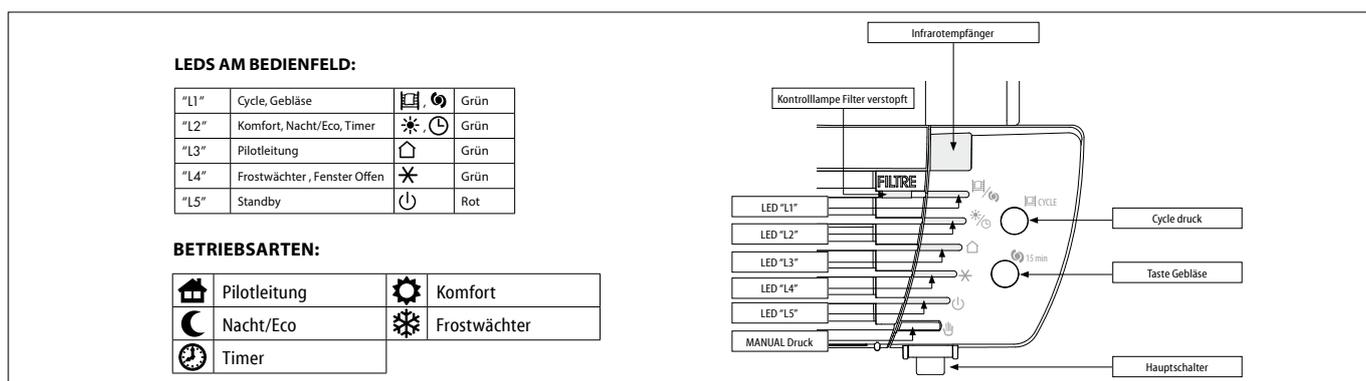

Warnungen für den elektrischen Anschluss

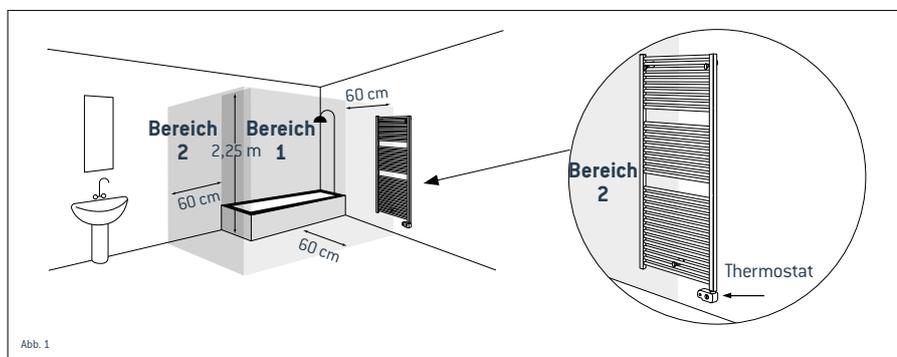



Der Heizkörper muss auf der Wand befestigt werden, wie gemäß der Gebrauchsanleitung. Er muss mit dem Thermostat unten rechts und dessen Tasten frontal gelegen, wie in der Abb. 1, montiert werden.

Im Badezimmer (mit Badewanne oder Dusche) ist der Heizkörper außerhalb des Bereiches 1 zu montieren.

Der Heizkörper ist zu montieren, sodass eine Person, die sich in der Badewanne oder Dusche befindet, die elektronische Steuerung und die anderen Steuergeräte nicht betätigen kann.

Die Verwendung eines Steckers für die Verbindung des Handtuchwärmers (im Falle von einem Handtuchwärmer ohne Stecker) ist verboten.

Für die Heizkörper mit Stecker sind die Warnhinweise im Benutzerhandbuch zu beachten.

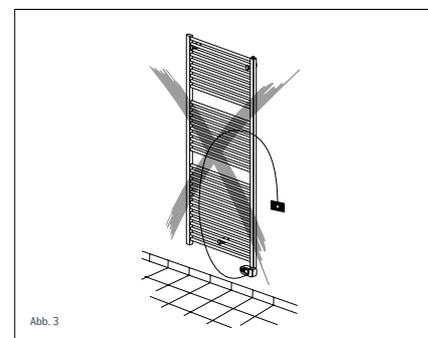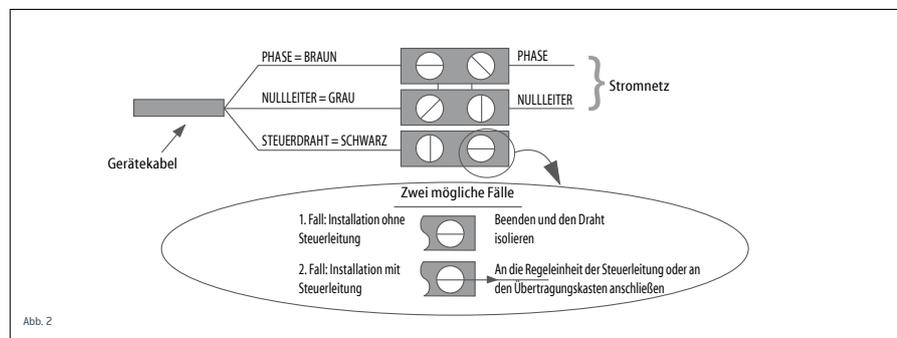


Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung mit einer Vorrichtung versehen ist, die das Gerät, einschließlich Steuerleitung, sofern vorhanden, nach den geltenden Bestimmungen vom Stromnetz der Wohnung trennt. Bei Installation in Baderäumen muss die Stromleitung mit einem hochempfindlichen Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein. Der Nennwert des Ansprechdifferenzstroms des obengenannten Schutzgerätes muss nicht höher als 30 mA sein. Die Versorgungsleitung und die Zentrale des Steuerdrahts müssen mit demselben Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. Bei Geräten mit festen Anschlüssen muss der elektrische Anschluss in einer Abzweigdose.

In feuchten Räumen (Küche, Bad) muss der Anschluss des Gerätes an das Stromnetz lokalisiert und mindestens 25 cm vom Fußboden entfernt sein.

Der Anschlussplan auf Abbildung 2 ist strikt zu befolgen. Wenn der Steuerdraht nicht mit der Programmierereinheit verbunden ist, muss er mit einem Abschluss versehen und isoliert werden. Den Steuerdraht auf keinen Fall erden. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel auf keinen Fall die Geräteoberfläche berühren kann (Abb.3)

Fernbedienung

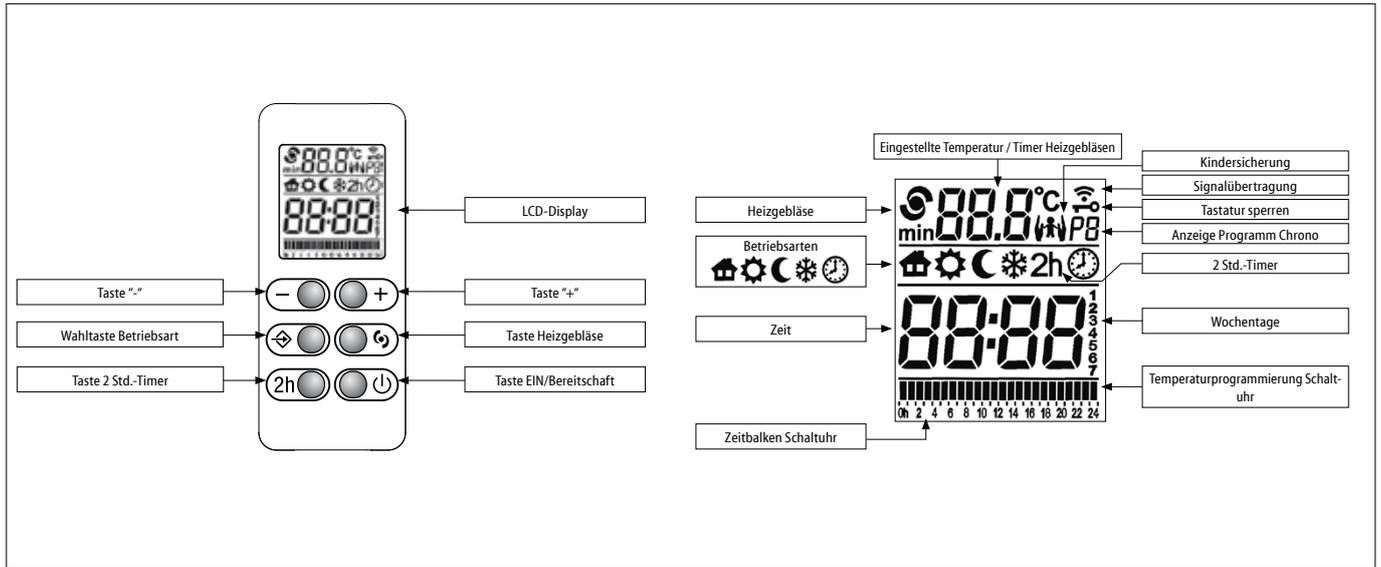

BETRIEBSARTEN:

	Pilotleitung		Komfort
	Nacht/Eco		Frostwächter
	Chrono		

Betriebsarten

PILOTLEITUNG
Die Temperatur wird durch Den Steuerbefehl der Pilotleitung bestimmt.

KOMFORT
Die Komforttemperatur entspricht der vom Benutzer gewünschten Temperatur.

NACHT/ECO
Die Betriebsart "Nacht/Eco" hält bei reduziertem Energieverbrauch eine komfortable Temperatur aufrecht.

FROSTWÄCHTER
In der "Frostwächter Betriebsart" ist die Temperatur auf 7 °C eingestellt. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt.

CHRONO
In dieser Betriebsart kann eines der drei voreingestellten Programme des Chronos oder das individuelle Programm gewählt werden. Letzteres ermöglicht eine tägliche und wöchentliche Programmierung auf zwei Temperaturniveaus (Komfort und Nacht/Eco).

ENERGY SAVING
So kann der Verbrauch gesenkt werden, wenn der Raum unbenutzt bleibt. Die Temperatur ist auf 17 °C eingestellt.

Funktionen

ASC
Diese Funktion ermittelt die Trägheit des Raums, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, und zieht die Einschaltung des Gerätes vor, um sicherzustellen, dass die "Komforttemperatur" zur eingestellten Uhrzeit erreicht wird.

2 STD.-TIMER
Das Gerät heizt für zwei Stunden auf höchster Leistungsstufe, ohne die bisherige Temperatureinstellung zu berücksichtigen.

FENSTER OFFEN
Mit der Funktion "Fenster Offen" kann das Gerät eigenständig erkennen, ob ein Fenster in der Nähe des Handtuchheizkörpers geöffnet ist (beispielsweise während der Reinigung der Wohnung) und auf die Betriebsart "Frostschutz" umschalten, um nicht umsonst zu heizen und Energieverschwendung vorzubeugen. Auf die gleiche Weise kann es erkennen, dass das Fenster geschlossen ist, und die zuvor eingestellte Betriebsart wieder aufnehmen.

KINDERSICHERUNG
Wenn die Funktion "Kindersicherung" aktiviert ist, weist das Gerät eine geringere Oberflächentemperatur auf als im Normalbetrieb der laufenden Betriebsart ("Komfort", "Nacht/Eco",...), um die Gefahr von Verbrennungen bei kurzem und zufälligem Kontakt zu verringern.

URLAUB
Wenn man die Wohnung für eine bestimmte Anzahl an Tagen verlässt, kann das Gerät so eingestellt werden, dass er während der gesamten Abwesenheitszeit in der Betriebsart "Frostschutz" bleibt und sich nach Ablauf der eingestellten Tage automatisch wieder in der zuvor gewählten Betriebsart einschaltet.

GEBLÄSEKONVEKTOR
Der Heizlüfter heizt für 15 Minuten, unabhängig von der zu- vor eingestellten Temperatur.

CYCLE
Das Gerät heizt für 60 Minuten auf höchster Leistungsstufe, ohne die bisherige Temperatureinstellung zu berücksichtigen.



Aluminium Elektroheizkörper



Garantie für 2 Jahre

Der Produktionsprozess zur Herstellung der ALU-Elektroheizkörper von DL Radiators wurde stetig weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen der Planung, der Herstellung des Aluminiums, der Herstellung und Prüfung der Elektronik, der Montage mit Endkontrolle und Probelauf ein Qualitätsniveau und ein Genauigkeitsgrad erreicht wurde, dass DL Radiators für seine Produkte 2 Jahre Garantie bieten kann.

Qualität und Leistung

Die ALU-Elektroheizkörper von DL Radiators eignen sich ideal zum Beheizen von Wohnräumen, die in elektrische Heizungsnetze eingebunden sind, oder falls ein Raum unabhängig von der zentralen Warmwasser-Heizungsanlage beheizt werden soll. Der Korpus aus Aluminium mit seiner guten Wärmeleitfähigkeit sorgt dafür, dass der Heizvorgang schneller als bei einem Heizkörper aus Stahl erfolgen kann. Aufgrund des geringen spezifischen Gewichtes von Aluminium im Vergleich zu Stahl sind vergleichbare ALU-Heizkörper leichter und lassen sich daher mit geringerem Aufwand montieren.

Die ALU-Elektroheizkörper und Thermostate werden unter betrieblichen Grenzbedingungen geprüft, um die Qualität der elektrischen Bauteile, die effektive IP-Schutzart und die elektrische Isolierung zu überprüfen. Die Prüfung dieser Bauelemente erfolgt unter strengsten Sicherheitsaspekten.

Produktsortiment Aluminium

Elektroheizkörper

Das Sortiment der ALU-Elektroheizkörper von DL Radiators besteht aus Heizkörpern mit Speckstein-Heizelement, die auch dann noch Wärme abgeben, wenn der Heizkörper bereits ausgeschaltet ist.

Sie werden mit einer Leistung von 1000W bis 2000W angeboten. Mit den verwendeten elektronischen Steuerungen wird die Raumtemperatur geregelt. Der Wohnkomfort kann durch verschiedene Schaltzeiten anhand der Bedürfnisse des Endkunden programmiert werden. Sie verfügen über eine Reihe von verschiedenen Betriebsarten und neu Funktionen, die für die Sicherheit des Gerätes, die Energieeinsparung und die Benutzerfreundlichkeit von Vorteil sind.

Elektronische Steuerungen

Die elektronischen Steuerungen der ALU-Elektroheizkörper von F+E entworfen um eine einfache Bedienbarkeit in Verbindung mit optimaler Robustheit zu bieten. Der Benutzer erhält eine "selbsterklärende" Fernbedienung zur Steuerung des ALU-Elektroheizkörpers.

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite l (mm)	Wärmeleistung W	Leergewicht (kg)	EUR
------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	-----

**Weiß mit Öl befüllt
ohne Stecker**

0250045034	580	440	90	700	10	277,16
0250065081	580	600	90	1000	13	377,44
0250095079	580	840	90	1500	19	454,81
0250115079	580	1000	90	1800	23	517,06

**Anthrazit mit Öl befüllt
ohne Stecker**

0250045035	580	440	90	700	10	343,72
0250065082	580	600	90	1000	13	477,28
0250095080	580	840	90	1500	19	604,57
0250115080	580	1000	90	1800	23	700,10

Eigenschaften

Elektrische und bauliche Eigenschaften

- Elektrischer Heizkörper mit Ölfüllung
- Design: Flach
- Farbe: weiß, anthrazit
- Die Bedienung erfolgt über das LCD-Display des Heizkörpers
- Klasse 2, IP 24
- Netzanschluss: 230 V AC, 50hz

Standard Ausrüstung

- Set mit 3 oder 4 Wandkonsolen (je nach gewählter Leistung) zur Wandbefestigung, im Lieferumfang enthalten


Elektroinstallation

- Der Heizkörper darf nur als Wand-Heizkörper verwendet werden
- Im Fall von einer Installation im Bad, muss der Heizkörper außerhalb der Zone 1 installiert werden, und der Schalter/die elektronische Steuerung muss sich in der Zone 3 [Bad] befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter oder vor einer Steckdose installiert werden. Er darf weiterhin nicht in direktem Kontakt mit Wand, Boden oder sonst. brennbaren Materialien stehen
- Für weitere Informationen wird auf die Seiten mit den Technischen Informationen verwiesen



Ersatzteil


Konsolen



Serienmäßig



Ersatzteile Kode 5525210001

20,00 €



Display im Heizkörper integriert

- Temperaturprogrammierung Schaltuhr
- Zeit/Eingestellte Temperatur
- Zeitbalken Schaltuhr
- Kindersicherung
- Tastatur sperren
- Status Heizelement
- Wochentage
- Betriebsarten

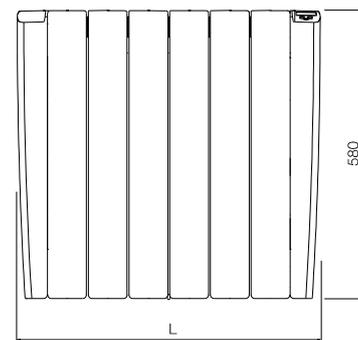

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite l (mm)	Wärmeleistung W	Leergewicht (kg)	EUR
------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	-----

**Weiß mit Öl befüllt
ohne Stecker**

0250065079	580	670	100	1000	13	424,84
0250095077	580	920	100	1500	19	501,80
0250115077	580	1080	100	1800	23	560,56

**Weiß mit integriertem Speckstein
ohne Stecker**

0252065047	580	670	100	1000	18	550,00
0252095046	580	920	100	1500	25	650,00
0252125043	580	1160	100	2000	33	770,00

Eigenschaften

Elektrische und bauliche Eigenschaften

- Elektrischer Heizkörper mit Ölfüllung oder Elektrischer Heizkörper mit Speckstein-Heizelement
- Design: flach
- Farbe: weiß
- Die Bedienung erfolgt über das LCD-Display des Heizkörpers
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP24 (Öl), IPX4 (Speckstein)

Standard Ausrüstung

- Funk-Fernbedienung versteckt im Heizkörper
- Set mit 3 oder 4 Wandkonsolen (je nach gewählter Leistung) zur Wandbefestigung (Öl)
- Set mit 3 oder 4 Wandkonsolen (je nach gewählter Leistung) zur Wandbefestigung (Speckstein)

Elektroinstallation

- Der Heizkörper darf nur als Wand-Heizkörper verwendet werden
- Im Fall von einer Installation im Bad, muss der Heizkörper außerhalb der Zone 1 installiert werden, und der Schalter/die elektronische Steuerung muss sich in der Zone 3 (Bad) befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter oder vor einer Steckdose installiert werden. Er darf weiterhin nicht in direktem Kontakt mit Wand, Boden oder sonst. brennbaren Materialien stehen
- Für weitere Informationen wird auf die Seiten mit den Technischen Informationen verwiesen



Ersatzteil

Fernbedienung




Fernbedienung Slim 3
Serienmäßig

Ersatzteile Kode 5525010782

41,78 €

Konsolen



Serienmäßig

Ersatzteile Kode 5525210011


20,00 €



Display der

Funk-Fernbedienung

- Eingestellte Temperatur
- Betriebsarten
- Zeit
- Zeitbalken Schaltuhr
- Kindersicherung
- Signalübertragung
- Tastatur sperren
- Anzeige Programm Chrono
- 2 Std.-Timer
- Wochentage
- Temperaturprogrammierung
- Schaltuhr

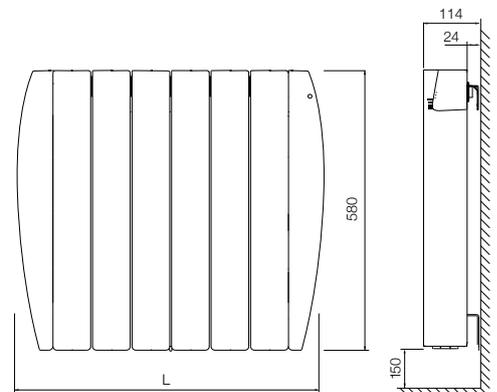

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite I (mm)	Wärmeleistung W	Leergewicht (kg)	EURO
Weiß mit Öl befüllt ohne Stecker						
0250055021	580	490	100	700	10	413,75
0250065080	580	570	100	1000	12	436,44
0250095078	580	810	100	1500	17	533,11
0250115078	580	970	100	1800	21	597,55
Weiß mit integriertem Speckstein ohne Stecker						
0252065051	580	570	100	1000	18	578,76
0252095050	580	810	100	1500	27	687,96
0252125047	580	1050	100	2000	35	808,08

Eigenschaften

Elektrische und bauliche Eigenschaften

- Elektrischer Ölheizkörper oder Elektroheizkörper mit Speckstein-Heizelement
- Design: gebogen
- Farbe: weiß
- Die Bedienung erfolgt über die Funk-Fernbedienung mit LCD-Display
- Klasse 2, IP24 (Öl), IPX4 (Speckstein)
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz

Standard Ausrüstung

- Infrarot Fernbedienung
- Set mit 3 Wandkonsolen

Elektroinstallation

- Der Heizkörper darf nur als Wand-Heizkörper verwendet werden
- Im Fall von einer Installation im Bad, muss der Heizkörper außerhalb der Zone 1 installiert werden, und der Schalter/die elektronische Steuerung muss sich in der Zone 3 [Bad] befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter oder vor einer Steckdose installiert werden. Er darf weiterhin nicht in direktem Kontakt mit Wand, Boden oder sonst. brennbaren Materialien stehen
- Für weitere Informationen wird auf die Seiten mit den Technischen Informationen verwiesen



Ersatzteil

Fernbedienung



Fernbedienung Slim 3
Serienmäßig


Ersatzteile Kode 5525010782

41,78 €




Display der Funk-Fernbedienung

- Eingestellte Temperatur
- Betriebsarten
- Zeit
- Zeitbalken Schaltuhr
- Kindersicherung
- Signalübertragung
- Tastatur sperren
- Anzeige Programm Chrono
- 2 Std.-Timer
- Wochentage
- Temperaturprogrammierung Schaltuhr

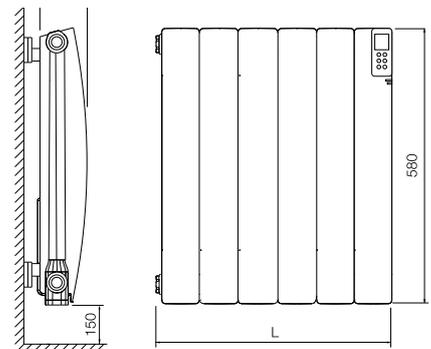

Konsolen



Serienmäßig

Ersatzteile Kode 5525010242

20,00 €

Kode	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite l (mm)	Wärmeleistung W	Leergewicht (kg)	EURO
------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	------

**Weiß mit integriertem Speckstein
ohne Stecker**

0252065052	580	650	100	1000	18	752,39
0252095051	580	890	100	1500	25	894,35
0252125048	580	1130	100	2000	34	1050,50

Eigenschaften

Elektrische und bauliche Eigenschaften

- Elektroheizkörper mit Speckstein-Heizelement
- Design: gebogen
- Farbe: weiß
- Die Bedienung erfolgt über die bidirektionale Funk-Fernbedienung mit LCD-Display
- Klasse 2, IPX4
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz

Standard Ausrüstung

- Set mit 3 Wandkonsolen zur Wandbefestigung
- Funk-Fernbedienung mit Touch-Technologie nicht sichtbar im Heizkörper deponierbar. Mit dieser bidirektionalen Fernbedienung, kann der Heizkörper von jedem Punkt aus im Raum bedient werden.

Elektroinstallation

- Der Heizkörper darf nur als Wand-Heizkörper verwendet werden
- Im Fall von einer Installation im Bad, muss der Heizkörper außerhalb der Zone 1 installiert werden, und der Schalter/die elektronische Steuerung muss sich in der Zone 3 (Bad) befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter oder vor einer Steckdose installiert werden. Er darf weiterhin nicht in direktem Kontakt mit Wand, Boden oder sonst. brennbaren Materialien stehen
- Für weitere Informationen wird auf die Seiten mit den Technischen Informationen verwiesen



Ersatzteil

Fernbedienung




Serienmäßig

Ersatzteile Kode 7325200042

41,78 €

Konsolen



Serienmäßig


Ersatzteile Kode 5525010242

20,00 €




Display der Funk-Fernbedienung

- Betriebsarten
- 2 Std.-Timer
- Manuelle Bedienung
- Heizlüfter
- Eingestellte Temperatur
- Status Heizelement
- Zeit
- Wochentage
- Zeitbalken Schaltuhr
- Ferienprogramm
- Ladezustand Batterie
- Tastatur sperren
- Offenes Fenster
- Signalübertragung
- Kindersicherung
- Störungsanzeige
- Bereitschaftsanzeige
- Behaglichkeitsmodus
- Anzeige: Fehler im Behaglichkeitsmodus
- automatische Programmführung
- Verhaltensmuster
- LED ausschaltbar
- Temperaturprogrammierung
- Schaltuhr

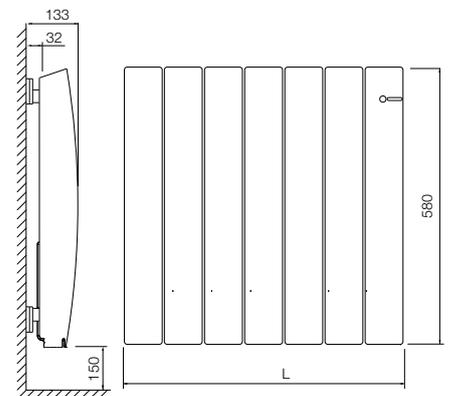



Hybridsysteme

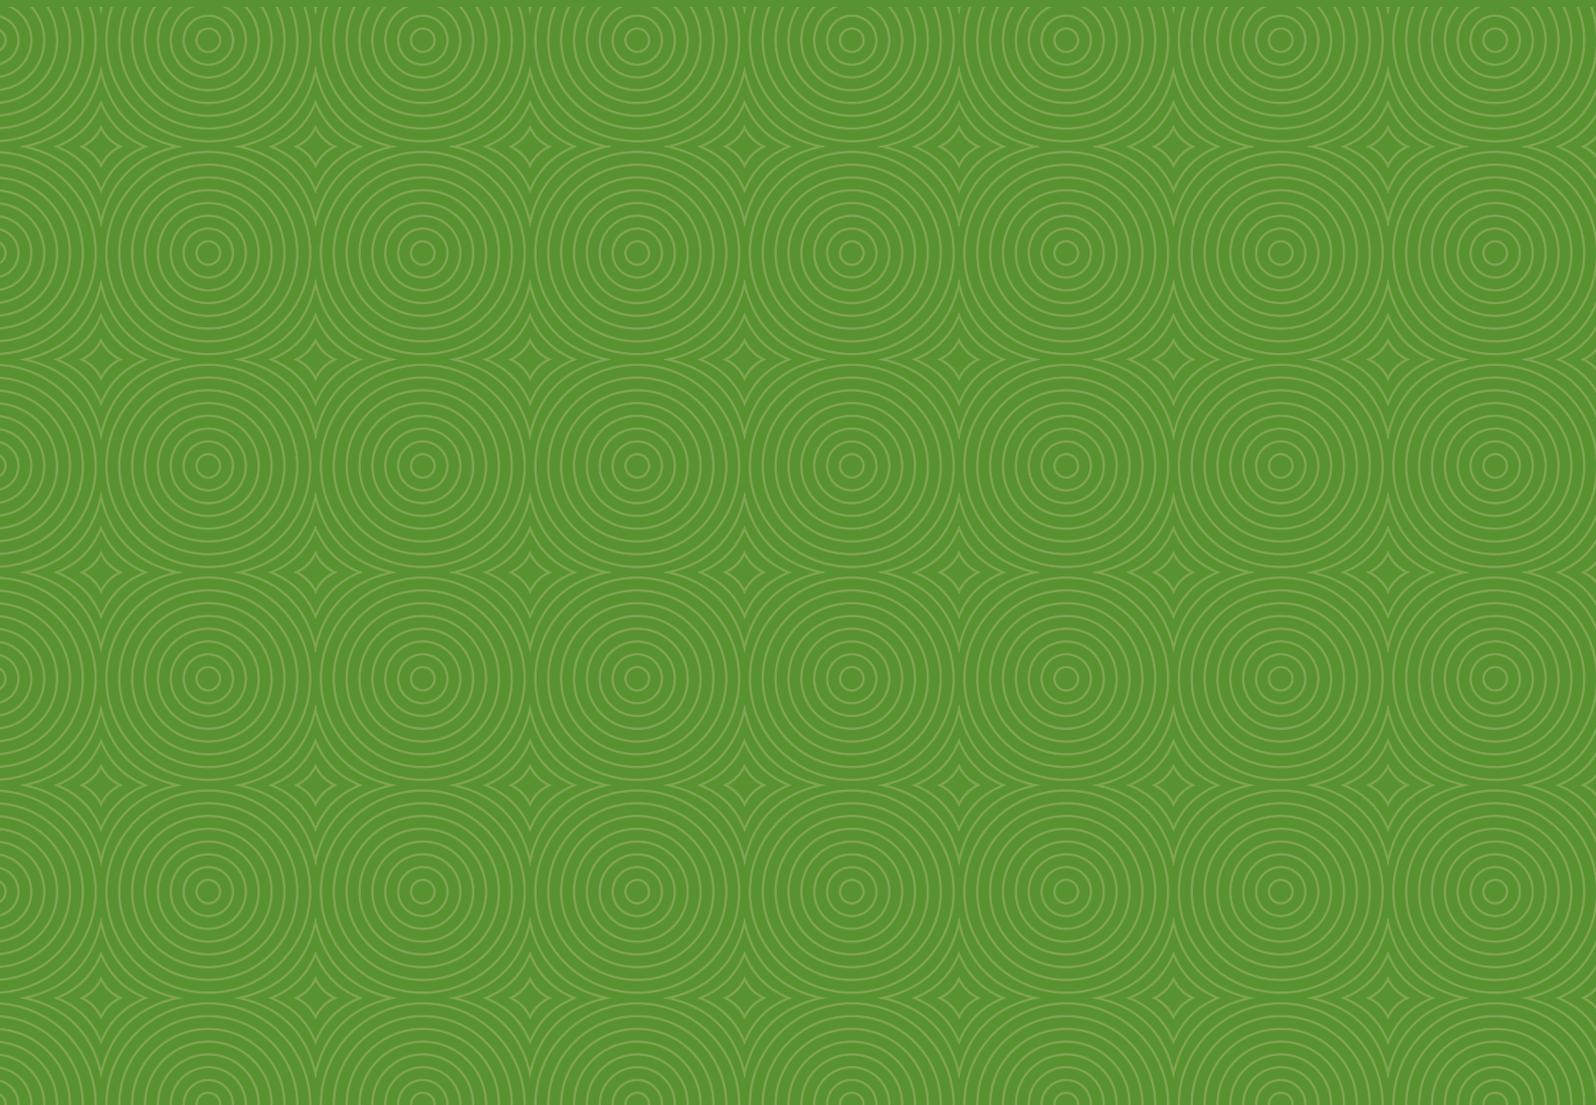



Hybridheizkörper



HEIZKÖRPER



ELEKTRISCHE BAUTEILE

5 Jahre Garantie

Der Produktionsprozess zur Herstellung der Heizkörper mit Gebläse von De'Longhi wurde über Jahrzehnte weiterentwickelt, bis bei den einzelnen Phasen des Schweißens und des mechanischen Zusammenbaus ein Qualitätsniveau und eine Genauigkeit erreicht wurden, die so hoch sind, dass DL Radiators 5 Jahre Garantie leistet.

Für elektrische Bauteile ist die Garantie auf 2 Jahre begrenzt.

Qualität und Leistung

Die Badheizkörper mit Heizgebläse von DL Radiators sind die beste Lösung, um im Bad ein möglichst angenehmes Klima zu erzeugen. Durch die Zweifachfunktion kann der Raum, dank des warmen Luftstroms aus dem Gebläsekonvektor, in den ersten Minuten des Betriebs des Heizkörpers schnell beheizt werden, bis der Handtuchwärmer die richtige Betriebstemperatur erreicht hat, um die gewünschte Wärme abzugeben. Die Gebläsekonvektoren werden unter betrieblichen Grenzbedingungen geprüft, um die Leistung des Gebläses und des erzeugten warmen Luftstroms, sowie die Qualität der elektrischen Bauteile, die effektive IP-Schutzart und die elektrische Isolierung zu überprüfen, die bei Heizkörpern, die in Feuchträumen, wie Bädern, installiert werden, ein grundlegendes Sicherheitselement darstellt.

Produktsortiment Gebläseheizkörper

Das Sortiment der Gebläseheizkörper von DL Radiators umfasst Produkte mit Rund- und Flachröhren, wobei die Gebläse eine Leistung von 1000W und die Heizkörper 500W bis 1000W aufweisen. Es sind Ausführungen mit Mixbetrieb erhältlich, die wahlweise elektrisch (Handtuchwärmer), mit Gebläse (Gebläsekonvektor) oder als Heizkörper mit Anschluss an die Warmwasseranlage des Hauses betrieben werden können; es sind nützliche Produkte, um jeden Raum schnell zu beheizen, indem die

schnelle Wärmestrahlung des Heizelements mit der intensiveren und lang anhaltenden Wärme des Design-Heizkörpers kombiniert wird. Die eingebauten Gebläse sind Gebläsekonvektoren der Klasse 2, IP 24, und können unabhängig vom elektrischen Handtuchwärmer in drei Betriebsarten betrieben werden. Die Gebläse mit Mixbetrieb haben nicht nur drei elektrische Betriebsarten, sondern können auch an die Heizungsanlage angeschlossen und mit konventionellen Heizkörpern mit Anschluss an die Heizungsanlage betrieben werden. Durch die eingehende Untersuchung der thermodynamischen Flüsse konnten Gebläsekonvektoren entwickelt werden, die den richtigen Warmluftstrom abgeben, um jedes Bad schnell und angenehm zu beheizen. Im Lieferumfang jedes Gebläseheizkörpers ist die Fernbedienung enthalten, um die Leistung zu regeln und die Programmierung durchzuführen.

Lackierung

Die Lackierung der Heizkörper mit Gebläse von DL Radiators ist von höchster Qualität. Zu verdanken ist dies einem Prozess aus der Automobilindustrie, der jedem Glied eine brillante und dauerhafte Farbe verleiht. Die Badheizkörper werden mit einem System lackiert, das aus drei Phasen besteht:

- Heißentfettung und innovative chemische Behandlung der Oberfläche
 - Deckschicht mit Epoxidpulver und Einbrennen im Ofen bei 220 °C, um dem Design-Heizkörper eine glatte und brillante Oberfläche zu verleihen
 - Die Farbe ist das typische Weiß von De'Longhi.
- Lackierung gemäß DIN55900.

Code	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite	Rohrenanzahl	Wärmel. Δt 50 °C 75/65-20		Exp. n	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	EUR #
						W	Kcal/h						

Weiß oder farbig

OSyzMDx080855S5	890	550	500	170	17	429	369	1,232	500	1000	6,5	4,8	621,83
OSyzMDx011155S7	1223	550	500	170	21	588	506	1,244	700	1000	9,1	6,5	677,21
OSyzMDx011655S1	1714	550	500	170	31	837	973	1,245	1000	1000	13,5	9,5	759,36

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
 yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- gerade, horizontale Rundrohre Ø25 mm
- Abstand 41 mm
- D-Profil-Sammelrohren 40x30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 2

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen
- Ventil und Rücklaufverschraubung

Funktionellen Eigenschaften

Der Badheizkörper Elegance H-Flow hat folgende Betriebsarten:

- Hydronische Heizkörper
- Elektrische Heizkörper
- Gebläsekonvektor
- Hydronische Heizkörper mit Gebläsekonvektor
- Elektrische Heizkörper mit Gebläsekonvektor


Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Elektrische Ausführung
- Farbige Ausführung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

Funktionellen Eigenschaften

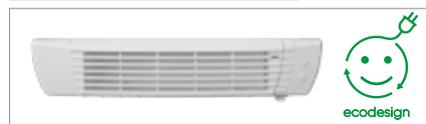

Version mit Gebläsekonvektor.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:

- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Fenster Offen
- Kindersicherung
- Cycle
- Gebläsekonvektor

Elektroinstallation

Für die elektrische Installation nehmen Sie bitte Bezug auf die Anleitung im Kapitel der Elektrobadheizkörper



Optional

Thermostatköpfe

Optional Code 5580106700 **24,45 €**

Ersatzteil



Konsolen

Serienmäßig
 Ersatzteil Code 550S010400 **9,46 €**

Fernbedienung



Serienmäßig
 Ersatzteil Code 5525010782 (weiß) **41,78 €**
 Ersatzteil Code 5525010792 (anthrazit) **41,78 €**

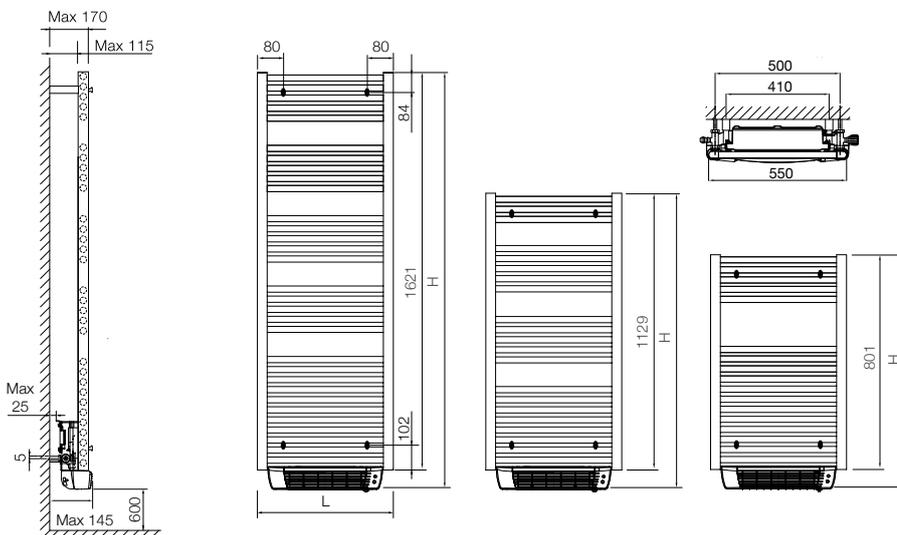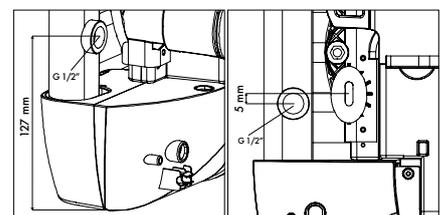

D 70x11 — P 7

Code	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Naben abstand I (mm)	Breite	Rohren anzahl	Wärmel. Δt 50 °C 75/65-20		Exp. n	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	Wasser inhalt (l)	EUR #
						W	Kcal/h						

Weiß oder farbig

0PyzPXx631155S5	1191	550	490	170	11	609	524	1,22	500	1000	17,3	4,9	682,49
0PyzPXx631355S7	1422	550	490	170	14	729	627	1,23	700	1000	21,0	5,9	738,03
0PyzPXx631655S1	1730	550	490	170	17	866	745	1,24	1000	1000	25,6	7,4	831,63

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70x11 mm
- Abstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen
- Ventil und Rücklaufverschraubung

Funktionellen Eigenschaften

Der Badheizkörper Cobalto H-Flow hat folgende Betriebsarten:

- Hydronische Heizkörper
- Elektrische Heizkörper
- Gebläsekonvektor
- Hydronische Heizkörper mit Gebläsekonvektor
- Elektrische Heizkörper mit Gebläsekonvektor


Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Elektrische Ausführung
- Farbige Ausführung

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

Funktionellen Eigenschaften

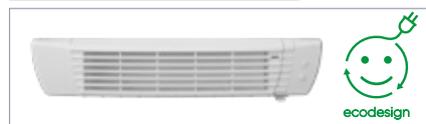

Version mit Gebläsekonvektor.

Die Betriebsarten des Badheizkörpers sind:


- Komfort
- Nacht/Eco
- Pilotleitung
- Chrono
- Frostwächter

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- 2 Std.-Timer
- Fenster Offen
- Kindersicherung
- Cycle
- Gebläsekonvektor

Elektroinstallation

Für die elektrische Installation nehmen Sie bitte Bezug auf die Anleitung im Kapitel der Elektrobadheizkörper

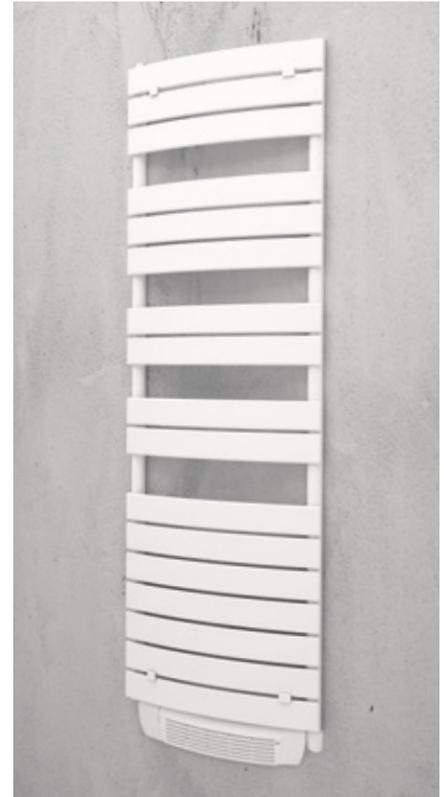

Optional

Thermostatköpfe

Optional Code 5580106700 **24,45 €**

Ersatzteil



Konsolen

Serienmäßig
Ersatzteil Code 550S010300 **10,36 €**

Fernbedienung



Serienmäßig
Ersatzteil Code 5525010782 (weiß) **41,78 €**
Ersatzteil Code 5525010792 (anthrazit) **41,78 €**

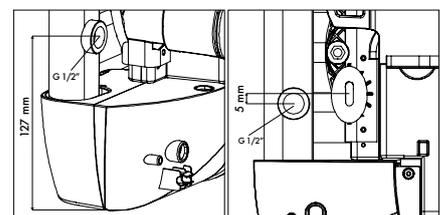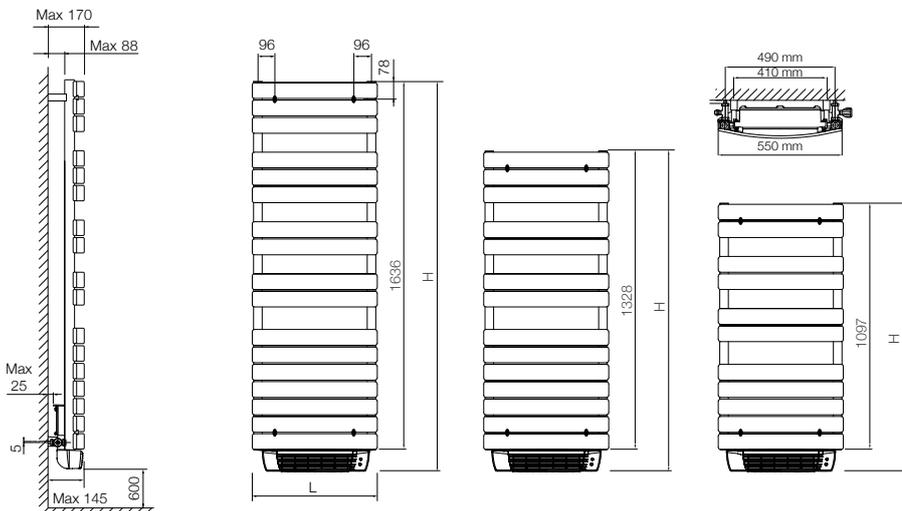

Code	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite	Rohranzahl	Wärmel. Δt 50 °C 75/65-20		Exp. n	Gebläseleistung W	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	EUR #
						W	Kcal/h					

Weiß oder farbig

OSyzB0x450858W0	924	580	550	143	16	510	483	1,235	1000	9	4,2	
OSyzB0x451358W0	1410	580	550	143	26	839	721	1,249	1000	13	6,8	612,00
OSyzB0x451758W0	1620	580	550	143	31	1000	859	1,235	1000	16	8,0	

x = 0 : weiß / x = 9 : farbig / x = 3 : anthrazit
 yz = DR : Gebläsekonvektor ohne Stecker
 yz = R1 : Gebläsekonvektor mit Stecker

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges.
 Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- Rechteckige Rohre 20 mm
- Abstand 41 mm
- Rechteckige Sammelrohren 30x30 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- 4 Konsolen


Funktionellen Eigenschaften

Der Badheizkörper Cortina H-Flow hat folgende Betriebsarten:
 — Hydronische Heizkörper
 — Gebläsekonvektor
 — Hydronische Heizkörper mit Gebläsekonvektor

Sonderausführungen

- Hydronische Ausführung
- Elektrische Ausführung
- Farbige Ausführung

Funktionellen Eigenschaften

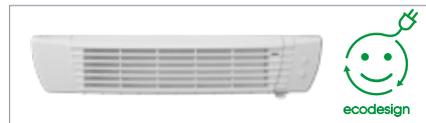

Die Funktionen des Badheizkörpers sind:

- Gebläsekonvektor
- 2 Std.-Timer

Elektroinstallation

Für die elektrische Installation nehmen Sie bitte Bezug auf die Anleitung im Kapitel der Elektrobadheizkörper

Farbzuordnungsschema

Heizkörper	Gebläsekonv.	Fernbedienung	Konsolen
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit



Ersatzteil

Konsolen

Serienmäßig


Ersatzteil Code 550S016800 (weiß)	12,00 €
Ersatzteil Code 550S016900 (anthrazit)	12,00 €


Fernbedienung



Serienmäßig

Ersatzteil Code 5525010782 (weiß)	41,78 €
Ersatzteil Code 5525010792 (anthrazit)	41,78 €

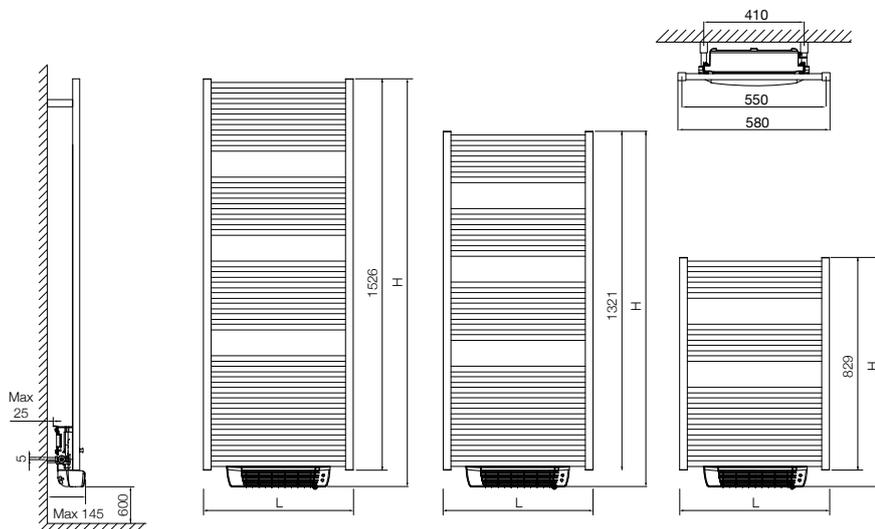


		Elegance H-Flow	Cobalto H-Flow	Cortina H-Flow	EUR
4 Konsolen	4 standard Konsolen Serienmäßig	550S010400 weiß	-	-	9,46
		-	550S010300 weiß	-	10,36
		-	-	550S016800 weiß 550S016900 anthrazit	12,00
	Fernbedienung 5525010782 weiß 5525010792 anthrazit	✓ Serienmäßig	✓ Serienmäßig	✓ Serienmäßig	41,78
	5567009900 Ovus verchromtes Ventil 1/2" x 24/19	-	-	✓ optional	59,82
	5567010000 Ovus verchromte Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	-	-	✓ optional	47,19
	5567011100 Ovus weiße Ventil 1/2" x 24/19	-	-	✓ optional	57,57
	5567011200 Ovus weiße Rücklaufverschraubung 1/2" x 24/19	-	-	✓ optional	44,11
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300400 24/19 x 9,5/10-14 550S300500 24/19 x 11,5/12-16 550S300600 24/19 x 15,5/16-20	-	-	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	6,55
	Anschlusszubehör für Kupferrohr 3/4" x 10mm für Ovus Ventile und Rücklaufverschraubungen 550S300700 24/19 x 10 550S300800 24/19 x 12 550S300900 24/19 x 14 550S301000 24/19 x 15 550S301100 24/19 x 16	-	-	✓ optional für 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200	6,55
Thermostatköpfe	5580106700 Thermostatköpfe	✓ optional	✓ optional	-	24,45
Ventil und Rücklaufverschraubung	550S320200 Ventil und Rücklaufverschraubung	✓ Serienmäßig	✓ Serienmäßig	-	
	Anschlusszubehör für Kupferrohr 550S301500 14MM 550S301600 15MM 550S301700 16MM	✓ optional	✓ optional	-	6,55
	Anschlusszubehör für Mehrschichtrohr 550S301200 14 x 2MM 550S301300 16 x 2MM 550S301400 20 x 2MM	✓ optional	✓ optional	-	6,55

Ästhetisches Zubehör

		Elegance H-Flow	Cobalto H-Flow	Cortina H-Flow	EUR
	550S110600 Kleiderbügel UP - weiß	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110610 Kleiderbügel UP - grau	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110620 Kleiderbügel UP - schwarz	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110630 Kleiderbügel UP - rot	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110640 Kleiderbügel UP - blau	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110650 Kleiderbügel UP - grün	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	550S110660 Kleiderbügel UP - gelb	✓ optional	-	✓ optional	8,01
	5567011610 Kleidung tragen Trick - weiß 2 pz	✓ optional	-	-	19,29
	5567011600 Kleidung tragen Trick - verchromt 2 pz	✓ optional	-	-	26,00
	550S110680 Kleidung tragen Tip verchromt	-	-	✓ optional	43,72
	550S099100 Handtuchhalter Kate L 400mm - weiß	✓ optional	-	-	48,57
	99CT00757 Handtuchhalter Kate L 600mm - weiß	✓ optional	-	-	55,00
	99CT00739 Handtuchhalter Kate L 400mm - verchromt	✓ optional	-	-	57,14
	99CT00758 Handtuchhalter Kate L 600mm - verchromt	✓ optional	-	-	65,00
	550S099300 Kleiderbügel Fungo weiß 3pz	✓ optional	✓ optional	-	17,14
	550S099200 Kleiderbügel Fungo anthrazit 2pz	✓ optional	✓ optional	-	17,14
	550S099400 Kleiderbügel Fungo anthrazit 3 pz	✓ optional	✓ optional	-	21,43

		Elegance H-Flow	Cobalto H-Flow	Cortina H-Flow	EUR
	5500866900 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	62,86
	5500867000 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	65,71
	5500867100 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	62,86
	5500867200 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	65,71
	5500867300 Kleiderbügel Stone weiß	✓ optional	-	-	62,86
	5500867400 Kleiderbügel Stone grau	✓ optional	-	-	65,71
	5580137400 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	✓ optional	-	71,43
	5580137500 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	✓ optional	-	74,29
	5580137600 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	✓ optional	-	71,43
	5580137700 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	✓ optional	-	74,29
	5580137800 Kleiderbügel Stone weiß magnetisch	-	✓ optional	-	71,43
	5580137900 Kleiderbügel Stone grau magnetisch	-	✓ optional	-	74,29

Zusätzliche Informationen

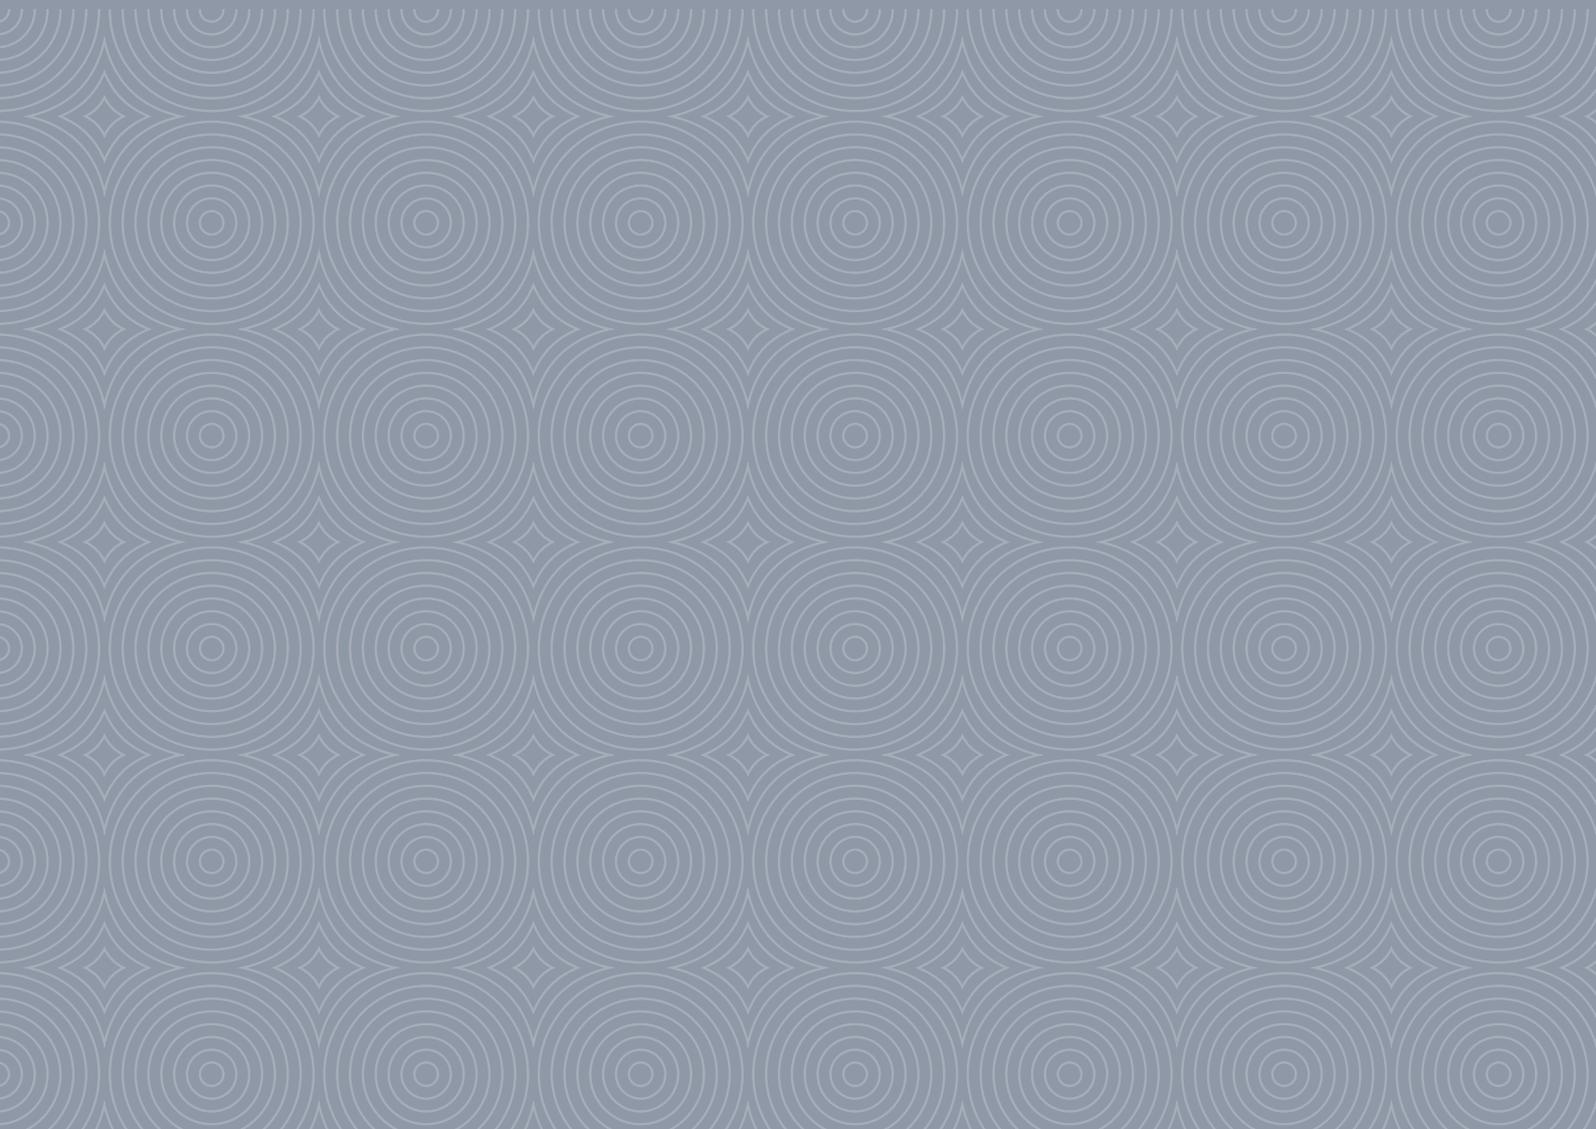

Alle Farben der Wärme

PEARL SHINE



Pearl shine white ••



Pearl shine silver ••



Pearl shine gold ••



Pearl shine copper ••

BRILLIANT



Brilliant stars •••



Brilliant desert rose •••



Brilliant grey ••



Brilliant chocolate ••



Titanium ••

ROUGH



Rough vintage ••



Rough dark grey ••



Rough taupe ••



Rough anthracite ••

REAL



Real gypsum ••



Real red leaf ••



Real gold curry ••



Real green mint ••

TEXTILE



Silky gold •••




Silky violet •••

HAMMERED



Hammered copper ••



Hammered grey ••

SPECIAL TEXTURE



Inox •••



Corten ••



Raw steel ••

Aufpreis Sonderfarben

- 30%
- 35%
- 45% (min 50 €)



RAL 9010 gloss - satin - matt •



RAL 9016 gloss - satin - matt •



RAL 9001 gloss - satin - matt •



RAL 1013 gloss - satin - matt •



RAL 1015 gloss - satin - matt •



RAL 9018 gloss - satin - matt •



RAL 7047 gloss - satin - matt •



RAL 7035 gloss - satin - matt •



RAL 7038 gloss - satin - matt •




RAL 7030 gloss - satin - matt •



RAL 7042 gloss - satin - matt •



RAL 8011 gloss - satin - matt •



RAL 8019 gloss - satin - matt •



RAL 1002 gloss - satin - matt •



RAL 1023 gloss - satin - matt •



RAL 1004 gloss •




RAL 1019 gloss - satin - matt •



RAL 7006 gloss - satin - matt •



RAL 7015 gloss - satin - matt •



RAL 7011 gloss - satin - matt •



RAL 7016 gloss - satin - matt •



RAL 7026 gloss - satin - matt •



RAL 3000 gloss - satin - matt •



RAL 9005 gloss - satin - matt •

Vollständige individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Ausführungen, die DL Radiators dank der neuen, modernen und werksinternen Lackierstraße bieten kann. Der Kunde kann unter einem großen Farbangebot auswählen, das in einer Themensammlung angeboten und eingeteilt wird, oder seinen eigenen Farbcode für ein einzigartiges Produkt liefern, das seine individuellen Anforderungen perfekt erfüllt und in kurzer Zeit realisiert wird.

Hinweis:

Die hier auf Papier abgebildeten Farben können von den auf Metall lackierten Farben abweichen und dienen nur der Orientierung.

Verpackungen und Produktsicherung



Die folgenden Bilder zeigen nur Beispiele für die Verpackung der Produkte von DL Radiators.

Garantie

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Die in diesem Abschnitt erläuterten Garantiebedingungen gelten für alle Produkte des Sortiments von DL Radiators Srl (ansonsten DLR genannt). Jede Abweichung davon unterliegt ausschließlich der schriftlichen Annahme seitens DL Radiators.

GARANTIE

Der Lieferant garantiert für die Dauer von 15 Jahren ab Rechnungsdatum (außer bei anderslautenden Angaben im entsprechenden Abschnitt jedes einzelnen Produkts) für:

- die gute Qualität der gelieferten Materialien
- die gute Ausführung der Konstruktion der laut Rechnung gelieferten Materialien.

Der Lieferant verpflichtet sich, die Teile, die innerhalb der Garantielaufzeit Materialmängel, Konstruktionsfehler oder Abweichungen von den Spezifikationen aufweisen, aufgrund deren sich das Bauteil nicht für den Gebrauch eignet, wahlweise unentgeltlich zu reparieren oder zu ersetzen. Der Lieferant übernimmt keine weiteren Ausgaben für den Ersatz. Die Garantie ist nach der vom Lieferanten an seiner von ihm angegebenen Niederlassung durchgeführten Untersuchung der Fehler und deren Ursachen wirksam. Das neue oder reparierte Material wird frei Lager des Lieferanten bereitgestellt.

Durch keinen Garantieeingriff wird die Ablauffrist der ursprünglichen Garantielaufzeit aufgeschoben oder erneuert.

UNGÜLTIGKEIT DER GARANTIE

- wenn der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhält;
- wenn die Garantie nicht in der gesetzlichen Fristen und Modalitäten geltend gemacht wird;
- wenn das Produkt von nicht qualifiziertem und/oder nicht gemäß den Anleitungen des Lieferanten installiert wird;
- wenn die Betreuung und/oder Wartung der Anlage nicht gemäß den Anleitungen durchgeführt wurde;
- wenn das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lieferanten durch Anpassungen oder Reparaturen verändert wurde;
- wenn das Produkt durch Unfälle oder Naturkatastrophen verursachte Schäden erleidet oder das Vorhandensein von Luft und/oder das Fehlen von Flüssigkeit im Kreislauf festgestellt wird;

VORBEHALTE

DLR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten, technischen Daten und Maßen vorzunehmen.

- Solange der Kunde die vereinbarte Zahlung nicht vollständig geleistet hat, bleibt DLR Eigentümerin des Produkts.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Bei Erhalt der von DL Radiators SpA zugeschickten Auftragsbestätigung akzeptiert der Kunde stillschweigend die folgenden Zahlungsbedingungen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Bezahlungen müssen in gesetzlichem Zahlungsmittel an DL Radiators SpA, Treviso (Italien) geleistet werden.
- Ab Ablauf der festgesetzten Zahlungsfrist werden die Verzugszinsen in Höhe des geltenden Bankzinssatzes berechnet;
- Die Ware wird ab Werk geliefert;
- Das Zubehör wird gesondert in Rechnung gestellt;
- Die Zahlungen sind auch dann durchzuführen, wenn in der Lieferung Zubehör fehlt und dadurch nicht die Benutzung des ausgelieferten Materials beeinträchtigt wird oder falls das ausgelieferte Material unerhebliche Eingriffe erfordert;
- Es ist nicht gestattet, für noch nicht ausgestellte Gutschriften oder für nicht von DL Radiators anerkannte Reklamationen Beträge einzubehalten oder den zu bezahlenden Betrag zu reduzieren.
- Kraft ausdrücklicher Vereinbarung ist der Kunde auch im Fall einer Beanstandung zur Zahlung verpflichtet, egal welcher Art und Wichtigkeit die Beanstandung ist.

TRANSPORT DER WARE, VERPACKUNG UND AUSLIEFERUNG

- Bei den Lieferfristen handelt es sich immer ungefähre Angaben;
- Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers, auch wenn sie frei Bestimmungsort verkauft wurde;
- Spezielle und nicht vorgesehene Verpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt;
- DLR haftet nicht für Lieferverspätungen, die dem Transporteur zuzuschreiben sind;
- Im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen, Naturkatastrophen oder sonstigen Umständen höherer Gewalt wird DL Radiators von verbindlichen Lieferfristen entbunden.

REKLAMATIONEN UND WARENRÜCKSENDUNGEN

- Reklamationen für sichtbare Fehler müssen innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden;
- Für sonstige Fehler gelten die obigen allgemeinen Garantiebedingungen;
- Abhängig von den bis zum Zeitpunkt der Auslieferung eintretenden Variationen können die Preise geändert werden;
- Für verdorbene oder von Dritten oder vom Kunden selbst beschädigte Ware werden keine Reklamationen akzeptiert;
- Rücksendungen müssen frei an die Niederlassung von DL Radiators SpA (oder frei an deren Produktionsstätten in Moimacco UD oder Fossalta di Piave VE - Italien) geschickt werden;
- DL Radiators S.p.A. verpflichtet sich nicht zum Ersatz der Heizkörper wegen Fehler, die auf eine ungenügende Überwachung oder eine unregelmäßige Wartung zurückzuführen sind.
- Der Installationstechniker muss sich gegen etwaige Wasserschäden versichern.

TECHNISCHE DATEN

- Die Oberflächen, Leistungen, Gewichte und die sonstigen Daten in Bezug auf die Heizkörper in Preislisten und Katalogen sind reine Richtwerte und unterliegen den gebräuchlichen Toleranzen ohne Preisangleichung;
- Die Firma DL Radiators S.p.A. behält sich das Recht vor, die Modelle ihrer Heizkörper ohne Vorankündigung zu ersetzen.

GERICHTSSTAND

Für jedwede Streitigkeit ist alleiniger Gerichtsstand Treviso (Italien) unter Ausschluss jeder Ausnahme.



RADIATORS
ITALIAN PREMIUM HEATING

DL Radiators Srl,
Teil von De'Longhi Industrial
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

Rechtssitz
Via Lodovico Seitz, 42
31100 Treviso - Italien

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italien

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venedig — Italien

www.dlradiators.com/dlradiators

ART-NR. 5880047200 — 2.2019

